

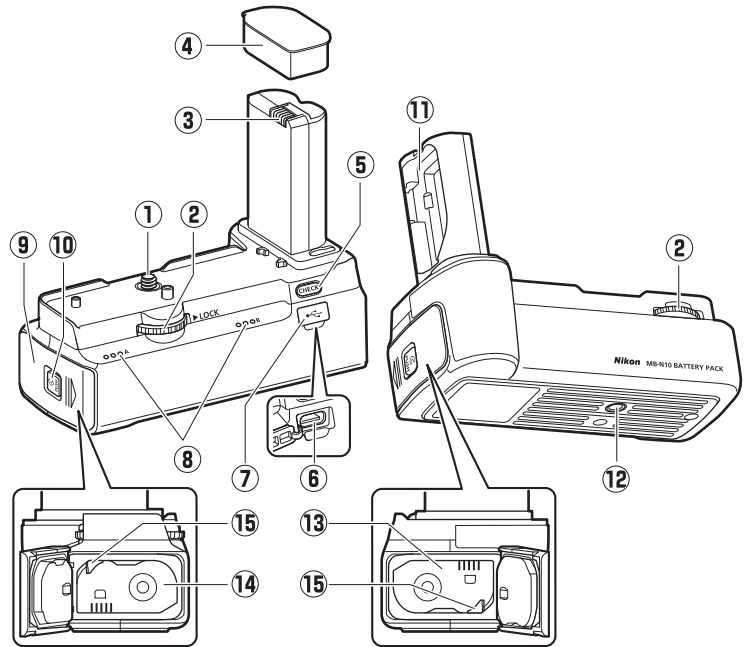


Figure 1/Abbeelding 1/Figura 1

Bloc alimentation

Manuel d'utilisation

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition d'un bloc alimentation MB-N10.

Lorsqu'il est fixé à un appareil photo hybride Z 7 II, Z 6 II, Z 7, Z 6 ou Z 5, le MB-N10 permet d'utiliser deux accumulateurs Li-Ion EN-EL15/EN-EL15b.

L'adaptateur de charge EH-7P (assemblé séparément) raccorde au connecteur de charge du MB-N10 permet de recharger les accumulateurs sans le retirer du bloc alimentation.

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire ses instructions attentivement. Vous devez également consulter le manuel de l'appareil photo.

Descriptif du bloc alimentation : noms et fonctions

Reportez-vous aux noms et fonctions des éléments du MB-N10 ci-dessous. **Figure 1).**

① Vis de montage	Utilisez les lorsque vous fixez le MB-N10 à l'appareil photo.	Vis A
② Bague de fixation	—	—
③ Contacts d'alimentation	—	—
④ Bouchon des contacts	Protège les contacts d'alimentation du MB-N10.	Vis A
⑤ Bouton d'affichage du niveau de charge des accumulateurs	Appuyez sur ce bouton pour allumer les témoins lumineux qui indiquent le niveau de charge des accumulateurs.	Vis C
⑥ Connecteur de charge	Utilisez ce connecteur lorsque vous rechargez les accumulateurs dans le MB-N10.	Vis D
⑦ Cache du connecteur de charge	—	—
⑧ Témoins lumineux (x2)	Sallumez pour indiquer le niveau de charge des accumulateurs lorsque vous appuyez sur le bouton d'affichage du niveau de charge des accumulateurs. Les témoins lumineux s'allument également pendant le chargement des accumulateurs.	Vis C D
⑨ Volet du logement pour accumulateur (x2)	—	—
⑩ Lognet du logement pour accumulateur (x2)	—	—
⑪ Support du volet du logement pour accumulateur (x2)	Permet de ranger le volet du logement pour accumulateur de l'appareil photo une fois que vous l'avez retiré de l'appareil photo.	Vis A
⑫ Filage pour fixation sur trépied	—	—
⑬ Logement pour accumulateur B	Charge logement pour accumulateur contient un accumulateur Li-Ion EN-EL15/EN-EL15b.	Vis B
⑭ Logement pour accumulateur A	—	—
⑮ Lognet de l'accumulateur (x2)	Permet de maintenir en place l'accumulateur.	Vis D

Pour votre sécurité

Afin d'éviter de provoquer des dommages matériels ou de vous blesser ou de blesser un tiers, lisez attentivement « Pour votre sécurité » avant d'utiliser ce produit.

Conservez ce consigne de sécurité dans un endroit facilement accessible à tous ceux qui pourraient se servir de ce produit.

● **DANGER :** le non-respect des consignes indiquées par cette icône expose à un danger de mort ou à de graves blessures.

● **AVERTISSEMENT :** le non-respect des consignes indiquées par cette icône peut vous exposer à un danger de mort ou à de graves blessures.

● **ATTENTION :** le non-respect des consignes indiquées par cette icône peut vous exposer à des blessures ou provoquer des dommages matériels.

AVERTISSEMENT

● **Ne démontez pas ou ne modifiez pas ce produit.**
Ne touchez pas les composants internes qui sont exposés suite à une chute ou à un autre accident.

● **Ne manipulez pas la prise avec les mains mouillées.**
Le non-respect de ces consignes peut provoquer un choc électrique ou d'autres blessures.

● **Si vous observez des anomalies provenant du produit comme de la fumée, de la chaleur ou des odeurs inhabituelles, retirez immédiatement l'accumulateur ou débranchez immédiatement la source d'alimentation.**

Continuez d'utiliser le matériel risque de provoquer un incendie, des brûlures ou d'autres blessures.

● **Gardez votre matériel au sec.**
Ne le manipulez pas avec les mains mouillées.

● **Ne laissez pas votre peau en contact prolongé avec ce produit lorsqu'il est sous tension ou lorsqu'il est branché.**

Le non-respect de cette consigne peut provoquer des brûlures superficielles.

● **Utilisez pas ce produit en présence de poussières ou de gaz inflammables comme du propane, de l'essence ou des aérosols.**

Le non-respect de cette consigne peut provoquer une explosion ou un incendie.

● **Conservez ce produit hors de portée des enfants.**

Le non-respect de cette consigne peut provoquer des blessures ou le dysfonctionnement du produit. En outre, notez que les petites pièces présentent un risque d'étouffement. Si jamais un enfant avait une pièce de ce produit, consultez immédiatement un médecin.

● **Utilisez pas des accumulateurs, des chargeurs ou des adaptateurs secteur qui ne sont pas conçus spécifiquement pour ce produit.**

Lorsque vous utilisez des accumulateurs, des chargeurs et des adaptateurs secteur, conservez-les conformément aux instructions de l'appareil photo.

● **Ne laissez pas vos câbles, ni les cordons ou les câbles, tirer énergiquement dessus, les placer sous des objets lourds ou les exposer à la chaleur ou aux flammes.**

● **Ne touchez pas les accumulateurs ou les produits dans lesquels ils sont insérés à des chocs physiques importants.**

● **Ne marchez pas sur les accumulateurs, ne les percez pas avec des clous et ne les tapez pas avec un marteau.**

● **Ne manipulez pas la prise lorsque vous chargez le produit ou lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur pendant un orage.**

Le non-respect de cette consigne peut provoquer un choc électrique.

ATTENTION

● **Retirez l'accumulateur et débranchez l'adaptateur secteur si vous ne prévoyez pas d'utiliser ce produit avant longtemps.**

Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou le dysfonctionnement du produit.

● **Ne laissez pas le produit exposé à des températures excessivement chaudes pendant une période prolongée, comme dans une voiture fermée ou en plein soleil.**

Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou le dysfonctionnement du produit.

● **Ne transportez pas les appareils photo ou les objectifs si des trépieds ou accessoires similaires sont fixés.**

Le non-respect de cette consigne peut provoquer des blessures ou le dysfonctionnement du produit.

DANGER (Accumulateurs)

● **Manipulez correctement les accumulateurs.**

Les accumulateurs laissés sans surveillance à haute altitude dans un environnement non pressurisé peuvent faire l'objet d'une fuite ou d'une surchauffe, se rompre ou prendre feu.

● **Conservez les accumulateurs hors de portée des enfants.**

Si jamais un enfant avait un accumulateur, consultez immédiatement un médecin.

● **Conservez les accumulateurs hors de portée des animaux domestiques et des autres animaux.**

Les accumulateurs peuvent fuir, surchauffer, se casser ou s'enflammer s'ils sont moudus, croqués ou endommagés d'une autre manière par des animaux.

● **N'immergez pas les accumulateurs dans l'eau et ne les exposez pas à la pluie.**

Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou le dysfonctionnement du produit. Séchez immédiatement le produit avec une serviette ou un objet similaire s'il est mouillé.

● **Cessez immédiatement toute utilisation si vous remarquez une quelconque modification des accumulateurs, comme une décoloration ou une déformation.**

Arrêtez de recharger les accumulateurs EN-EL15/EN-EL15b s'ils ne se rechargent pas pendant la durée indiquée.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer la fuite, la surchauffe, la casse ou l'inflammation des accumulateurs.

● **Lorsque vous n'avez plus besoin des accumulateurs, protégez leurs contacts avec du ruban adhésif.**

Les accumulateurs risquent de surchauffer, de se casser ou de prendre feu si des objets métalliques touchent leurs contacts.

● **Si du liquide provenant d'accumulateurs entre en contact avec la peau ou les vêtements d'une personne, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire une fois les parties touchées.**

Le non-respect de cette consigne peut provoquer des irritations cutanées.

DANGER (Accumulateurs)

● **Suivez les instructions du personnel de la compagnie aérienne.**

Les accumulateurs laissés sans surveillance à haute altitude dans un environnement non pressurisé peuvent faire l'objet d'une fuite ou d'une surchauffe, se rompre ou prendre feu.

● **Conservez les accumulateurs hors de portée des enfants.**

Si jamais un enfant avait un accumulateur, consultez immédiatement un médecin.

● **Conservez les accumulateurs hors de portée des animaux domestiques et des autres animaux.**

Les accumulateurs peuvent fuir, surchauffer, se casser ou s'enflammer s'ils sont moudus, croqués ou endommagés d'une autre manière par des animaux.

● **N'immergez pas les accumulateurs dans l'eau et ne les exposez pas à la pluie.**

Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou le dysfonctionnement du produit. Séchez immédiatement le produit avec une serviette ou un objet similaire s'il est mouillé.

● **Cessez immédiatement toute utilisation si vous remarquez une quelconque modification des accumulateurs, comme une décoloration ou une déformation.**

Arrêtez de recharger les accumulateurs EN-EL15/EN-EL15b s'ils ne se rechargent pas pendant la durée indiquée.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer la fuite, la surchauffe, la casse ou l'inflammation des accumulateurs.

● **Lorsque vous n'avez plus besoin des accumulateurs, protégez leurs contacts avec du ruban adhésif.**

Les accumulateurs risquent de surchauffer, de se casser ou de prendre feu si des objets métalliques touchent leurs contacts.

● **Si du liquide provenant d'accumulateurs entre en contact avec la peau ou les vêtements d'une personne, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire une fois les parties touchées.**

Le non-respect de cette consigne peut provoquer des irritations cutanées.

Avis pour les clients en Europe

● Informations relatives à l'Union européenne

ATTENTION ! IL Y A UN RISQUE D'EXPLOSION SI L'ACCUMULATEUR/LA PILE EST REMPLACÉE PAR UN AUTRE DE TYPE INCORRECT. DÉBRAYEZ-VOUS DES ACCUMULATEURS/PILES USAGÉS EN SUIVANT LES CONSIGNES.

Ce symbole indique que le matériel électrique et électronique doit être jeté dans les conteneurs appropriés.

Les mentions suivantes matérialisent uniquement aux utilisateurs situés dans les pays européens.

● Ce produit doit être jeté dans un point de collecte approprié. Il ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers.

● Le tri sélectif et le recyclage permettent de préserver les ressources naturelles et d'éviter les conséquences négatives pour la santé humaine et l'environnement, qui peuvent être provoquées par une élimination incorrecte.

● Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou les autorités locales chargées de la gestion des déchets.

● **Consommation d'électricité en mode veille**

• Mode veille : 0,1 W

Avis pour les clients en France

Cet appareil se recycle

Photos de collection sur le site www.guide-mat.com/collecte.
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

● **DANGER :** le non-respect des consignes indiquées par cette icône expose à un danger de mort ou à de graves blessures.

● **AVERTISSEMENT :** le non-respect des consignes indiquées par cette icône peut vous exposer à un danger de mort ou à de graves blessures.

● **ATTENTION :** le non-respect des consignes indiquées par cette icône peut vous exposer à des blessures ou provoquer des dommages matériels.

Fixation du MB-N10

Mettez l'appareil photo hors tension avant de fixer le MB-N10.

1 **Retirez le bouchon des contacts du MB-N10 (Figure A-1).**

Rangiez le bouchon dans un endroit sûr afin de ne pas le perdre.

2 **Retirez le volet du logement pour accumulateur situé sous l'appareil photo (Figure A-2) et placez-le dans le support du volet du logement pour accumulateur du chargeur ou des accessoires.**

Retirez l'accumulateur de l'appareil photo.

3 **Fixez le MB-N10 à l'appareil photo (Figure A-3).**

Tournez la bague de fixation dans le sens indiqué par la flèche **LOCK** pour fixer le bloc alimentation.

● **Retrait du MB-N10.**

Pour retirer le MB-N10, mettez l'appareil photo hors tension et tournez la bague de fixation dans le sens inverse à celui indiqué par la flèche **LOCK**. Après avoir retiré le MB-N10, récupérez le volet du logement pour accumulateur dans le support du volet du logement pour accumulateur et remettez-le en place sur l'appareil photo.

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

Chargement des accumulateurs dans le MB-N10

Il est possible de recharger les accumulateurs insérés dans le MB-N10 comme décrit ci-dessous.

1 **Raccordez l'adaptateur de charge EH-7P (disponible séparément) au connecteur de charge (Figure B-1).**

● **Seuls les accumulateurs EN-EL15c et EN-EL15b peuvent être rechargés à l'aide de l'adaptateur EH-7P.**

● **Si le MB-N10 est raccordé à l'appareil photo, mettez ce dernier hors tension pour recharger les accumulateurs.**

● **Les accumulateurs ne se rechargent pas si l'appareil photo est sous tension.**

● **Un EH-7P est fourni avec les Z 7 II et Z 7.**

● **La forme du EH-7P dépend du pays ou de la région d'achat.**

2 **Branchez le EH-7P dans une prise de courant.**

● **Les trois témoins lumineux correspondant à l'accumulateur en cours d'utilisation clignotent simultanément pendant le chargement.**

● **Pour éteindre tout court-circuit des contacts d'alimentation en cours d'utilisation, appuyez sur le bouton d'affichage du niveau de charge des accumulateurs.**

● **Si deux accumulateurs sont insérés, c'est celui du logement B qui se recharge en premier.**

Prenez note des remarques suivantes lorsque vous rechargez les accumulateurs à l'aide du EH-7P :

● **Les accumulateurs ne se rechargent pas si le EH-7P est raccordé au port USB de l'appareil photo et que le MB-N10 est fixé.**

● **Pour éteindre tout court-circuit des contacts d'alimentation en cours d'utilisation, appuyez sur le bouton d'affichage du niveau de charge des accumulateurs.**

● **Les témoins lumineux clignotent rapidement pendant six secondes environ s'il est impossible de recharger les accumulateurs, par exemple parce que leur type n'est pas compatible ou que leur température est élevée.**

Précautions d'utilisation

Respectez les consignes suivantes lorsque vous utilisez le MB-N10 :

● **Le MB-N10 doit uniquement être utilisé avec les appareils photo compatibles.**

● **Pour éteindre tout court-circuit des contacts d'alimentation en cours d'utilisation, appuyez sur le bouton d'affichage du niveau de charge des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**

● **Ne touchez pas les contacts des accumulateurs.**