

# Panasonic®

## LUMIX

# S5

Bedienungsanleitung

Digital-Kamera

DC-S5

Ein Firmware-Update wurde bereitgestellt, um die Kamerafunktionen zu verbessern und neue Funktionen hinzuzufügen.

- Informationen zu den hinzugefügten oder geänderten Funktionen finden Sie auf den Seiten für "Firmware-Update".



Klicken Sie hier, um zu "Firmware-Update" zu wechseln.

DVQP2201ZD  
F0920MR3071

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme dieses Produkts aufmerksam durch, und bewahren Sie dieses Handbuch für spätere Bezugnahme griffbereit auf.

---

### **Sehr geehrter Kunde,**

Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, Ihnen für den Kauf dieser Digital-Kamera von Panasonic zu danken. Lesen Sie dieses Dokument sorgfältig durch und bewahren Sie es zu späteren Referenzzwecken auf. Beachten Sie, dass die tatsächlichen Bedienelemente, Komponenten, Menüoptionen usw. Ihrer Digital-Kamera möglicherweise von den Abbildungen in diesem Dokument abweichen.

### **Beachten Sie sorgfältig die Urheberrechte.**

Das Aufnehmen von kommerziell vorbespielten Bändern oder Platten bzw. anderem veröffentlichtem oder gesendetem Material, außer für den privaten Gebrauch, kann Urheberrechte verletzen. Auch für private Zwecke gemachte Aufnahmen bestimmten Materials können verboten sein.

## **❖ Benötigte Informationen finden**

Die folgenden Seiten in diesem Dokument helfen Ihnen, die benötigten Informationen zu finden.

Inhalt	→ <a href="#">6</a>
Inhalt nach Funktion	→ <a href="#">15</a>
Bezeichnungen der Teile	→ <a href="#">27</a>
Menüführung	→ <a href="#">344</a>
Index	→ <a href="#">560</a>

# Zur Bedienungsanleitung

## ❖ In diesem Dokument verwendete Symbole

### Symbole für Aufnahmemodi, Bilder und Videos, die verwendet werden können

In diesem Dokument sind Symbole am Beginn von Funktionserklärungen (Aufnahmemodi, Bilder und Videos) aufgeführt, und es werden Umstände dargestellt, in denen die Funktionen verwendet werden können.

Schwarze Symbole zeigen Umstände an, in denen die Funktionen verwendet werden können. Graue Symbole zeigen Umstände an, in denen die Funktionen nicht verwendet werden können.

**Beispiel:**

### Bediensymbole

In diesem Dokument wird der Kamerabetrieb anhand der folgenden Symbole erklärt:

	(A)	Vorderes Wahhrad
	(B)	Hinteres Wahhrad
	(C)	Cursor-Tasten auf/ab/links/rechts oder Joystick auf/ab/links/rechts
	(D)	Drücken auf Joystick-Mitte
	(E)	[MENU/SET]-Taste
	(F)	Steuerwahrhad

- Andere Symbole wie die auf dem Kamerabildschirm angezeigten werden ebenfalls in den Erläuterungen verwendet.
- In diesem Dokument wird der Vorgang zum Auswählen von Menüelementen wie folgt beschrieben:

Beispiel) Stellen Sie [Bildqualität] im [Foto] ([Bildqualität])-Menü auf [STD.] ein.

→ → → [Bildqualität] → Wählen Sie [STD.] aus.

## **Symbole zur Benachrichtigungsklassifizierung**

In diesem Dokument werden Benachrichtigungen mit den folgenden Symbolen klassifiziert und beschrieben:

	Vor Verwenden der Funktion prüfen
	Hinweise zum besseren Verwenden der Kamera sowie Aufnahmetipps
	Benachrichtigungen und ergänzende Hinweise zu Spezifikationen
	Zugehörige Informationen und Seitennummern

- 
- Die in diesem Dokument verwendeten Fotos und Illustrationen dienen zur Erläuterung der Funktionen.
  - Die Beschreibung in diesem Dokument basiert auf dem austauschbaren Objektiv (S-R2060).

<b>1. Einführung</b>	<b>19</b>
<b>2. Erste Schritte</b>	<b>33</b>
<b>3. Grundlegende Bedienvorgänge</b>	<b>57</b>
<b>4. Aufnehmen von Bildern</b>	<b>83</b>
<b>5. Fokus/Zoom</b>	<b>92</b>
<b>6. Antrieb/Auslöser/Bildstabilisator</b>	<b>128</b>
<b>7. Messung/Belichtung/ISO-Empfindlichkeit</b>	<b>184</b>
<b>8. Weißabgleich/Bildqualität</b>	<b>202</b>
<b>9. Blitzlicht</b>	<b>227</b>
<b>10. Aufnehmen von Videos</b>	<b>240</b>
<b>11. Verbindung mit externen Geräten (Video)</b>	<b>289</b>
<b>12. Wiedergeben und Bearbeiten von Bildern</b>	<b>300</b>
<b>13. Kamera-Anpassung</b>	<b>320</b>
<b>14. Menüführung</b>	<b>344</b>
<b>15. Wi-Fi/Bluetooth</b>	<b>416</b>
<b>16. Verbinden mit anderen Geräten</b>	<b>473</b>
<b>17. Materialien</b>	<b>490</b>

# Inhalt

Zur Bedienungsanleitung.....	3
Kapitel.....	5
Inhalt nach Funktion .....	15

## **1. Einführung** **19**

---

Vor dem ersten Gebrauch .....	19
Standardzubehör .....	22
Objektive, die verwendet werden können.....	23
Speicherkarten, die verwendet werden können.....	24
Bezeichnungen der Teile .....	27
Kamera .....	27
Mitgeliefertes Objektiv .....	31
Sucher-/Monitor-Anzeigen.....	32

## **2. Erste Schritte** **33**

---

Anbringen eines Schultergurts.....	33
Aufladen des Akkus .....	34
Aufladen mit dem Ladegerät .....	34
Einsetzen des Akkus .....	37
Einsetzen eines aufzuladenden Akkus in die Kamera.....	39
Benachrichtigungen zu Aufladevorgang/Stromversorgung .....	42
[Energiesparmodus] .....	44
Einsetzen von Karten (Sonderzubehör).....	46
Formatieren von Karten (Initialisierung) .....	48
Anbringen eines Objektivs .....	49
Anbringen einer Gegenlichtblende .....	51
Einstellen von Monitorausrichtung und-winkel.....	53
Einstellen der Uhr (beim erstmaligen Einschalten) .....	54

## **3. Grundlegende Bedienvorgänge** **57**

---

Grundlegende Aufnahmebedienvorgänge.....	57
So halten Sie die Kamera.....	57
Aufnahme .....	59

Auswählen des Aufnahmemodus .....	60
Kamera-Einstellungsvorgänge.....	61
Einstellungen für die Monitor-/Sucheranzeige .....	65
Einstellen des Suchers .....	65
Wechseln zwischen Monitor und Sucher.....	66
Wechseln der Anzeigeinformationen.....	67
Quick-Menü .....	69
Monitor-Info-Anzeige .....	71
Menübedienungsmethoden .....	73
[Reset] .....	76
Intelligenter Automatikmodus .....	77
Aufnahmen mit Touch-Funktionen.....	80
Touch AF/Touch-Auslöser.....	80
Touch-AE .....	81

#### **4. Aufnahmen von Bildern 83**

[Bildverhält.] .....	83
[Bildgröße] .....	85
[Bildqualität] .....	86
[Duale Steckplatz-Fkt.].....	88
[Ordner/Dateieinst.].....	89
[Dateiname Reset].....	91

#### **5. Fokus/Zoom 92**

Auswählen des Fokusmodus.....	93
Verwenden von AF .....	94
[Individ. AF-Einst. (Foto)].....	98
Auswählen des AF-Modus.....	100
[Ges./Auge-/Körp./Tiererkenn.] .....	102
[Verfolgung] .....	105
[225-Feld] .....	107
[Zone (Vert./Horiz.)]/ [Zone (Quadrat)]/ [Zone (Oval)] .....	108
[1-Feld+]/ [1-Feld].....	110
[Punkt] .....	111
[Benutzerspez. 1] bis [Benutzerspez. 3].....	113

Bedienvorgänge zum Bewegen des AF-Bereichs .....	115
Bewegen des AF-Bereich per Touch-Bedienung .....	116
Verschieben der AF-Bereichsposition mit dem Touchpad .....	118
[Fokuswechsel f. Vert / Hor] .....	119
Aufnahmen mit MF .....	120
Aufnahmen mit Zoom .....	124
Extra-Teleobjektiv .....	125

## **6. Antrieb/Auslöser/Bildstabilisator 128**

Auswählen des Antriebsmodus .....	128
Aufnahmen von Serienbildern .....	129
6K/4K-Foto-Aufnahme .....	133
Auswählen von Bildern aus einer 6K/4K-Serienbilddatei.....	139
Korrigieren von Bildern nach der Aufnahme (Verfeinern nach der Aufnahme).....	140
Bedienvorgänge: Bildauswahl .....	141
Aufnahmen mit Zeitraffer .....	145
Aufnahmen mit Stop-Motion-Animation .....	149
Videos mit Zeitrafferaufnahme/Stop-Motion-Animation .....	152
Aufnahmen mit dem Selbstauslöser .....	154
Bracketing-Aufnahmen .....	156
[Live-Composite] .....	162
Aufnahmen mit der Post-Fokus-Funktion .....	166
Auswählen des Fokuspunktes für das zu speichernde Bild .....	169
Fokus-Stacking .....	171
[Stummschaltung] .....	174
[Verschlusstyp] .....	175
Bildstabilisator .....	177
Bildstabilisator-Einstellungen .....	179

## **7. Messung/Belichtung/ISO-Empfindlichkeit 184**

[Messmethode] .....	184
AE-Modus mit Programmautomatik .....	185
AE-Modus mit Blenden-Priorität .....	187

AE-Modus mit Zeiten-Priorität.....	190
Manueller Belichtungsmodus.....	192
Vorschaumodus.....	195
Belichtungsausgleich.....	196
Speichern von Fokus und Belichtung (AF/AE-Speicher).....	198
ISO-Empfindlichkeit.....	199

## **8. Weißabgleich/Bildqualität 202**

Weißabgleich (WB).....	202
Anpassen des Weißabgleichs.....	206
[Bildstil].....	208
[Filter-Einstellungen].....	215
[Simult.Aufn.o.Filter].....	220
[High-Resolution-Aufnahme].....	221
[HLG-Foto].....	225

## **9. Blitzlicht 227**

Verwenden eines externen Blitzlichts (Sonderzubehör).....	227
Entfernen der Zubehörschuhabdeckung.....	227
Blitzlicht-Einstellungen.....	229
[Blitzlicht-Modus].....	229
[Rote-Aug.-Red.].....	231
[Blitzlicht-Steuerung]/[Manuelle Blitzkorrektur].....	232
[Blitzkorrektur].....	233
[Blitz-Synchro].....	234
[Autom. Belicht.korrektur].....	235
Aufnahmen mit einem Drahtlos-Blitzlicht.....	236

## **10. Aufnahmen von Videos 240**

Aufnahmen von Videos.....	240
Spezielle Video-Aufnahmemodi (Kreativer Filmmodus/S&Q).....	244
Belichtungseinstellung für Videoaufnahmen.....	245
Separate Einstellungen für Video- und Bildaufnahmen.....	247
Video-Aufnahmeeinstellungen.....	248

[NTSC/PAL wechseln] .....	248
[Aufnahme-Dateiformat] .....	249
[Bildbereich für Video] .....	249
[Aufnahme-Qualität] .....	250
Timecode .....	254
Timecode-Einstellungen .....	254
Verwenden von AF (Video).....	256
[Dauer-AF] .....	256
[Individ. AF-Einst. (Vid.)].....	258
Helligkeit und Farbe von Videos .....	259
[Luminanzbereich] .....	259
Aufnahmen mit Überbelichtungskontrolle (Knie) .....	260
[ISO-Einstellung (Video)].....	262
Audio-Einstellungen .....	263
Wichtige Hilfsfunktionen .....	264
[Waveform-Monitor] .....	264
[Helligkeits-Spot-Messung].....	266
[Zebromuster] .....	267
[Rahmen-Markierung].....	268
Zeitlupen- und Zeitraffervideos .....	269
[Live-Kamerafahrt] .....	272
Log-Aufnahmen .....	276
[V-Log-Ansichthilfe] .....	278
HLG-Videos .....	280
[HLG-Ansichthilfe] .....	282
Anamorphe Aufnahmen .....	283
[Anamorph (4:3)] .....	284
[Entstauchte Anamorphe Anzeige].....	286
Liste der Aufnahmequalitäten, mit denen besondere Videotypen aufgenommen werden können .....	287

## **11. Verbindung mit externen Geräten (Video) 289**

---

HDMI-Geräte (HDMI-Ausgabe) .....	289
Bildausgabe über HDMI .....	290
[Ausgabe HDMI-Aufz.] .....	292

Externe Mikrofone (Sonderzubehör).....	293
XLR-Mikrofon-Adapter (Sonderzubehör).....	296
Kopfhörer.....	298

## **12. Wiedergeben und Bearbeiten von Bildern** **300**

Wiedergabe von Bildern .....	300
Wiedergeben von Videos.....	303
Extrahieren eines Bildes.....	305
Wechseln des Anzeigemodus .....	306
Vergrößerte Anzeige .....	306
Miniaturbildanzeige .....	308
Kalenderbildschirm .....	309
Gruppenbilder .....	310
Löschen von Bildern .....	311
[RAW-Verarbeitung].....	312
[Video teilen] .....	318

## **13. Kamera-Anpassung** **320**

Fn-Tasten .....	321
Registrieren von Funktionen auf den Fn-Tasten .....	323
Verwenden der Fn-Tasten.....	329
[Wahlrad-Funktion] .....	330
Registrieren von Funktionen auf Wahlrädern.....	330
Vorübergehendes Ändern des Wahlradbetriebs .....	331
Anpassen des Quick-Menüs.....	332
Registrieren im Quick-Menü .....	332
Benutzerdefinierter Modus.....	337
Registrieren im Individuellen Modus.....	337
Verwenden des Individuell-Modus.....	339
Aufrufen von Einstellungen .....	340
Mein Menü .....	341
Registrieren in "Mein Menü" .....	341
[Kam.einst. speich/wied.her].....	343

---

## 14. Menüführung 344

---

Menüliste .....	345
[Foto] Menü.....	350
[Video]-Menü .....	364
[Individual]-Menü .....	370
Menü [Setup] .....	395
[Wiederg.]-Menü .....	406
Eingeben von Zeichen .....	415

---

## 15. Wi-Fi/Bluetooth 416

---

Verbinden mit einem Smartphone .....	418
Installieren von "LUMIX Sync" .....	419
Verbinden mit einem Smartphone (Bluetooth-Verbindung).....	420
Verbinden mit einem Smartphone ([Wi-Fi-Verbindung]).....	424
Bedienen der Kamera mit einem Smartphone.....	430
[Fernaufnahmen] .....	431
[Auslöser-Fernbedienung] .....	433
[Import Bilder] .....	435
[Automatische Übertr.].....	437
[Ortsinfo. protokoll.] .....	439
[Fern-Wakeup].....	440
[Autom. Uhreinstellung] .....	441
[Kopie Kamera-Einstell.].....	442
Senden von Bildern von der Kamera.....	443
[Smartphone].....	447
[PC] .....	451
[Drucker].....	454
[WEB-Dienst].....	456
[Cloud Sync. Service].....	458
Wi-Fi-Verbindungen.....	460
[Über das Netzwerk].....	460
[Direkt] .....	463
Verbinden mit Wi-Fi anhand zuvor gespeicherter Einstellungen.....	464
Senden von Einstellungen und Auswählen von Bildern .....	466
Einstellungen beim Senden von Bildern.....	466

Auswählen von Bildern .....	467
[Wi-Fi-Setup] Menü .....	468
“LUMIX CLUB” .....	469

## **16. Verbinden mit anderen Geräten 473**

Wiedergabe auf einem Fernseher .....	475
Importieren von Bildern auf einen PC .....	478
Kopieren von Bildern an einen PC .....	478
Installieren der Software .....	480
Speichern auf einem Rekorder .....	483
Tethering-Aufnahme .....	484
Installieren der Software .....	484
Bedienung der Kamera über einen PC .....	485
Drucken .....	486

## **17. Materialien 490**

Verwenden von Sonderzubehör .....	490
Akku-Griff (Sonderzubehör) .....	490
Fernbedienungsauslöser (Sonderzubehör) .....	491
Stativgriff (Sonderzubehör) .....	492
Netzadapter (Sonderzubehör)/DC-Verbindungsstück (Sonderzubehör) .....	492
Monitor/Sucher-Anzeige .....	493
Aufnahmebildschirm .....	493
Wiedergabebildschirm .....	499
Anzeige von Meldungen .....	502
Fehlerbehebung .....	505
Vorsichtsmaßnahmen .....	516
Anzahl der aufnehmbaren Bilder und verfügbare Aufnahmedauer im Akkubetrieb .....	525
Anzahl der aufnehmbaren Fotos und verfügbare Aufnahmezeit mit Karten .....	528
Liste der Standardeinstellungen/ Speichern benutzerdefinierter Einstellungen/ Einstellungen, die kopiert werden können .....	531

Liste der Funktionen, die im jeweiligen Aufnahmemodus eingestellt werden können .....	545
Technische Daten.....	550
Index.....	560
Markenzeichen und Lizenzen.....	567

# Inhalt nach Funktion

## Stromquelle

Aufladen	→ 34
Ladefehler	→ 36
	→ 40
Akku-Anzeige	→ 42
Stromversorgung	→ 41
Energiesparfunktion	→ 44
Anzahl der aufnehmbaren Bilder, verfügbare Aufnahmedauer	→ 525

## Karte

Karten, die verwendet werden können	→ 24
[Kartenformatierung]	→ 48
[Duale Steckplatz-Fkt.]	→ 88
[Ziel-Kartensteckplatz]	→ 88
Wechseln der wiederzugebenden Karte	→ 302
	→ 308
Ordnerstruktur	→ 479
[Ordner/Dateieinst.]	→ 89
[Dateiname Reset]	→ 91
Eingeben von Zeichen	→ 415
Anzahl der Bilder, Aufnahmedauer	→ 528

## Objektiv

Anbringen	→ 49
[Brennweite einstellen]	→ 183

## Grundeinstellungen

[Sprache]	→ 405
[Uhreinst.]	→ 54
[Zeitzone]	→ 404
[Signalton]	→ 399
[Urheberrechtsinformationen]	→ 395
[Reset]	→ 76

## Sucher

Dioptrieneinstellung	→ 65
Augensensor	→ 66
[Augen-Sensor AF]	→ 376

## Display

Aufnahmebildschirm	→ 493
Wiedergabebildschirm	→ 499
Sucher	→ 32
Monitor-Info-Anzeige	→ 71
	→ 497
Umschalten der Anzeige	→ 67
Anpassen von Monitor/ Sucher	→ 397
Luminanz von Monitor/ Sucher	→ 398
Anzeigetempo	→ 396
Künstlicher Horizont	→ 391
Gitterlinien	→ 385
[Histogramm]	→ 384
[Durchlässiges Overlay]	→ 390
Prüfen von Überbelichtung	→ 389
[V-Log-Ansichthilfe]	→ 278
[HLG-Ansichthilfe]	→ 282

## AF/MF

Fokusmodus	→ 93
[Dauer-AF]	→ 256
Auswählen des AF-Modus	→ 100
	→ 375
Gesichts-/Augen-/ Personenerkennung	→ 102
Tiererkennung	→ 103
Bewegungsverfolgung	→ 105
[AF ON]	→ 95
Bewegen des AF-Bereichs	→ 115

Vergrößerte Anzeige	→ 97
	→ 122
Einstellen der AF-Empfindlichkeit	→ 98
	→ 258
AF/AE-Speicher	→ 198
Touch-AF	→ 80
	→ 117
[Touchpad-AF]	→ 118
[AF-Hilfslicht]	→ 355
MF	→ 120
[MF-Anzeige]	→ 374
[MF-Lupe]	→ 374
[Fokus-Peaking]	→ 356

### Bildstabilisator

[Bildstabilisator]	→ 177
[Betriebsmodus]	→ 181
[E.Stabilisierung (Video)]	→ 179
[Bildstabil. verstärken (Video)]	→ 182
[Anamorph (Video)]	→ 182
[Brennweite einstellen]	→ 183

### Antrieb

Drive-Modus	→ 128
Serienbildaufnahme	→ 129
[6K/4K Foto]	→ 133
[Zeitrafferaufnahme]	→ 145
Aufnahmen mit Stop-Motion-Animation	→ 149
[Selbstausröser]	→ 154
[Post-Fokus]	→ 166

### Bildqualität

[Bildgröße]	→ 85
[Bildqualität]	→ 86
RAW	→ 86
JPEG	→ 86
Bildseitenverhältnis	→ 83
[Weißabgleich]	→ 202
[Bildstil]	→ 208
[Filter-Einstellungen]	→ 215
[Farbraum]	→ 371
[Rolling Shutter red.]	→ 140
[6K/4K-Foto Rauschmind.]	→ 141
[Langzeitbelicht.-Rauschr.]	→ 351
[intelligente Dynamik]	→ 353
[Vignettierungs-Korr.]	→ 354
[Beugungskorrektur]	→ 354

### Aufnahmen von Bildern

Aufnahmemodus	→ 60
Quick-Menü	→ 69
Zoom	→ 124
[Erw. Teleber.]	→ 125
Bracketing-Aufnahmen	→ 156
[Live-Composite]	→ 162
Aufnahmen mit Lampe	→ 194
[High-Resolution-Aufnahme]	→ 221
[Mehrfach-Belichtung]	→ 362
[HLG-Foto]	→ 225
[Verschlusstyp]	→ 175
[Stummschaltung]	→ 174
Aufnahmen per Fernbedienung	→ 491
Bildschirmanzeige	→ 493

**Belichtung**

[Belichtungskorrektur]	→ 196
Programmverschiebung	→ 186
Vorschaumodus	→ 195
[Messmethode]	→ 184
AE-Sperre	→ 198
[AE-Korrektur]	→ 325
[Touch-AE]	→ 81
[Empfindlichkeit]	→ 199
[Erweiterte ISO]	→ 371

**Blitzlicht**

Externes Blitzlicht	→ 227
[Blitzlicht-Steuerung]	→ 232
[Blitzlicht-Modus]	→ 229
[Blitzkorrektur]	→ 233
[Blitz-Synchro]	→ 234
[Drahtlos-Blitzlicht-Einst.]	→ 236

**Videoaufnahme**

Aufnahmen von Videos	→ 240
[NTSC/PAL wechseln]	→ 248
[Bildbereich für Video]	→ 249
Kreative Filme-Modus	→ 244
Zeitlupen- und Zeitraffermodus	→ 244 → 269
[Live-Kamerafahrt]	→ 272
Protokolle (V-Log)	→ 276
HLG-video	→ 280
Anamorphe Aufnahmen	→ 283
[Timecode]	→ 254
Aufnahmen per Fernbedienung	→ 491

**Anzeige (Video)**

[Waveform-Monitor]	→ 264
[Helligkeits-Spot-Messung]	→ 266
[Zebramuster]	→ 267
[Rahmen-Markierung]	→ 268

**Bildqualität (Video)**

[Aufnahme-Dateiformat]	→ 249
[Aufnahme-Qualität]	→ 250
Auflösung	→ 250
Aufnahmebildrate	→ 250
Bitrate	→ 250
[Flimmerreduktion (Video)]	→ 365

**Belichtung (Video)**

Belichtungseinstellungen	→ 241 → 247
Luminanzbereich	→ 259
Knie	→ 260

**Ton**

Externes Mikrofon	→ 293
XLR-Mikrofonadapter	→ 296
Kopfhörer	→ 298
[Tonausgabe]	→ 298
[Tonpegel-Anzeige]	→ 263
[Tonpegel anpassen]	→ 263
Windgeräuschunterdrückung	→ 263
Dämpfungselement	→ 263

<b>Wiedergeben</b>	
[Autowiederg.]	→ 382
Wiedergeben von Bildern	→ 300
Wiedergeben von Videos	→ 303
Miniaturbildanzeige	→ 308
Kalenderanzeige	→ 309
Vergrößerte Anzeige	→ 306
Gruppenbilder	→ 310
Speichern von 6K/4K-Fotos	→ 139
Wiedergabe auf einem Fernseher	→ 475
Löschen	→ 311
Bildschirmanzeige	→ 499
[Diashow]	→ 407

<b>Bearbeiten von Bildern</b>	
[RAW-Verarbeitung]	→ 312
[Schutz]	→ 411
[Rating]	→ 411
[Größe än.]	→ 412
[Drehen]	→ 412
[Video teilen]	→ 318
[Kopieren]	→ 413

<b>Personalisierung</b>	
[Individual] Menü	→ 370
Funktionstaste	→ 321
Individueller Aufnahmemodus	→ 337
[Mein Menü]	→ 341
Quick-Menü	→ 332
Wahlradbetrieb	→ 330
Speichern von Kameraeinstellungen	→ 343

<b>Verbinden mit anderen Geräten</b>	
Senden von Bildern (PC)	→ 478
Drucken	→ 486
Wiedergabe auf einem Fernseher	→ 475
HDMI-Ausgabe	→ 289 → 476
Tethering-Aufnahme	→ 484

<b>Wi-Fi/Bluetooth</b>	
Bluetooth-Verbindung	→ 420
[Wi-Fi-Verbindung]	→ 424 → 460
[Wi-Fi-Setup]	→ 468
Smartphone-App "LUMIX Sync"	→ 418
[Fernaufnahmen]	→ 431
Ortsinformationen	→ 439
Senden von Bildern ([Smartphone])	→ 435 → 447
Senden von Bildern ([PC])	→ 451
Senden von Bildern ([Drucker])	→ 454
Senden von Bildern ([WEB-Dienst])	→ 456
Senden von Bildern ([Cloud Sync. Service])	→ 458
Speichern von Kameraeinstellungen	→ 442
"LUMIX CLUB"	→ 469

<b>Software</b>	
"PHOTOfunSTUDIO"	→ 481
"SILKYPIX"	→ 482
"LUMIX Tether"	→ 484

<b>Wartung</b>	
[Sensorreinigung]	→ 404
[Pixel-Refresh]	→ 404

# 1. Einführung

## Vor dem ersten Gebrauch

### ❖ Firmware von Kamera/Objektiv

Es werden möglicherweise Firmware-Updates bereitgestellt, um Kamerafunktionen zu verbessern oder zu ergänzen. Zum reibungslosen Aufnehmen wird empfohlen, die Firmware von Kamera/Objektiv auf die neueste Version zu aktualisieren.

- Um aktuelle Informationen zur Firmware einzusehen oder die Firmware herunterzuladen, rufen Sie die folgende Support-Site auf:  
<https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/>  
(Nur Englisch)
- Um die Firmware-Version von Kamera/Objektiv zu überprüfen, bringen Sie das Objektiv an der Kamera an und wählen [Firmware-Anz.] im [Setup] ([Sonstige])-Menü aus. Sie können die Firmware auch unter [Firmware-Anz.] aktualisieren. (→ 405)
- Sie können die Firmware auch mithilfe eines Smartphones aktualisieren. Einzelheiten finden Sie unter [Hilfe] in "LUMIX Sync". (→ 419)
- Die Erläuterungen in diesem Dokument basieren auf Kamera-Firmware-Version 1.0.

### ❖ Handhabung der Kamera

Achten Sie bei der Verwendung der Kamera darauf, dass sie nicht herunterfällt und keinen Stößen und übermäßiger Krafteinwirkung ausgesetzt wird. Andernfalls kann es zu Funktionsstörungen oder Schäden an der Kamera und dem Objektiv kommen.

Wenn Sand, Staub oder Flüssigkeiten an den Monitor gelangen, wischen Sie den Monitor mit einem trockenen, weichen Tuch ab.

- Anderenfalls kommt es möglicherweise zu fehlerhaftem Touch-Betrieb.

Fassen Sie nicht mit der Hand in den Kameraanschluss.

Anderenfalls kann es zu Fehlfunktionen oder Beschädigungen kommen, da es sich beim Sensor um ein Präzisionsgerät handelt.

Wird die Kamera im ausgeschalteten Zustand geschüttelt, kann es zu einer Bewegung des Sensors kommen, die ein klapperndes Geräusch verursacht. Dies ist auf den Bildstabilisator-Mechanismus im Gehäuse zurückzuführen. Es handelt sich nicht um eine Fehlfunktion.

### ❖ **Spritzwassergeschützt**

Die Bezeichnung "Spritzwasserschutz" bezieht sich auf ein zusätzliches Schutzniveau dieser Kamera gegen Eindringen minimaler Mengen Feuchtigkeit/Wasser und Staub. Durch den Spritzwasserschutz besteht keine Garantie gegen Beschädigungen, wenn diese Kamera direktem Kontakt mit Wasser ausgesetzt wird.

**Um die Möglichkeit einer Beschädigung zu minimieren, beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen:**

- Der Spritzwasserschutz ist in Kombination mit den Objektiven gegeben, die spezifisch auf diese Eigenschaft ausgelegt sind.
- Schließen Sie alle Türen, Kontaktpunkt-Abdeckungen usw. sorgfältig.
- Vermeiden Sie bei entferntem Objektiv oder Objektivdeckel oder bei geöffneten Abdeckungen, dass Sand, Staub oder Flüssigkeiten in die Kamera gelangen.
- Wenn Flüssigkeit an die Kamera gelangt, wischen Sie die Kamera mit einem trockenen, weichen Tuch trocken.

### ❖ **Kondensation (Beschlagen von Objektiv, Sucher oder Monitor)**

- Kondensation tritt auf, wenn sich Umgebungstemperatur oder Luftfeuchtigkeit ändern. Bitte beachten Sie, dass dies zu Verschmutzungen, Schimmelbildung und Funktionsstörungen an Objektiv, Sucher und Monitor führen kann.
- Wenn Kondensation auftritt, schalten Sie die Kamera aus und warten ca. 2 Stunden lang. Die Kondensation hört von selbst auf, wenn sich die Kameratemperatur an die Umgebungstemperatur annähert.

### ❖ **Führen Sie vorab Testaufnahmen aus**

Führen Sie vor wichtigen Ereignissen, die aufgenommen werden sollen (Hochzeiten usw.), Testaufnahmen aus, um zu prüfen, ob die Aufnahmen wie erwartet ausgeführt werden können.

### ❖ **Kein Schadenersatz bei Aufnahmen**

Beachten Sie, dass kein Schadenersatzanspruch besteht, wenn Aufnahmen aufgrund von Problemen bei Kamera oder Karte nicht ausgeführt werden können.

### ❖ **Beachten Sie Urheberrechte**

Das Urheberrecht sieht vor, dass aufgenommene Bilder und Tonspuren ohne Genehmigung des Urheberrechtinhabers ausschließlich zum persönlichen Gebrauch verwendet werden dürfen.

Beachten Sie, dass es auch Fälle gibt, in denen sogar Einschränkungen für Aufnahmen zum persönlichem Gebrauch gelten.

### ❖ **Lesen Sie außerdem “Vorsichtsmaßnahmen” (→ 516)**

## Standardzubehör

Kontrollieren Sie vor dem Gebrauch der Kamera, dass alle Zubehörteile mitgeliefert wurden.

- Umfang und Design des Zubehörs können sich unterscheiden, je nachdem, in welchem Land bzw. in welcher Region die Kamera erworben wurde. Details zum Zubehör finden Sie in "Bedienungsanleitung <Basic>" (mitgeliefert).
- Das **Gehäuse der Digital-Kamera** wird in diesem Dokument als **Kamera** bezeichnet.
- Der **Akkupack** wird in diesem Dokument als **Akkupack** oder **Akku** bezeichnet.
- Das **Akku-Ladegerät** wird in diesem Dokument als **Akku-Ladegerät** oder **Ladegerät** bezeichnet.
- **Die Speicherkarte ist als Sonderzubehör erhältlich.**

## Objektive, die verwendet werden können

Die Objektivfassung an dieser Kamera entspricht dem L-Mount-Standard von Leica Camera AG.

Es können 35-mm-Vollformat-Wechselobjektive sowie Wechselobjektive in APS-C-Größe dieses Standards verwendet werden.

- In den Erklärungen werden die austauschbaren Objektive wie folgt bezeichnet.

Arten von austauschbaren Objektiven	Bezeichnung in diesem Dokument
Austauschbares 35 mm-Vollformat-Objektiv	<b>Vollformat-Objektiv</b>
Austauschbares Objektiv in APS-C-Größe	<b>APS-C-Objektiv</b>

- Wenn keine Objektivtypen zu unterscheiden sind, wird in den Erklärungen die Bezeichnung **Objektiv** verwendet.
- **Aktuelle Informationen zu unterstützten Objektiven finden Sie in den Katalogen und auf den Websites.**

<https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/>

(Nur Englisch)



- Der Blickwinkel beim Aufnehmen mit APS-C-Objektiv entspricht dem Blickwinkel bei einer Brennweite von 1,5× bei Konvertierung in die Brennweite einer 35 mm-Filmkamera. (Wird ein 50 mm-Objektiv verwendet, so entspricht der Blickwinkel dem eines 75 mm-Objektivs.)
- Aufgrund des verengten Bildbereichs sind bei Verwendung eines APS-C-Objektivs die folgenden Funktionen nicht verfügbar:
  - 6K-Foto
  - [High-Resolution-Aufnahme]
  - [Mehrfach-Belichtung]

## Speicherkarten, die verwendet werden können

Mit dieser Kamera können die folgenden Speicherkarten verwendet werden.

- In diesem Dokument werden SD-, SDHC- und SDXC-Speicherkarten zusammenfassend als **-Karten** bezeichnet.

<b>SD-Speicherkarte</b> (512 MB bis 2 GB)	Die Kartensteckplätze 1 und 2 dieser Kamera unterstützen unterschiedliche SDHC/SDXC-Karten.  <ul style="list-style-type: none"><li>• Kartensteckplatz 1<ul style="list-style-type: none"><li>– UHS-Geschwindigkeitsklasse 3 des Standards UHS-I/UHS-II</li><li>– Video-Geschwindigkeitsklasse 90 des Standards UHS-II</li></ul></li><li>• Kartensteckplatz 2<ul style="list-style-type: none"><li>– UHS-Geschwindigkeitsklasse 3 des Standards UHS-I</li></ul></li><li>• Der Betrieb mit den Karten von Panasonic (links) wurde bestätigt.</li></ul>
<b>SDHC-Speicherkarte</b> (4 GB bis 32 GB)	
<b>SDXC-Speicherkarte</b> (48 GB bis 128 GB)	

## ❖ Karten, die zuverlässig mit dieser Kamera verwendet werden können

Verwenden Sie für die folgenden Funktionen Karten mit der korrekten SD-, UHS- bzw. Video-Geschwindigkeitsklasse.

- Die Geschwindigkeitsklassen sind Standards zum Gewährleisten der Mindestgeschwindigkeit für kontinuierliches Schreiben.

### [Videoaufnahme]

Bitrate der Aufnahmequalität	Geschwindigkeitsklasse	Anzeigebeispiel
72 Mbps	Klasse 10	CLASS <b>10</b> <b>10</b>
	UHS-Geschwindigkeitsklasse 1 oder höher	<b>U1</b>
	Video-Geschwindigkeitsklasse 10 oder höher	<b>V10</b>
100 Mbps bis 200 Mbps	UHS-Geschwindigkeitsklasse 3	<b>U3</b>
	Video-Geschwindigkeitsklasse 30 oder höher	<b>V30</b>

### [6K/4K Foto]/[Post-Fokus]

Geschwindigkeitsklasse	Anzeigebeispiel
UHS-Geschwindigkeitsklasse 3	<b>U3</b>
Video-Geschwindigkeitsklasse 30 oder höher	<b>V30</b>




- Sie können das Schreiben und Löschen von Daten verhindern, indem Sie den Schreibschutzschalter (A) der Karte auf "LOCK" stellen.
- Durch elektromagnetische Wellen, statische Elektrizität sowie durch Fehler bei Kamera oder Karte kann es zu Schäden an den Daten kommen, die auf der Karte gespeichert sind. Es wird empfohlen, wichtige Daten zu sichern.
- Bewahren Sie die Speicherkarte außerhalb der Reichweite von Kindern auf, damit sie nicht verschluckt werden kann.




# Bezeichnungen der Teile

## Kamera

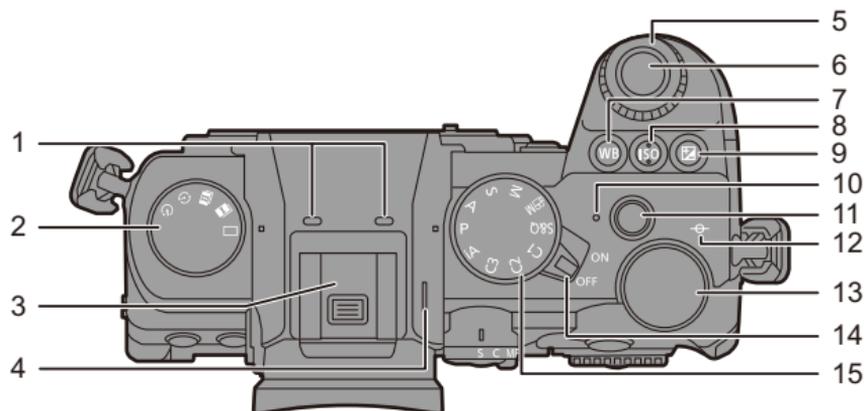


1	Stereo-Mikrofon (→ 263) • Verdecken Sie das Mikrofon nicht mit dem Finger. Anderenfalls kann es zu Problemen bei der Tonaufnahme kommen.	8	[ISO] (ISO-Empfindlichkeit)-Taste (→ 199)
2	Antriebsmoduswahlrad (→ 128)	9	[ ] (Belichtungsausgleich)-Taste (→ 196)
3	Zubehörschuh (Zubehörschuhabdeckung) (→ 227) • Bewahren Sie die Zubehörschuhabdeckung außerhalb der Reichweite von Kindern auf, damit sie nicht verschluckt werden kann.	10	Ladeleuchte (→ 40)/ Leuchte für Drahtlosverbindung (→ 416)
4	Lautsprecher (→ 399)	11	Videoaufnahmetaste (→ 240)
5	Vorderes Wahlrad (→ 61)	12	[ ] (Aufnahmedistanz-Referenzmarkierung) (→ 123)
6	Auslöser (→ 59)	13	Hinteres Wahlrad (→ 61)
7	[WB] (Weißabgleich)-Taste (→ 202)	14	Ein/Aus-Schalter der Kamera (→ 54)
		15	Moduswahlrad (→ 60)

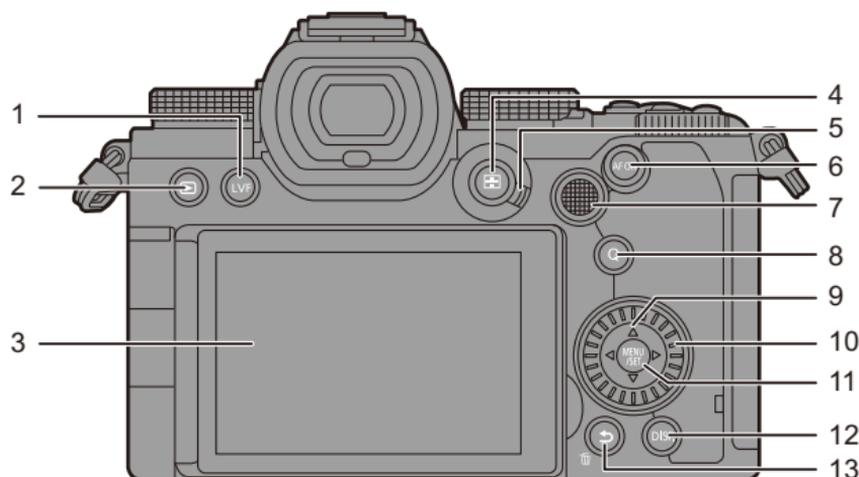


1	[LVF]-Taste (→ 66)
2	[▶] (Wiedergabe)-Taste (→ 300)
3	Monitor (→ 32, 493)/ Touchscreen (→ 64)
4	[] (AF-Modus)-Taste (→ 94)
5	Fokusmodushebel (→ 93, 94, 120)
6	[AF ON]-Taste (→ 95)
7	Joystick (→ 63)/ Fn-Tasten (→ 321) Mitte: Fn8, ▲: Fn9, ►: Fn10, ▼: Fn11, ◀: Fn12

8	[Q] (Quick Menü)-Taste (→ 69)
9	Cursor-Tasten (→ 62)/ Fn-Tasten (→ 321) ▲: Fn13, ►: Fn14, ▼: Fn15, ◀: Fn16
10	Steuerwahlrad (→ 62)
11	[MENU/SET]-Taste (→ 62, 73)
12	[DISP.]-Taste (→ 67)
13	[↵] (Abbrechen)-Taste (→ 68, 75)/ [] (Löschen)-Taste (→ 311)/ Fn-Taste (Fn1) (→ 321)

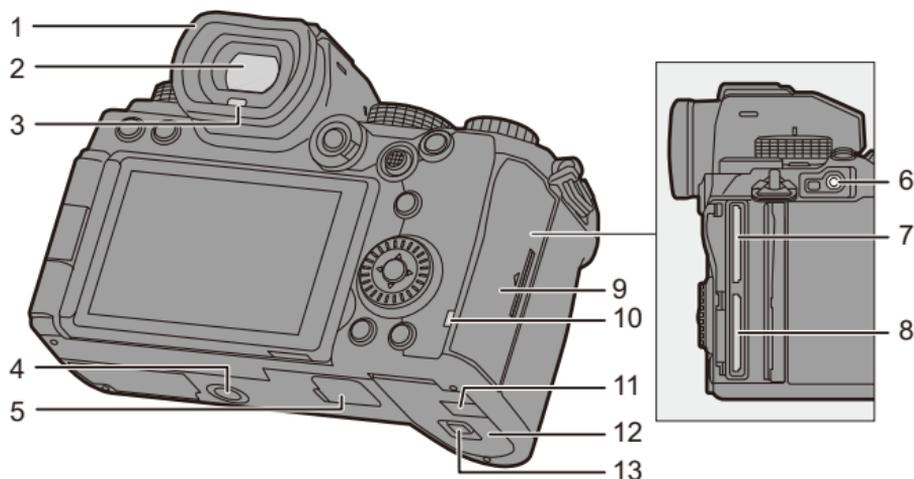

1	Augenmuschel (→ 518)
2	Sucher (→ 32, 66, 493)
3	Augensensor (→ 66)
4	<p>Stativanschluss (→ 523)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn Sie versuchen, ein Stativ mit Schrauben der Länge 5,5 mm oder länger zu befestigen, kann das Stativ möglicherweise nicht sicher befestigt werden, und es kann zu Beschädigungen der Kamera kommen.</li> </ul>
5	<p>Akku-Griff-Steckverbinder (Abdeckung für Akkugriff-Steckverbinder) (→ 490)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewahren Sie die Abdeckung für Akkugriff-Steckverbinder außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um ein Verschlucken zu verhindern.</li> </ul>

6	[REMOTE]-Buchse (→ 491)
7	Einschub 1 (→ 46)
8	Einschub 2 (→ 46)
9	Kartenfach (→ 46)
10	Kartenzugriffsleuchte (→ 46)
11	<p>Abdeckung des DC-Kopplers (→ 492)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergewissern Sie sich bei Verwendung eines Netzadapters, dass der Panasonic DC-Koppler (DMW-DCC17: Sonderzubehör) und der Netzadapter (DMW-AC10: Sonderzubehör) verwendet werden.</li> </ul>
12	Akku-Abdeckung (→ 37)
13	Kartenfach-Freigabehebel (→ 37)

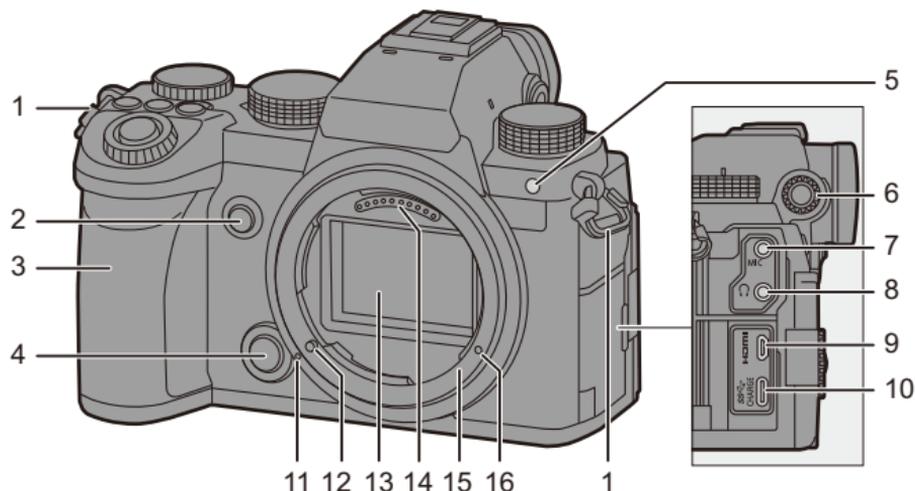


1	Öse für Schultergurt (→ 33)
2	Vorschautaste (→ 195)/ Fn-Taste (Fn2) (→ 321)
3	Griff
4	Objektiv-Freigabetaste (→ 49)
5	Selbstauslöser-Licht (→ 154)/ AF-Hilfslicht (→ 355)
6	Wahrad zur Dioptrienkorrektur (→ 65)
7	[MIC]-Buchse (→ 293)
8	Kopfhörerbuchse (→ 298) • Übermäßiger Schalldruck von In-Ear-Ohrhörern und Kopfhörern kann zu Hörschäden führen.

9	[HDMI]-Buchse (→ 289, 473)
10	USB-Anschluss (→ 39, 474)
11	Linienmarkierung (→ 49)
12	Objektivverschlusspin
13	Sensor
14	Kontaktpunkte
15	Fassung
16	Gewindebohrung für Funktionenweiterungen

## Mitgeliefertes Objektiv

### S-R2060

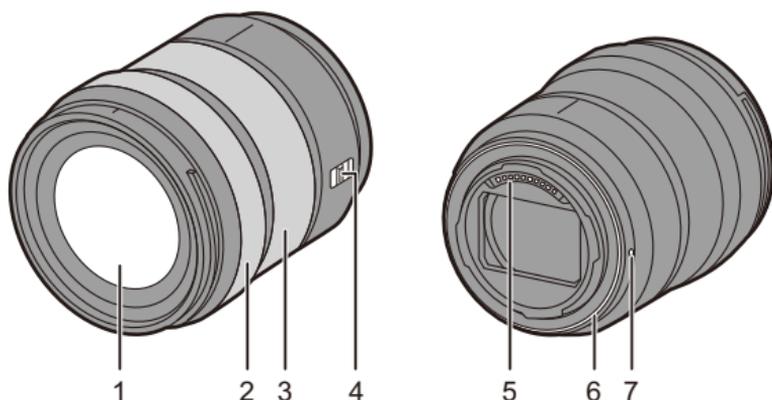

1	Linsenoberfläche
2	Fokusring (→ 121)
3	Zoom-Ring (→ 124)
4	[AF/MF]-Schalter (→ 94, 120) <ul style="list-style-type: none"> <li>Sie können zwischen AF und MF wechseln.</li> </ul> Wenn an Objektiv oder Kamera [MF] eingestellt ist, erfolgt der Betrieb mit MF.

5	Kontaktpunkte
6	Objektivfassungsgummi (→ 519)
7	Linienmarkierung (→ 49)




- Weitwinkelaufnahmen an oder nahe der Scharfstell-Nahgrenze weisen eine verminderte Bildqualität an den Bildrändern auf. Wir empfehlen, jedes Bild nach der Aufnahme zu überprüfen.

## Sucher-/Monitor-Anzeigen


Zum Kaufzeitpunkt werden im Sucher/Monitor die folgenden Symbole angezeigt.

- Informationen zu den Symbolen, die hier nicht beschrieben sind, finden Sie auf Seite [493](#).

### Sucher

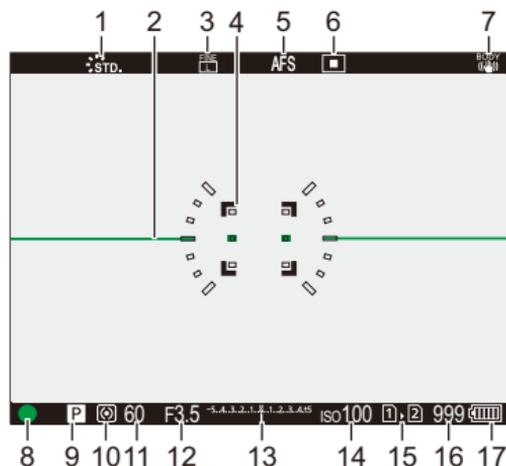

### Monitor

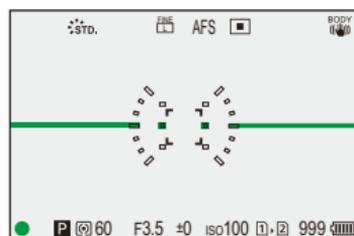

1	Bildstil (→ <a href="#">208</a> )	11	Verschlusszeit (→ <a href="#">59</a> )
2	Künstlicher Horizont (→ <a href="#">391</a> )	12	Blendenwert (→ <a href="#">59</a> )
3	Bildqualität (→ <a href="#">86</a> )/ Bildgröße (→ <a href="#">85</a> )	13	Wert des Belichtungsausgleichs (→ <a href="#">196</a> )/ Manuelle Belichtungshilfe (→ <a href="#">193</a> )
4	AF-Bereich (→ <a href="#">115</a> )	14	ISO-Empfindlichkeit (→ <a href="#">199</a> )
5	Fokusmodus (→ <a href="#">93</a> , <a href="#">120</a> )	15	Einschub (→ <a href="#">46</a> )/ Doppelsteckplatz-Funktion (→ <a href="#">88</a> )
6	AF-Modus (→ <a href="#">100</a> )	16	Anzahl der aufnehmbaren Fotos (→ <a href="#">528</a> )/ Anzahl der Bilder, die kontinuierlich aufgenommen werden können (→ <a href="#">131</a> )
7	Bildstabilisator (→ <a href="#">177</a> )	17	Akku-Anzeige (→ <a href="#">42</a> )
8	Fokus (grün) (→ <a href="#">59</a> , <a href="#">95</a> )/ Aufnahmestatus (rot) (→ <a href="#">223</a> , <a href="#">241</a> )		
9	Aufnahmemodus (→ <a href="#">60</a> )		
10	Messmethode (→ <a href="#">184</a> )		







- Drücken Sie [[↵](#)], um den künstlichen Horizont anzuzeigen/auszublenden.

## 2. Erste Schritte

### Anbringen eines Schultergurts

Bringen Sie einen Schultergurt an der Kamera an, indem Sie die folgenden Schritte ausführen, um zu vermeiden, dass die Kamera herunterfällt.

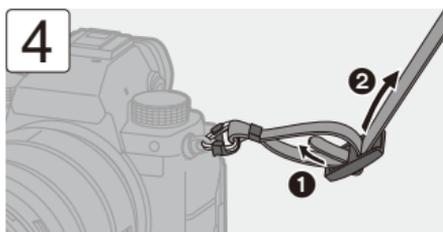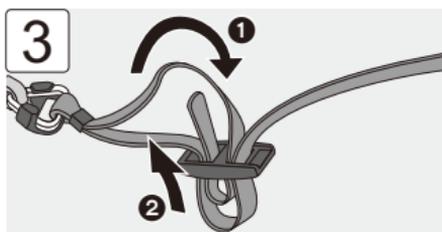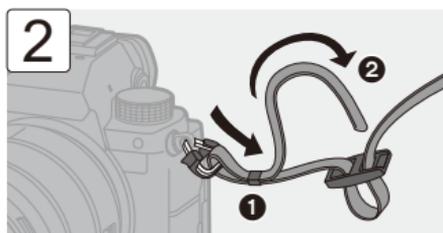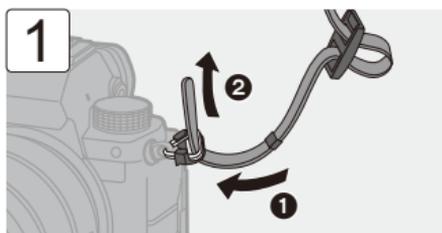

- Ziehen Sie am Schultergurt und vergewissern Sie sich, dass er sich nicht löst.
- Bringen Sie das andere Ende des Schultergurts auf die gleiche Weise an.
- Legen Sie den Gurt über die Schulter.
  - Der Gurt darf nicht um den Hals getragen werden.  
Es könnte sonst zu Verletzungen oder Unfällen kommen.
- Bewahren Sie den Schultergurt außer Reichweite von Kindern auf.
  - Es könnte zu Unfällen kommen, wenn sich der Gurt versehentlich um den Hals wickelt.

## Aufladen des Akkus

Der Akku kann sowohl über das mitgelieferte Ladegerät als auch im Kameragehäuse aufgeladen werden.

Sie können die Kamera auch einschalten und über eine Netzsteckdose mit Strom versorgen.

- Der folgende Akku kann mit dieser Kamera verwendet werden:  
DMW-BLK22. (Stand: September 2020)




- Der Akku ist zum Kaufzeitpunkt nicht aufgeladen. Laden Sie den Akku vor dem ersten Einsatz auf.

## Aufladen mit dem Ladegerät

Ladedauer	Ca. 230 min
<ul style="list-style-type: none"><li>• Verwenden Sie das mitgelieferte Ladegerät und den mitgelieferten Netzadapter.</li><li>• Die angezeigte Ladedauer gilt für vollständig entladene Akkus. Die Ladedauer kann je nach den Bedingungen, unter denen der Akku verwendet wurde, unterschiedlich sein. Die Ladedauer für Akkus in besonders warmer/kalter Umgebung, oder für Akkus, die für eine lange Zeit nicht verwendet wurden, kann länger als üblich sein.</li></ul>	



- **Verwenden Sie die mit der Kamera mitgelieferten Produkte zum Aufladen des Akkus.**
- Verwenden Sie das Ladegerät nur in Innenräumen.

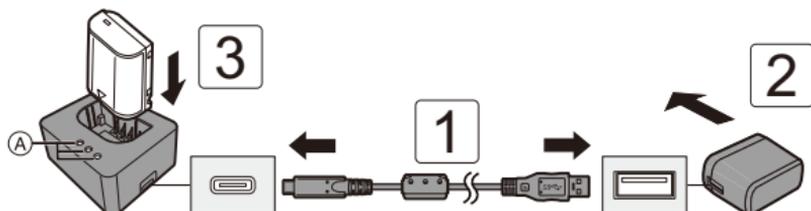

## 1 Verbinden Sie das Ladegerät und den Netzadapter mithilfe des USB-Anschlusskabels.

- Prüfen Sie die Richtung der Anschlüsse und führen Sie den Stecker gerade ein/ziehen Sie den Stecker gerade heraus, wobei Sie das Steckergehäuse festhalten.  
(Erfolgt das Einschieben nicht gerade, sondern aus einem Winkel, so kommt es möglicherweise zu Verformungen oder Fehlfunktionen.)

## 2 Schließen Sie den Netzadapter an eine Netzsteckdose an.





## 3 Setzen Sie den Akku ein.

- Die Ladeleuchten ([CHARGE]) (A) blinken, und der Aufladevorgang beginnt.



- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte USB-Anschlusskabel. Anderenfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter. Anderenfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.

## ❖ Anzeigen der Ladeleuchten

Ladezustand	0 % bis 49 %	50 % bis 79 %	80 % bis 99 %	100 %
Ladeleuchten				

(A) Blinkt

(B) Ein

(C) Aus

- Wenn der Akku eingelegt wird, während das Ladegerät nicht an eine Stromquelle angeschlossen ist, leuchten die Ladeleuchten für eine gewisse Zeit auf, damit Sie den Akkuladestand überprüfen können.

- Trennen Sie nach dem Aufladen die Stromversorgungsverbindung ab und entfernen Sie den Akku.
- Wenn die [50%]-Leuchte rasch blinkt, erfolgt keine Aufladung.
  - Die Temperatur des Akkus oder die Umgebungstemperatur ist zu hoch bzw. zu niedrig.  
Versuchen Sie, den Aufladeprozess bei einer Temperatur zwischen 10 °C und 30 °C auszuführen.
  - Die Klemmen von Ladegerät oder Akku sind verschmutzt.  
Trennen Sie die Verbindung zur Stromquelle ab und reinigen Sie die Klemmen mit einem trockenen Tuch.

## Einsetzen des Akkus

- Verwenden Sie stets Originalakkus von Panasonic (DMW-BLK22).
- Falls andere Akkus verwendet werden, übernehmen wir keine Garantie für die Qualität dieses Produkts.


- Vergewissern Sie sich, dass der Ein/Aus-Schalter der Kamera auf [OFF] eingestellt ist.



- Vergewissern Sie sich, dass Hebel (A) den Akku sicher hält.

## ❖ Entfernen des Akkus

- 1** Schalten Sie den Ein/Aus-Schalter der Kamera auf [OFF].
- 2** Öffnen Sie die Akkufach-Abdeckung.
  - Vergewissern Sie sich, dass die Kartenzugriffsleuchte (B) nicht leuchtet, und öffnen Sie dann die Akkufach-Abdeckung.
- 3** Schieben Sie Hebel (A) in Pfeilrichtung und entfernen Sie den Akku.





- Vergewissern Sie sich, dass sich keine Fremdkörper auf der Innenseite (Polsterung) der Akkufach-Abdeckung befinden.
- Entfernen Sie den Akku nach dem Gebrauch.  
(Der Akku erschöpft sich, wenn er über einen längeren Zeitraum in der Kamera belassen wird.)
- Der Akku erwärmt sich während des Betriebs, während des Ladevorgangs sowie unmittelbar danach.  
Auch die Kamera erwärmt sich während des Betriebs. Dies stellt keine Fehlfunktion dar.
- Vorsicht beim Entfernen des Akkus: Der Akku springt heraus.

## Einsetzen eines aufzuladenden Akkus in die Kamera

<b>Ladedauer</b>	Ca. 240 min
------------------	-------------


- Es werden das Kameragehäuse und der mitgelieferte Netzadapter verwendet.
- Die angezeigte Ladedauer gilt für vollständig entladene Akkus.

Die Ladedauer kann je nach den Bedingungen, unter denen der Akku verwendet wurde, unterschiedlich sein.

Die Ladedauer für Akkus in besonders warmer/kalter Umgebung, oder für Akkus, die für eine lange Zeit nicht verwendet wurden, kann länger als üblich sein.



- **Verwenden Sie die mit der Kamera mitgelieferten Produkte zum Aufladen des Akkus.**

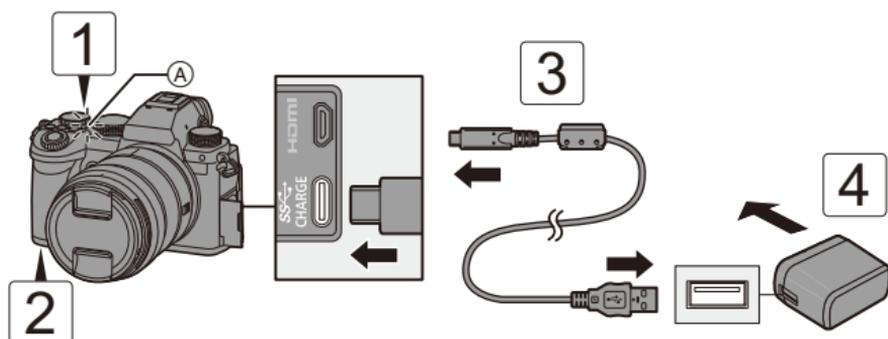

**1** Schalten Sie den Ein/Aus-Schalter der Kamera auf [OFF].

**2** Setzen Sie den Akku in die Kamera ein.


**3** Verbinden Sie den USB-Anschluss der Kamera und den Netzadapter mithilfe des USB-Anschlusskabels.

- Prüfen Sie die Richtung der Anschlüsse und führen Sie den Stecker gerade ein/ziehen Sie den Stecker gerade heraus, wobei Sie das Steckergehäuse festhalten. (Erfolgt das Einschieben nicht gerade, sondern aus einem Winkel, so kommt es möglicherweise zu Verformungen oder Fehlfunktionen.)

**4** Schließen Sie den Netzadapter an eine Netzsteckdose an.

- Die Ladeleuchte (A) leuchtet rot, und der Aufladevorgang beginnt.

### ❖ Anzeigen der Ladeleuchte



#### Ladeleuchte (rot)

Ein:	Aufladen.
Aus:	Akku ist aufgeladen.
Blinkt:	Ladefehler.



- Der Akku kann auch aufgeladen werden, indem die Kamera über das USB-Anschlusskabel mit einem USB-Gerät (PC usw.) verbunden wird. Das Aufladen kann in diesem Fall länger dauern.
- Der Akku im Akkugriff (DMW-BGS5: Sonderzubehör) kann nicht aufgeladen werden.



- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte USB-Anschlusskabel. Anderenfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter. Anderenfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.
- Trennen Sie nach dem Aufladen die Verbindung mit der Steckdose.
- Während die Ladeleuchte rot blinkt, ist ein Aufladen nicht möglich.
  - Die Temperatur des Akkus oder die Umgebungstemperatur ist zu hoch bzw. zu niedrig.  
Versuchen Sie, den Aufladevorgang bei einer Temperatur zwischen 10 °C und 30 °C auszuführen.
  - Die Kontakte des Akkus sind verschmutzt.  
Entnehmen Sie den Akku und wischen Sie den Schmutz mit einem trockenen Tuch ab.
- Auch, wenn der Ein/Aus-Schalter der Kamera auf [OFF] eingestellt und die Kamera damit ausgeschaltet ist, wird eine geringe Menge Strom verbraucht. Wenn die Kamera über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose, um Strom zu sparen.

## ❖ Stromversorgung

Wenn der Akku zum Aufladen in die Kamera eingesetzt ist und die Kamera mit Strom versorgt wird, können Sie die Kamera einschalten und aufnehmen.

- Auf dem Bildschirm wird [] angezeigt, während Strom zugeführt wird.



- Die Stromversorgung ist auch möglich, indem die Kamera mit einem USB-Anschlusskabel an ein USB-Gerät (PC usw.) angeschlossen wird.



- Der Akku kann nicht geladen werden, während Strom zugeführt wird.
- Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie den Netzadapter anschließen oder entfernen.
- Die verbleibende Akkuladung verringert sich je nach den Nutzungsbedingungen möglicherweise. Wenn der Akku entladen ist, wird die Kamera ausgeschaltet.
- Ein Temperaturanstieg in der Kamera kann dazu führen, dass [] angezeigt wird, die Aufnahme angehalten wird und einige Funktionen vorübergehend nicht verfügbar sind. Warten Sie, bis die Kamera abgekühlt ist.
- Je nach den Stromversorgungsfähigkeiten des angeschlossenen Geräts ist eine Stromversorgung unter Umständen nicht möglich.




- Die USB-Stromversorgung kann ausgeschaltet werden:  
[] ⇒ [] ⇒ [USB] ⇒ [USB-Stromversorgung] (→ 400)

## Benachrichtigungen zu Aufladevorgang/ Stromversorgung

### ❖ Anzeigen zur Stromversorgung

Anzeige auf Monitor



- Ⓐ Energieversorgung durch USB-Anschlusskabel
- Ⓑ Akku-Anzeige
- Ⓒ Verwenden des Akkus im Akku-Griff

	80 % oder mehr
	60 % bis 79 %
	40 % bis 59 %
	20 % bis 39 %
	19 % oder weniger
<b>Blinkt</b>	Niedriger Akkuladestand <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus.</li> </ul>

- Der angezeigte Akkuladestand ist ein Näherungswert.  
Der genaue Ladestand hängt von der Umgebung und den Betriebsbedingungen ab.



- **Wir empfehlen die Verwendung von Original-Akkus von Panasonic. Bei Verwendung von Nicht-Original-Akkus besteht die Gefahr von Unfällen oder Funktionsstörungen, die zu Brand oder Explosionen führen können.**

**Panasonic übernimmt keinerlei Haftung für Unfälle oder Defekte, die aus der Verwendung von Nicht-Original-Akkus resultieren.**

- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände aus Metall (z.B. Büroklammern) in den Kontaktbereich des Netzsteckers gelangen.  
Durch einen Kurzschluss oder die dabei erzeugte Hitze könnte es sonst zu einem Brand bzw. zu Stromschlägen kommen.
- Verwenden Sie weder den Netzadapter noch das USB-Anschlusskabel mit anderen Geräten.  
Anderenfalls kommt es möglicherweise zu Fehlfunktionen.
- Verwenden Sie keine USB-Verlängerungskabel oder USB-Konvertierungsadapter.
- Der Akku kann zwar aufgeladen werden, wenn er noch nicht ganz entladen ist, doch häufiges zusätzliches Laden eines voll aufgeladenen Akkus sollte vermieden werden.  
(Anderenfalls kommt es möglicherweise zum charakteristischen Aufblähen des Akkus.)
- Bei Stromausfällen oder anderen Problemen aufseiten der Steckdose kann der Aufladevorgang möglicherweise nicht erfolgreich abgeschlossen werden.  
Schließen Sie den Netzstecker erneut an.
- Schließen Sie die Kamera nicht an den USB-Anschluss von Tastaturen oder Druckern und nicht an USB-Hubs an.
- Wenn der angeschlossene PC in den Standby-Modus geschaltet wird, wird der Aufladevorgang/die Stromversorgung möglicherweise unterbrochen.

## [Energiesparmodus]

Diese Funktion dient zum automatischen Schalten der Kamera in den Schlaf-Modus (Energiesparen) bzw. dem Ausschalten von Kamera und Sucher/Monitor, wenn eine bestimmte Zeit lang keine Bedienvorgänge erfolgt sind. Die Akkubelastung wird verringert.

 → [  ] → [  ] → Wählen Sie [Energiesparmodus] aus.

<b>[Ruhe-Modus]</b>	Hier wird die Zeit eingestellt, bis die Kamera in den Schlafmodus geschaltet wird.	
<b>[Ruhe-Modus (Wi-Fi)]</b>	Die Kamera wird 15 Minuten nach Trennen der Wi-Fi-Verbindung in den Schlafmodus geschaltet.	
<b>[Sucher/ Mon.-Auto Aus]</b>	Hier wird die Zeit bis zum Ausschalten von Sucher/Monitor eingestellt. (Die Kamera wird nicht ausgeschaltet.)	
<b>[Energiespar. Sucher-Aufn.]</b>	Schaltet die Kamera in den Schlafmodus, wenn der Aufnahmebildschirm auf dem Monitor angezeigt wird, während die automatische Sucher/Monitor-Umschaltung aktiv ist.	
	<b>[Zeit bis Ruhe-Modus]</b>	Hier wird die Zeit eingestellt, bis die Kamera in den Schlafmodus geschaltet wird.
	<b>[Ruhe-Modus Aktivierung]</b>	Der Bildschirm wird eingestellt, in dem die Kamera in den Schlafmodus geschaltet wird. <b>[Nur bei "Bedienfeld" im Display]:</b> Die Kamera wird nur in den Schlafmodus geschaltet, wenn die Monitor-Info-Anzeige (→ 67) angezeigt wird. <b>[Bei jeder Display-Einstellung aktiv]:</b> Die Kamera wird aus einem beliebigen Bildschirm im Aufnahme-Standby in den Schlaf-Modus geschaltet.


- Führen Sie zum Abbrechen von [Ruhe-Modus], [Ruhe-Modus(Wi-Fi)] oder [Energiespar. Sucher-Aufn.] einen der folgenden Bedienvorgänge aus:
  - Drücken Sie den Auslöser halb herunter.
  - Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter der Kamera auf [OFF] und dann wieder auf [ON] ein.
- Zum Aufwachen aus [Sucher/Mon.-Auto Aus] drücken Sie eine beliebige Taste.



- [Energiesparmodus] ist in den folgenden Fällen nicht verfügbar:
  - Bei Verbindung mit einem PC oder Drucker
  - Bei der Videoaufnahme/Videowiedergabe
  - Beim Aufnehmen mit [6K/4K Pre-Burst]
  - Bei [Zeitrafferaufnahme]
  - Beim Aufnehmen mit [Stop-Motion-Animation] (wenn [Auto-Aufnahme] aktiviert ist)
  - Beim Aufnehmen mit [Live-Composite]
  - Beim Aufnehmen mit [Mehrfach-Belichtung]
  - Bei [Diashow]
  - Bei HDMI-Ausgabe zum Aufnehmen

## Einsetzen von Karten (Sonderzubehör)

Diese Kamera unterstützt die Doppelsteckplatz-Funktion. Wenn zwei Karten verwendet werden, sind die Funktionen Relay-Aufnahme, Sicherungsaufnahme und Verteilungsaufnahme verfügbar.

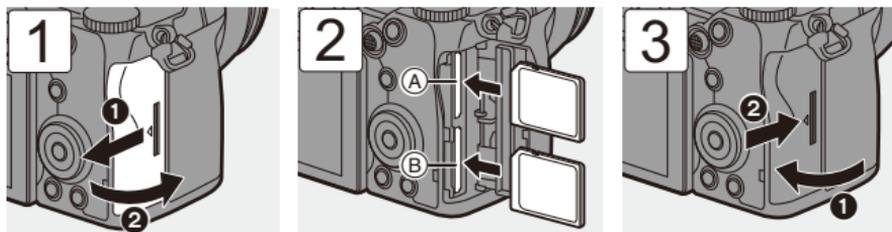

Ⓐ Kartensteckplatz 1 (kompatibel mit UHS-I/UHS-II)

Ⓑ Kartensteckplatz 2 (kompatibel mit UHS-I)

- Richten Sie die Karten aus wie in der Abbildung gezeigt und setzen Sie sie vollständig ein, bis ein Klicken zu hören ist.




- Sie können einstellen, ob die Aufnahme auf Kartensteckplatz 1 oder 2 ausgeführt wird:

[  ] ⇒ [  ] ⇒ [Duale Steckplatz-Fkt.] (→ 88)


### ❖ Kartenzugriffsleuchten

Die Kartenzugriffsleuchte leuchtet, wenn auf die Karte zugegriffen wird.



## ❖ Entfernen von Karten

- ❶ Öffnen Sie die Kartenfach-Abdeckung.
  - Vergewissern Sie sich, dass die Kartenzugriffsleuchte (A) nicht leuchtet, und öffnen Sie dann die Kartenfach-Abdeckung.
- ❷ Drücken Sie auf die Karte, bis ein Klicken zu hören ist, und ziehen Sie die Karte dann gerade heraus.



- Unmittelbar nach Verwendung der Kamera kann sich die Karte warm anfühlen.
- **Vermeiden Sie Folgendes, wenn auf die Karte zugegriffen wird. Andernfalls funktioniert die Kamera möglicherweise nicht richtig, oder die Karte bzw. aufgenommene Inhalte werden beschädigt.**
  - Schalten Sie die Kamera aus.
  - Entfernen von Akku, Karte oder Netzstecker.
  - Einwirken von Erschütterungen, Stößen oder statischer Elektrizität auf die Kamera.

## Formatieren von Karten (Initialisierung)

Formatieren Sie die Karten mit der Kamera, bevor Sie sie verwenden.



- Wenn eine Karte formatiert wird, werden sämtliche auf der Karte gespeicherten Daten gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden.

**Speichern Sie eine Sicherungskopie aller benötigten Daten, bevor Sie die Karte formatieren.**



⇒ [  ] ⇒ [  ] ⇒ Wählen Sie [Kartenformatierung] aus.

Einstellungen: [Karten-Steckplatz 1]/[Karten-Steckplatz 2]



- Schalten Sie die Kamera während des Formatierens nicht aus, und führen Sie auch keine anderen Bedienvorgänge aus.
- Achten Sie darauf, die Kamera während des Formatierungsvorgangs nicht auszuschalten.
- Wenn die Speicherkarte auf einem PC oder einem anderen Gerät formatiert wurde, formatieren Sie sie auf der Kamera erneut.



- Sie können die Karte so formatieren, dass die auf der Karte gespeicherten Kameraeinstellungen erhalten bleiben:

[  ] ⇒ [  ] ⇒ [Kam.einst. speich/wied.her] ⇒ [Einst. trotz Format. behalt.]  
(→ 343)


## Anbringen eines Objektivs

Sie können Objektiv an dieser Kamera anbringen, die dem Leica Camera AG L-Mount-Standard entsprechen.

Informationen zu den verwendbaren Objektiven finden Sie auf Seite [23](#).



- Vergewissern Sie sich, dass der Ein/Aus-Schalter der Kamera auf [OFF] eingestellt ist.
- Wechseln Sie das Objektiv an einem Ort mit geringem Schmutz- und Staubaufkommen. Wenn Schmutz oder Staub auf das Objektiv gelangen, lesen Sie Seite [517](#).
- Wechseln Sie das Objektiv, während der Objektivdeckel angebracht ist.

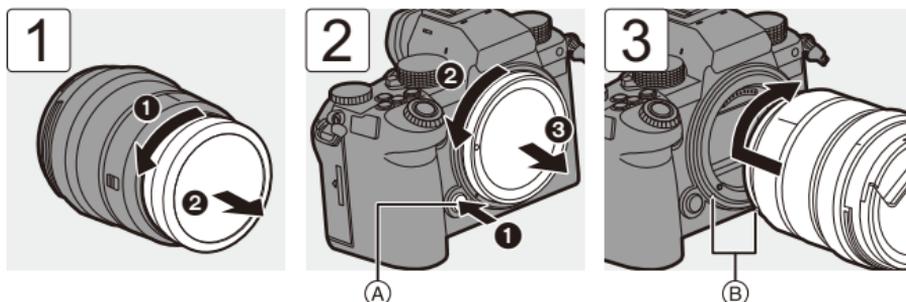


- Um den Kameradeckel zu entfernen, drehen Sie ihn, während Sie die Objektiv-Entriegelungstaste **(A)** gedrückt halten.

**(B)** Objektiv-Befestigungsmarkierungen

### ❖ Entfernen eines Objektivs

- Halten Sie die Objektiv-Entriegelungstaste **(A)** gedrückt, drehen Sie das Objektiv so weit wie möglich in Pfeilrichtung und entfernen Sie es dann.

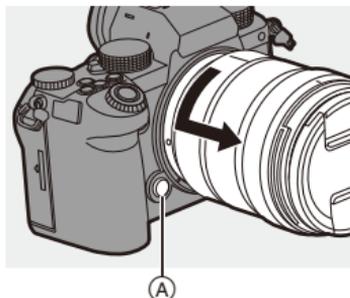



- Wenn Sie ein Objektiv angeschlossen haben, das keine Kommunikationsfunktion mit dieser Kamera hat, wird nach dem Einschalten der Kamera eine Aufforderung zur Bestätigung der Brennweitereinstellung angezeigt.  
Sie können die Brennweite des Objektivs speichern, wenn Sie [Ja] auswählen. (→ [183](#))
- Bringen Sie das Objektiv gerade an.  
Wenn Sie es winkelig anzubringen versuchen, kommt es möglicherweise zu Beschädigungen an der Objektivfassung der Kamera.
- Achten Sie nach Entfernen des Objektivs darauf, Kameradeckel sowie hinteren Objektivdeckel anzubringen.

## Anbringen einer Gegenlichtblende


Bei Aufnahmen mit starkem Gegenlicht kann unerwünschtes Licht in den Bildern sowie Kontrastverlust durch irreguläre Lichtreflexionen innerhalb des Objektivs durch eine Gegenlichtblende verringert werden.

Sie können schönere Bilder aufnehmen, wenn Sie übermäßiges Licht abschirmen.


### Beim Anbringen der Gegenlichtblende (Blumenform), die mit dem austauschbaren Objektiv (S-R2060) mitgeliefert wurde

Halten Sie die Gegenlichtblende mit den Fingern wie in der Abbildung dargestellt.


- Halten Sie die Gegenlichtblende so, dass sie nicht verbogen wird.

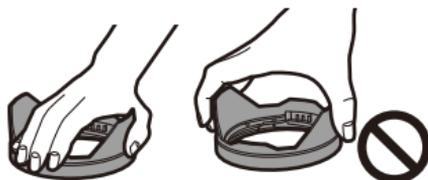

- 1 Richten Sie die Markierung (A) an der Gegenlichtblende mit der Markierung am Rand des Objektivs aus.**

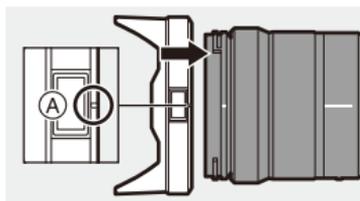


- 2 Drehen Sie die Gegenlichtblende in Pfeilrichtung, bis die Markierung (B) an der Gegenlichtblende an der Markierung am Objektivrand ausgerichtet ist.**

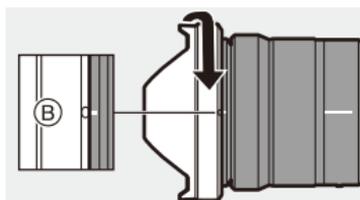

- Bringen Sie die Gegenlichtblende an, indem Sie sie drehen, bis ein Klicken zu hören ist.


## ❖ Entfernen der Gegenlichtblende

Halten Sie die Gegenlichtblendentaste (A) gedrückt, drehen Sie die Gegenlichtblende in Pfeilrichtung und entfernen Sie sie dann.




• Beim Transport kann die Gegenlichtblende in umgekehrter Richtung angebracht werden.

- 1 Richten Sie die Markierung (B) (○) an der Gegenlichtblende an der Markierung am Objektivrand aus.
- 2 Bringen Sie die Gegenlichtblende an, indem Sie sie in Pfeilrichtung drehen, bis ein Klicken zu hören ist.

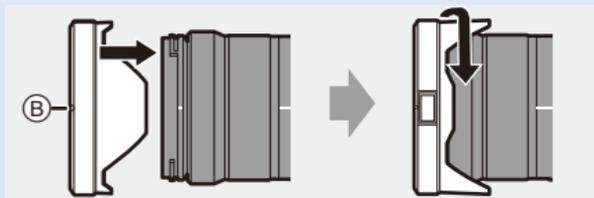

# Einstellen von Monitorausrichtung und-winkel

Im Lieferzustand ist der Monitor in das Kameragehäuse eingeklappt.

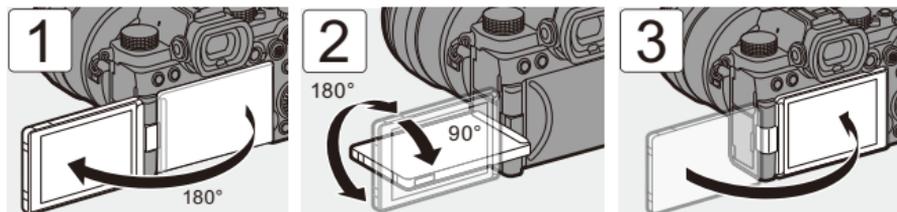

- Die Einstellwinkel sind nur Richtwerte.
- Üben Sie keine übermäßigen Kräfte auf den Monitor aus. Anderenfalls kann es zu Beschädigungen und Fehlfunktionen kommen.
- Wenn Sie die Kamera nicht verwenden, klappen Sie den Monitor mit der Monitoroberfläche nach innen zu.


## Einstellen der Uhr (beim erstmaligen Einschalten)

Wenn Sie die Kamera erstmalig einschalten, wird ein Bildschirm zum Einstellen von Zeitzone und Uhr geöffnet.

Achten Sie darauf, diese Einstellungen vorzunehmen, bevor Sie die Kamera verwenden, damit die Bilder mit korrekten Datums- und Uhrzeitinformationen aufgenommen werden.

### 1 Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter der Kamera auf [ON] ein.

- Wird der Sprachauswahl-Bildschirm nicht angezeigt, fahren Sie mit Schritt 4 fort.

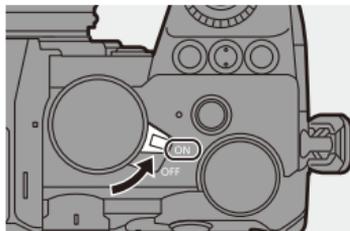

### 2 Wenn [Sprache einstellen] angezeigt wird, drücken Sie oder .


### 3 Stellen Sie die Sprache ein.

- Drücken Sie  , um die Sprache auszuwählen, und drücken Sie anschließend  oder .

### 4 Wenn [Stellen Sie bitte die Zeitzone ein] angezeigt wird, drücken Sie oder .

### 5 Stellen Sie die Zeitzone ein.

- Drücken Sie  , um die Zeitzone auszuwählen, und drücken Sie dann  oder .
- Drücken Sie , wenn Sie die Sommerzeit [ ] verwenden. (Die Uhrzeit wird um 1 Stunde vorgestellt.) Drücken Sie erneut , um wieder zur Winterzeit zu wechseln.



(A) Zeitunterschied zu GMT (Greenwich Mean Time)

**6** Wenn [Bitte Uhr einstellen] angezeigt wird, drücken Sie  oder .

**7** Stellen Sie die Uhr ein.



◀▶: Wählen Sie ein Element aus (Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute oder Sekunde).

▲▼: Wählen Sie einen Wert aus.

**So stellen Sie Anzeigereihenfolge**


**(B) und Zeitanzeigeformat (C) ein.**

- Drücken Sie ◀▶, um [Stil] auszuwählen, und drücken Sie dann  oder , um den Einstellbildschirm für die Anzeigereihenfolge und das Zeitanzeigeformat zu öffnen.



**8** Bestätigen Sie die Auswahl.

- Drücken Sie  oder .



**9** Wenn [Die Einstellung der Uhr ist abgeschlossen.] angezeigt wird, drücken Sie  oder .



- Wenn die Kamera verwendet wird, ohne dass die Uhr gestellt wurde, so wird sie auf 0:00:00, 1. Januar 2020 eingestellt.
- Die Einstellungen der Uhrzeit werden mithilfe des internen Uhr-Akkus auch ohne Akku ca. 3 Monate lang beibehalten.  
(Lassen Sie den aufgeladenen Akku ca. 24 Stunden lang in der Kamera, um den internen Uhr-Akku aufzuladen.)



- [Zeitzone] und [Uhreinst.] können über das Menü geändert werden:
  - [  ] ⇒ [  ] ⇒ [Zeitzone] (→ 404)
  - [  ] ⇒ [  ] ⇒ [Uhreinst.]

# 3. Grundlegende Bedienvorgänge


## Grundlegende Aufnahmebedienvorgänge

### So halten Sie die Kamera

Halten Sie die Kamera so, dass sie beim Aufnehmen nicht bewegt wird, um Verwacklungen zu vermeiden.

**Halten Sie die Kamera mit beiden Händen, halten Sie die Arme ruhig und stellen Sie die Füße schulterbreit auseinander.**

- Halten Sie Kamera sicher, indem Sie die rechte Hand fest um den Kameragriff legen.
- Unterstützen Sie das Objektiv von unten mit der linken Hand.
- Verdecken Sie weder das AF-Hilfslicht (A) noch das Mikrofon (B) mit Fingern oder Gegenständen.



#### ❖ Erkennungsfunktion der vertikalen Ausrichtung

Mit dieser Funktion wird erkannt, wenn Bilder bei vertikaler Ausrichtung der Kamera aufgenommen wurden.

Mit den Standardeinstellungen werden Bilder automatisch in vertikaler Orientierung wiedergegeben.

- Wenn [Anz. Drehen] auf [OFF] eingestellt ist, werden Bilder ohne Drehung wiedergegeben. (→ 407)





- Wenn die Kamera erheblich nach oben/unten gekippt wird, funktioniert die Erkennung der vertikalen Ausrichtung möglicherweise nicht korrekt.
- Bilder, die mit den folgenden Funktionen aufgenommen wurden, werden nur im Hochformat wiedergegeben, wenn sie im Miniaturbildformat angezeigt werden:
  - Videoaufnahme/[6K/4K Foto]/[Post-Fokus]

## Aufnahme


### 1 Passen Sie den Fokus an.

- Drücken Sie die Auslösertaste sanft halb herunter.
- Blendenwert (A) und Verschlusszeit (B) werden angezeigt.  
(Wenn die korrekte Belichtung nicht erzielt werden kann, blinken die Anzeigen rot.)
- Wenn sich das Motiv im Fokus befindet, leuchtet das Fokussymbol (C) auf.  
(Wenn sich das Motiv nicht im Fokus befindet, blinkt das Symbol.)
- Sie können den gleichen Vorgang auch durch Drücken von [AF ON] ausführen.

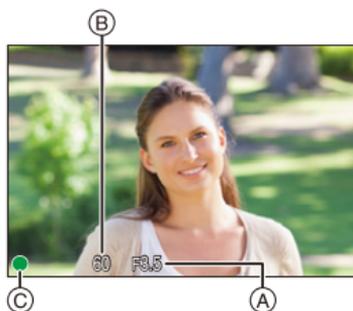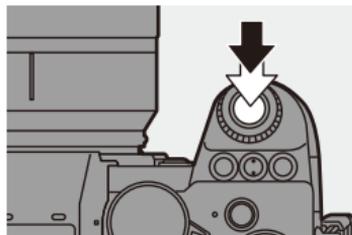

### 2 Starten Sie die Aufnahme.

- Drücken Sie die Auslösertaste vollständig herunter.
- Zum Aufnehmen von Videos drücken Sie die Video-Taste.  
(→ 240)

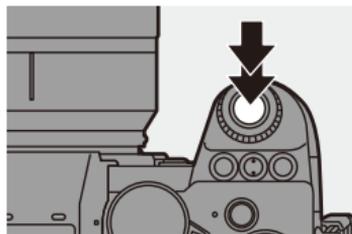



- Aufgenommene Bilder können automatisch angezeigt werden, indem [Autowiederg.] im Menü [Individual] ([Monitor/Display (Foto)]) eingestellt wird. Sie können auch die Anzeigedauer nach Wunsch anpassen. (→ 382)



- **Mit den Standardeinstellungen können Sie erst dann ein Bild aufnehmen, wenn das Motiv fokussiert ist.** Wenn Sie [Fokus/Auslöser-Priorität] im Menü [Individual] ([Fokus/Auslöser]) auf [BALANCE] oder [RELEASE] einstellen, können Sie auch dann ein Bild aufnehmen, wenn das Motiv nicht fokussiert ist. (→ 373)

## Auswählen des Aufnahmemodus


Drehen Sie das Moduswahlrad, um den Aufnahmemodus auszuwählen.



[iA]	Intelligenter Automatikmodus (→ 77)
[P]	AE-Modus mit Programmautomatik (→ 185)
[A]	AE-Modus mit Blenden-Priorität (→ 187)
[S]	AE-Modus mit Zeiten-Priorität (→ 190)
[M]	Manueller Belichtungsmodus (→ 192)
[iM]	Kreative Filme-Modus (→ 244)
[S&Q]	Zeitlupen- und Zeitraffermodus (→ 269)
[C1]/[C2]/[C3]	Benutzerdefinierter Modus (→ 337)

# Kamera-Einstellungsvorgänge

Bedienen Sie die Kamera mit den folgenden Bedienelementen, wenn Sie die Kameraeinstellungen ändern.

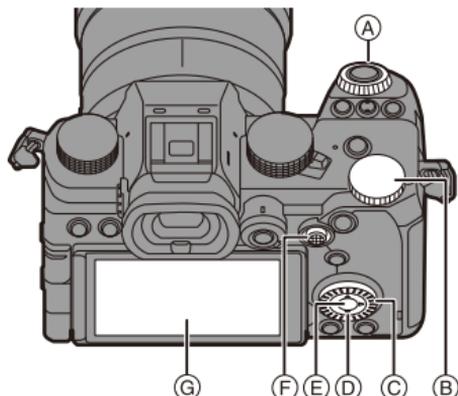


A	Vorderes Wahrad (→ 61)
B	Hinteres Wahrad (→ 61)
C	Steuerwahrad (→ 62)
D	Cursor-Tasten (→ 62)
E	[MENU/SET]-Taste (→ 62)
F	Joystick (→ 63)
G	Touchscreen (→ 64)

## ❖ Vorderes Wahrad (☀️)/Hinteres Wahrad (☂️)

### Drehen:


Es wird ein Element oder ein numerischer Wert ausgewählt.

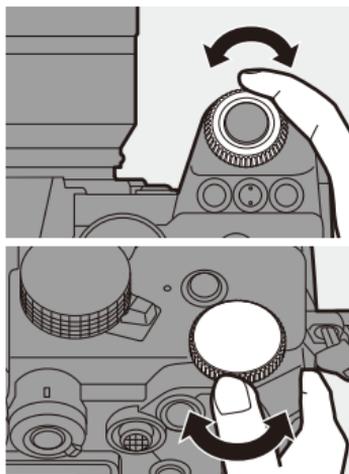

#### ❖ **Wahlrad ( )**

##### **Drehen:**


Es wird ein Element oder ein numerischer Wert ausgewählt.

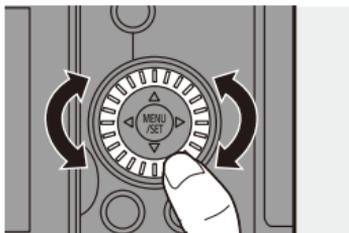

#### ❖ **Cursor-Tasten ( )**

##### **Drücken:**

Es wird ein Element oder ein numerischer Wert ausgewählt.

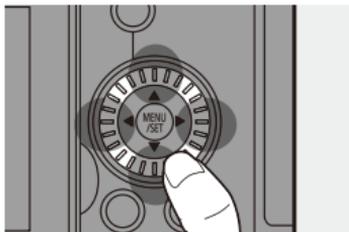

#### ❖ **[MENU/SET]-Taste ( )**

##### **Drücken:**

Die Einstellung wird bestätigt.


- Das Menü wird während der Aufnahme oder Wiedergabe geöffnet.

## ❖ Joystick (▲▼◀▶/🕸)

Der Joystick kann in 4 Richtungen bedient werden, indem er nach oben, unten, rechts oder links gekippt wird. Er kann auch mittig gedrückt werden.

- Ⓐ **Kippen:** Es wird ein Element oder ein numerischer Wert ausgewählt oder eine Position bewegt.

- Legen Sie Ihren Finger vor dem Kippen auf die Mitte des Joysticks. Beim seitlichen Drücken funktioniert der Joystick möglicherweise nicht ordnungsgemäß.



- Ⓑ **Drücken:** Die Einstellung wird bestätigt.



- Sie können [Bediensperre] auf der Fn-Taste speichern, um Bedienelemente zu deaktivieren:

[🔧] ⇒ [🌞] ⇒ [Fn-Tasteneinstellung] ⇒ [Einstellung im Rec-Modus] ⇒ [Bediensperre] (→ 321)

## ❖ Touchscreen

Es können Bedienvorgänge ausgeführt werden, indem Symbole, Lauffeisten, Menüs und andere Bildelemente berührt werden.

### Ⓐ **Berühren**


Sie berühren den Touchscreen kurz mit dem Finger.

### Ⓑ **Ziehen**

Sie berühren den Touchscreen mit dem Finger und bewegen den Finger dabei.

### Ⓒ **Finger auseinander-/ zusammenziehen**

Sie berühren den Touchscreen mit zwei Fingern und ziehen die Finger dabei auseinander oder führen sie zusammen.

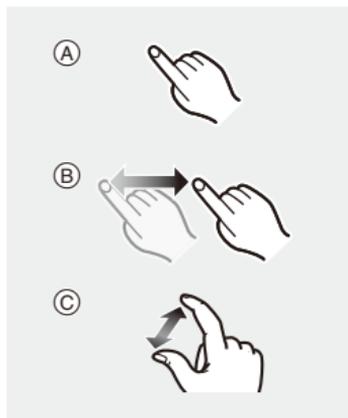

- Wenn Sie eine handelsübliche Monitor-Schutzfolie verwenden, beachten Sie die Vorsichtshinweise zur Schutzfolie. (Sicht- und Bedienbarkeit werden je nach Schutzfolientyp möglicherweise beeinträchtigt.)



- Touch-Bedienvorgänge können deaktiviert werden:  
[  ] ⇒ [  ] ⇒ [Touch-Einst.] (→ [377](#))


# Einstellungen für die Monitor-/ Sucheranzeige

## Einstellen des Suchers

### ❖ Anpassen der Sucherdioptrien

**Drehen Sie das Wahlrad zur Dioptrienkorrektur, während Sie durch den Sucher blicken.**

- Stellen Sie eine Einstellung ein, bei der Sie den Text im Sucher klar erkennen können.




## Wechseln zwischen Monitor und Sucher

Mit den Standardeinstellungen ist ein automatisches Wechseln zwischen Sucher und Monitor eingestellt.

Wenn Sie durch den Sucher blicken, spricht der Augensensor (A) an, und die Kamera wechselt von der Monitor- zur Sucheranzeige.

Sie können mit der [LVF]-Taste (B) zur Sucher- bzw. Monitoranzeige wechseln.


**Drücken Sie [LVF].**



**Automatisches  
Umschalten zwischen  
Sucher und Monitor**

**Sucher-Anzeige**

**Monitor-Anzeige**

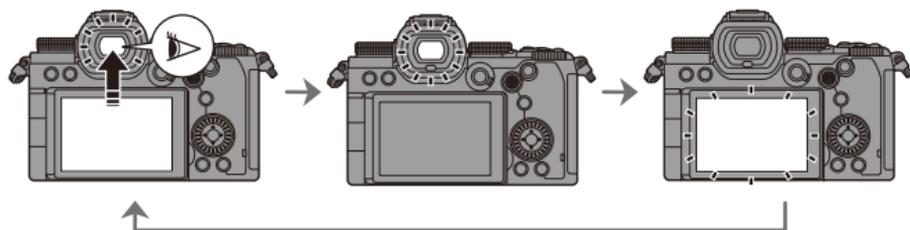


- Der Augensensor funktioniert je nach Faktoren wie Brillenform, Kamerahaltung und hellem Licht an der Augenmuschel möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Bei der Videowiedergabe oder bei Diashows funktioniert die automatische Sucher-/Monitorumschaltung nicht.
- ➔ So wird fokussiert, wenn der Sucher verwendet wird:  
[ ⚙ ] ➔ [ [AE] ] ➔ [ Augensensor AF ] (➔ 376)
- Die Empfindlichkeit des Augensensors kann geändert werden:  
[ 🔧 ] ➔ [ [ ] ] ➔ [ Augensensor ] (➔ 398)

## Wechseln der Anzeigeeinformationen


### Drücken Sie [DISP.].

- Die Anzeigeeinformationen werden gewechselt.




### ❖ Aufnahmebildschirm

#### Monitor

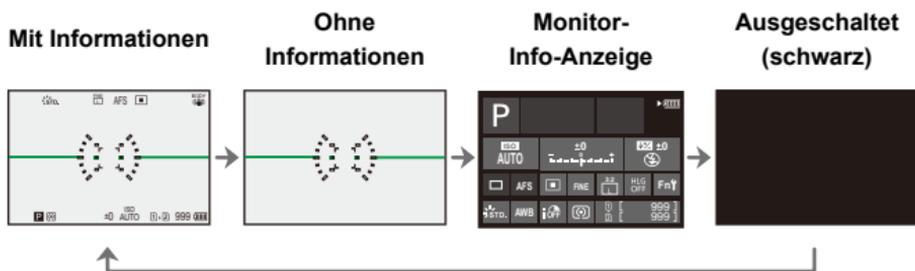

#### Sucher

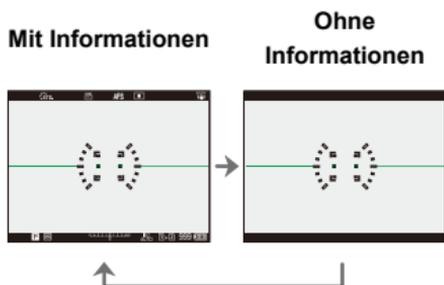




- Drücken Sie [↵], um den künstlichen Horizont anzuzeigen/auszublenden. Dies kann auch mithilfe von [Künstl.horizont] eingestellt werden. (→ 391)



- Bedienung der Monitor-Info-Anzeige (→ 71)
- Sie können die Monitor-Info-Anzeige und den schwarzen Bildschirm ausblenden:
  - [⚙️] → [📷] → [Monitor-Layout anzg./ausbl.] (→ 391)
- Die Anzeige kann so geändert werden, dass Live-Anzeige und Anzeigeeinformationen sich nicht überschneiden:
  - [⚙️] → [📷] → [Sucher/Monitor Einstellung] (→ 387)

## ❖ Wiedergabebildschirm

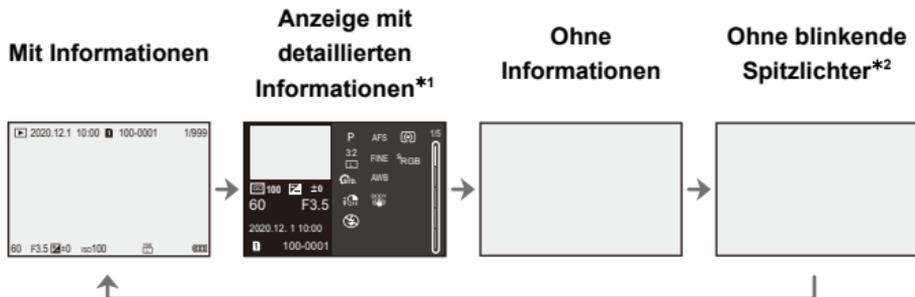

\*1 Wird ▲▼ gedrückt, so werden die Anzeigeeinformationen gewechselt. (→ 501)


\*2 Dieser Bildschirm ohne blinkende Spitzlichter wird angezeigt, wenn [Blinkende Spitzlichter] im Menü [Individual] ([Monitor/Display (Foto)]) auf [ON] eingestellt ist. In anderen Bildschirmen als diesem blinken überbelichtete Bereiche. (→ 389)

# Quick-Menü

Mithilfe dieses Menüs können Sie rasch häufig verwendete Funktionen einstellen, ohne den Menübildschirm aufrufen zu müssen. Sie können auch die Anzeigemethode des Quick-Menüs und die anzuzeigenden Elemente ändern.

## 1 Öffnen Sie das Quick-Menü.

- Drücken Sie [Q].

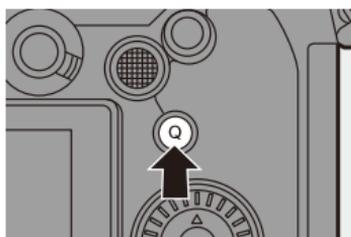

## 2 Wählen Sie ein Menüelement aus.

- Drücken Sie ▲▼◀▶.
- Die Auswahl ist auch durch Drehen von  möglich.
- Die Auswahl ist auch durch Berühren eines Menüelements möglich.




## 3 Wählen Sie ein Einstellungselement aus.

- Drehen Sie  oder .
- Die Auswahl ist auch durch Berühren eines Einstellungselements möglich.



## 4 Schließen Sie das Quick-Menü.

- Drücken Sie den Auslöser halb herunter.
- Sie können das Menü auch durch Drücken von [Q] schließen.

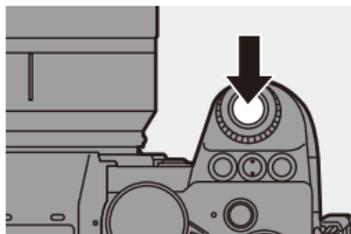



- Je nach Aufnahmemodus und Kameraeinstellungen können manche Elemente möglicherweise nicht eingestellt werden.



- Das Quick-Menü kann angepasst werden:  
[  ] ⇒ [  ] ⇒ [Q.MENU Einstellungen] (→ [332](#))

## Monitor-Info-Anzeige

Dieser Bildschirm zeigt die aktuellen Aufnahmeeinstellungen auf dem Monitor an. Sie können die Einstellungen auch durch Berühren des Bildschirms ändern.

### 1 Wechseln Sie zur Monitor-Info-Anzeige.

- Drücken Sie wiederholt [DISP.].




### 2 Berühren Sie die Optionen.

- Die Einstellungsbildschirme für die einzelnen Elemente werden angezeigt.

### 3 Ändern Sie die Einstellung.

Beispiel) Wechseln des AF-Modus

- Berühren Sie das Einstellungselement.
- Auf den Seiten, auf denen die einzelnen Elemente beschrieben sind, finden Sie Informationen zum Ändern der Einstellungen.

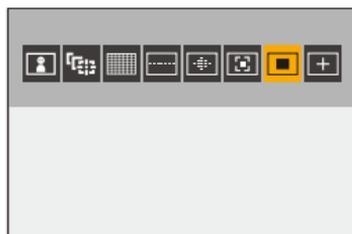


### 4 Berühren Sie [Einst.].

#### ❖ Direkte Änderung mit dem Einstellrad

Die Schritte **2** bis **4** können auch über die folgenden Bedienvorgänge geändert werden.

- 1 Drücken Sie eine der Tasten ▲▼◀▶, um das Auswählen von Elementen zu aktivieren.
  - Ausgewählte Elemente werden in Gelb angezeigt.
- 2 Drücken Sie ▲▼◀▶, um ein Element auszuwählen.
  - Die Auswahl ist auch durch Drehen von  oder  möglich.
- 3 Drehen Sie , um die Einstellungswerte zu ändern.

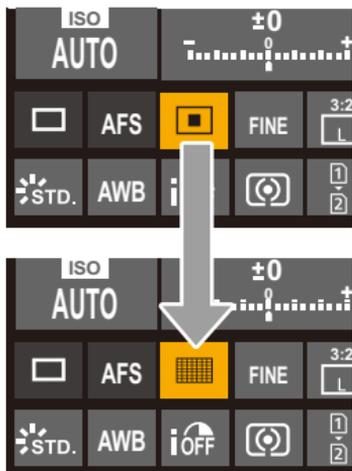

- Je nach Aufnahmemodus und Kameraeinstellungen können manche Elemente möglicherweise nicht eingestellt werden.

## Menübedienungsverfahren

Über das Menü lassen sich zahlreiche Funktionen einstellen und Anpassungen der Kamera vornehmen.

Die Menübedienung kann mittels über Cursortasten, Joystick, Einstellrad oder durch Berühren erfolgen.

### Konfiguration und Bedienelemente des Menüs

Das Menü kann bedient werden, indem durch Drücken von ◀▶ zwischen den Menübildschirmen gewechselt wird.

Hauptregister, Unterregister, Seitenregister und Menüpunkte lassen sich auch direkt bedienen, ohne die verschiedenen Menüebenen zu durchlaufen, indem die im Folgenden in Klammern angegebenen Bedienelemente verwendet werden.


- Die Bedienung ist auch durch Berühren der Symbole, Menüelemente und Einstellungselemente möglich.

- (A) Hauptregister ([Q]-Taste)
- (B) Unterregister (☀)
- (C) Menüpunkte (☀)
- (D) Seitenregister (☀)
- (E) Einstellungselemente



## 1 Das Menü wird geöffnet.

- Drücken Sie .



## 2 Wählen Sie das Hauptregister aus.

- Drücken Sie ▲▼, um ein Hauptregister auszuwählen, und drücken Sie dann ►.
- Sie können den gleichen Vorgang auch durch Drehen von ⚙ zum Auswählen des Hauptregisters und durch Drücken von  oder  ausführen.



## 3 Wählen Sie ein Unterregister aus.

- Drücken Sie ▲▼, um ein Unterregister auszuwählen, und drücken Sie dann ►.
- Sie können den gleichen Vorgang auch durch Drehen von ⚙ zum Auswählen des Unterregisters und durch Drücken von  oder  ausführen.
- Wenn Seitenregister  vorhanden sind, wird nach Durchlauf aller Seitenregister zum nächsten Unterregister gewechselt.



## 4 Wählen Sie ein Menüelement aus.

- Drücken Sie ▲▼, um ein Menüelement auszuwählen, und drücken Sie dann ►.
- Sie können den gleichen Vorgang auch durch Drehen von ⚙ zum Auswählen des Menüelements und durch Drücken von  oder  ausführen.



## 5 Wählen Sie ein Einstellungselement aus und bestätigen Sie die Auswahl.

- Drücken Sie ▲▼, um ein Einstellungselement auszuwählen, und drücken Sie dann  oder .
- Sie können den gleichen Vorgang auch durch Drehen von  zum Auswählen des Einstellungselements und durch Drücken von  oder  ausführen.



## 6 Schließen Sie das Menü.

- Drücken Sie den Auslöser halb herunter.
- Sie können das Menü auch schließen, indem Sie mehrfach  drücken.



- Einzelheiten zu den Menüelementen finden Sie in der Menüführung. (→ 344)

## ❖ Anzeigen von Beschreibungen der Menüelemente und Einstellungen

Wenn Sie [DISP.] drücken, während ein Menü- oder Einstellungselement ausgewählt ist, wird eine entsprechende Beschreibung auf dem Bildschirm angezeigt.



#### ❖ **Ausgegraute Menüelemente**

Menüelemente, die nicht eingestellt werden können, werden ausgegraut angezeigt.

Wenn Sie  oder  drücken, während ein ausgegrautes Element ausgewählt ist, wird der Grund für die Nichtverfügbarkeit des Elements angezeigt.



- Je nach Menüelement wird möglicherweise kein Grund für die Nichtverfügbarkeit des Elements angezeigt.

#### **[Reset]**

---

Hiermit werden die folgenden Einstellungen jeweils auf die Standardeinstellung zurückgesetzt:

- Aufnahmeeinstellungen
- Netzwerkeinstellungen (Einstellungen von [Wi-Fi-Setup] und [Bluetooth])
- Setup-Einstellungen und benutzerspezifische Einstellungen (außer [Wi-Fi-Setup] und [Bluetooth])

 ⇒ [  ] ⇒ [  ] ⇒ Wählen Sie [Reset] aus.



- Wenn die Konfigurationseinstellungen und Individueleinstellungen zurückgesetzt werden, wird auch das [Wiederg.]-Menü zurückgesetzt.
- Ordnernummern und Uhrzeiteinstellungen werden nicht zurückgesetzt.



- Liste der Standardeinstellungen und Einstellungen, die zurückgesetzt werden können (→ [531](#))


# Intelligenter Automatikmodus



Im [iA]-Modus (Intelligenter Automatikmodus) können Motive mit Einstellungen aufgenommen werden, welche automatisch von der Kamera ausgewählt werden.

Die Szene wird von der Kamera erkannt, und die optimalen Aufnahmeeinstellungen für Motiv und Aufnahmebedingungen werden automatisch ausgewählt.

## 1 Stellen Sie den Moduswahlschalter auf [iA] ein.

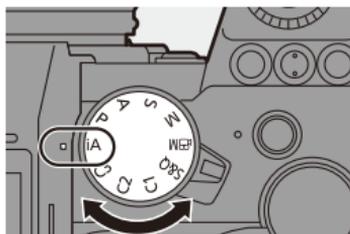


## 2 Richten Sie die Kamera auf das Motiv.

- Wird die Szene von der Kamera erkannt, ändert sich das Aufnahmemodus-Symbol. (Automatische Szenenerkennung)



## 3 Den Fokus regeln.


- Drücken Sie den Auslöser halb herunter.
- Wenn sich das Motiv im Fokus befindet, leuchtet das Fokussymbol auf. (Wenn sich das Motiv nicht im Fokus befindet, blinkt das Symbol.)

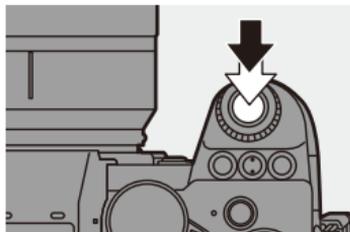

- [ ] des AF-Modus funktioniert, und der angezeigte AF-Bereich wird an Personen ausgerichtet.

#### 4 Starten Sie die Aufnahme.

- Drücken Sie den Auslöser ganz herunter.

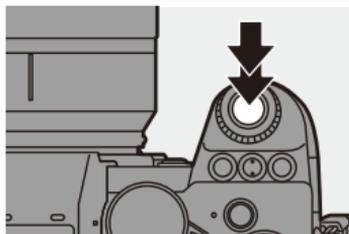

- Der Gegenlichtausgleich wird automatisch ausgeführt, um zu verhindern, dass Motive bei Gegenlicht dunkel erscheinen.

#### ❖ Typen von Automatischer Szenenerkennung

: Szenen, die beim Aufnehmen von Bildern erkannt werden

: Szenen, die beim Aufnehmen von Videos erkannt werden



:  
i-Porträt



:  
i-Porträt & Tier\*<sup>1</sup>



:  
i-Landschaft



:  
i-Makro



:  
i-Nachtporträt\*<sup>2</sup>



:  
i-Nachtlandschaft



:  
i-Lebensmittel



:  
i-Sonnenuntergang



:  
i-Wenig Licht



:  
iA

\*<sup>1</sup> Wird erkannt, wenn die Tiererkennung aktiviert ist. (→ 103)

\*<sup>2</sup> Wird bei Verwenden eines externen Blitzlichts erkannt.



- Ist keine der Szenen passend, so wird die Aufnahme mit [iA] (Standardeinstellung) ausgeführt.
- Je nach Aufnahmebedingungen können verschiedene Szenentypen für dasselbe Motiv ausgewählt werden.

## ❖ AF-Modus

### Wechseln des AF-Modus

- Bei jedem Drücken von [AF-Modus] wird der AF-Modus gewechselt.

<p>[Ges.]/[Körp.]/[Tiererkenn.]  <b>[[Ges.-/          Auge-/Körp.-/          Tiererkenn.]]</b></p>	<p>Gesicht, Augen und Körper (ganzer Körper oder obere Hälfte) sowie Körper von Tieren werden von der Kamera automatisch erkannt, und der Fokus wird angepasst.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit jedem Drücken von  werden die zu fokussierenden Personen/Tiere/Augen gewechselt. Ein Wechseln durch Berühren ist nicht möglich.</li> <li>• Bei der Tiererkennung wird die Ein/Aus-Einstellung beibehalten, sofern sie in einem anderen Modus als dem [iA]-Modus ausgewählt wurde.</li> </ul>	
<p>[Verfolgung]  <b>[[Verfolgung]]</b></p>	<p>Wenn der Fokusmodus auf [AFC] eingestellt ist, folgt der AF-Bereich der Bewegung des Motivs, und die Fokussierung wird beibehalten. Richten Sie den AF-Bereich auf das Motiv und halten Sie dann den Auslöser halb heruntergedrückt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Motiv wird verfolgt, solange die Auslösertaste halb oder ganz heruntergedrückt bleibt.</li> </ul>	



- Informationen zu AF-Modi finden Sie auf den Seiten [102](#) und [105](#).

## ❖ Blitzlicht

Wenn mit Blitzlicht aufgenommen wird, wechselt die Kamera in den Blitzlichtmodus, der zu den Aufnahmebedingungen passt. Achten Sie bei Slow Sync. ([iA], [iA<sup>s</sup>]) darauf, die Kamera verwacklungsfrei zu halten, da die Verschlusszeit hoch ist.



- Bei [iA] oder [iA<sup>s</sup>] ist die Rote-Augen-Reduzierung aktiv.



- Informationen zu externen Blitzlichtern finden Sie auf Seite [227](#).

# Aufnahmen mit Touch-Funktionen

## Touch AF/Touch-Auslöser

iA P A S M  S&Q



Mit den Touch-Funktionen können Sie auf den berührten Punkt scharfstellen, den Verschluss auslösen usw.

-  In der Standardeinstellung wird das Touch-Tab nicht angezeigt. Stellen Sie im Menü [Individual] ([Betrieb]) die Einstellung [Touch-Register] in [Touch-Einst.] auf [ON] ein. (→ 377)

**1 Berühren Sie .**

**2 Berühren Sie das Symbol.**

- Das Symbol wechselt bei jeder Berührung.



 (Touch-AF)	Die berührte Position wird fokussiert.
 (Touch-Auslöser)	Aufnahmen mit Fokussierung auf den berührten Punkt.
 (AUS)	—

**3 (Bei einer anderen Einstellung als AUS)**

**Berühren Sie das Motiv.**



- Wenn die Touch-Auslösung versagt, leuchtet das AF-Feld zuerst rot und wird dann ausgeblendet.
- Unter “Bedienvorgänge im AF-Bereichs-Bewegungsbildschirm” auf Seite 104 finden Sie Informationen zum Bewegen des AF-Bereichs.
- Es ist auch möglich, Fokus und Helligkeit für die berührte Stelle zu optimieren:  
 [  ] ⇒ [  ] ⇒ [Touch-Einst.] ⇒ [Touch-AF] ⇒ [AF+AE] (→ 116)

## Touch-AE

iA P A S M  S&Q



Mit dieser Funktion wird die Helligkeit an eine berührte Position angepasst. Erscheint das Gesicht des Motivs dunkel, können Sie den Bildschirm passend zum Gesicht aufhellen.

- In der Standardeinstellung wird das Touch-Tab nicht angezeigt. Stellen Sie im Menü [Individual] ((Betrieb)) die Einstellung [Touch-Register] in [Touch-Einst.] auf [ON] ein. (→ 377)

**1** Berühren Sie [].

**2** Berühren Sie [ AE].

- Der Touch-AE-Einstellungsbildschirm wird angezeigt.



### 3 Berühren Sie das Motiv, an das die Helligkeit angepasst werden soll.

- Berühren Sie [Reset], um die Position, an welche die Helligkeit angepasst werden soll, in die Mitte zurückzubringen.



### 4 Berühren Sie [Einst.].

#### ❖ So deaktivieren Sie Touch-AE

Berühren Sie [  ].



- Wenn die folgende Funktion verwendet wird, ist Touch AE nicht verfügbar:  
– [Live-Kamerafahrt]



- Sie können auch Fokus sowie Helligkeit an die der berührten Position anpassen. (Touch-AE ist zu diesem Zeitpunkt nicht verfügbar.)

[  ] ⇒ [  ] ⇒ [Touch-Einst.] ⇒ [Touch-AF] ⇒ [AF+AE] (→ 116)

# 4. Aufnahmen von Bildern

## [Bildverhält.]

iA P A S M  S&Q



Sie können das Bildverhältnis auswählen.

 → [  ] → [  ] → Wählen Sie [Bildverhält.] aus.

<b>[4:3]</b>	Bildverhältnis eines 4:3-Monitors
<b>[3:2]</b>	Bildverhältnis einer Standard-Filmkamera
<b>[16:9]</b>	Bildverhältnis eines Fernsehers im Format 16:9
<b>[1:1]</b>	Quadratisches Bildseitenverhältnis
<b>[65:24]</b>	Panorama-Bildverhältnis
<b>[2:1]</b>	



- Die Bildverhältnisse [16:9] und [1:1] sind nicht verfügbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet werden:
  - 6K-Foto
  - [Post-Fokus] (wenn [6K 18M] eingestellt ist)
- Die Bildverhältnisse [65:24] und [2:1] sind nicht verfügbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet werden:
  - [iA]-Modus
  - Aufnahmen von Serienbildern
  - [6K/4K Foto]/[Post-Fokus]
  - [Zeitrafferaufnahme]
  - [Stop-Motion-Animation]
  - [HLG-Foto]
  - [High-Resolution-Aufnahme]
  - [Filter-Einstellungen]
  - [Live-Composite]
  - [Mehrfach-Belichtung]
- Wenn ein APS-C-Objektiv verwendet wird, sind [65:24] und [2:1] nicht verfügbar.



- Auf dem Aufnahmebildschirm kann ein Beschnittrahmen angezeigt werden:  
[  ] → [  ] → [Rahmen-Markierung] (→ [268](#))

# [Bildgröße]

iA P A S M  S&Q



Hiermit wird die Bildgröße eingestellt. Die Bildgröße variiert je nach [Bildverhält.] und verwendetem Objektiv.

Wird ein APS-C Objektiv verwendet, so wird der Bildbereich für APS-C ausgewählt, und der Blickwinkel verringert sich entsprechend.



→ [  ] → [  ] → Wählen Sie [Bildgröße] aus.

[Bildverhält.]	[Bildgröße]			
	Wenn Vollformat-Objektive verwendet werden		Wenn APS-C-Objektive verwendet werden	
[4:3]	[L] (21,5M)	5328×4000	[L] (9,5M)	3536×2656
	[M] (10,5M)	3792×2848	[M] (5M)	2560×1920
	[S] (5,5M)	2688×2016	[S] (2,5M)	1840×1376
[3:2]	[L] (24M)	6000×4000	[L] (10,5M)	3984×2656
	[M] (12M)	4272×2848	[M] (5,5M)	2880×1920
	[S] (6M)	3024×2016	[S] (3M)	2064×1376
[16:9]	[L] (20M)	6000×3368	[L] (9M)	3984×2240
	[M] (10M)	4272×2400	[M] (4,5M)	2880×1624
	[S] (5M)	3024×1704	[S] (2M)	1920×1080
[1:1]	[L] (16M)	4000×4000	[L] (7M)	2656×2656
	[M] (8M)	2848×2848	[M] (3,5M)	1920×1920
	[S] (4M)	2016×2016	[S] (2M)	1376×1376
[65:24]	[L] (13M)	6000×2208	—	
[2:1]	[L] (18M)	6000×3000	—	

• Wenn [Erw. Teleber.] eingestellt ist, werden die Bildgrößen [M] und [S] mit [EX] angezeigt.



- [Bildgröße] ist nicht verfügbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet werden:
  - [6K/4K Foto]/[Post-Fokus]
  - [RAW] ([Bildqualität])
  - [High-Resolution-Aufnahme]
  - [Mehrfach-Belichtung]

# [Bildqualität]

iA P A S M  S&Q



Stellen Sie die Kompressionsrate ein, die beim Speichern von Bildern verwendet werden soll.

 → [  ] → [  ] → Wählen Sie [Bildqualität] aus.

Einstellung	Dateiformat	Einstellungsdetails
[FINE]	JPEG	JPEG-Bilder mit Priorität auf Bildqualität.
[STD.]		JPEG-Bilder mit Standard-Bildqualität. Dies ist nützlich, um die Anzahl aufnehmbarer Bilder zu erhöhen, ohne die Bildgröße zu ändern.
[RAW+FINE]	RAW+JPEG	Hiermit werden RAW- und JPEG-Bilder ([FINE] oder [STD.]) gleichzeitig aufgenommen.
[RAW+STD.]		
[RAW]	RAW	Hiermit werden RAW-Bilder aufgenommen.



### Hinweis zu RAW

"RAW-Format" bezeichnet das Datenformat von Bildern, die nicht auf der Kamera verarbeitet wurden.

Zum Wiedergeben und Bearbeiten von RAW-Bildern ist die Kamera oder die spezielle Software erforderlich.

- RAW-Bilder können von der Kamera verarbeitet werden. (→ 312)
- Verwenden Sie zum Bearbeiten von RAW-Dateien am Computer geeignete Software ("SILKYPIX Developer Studio" von Ichikawa Soft Laboratory). (→ 482)
- Bilder, die mit [RAW] aufgenommen wurden, können bei der Wiedergabe nicht in maximaler Vergrößerung angezeigt werden.  
Nehmen Sie Bilder mit [RAW+FINE] oder [RAW+STD.] auf, wenn Sie nach dem Aufnehmen den Fokus auf der Kamera überprüfen möchten.



- RAW-Bilder werden stets mit einem Bildverhältnis von [3:2] in der Größe [L] aufgenommen.
- Wenn Sie Bilder löschen, die mit der Kamera und [RAW+FINE] oder [RAW+STD.] aufgenommen wurden, werden sowohl die RAW- als auch die JPEG-Bilder gleichzeitig gelöscht.
- [Bildqualität] ist nicht verfügbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet werden:
  - [6K/4K Foto]/[Post-Fokus]
  - [High-Resolution-Aufnahme]
  - [Mehrfach-Belichtung]

## [Duale Steckplatz-Fkt.]

Hier kann eingestellt werden, wie die Aufnahme auf Kartensteckplätze 1 und 2 ausgeführt werden soll.

 → [] → [] → Wählen Sie [Duale Steckplatz-Fkt.] aus.

[Betriebs-Modus]	 [Relay-Aufnahme]	Die Priorität der Karteneinschübe bei der Aufnahme werden ausgewählt. [Ziel-Kartensteckplatz]: [ <b>1</b> → <b>2</b> ]/[ <b>2</b> → <b>1</b> ] Die Aufnahme wird zur Karte im anderen Kartensteckplatz umgeleitet, wenn die erste Karte voll ist.
	 [Backup-Aufnahme]	Die Bilder werden auf beiden Karten gleichzeitig gespeichert.
	 [Zugeteilte Aufnahme]	Sie können den Kartensteckplatz angeben, der zum Aufnehmen verschiedener Bildformate verwendet werden soll. [JPEG/HLG-Fotoziel]/[RAW-Ziel]/[6K/4K-Foto-Ziel]/[Video-Ziel]



### Hinweise zu Sicherungsaufnahmen

- Es wird empfohlen, Karten der gleichen Geschwindigkeitsklasse und Kapazität zu verwenden.  
Wenn die Kartengeschwindigkeitsklasse oder die Kapazität bei der Videoaufnahme unzureichend ist, wird die Aufnahme auf beiden Karten angehalten.
- Wenn folgende Kartenkombinationen verwendet werden, sind Video-Sicherungsaufnahmen, 6K/4K-Fotos und [Post-Fokus] nicht verfügbar:
  - SD/SDHC-Speicherkarte, und SDXC-Speicherkarte

# [Ordner/Dateieinst.]

Stellen Sie Ordner- und Dateinamen des Speicherorts der Bilder ein.

Ordnername		Dateiname	
100ABCDE 		PABC0001.JPG 	
<b>1</b>	Ordernummer (3-stellig, 100 bis 999)	<b>3</b>	Farbraum ([P]: sRGB, [_]: AdobeRGB)
<b>2</b>	5-stelliges benutzerdefiniertes Segment	<b>4</b>	3-stelliges benutzerdefiniertes Segment
		<b>5</b>	Dateinummer (4-stellig, 0001 bis 9999)
		<b>6</b>	Erweiterung

⇒ ⇒ ⇒ Wählen Sie [Ordner/Dateieinst.] aus.

<b>[Ordner auswählen]*</b>	Es wird ein Ordner zum Speichern von Bildern erstellt.	
<b>[Neuen Ordner anlegen]</b>	Es wird ein neuer Ordner mit fortlaufender Ordernummer erstellt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn sich auf der Karte keine aufnehmbaren Ordner befinden, wird ein Bildschirm zum erneuten Einstellen der Ordernummer angezeigt.</li> </ul>	
	<b>[OK]</b>	Die Ordernummer wird inkrementiert, ohne dass das 5-stellige benutzerdefinierte Segment ( <b>2</b> oben) geändert wird.
	<b>[Ändern]</b>	Das 5-stellige benutzerdefinierte Segment ( <b>2</b> oben) wird geändert. Auch die Ordernummer wird inkrementiert.
<b>[Einst. für Dateinamen]</b>	<b>[Link zu Ordernummer]</b>	Das 3-stellige benutzerdefinierte Segment ( <b>4</b> oben) wird verwendet, um die Ordernummer ( <b>1</b> oben) einzustellen.
	<b>[Benutzereinstellung]</b>	Das 3-stellige benutzerdefinierte Segment ( <b>4</b> oben) wird geändert.

\* Wenn [Duale Steckplatz-Fkt.] auf [Zugeteilte Aufnahme] eingestellt ist, werden [Ordner wählen (Steckplatz 1)] und [Ordner wählen (Steckplatz 2)] angezeigt.

- Führen Sie die Schritte auf Seite 415 aus, wenn der Bildschirm zum Eingeben von Zeichen angezeigt wird.

Verfügbare Zeichen: alphabetische Zeichen (Großbuchstaben), Ziffern, [ \_ ]



- In jedem Ordner können bis zu 1000 Dateien gespeichert werden.
- Es werden fortlaufende Dateinummern von 0001 bis 9999 in Aufnahmereihenfolge zugewiesen.  
Wenn Sie den Zielordner ändern, werden fortlaufende Nummern ab der letzten Dateinummer zugewiesen.
- In den folgenden Fällen wird bei Speicherung der nächsten Datei automatisch ein neuer Ordner mit fortlaufender Nummer erstellt:
  - Die Anzahl der Dateien im aktuellen Ordner erreicht 1000.
  - Die Dateinummer erreicht 9999.
- Es können keine neuen Ordner erstellt werden, wenn bereits Ordnernummern von 100 bis 999 vorhanden sind.  
Es wird empfohlen, die Daten zu sichern und die Karte zu formatieren.
- [Ordner auswählen] ist nicht verfügbar, wenn [Backup-Aufnahme] in [Duale Steckplatz-Fkt.] verwendet wird.

## [Dateiname Reset]

Aktualisieren Sie die Ordnernummer, um die Dateinummer auf 0001 zurückzusetzen.



⇒ [  ] ⇒ [  ] ⇒ Wählen Sie [Dateiname Reset] aus.

Einstellungen: [Karten-Steckplatz 1]/[Karten-Steckplatz 2]



- Wenn die Ordnernummer 999 erreicht, kann die Dateinummer nicht mehr zurückgesetzt werden.

Es wird empfohlen, die Daten zu sichern und die Karte zu formatieren.

- **So setzen Sie die Ordnernummer auf 100 zurück:**

- ➊ Führen Sie [Kartenformatierung] aus, um die Karte zu formatieren. (→ 48)
- ➋ Führen Sie [Dateiname Reset] aus, um die Dateinummer zurückzusetzen.
- ➌ Wählen Sie im Bildschirm zum Zurücksetzen der Ordnernummer [Ja] aus.

# 5. Fokus/Zoom

Durch Auswählen des Fokusmodus und des AF-Modus, die sich am besten für die Aufnahmebedingungen und das Motiv eignen, kann eine gleichmäßigere Fokussierung erzielt werden.

Außerdem können die AF-Verfolgungsfunktionen mit [AFC] angepasst werden.

## Wählen Sie den Fokus-Modus aus.



[AFS]

→ 93


[AFC]

• [Individ. AF-Einst. (Foto)] (→ 98)

[MF]

→ 120

## Wählen Sie den AF-Modus aus.



AFS

Es wird auf das Motiv fokussiert, das die Kamera automatisch ausgewählt hat.



AFC



AFS



AFC

Es wird auf den ausgewählten AF-Bereich fokussiert.

→ 100



AFS



AFC

Das Motiv wird verfolgt und kontinuierlich scharfgestellt.

## Bewegen Sie die Position des AF-Bereichs.



Joystick

→ 115

Touch-Betrieb

→ 116

Touchpad

→ 118


# Auswählen des Fokusmodus

iA P A S M  S&Q



Wählen Sie die Fokusmethode (Fokusmodus) aus, die zum Bewegungsverhalten des Motivs passt.

**Stellen Sie den Fokusmodushebel ein.**

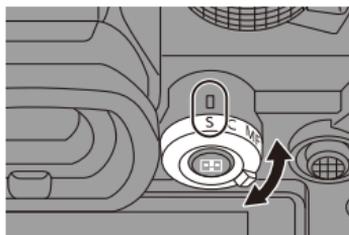

<p><b>[S]</b> ([AFS])</p>	<p>Geeignet zum Aufnehmen von unbewegten Motiven. Wenn die Auslösertaste halb heruntergedrückt wird, führt die Kamera einen einmaligen Fokussiervorgang durch. Der Fokus ist gesperrt, solange die Auslösertaste halb heruntergedrückt gehalten wird.</p>
<p><b>[C]</b> ([AFC])</p>	<p>Geeignet zum Aufnehmen von Motiven in Bewegung. Der Fokus wird entsprechend der Bewegung des Motivs fortlaufend angepasst, solange die Auslösertaste halb heruntergedrückt gehalten wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiermit wird die Bewegung des Motivs berechnet und der Fokus beibehalten. (Bewegungsvorhersage)</li> </ul>
<p><b>[MF]</b></p>	<p>Manueller Fokus. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie den Fokus fest einstellen möchten bzw. wenn AF nicht aktiviert werden soll. (→ 120)</p>



- In den folgenden Fällen funktioniert [AFC] wie [AFS], wenn die Auslösertaste halb heruntergedrückt wird:
  - [M]-Modus
  - [S&Q]-Modus
  - Bei geringen Lichtverhältnissen
- Wenn die folgenden Funktionen verwendet werden, wird [AFC] in [AFS] gewechselt:
  - [65:24]/[2:1] ([Bildverhält.])
  - [High-Resolution-Aufnahme]
- Diese Funktion ist bei Post-Fokus-Aufnahmen nicht verfügbar.

# Verwenden von AF


iA P A S M S&Q



AF (Auto-Fokus) bedeutet, dass die Fokussierung automatisch erfolgt. Wählen Sie Fokus- und AF-Modus jeweils passend zu Motiv und Szene aus.


## 1 Stellen Sie den Fokusmodus auf [S] oder [C] ein.

- Stellen Sie den Fokusmodushebel ein. (→ 93)




## 2 Wählen Sie den AF-Modus aus.

- Drücken Sie [ ], um den AF-Modus-Auswahlbildschirm zu öffnen, und nehmen Sie die Einstellung mithilfe von oder vor. (→ 100)
- Die Auswahl ist auch durch Drücken von [ ] möglich.
- Im [iA]-Modus wird bei jedem Drücken von [ ] zwischen [ ] und [ ] gewechselt. (→ 79)



## 3 Drücken Sie den Auslöser halb herunter.

- Der AF funktioniert.



	Fokus	
	Im Fokus	Nicht im Fokus
<b>Fokussymbol</b> (A)	Leuchtet	Blinkt
<b>AF-Bereich</b> (B)	Grün	Rot
<b>AF-Piepton</b>	Zwei Signaltöne	—

## AF bei geringer Beleuchtung

- In dunklen Umgebungen wird automatisch AF bei geringer Beleuchtung verwendet und das Fokussymbol mit [ <sup>LOW</sup> ● ] angezeigt.
- Es dauert möglicherweise länger als üblich, bis der Fokus eingestellt ist.

## Sternenlicht-AF


- Wenn mit AF bei geringer Beleuchtung Sterne am Nachthimmel erkannt werden, wird Sternenlicht-AF aktiviert.

Wenn der Fokus eingestellt wurde, wird das Fokussymbol mit [ <sup>STAR</sup> ● ] angezeigt, und der AF-Bereich wird auf dem fokussierten Bereich angezeigt.

- An den Bildschirmrändern können keine Sterne erkannt werden.

## ❖ [AF ON]-Taste

Sie können AF auch aktivieren, indem Sie [AF ON] drücken.





### Motive und Aufnahmebedingungen, die ein Fokussieren mit AF-Modus erschweren

- Sich schnell bewegende Motive
- Sehr helle Motive
- Motive ohne Kontrast
- Durch Fenster aufgenommene Motive
- Motive bei glänzenden Objekten
- Motive an sehr dunklen Orten
- Beim Aufnehmen sowohl naher als auch weit entfernter Motive zugleich
- Sie können die Funktion von AF-ON so ändern, dass der AF nahe Motive bevorzugt.

Diese Funktion ist nützlich, wenn die Kamera ungewollt auf den Hintergrund fokussiert:

[  ] ⇒ [  ] ⇒ [Fn-Tasteneinstellung] ⇒ [Einstellung im Rec-Modus] ⇒ [AF-ON: Nahbereich] (→ 321)

- Sie können die Funktion von AF-ON so ändern, dass der AF entfernte Motive bevorzugt.

Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie durch Zäune oder Netze hindurch fotografieren:

[  ] ⇒ [  ] ⇒ [Fn-Tasteneinstellung] ⇒ [Einstellung im Rec-Modus] ⇒ [AF-ON: Fernbereich] (→ 321)



- Werden während der Aufnahme mit [AFC] die folgenden Vorgänge ausgeführt, kann es einige Zeit dauern, bis die Kamera scharfstellt:
  - Wenn vom Weitwinkel- zum Telebereich gezoomt wird
  - Wenn von einem entfernten Motiv abrupt zu einem nahen Motiv gewechselt wird
- Wird der Zoom verwendet, nachdem der Fokus eingestellt wurde, ist der Fokus möglicherweise fehlerhaft. Passen Sie den Fokus in diesem Fall neu an.



- Wenn die Kameraverwacklung reduziert wird, ist eine automatische Fokussierung möglich:

[  ] ⇒ [  ] ⇒ [Quick-AF] (→ 376)

- Sie können die Einstellungen so ändern, dass der AF nicht aktiviert wird, wenn die Auslösertaste halb heruntergedrückt wird:

[  ] ⇒ [  ] ⇒ [Auslöser halb drücken] (→ 376)

- Lautstärke und Klang des AF-Signals können geändert werden:

[  ] ⇒ [  ] ⇒ [Signalton] ⇒ [AF-Laut.Piepton]/[AF-Pieptonart] (→ 399)

## ❖ Vergrößern der Position des AF-Bereichs ([AF-Punkt-Vergrößerung])


iA P A S M S&Q



Der Fokuspunkt wird vergrößert, wenn der AF-Modus [], [] oder [] ausgewählt ist. (In anderen AF-Modi wird die Mitte des Bildschirms vergrößert.)

Sie können die Fokussierung überprüfen und das Motiv wie mit einem Teleobjektiv vergrößert beobachten.

- ❶ Registrieren Sie [AF-Punkt-Vergrößerung] auf der Fn-Taste. (→ [321](#))
- ❷ Halten Sie die Fn-Taste gedrückt, um den AF-Bereich zu vergrößern.
  - Wird bei vergrößertem Bildschirm die Auslösertaste halb heruntergedrückt, so wird der Fokus in einem kleinen zentralen AF-Bereich neu eingestellt.
  - Drehen Sie bei vergrößertem Bildschirm oder , um die Vergrößerung anzupassen.  
Verwenden Sie , um die Anpassung feinstufiger auszuführen.

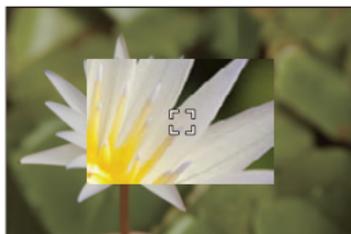

- Bei vergrößertem Bildschirm wird [AFC] in [AFS] geändert.
- Wenn die folgenden Funktionen verwendet werden, funktioniert die AF-Punkt-Vergrößerung nicht:
  - [Post-Fokus]
  - [6K/4K Pre-Burst]
  - [65:24]/[2:1] ([Bildverhält.])
  - [Miniaturreffekt] ([Filter-Einstellungen])
  - [Mehrfach-Belichtung]
  - [Live-Kamerafahrt]

- Sie können die Anzeigemethode des vergrößerten Bildschirms ändern:  
[] → [] → [Einst. d. AF-Punkt-Vergr.] (→ [376](#))

## [Individ. AF-Einst. (Foto)]

iA P A S M  S&Q



Wählen Sie die Funktionen des AF-Betriebs beim Aufnehmen mit [AFC] jeweils passend zu Motiv und Szene aus.

Jede dieser Funktionen kann weiter angepasst werden.

### 1 Stellen Sie den Fokusmodus auf [AFC] ein. (→ 93)

### 2 Stellen Sie [Individ. AF-Einst. (Foto)] ein.

-  →  →  → [Individ. AF-Einst. (Foto)]



[Einstellungen1]	Grundeinstellung zu allgemeinen Zwecken.
[Einstellungen2]	Empfohlen bei Motiven, die sich mit konstanter Geschwindigkeit in nur eine Richtung bewegen.
[Einstellungen3]	Empfohlen bei Motiven, die sich zufällig bewegen oder wenn andere Objekte ins Bild kommen könnten.
[Einstellungen4]	Empfohlen für Szenen, in denen das Tempo des Motivs stark variiert.



- Wenn die folgende Funktion verwendet wird, ist [Individ. AF-Einst. (Foto)] nicht verfügbar:  
– [6K/4K Foto]

## ❖ Anpassen von benutzerdefinierten AF-Einstellungen

- ❶ Drücken Sie ◀▶, um den Typ der benutzerdefinierten AF-Einstellung auszuwählen.
- ❷ Drücken Sie ▲▼, um Elemente auszuwählen, und drücken Sie ◀▶ zum Anpassen.
  - Drücken Sie [DISP.], um die Einstellungen auf die Standardwerte zurückzusetzen.
- ❸ Drücken Sie  oder .

[AF-Empfindlichkeit]	Die Empfindlichkeit bei der Motiv-Bewegungsverfolgung wird eingestellt.	
	[+]	Wenn sich der Abstand zum Motiv stark ändert, passt die Kamera den Fokus sofort neu an. Sie können nacheinander verschiedene Motive in den Fokus nehmen.
	[-]	Wenn sich der Abstand zum Motiv stark ändert, wartet die Kamera einen kurzen Zeitraum ab und passt den Fokus dann neu an. So kann vermieden werden, dass der Fokus unbeabsichtigt neu angepasst wird, wenn sich beispielsweise ein Objekt durch das Bild bewegt.
[AF-Bereichswchsempfindl.]	Die Empfindlichkeit beim Wechseln des AF-Bereichs entsprechend der Motivbewegung wird eingestellt. (In einem AF-Modus, in dem für den AF-Bereich 225-Feld-Fokussierung verwendet wird)	
	[+]	Wenn sich das Motiv aus dem AF-Bereich herausbewegt, wechselt die Kamera den AF-Bereich sofort, damit das Motiv im Fokus bleibt.
	[-]	Die Kamera wechselt den AF-Bereich graduell. Effekte durch leichte Bewegung des Motivs oder durch Hindernisse vor der Kamera werden minimiert.
[Motivbewegungs-Prognose]	Die Stufe der Bewegungsvorhersage bei Änderungen des Tempos der Motivbewegung wird eingestellt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei größeren Einstellungswerten wird versucht, den Fokus auch bei plötzlichen Motivbewegungen beizubehalten. Die Kamera wird jedoch empfindlicher gegenüber geringfügigen Motivbewegungen, und die Fokussierung verläuft möglicherweise weniger stabil.</li> </ul>	
	[0]	Geeignet bei Motiven mit minimal veränderlichem Bewegungstempo.
	[+1]	Geeignet bei Motiven mit veränderlichem Bewegungstempo.
	[+2]	

# Auswählen des AF-Modus


iA P A S M S&Q



Wählen Sie die Fokus-Methode aus, die am besten zu Positionierung und Anzahl der Motive passt.

## 1 Drücken Sie [ ].

- Der AF-Modus-Auswahlbildschirm wird geöffnet.



## 2 Wählen Sie den AF-Modus aus.

- Drücken Sie , um ein Element auszuwählen, und drücken Sie dann oder .
- Die Auswahl ist auch durch Drücken von [ ] möglich.



	[Ges./Auge-/Körp.-/Tiererkenn.] → 102
	[Verfolgung] → 105
	[225-Feld] → 107
	[Zone (Vert./Horiz.)] → 108
	[Zone (Quadrat)]* → 108
	[Zone (Oval)] → 108
	[1-Feld+] → 110
	[1-Feld] → 110
	[Punkt] → 111
	[Benutzerspez.1]*,
	[Benutzerspez.2]*, → 113
	[Benutzerspez.3]*

\* Dies wird in der Standardeinstellung nicht angezeigt. Im Menü [Individual] ([Fokus/Auslöser]) können Sie unter [AF-Modus anzeigen/ausblen.] festlegen, welche Elemente auf dem Auswahlbildschirm angezeigt werden sollen. (→ 375)



- Wenn die folgenden Funktionen verwendet werden, ist [  ] nicht verfügbar:
  - [Zeitrafferaufnahme]
  - [Live-Composite]
- Wenn der Fokusmodus auf [AFC] eingestellt ist, so ist [  ] nicht verfügbar.
- Wenn die folgende Funktion verwendet wird, ist der AF-Modus fest auf [  ] (Gesichtserkennung) eingestellt:
  - [Live-Kamerafahrt]
- Wenn die folgenden Funktionen verwendet werden, ist der AF-Modus fest auf [  ] eingestellt:
  - [65:24]/[2:1] ([Bildverhält.])
  - [Miniaturreffekt] ([Filter-Einstellungen])
- Der AF-Modus kann nicht eingestellt werden, wenn Post-Fokus verwendet wird.




## [Ges.-/Auge-/Körp.-/Tiererkenn.]

Gesicht, Augen und Körper (ganzer Körper oder obere Hälfte) werden von der Kamera automatisch erkannt, und der Fokus wird angepasst.

Wenn die Tiererkennung aktiviert ist, werden auch Tiere wie Vögel, Hundarten (einschließlich Wölfe) und Katzenarten (einschließlich Löwen) erkannt.

Wenn von der Kamera das Gesicht (A)/(B) oder der Körper einer Person bzw. der Körper eines Tieres (C) erkannt werden, so wird ein AF-Bereich angezeigt.

<b>Gelb</b>	Zu fokussierender AF-Bereich. Die Auswahl wird von der Kamera automatisch vorgenommen.
<b>Weiß</b>	Wird angezeigt, wenn mehrere Motive erkannt werden.

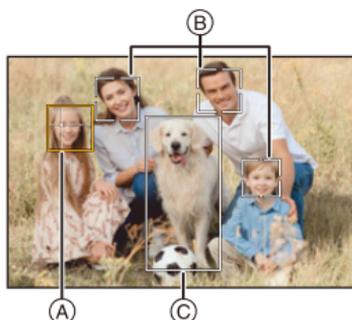

- Die Augenerkennung kann nur bei Augen innerhalb des gelben Rahmens (A) ausgeführt werden.



- Wenn die Augen einer Person erkannt werden, wird das näher an der Kamera befindliche Auge fokussiert.  
Die Belichtung wird an das Gesicht angepasst. (Wenn [Messmethode] auf [☉] eingestellt ist)
- Von der Kamera können die Gesichter von bis zu 15 Personen erkannt werden.
- Von der Kamera können die Körper von bis zu 3 Personen oder Tieren erkannt werden.
- Wenn Personen oder Tiere nicht erkannt werden, funktioniert die Kamera als [☐].

## ❖ Tiererkennung aktivieren/deaktivieren

- ❶ Drücken Sie [  ], um den AF-Modus-Auswahlbildschirm zu öffnen.
- ❷ Wählen Sie [  ] aus und drücken Sie **▲**.
  - Aktiviert die Tiererkennung. Das Symbol wechselt zu [  ].
  - Drücken Sie **▲** erneut, um die Tiererkennung zu deaktivieren.


## ❖ Geben Sie Person, Tier oder Auge an, die fokussiert werden sollen.

Wenn die zu fokussierende Person bzw. das Tier mithilfe des weißen AF-Bereichs angezeigt wird, können Sie den Bereich in einen gelben AF-Bereich ändern.

### • Touch-Betrieb

Berühren Sie die Person/das Tier/das Auge, die mit dem weißen AF-Bereich angezeigt werden.

- Der AF-Bereich wird nun gelb angezeigt.
- Wird eine Stelle außerhalb des AF-Bereichs berührt, so wird AF-Bereich-Einstellungsbildschirm geöffnet.

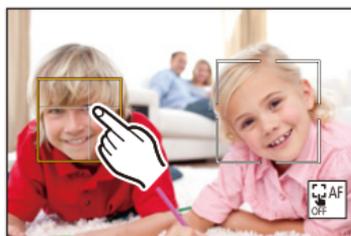

Berühren Sie [Einst.], um den [  ] AF-Bereich an der berührten Position zu platzieren.

- Berühren Sie zum Abbrechen der Einstellung [  ].

### • Tasten-Betrieb

Drücken Sie  .


- Mit jedem Drücken von  werden die zu fokussierenden Personen/Tiere/Augen gewechselt.
- Drücken Sie  , um die angegebenen Einstellungen aufzuheben.

## ❖ Ändern von Größe/Position des gelben AF-Bereichs

Sie können den gelben AF-Bereich zu der Position des weißen AF-Bereichs verschieben und den weißen AF-Bereich mit dem gelben ersetzen.

Bei Verschieben an eine Position außerhalb eines AF-Bereichs wird der [■]-AF-Bereich eingestellt.

- 1 Drücken Sie [ ], um den AF-Modus-Auswahlbildschirm zu öffnen.
- 2 Wählen Sie [ ] oder [ ] aus und drücken Sie dann ▼.
- 3 Drücken Sie ▲▼◀▶, um die Position des AF-Bereichs zu verschieben.
- 4 Drehen Sie , oder , um die Größe des AF-Bereichs zu ändern.
- 5 Drücken Sie .
  - Drücken Sie im Aufnahmebildschirm oder berühren Sie [ ], um das Einstellen des AF-Bereichs abzubrechen.

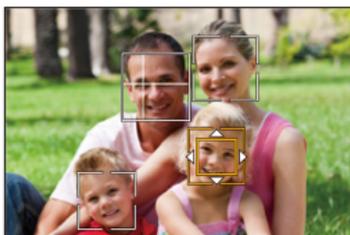

## Bedienvorgänge im AF-Bereichs-Bewegungsbildschirm

Tasten-Betrieb	Touch-Betrieb	Beschreibung der Funktion
▲▼◀▶	Berühren	Verschiebt den AF-Bereich.
	Finger auseinander-/zusammenziehen	Vergößert/verkleinert den AF-Bereich in kleinen Schritten.
/	—	Der AF-Bereich wird vergrößert/verkleinert.
[DISP.]	[Reset]	Erstmalig: Die AF-Bereichsposition wird in die Mitte verschoben. Beim zweiten Mal: Die AF-Bereichsgröße wird auf den Standardwert zurückgesetzt.

## [Verfolgung]

Wenn der Fokusmodus auf [AFC] eingestellt ist, folgt der AF-Bereich der Bewegung des Motivs, und die Fokussierung wird beibehalten.

### Starten Sie die Verfolgung.

- Richten Sie den AF-Bereich auf das Motiv und drücken Sie dann den Auslöser halb herunter.

Das Motiv wird verfolgt, solange die Auslösertaste halb oder ganz heruntergedrückt wird.



- Wenn die Verfolgung fehlschlägt, blinkt das AF-Feld rot.
- Wenn [AFS] eingestellt ist, wird auf die Position des AF-Bereichs fokussiert. Die Verfolgung ist nicht verfügbar.



- Im [M]/[S&Q]-Modus, beim Aufnehmen von Videos und beim Aufnehmen mit [6K/4K-Serienbilder (S/S)] wird die Verfolgung auch dann fortgesetzt, wenn die Auslösertaste losgelassen wird.

Zum Abbrechen der Verfolgung drücken Sie  oder  bzw. berühren [].

Die Verfolgung ist auch bei [AFS] verfügbar.



- Stellen Sie [Messmethode] auf [] ein, um auch die Belichtung einzustellen.
- Im Folgenden fungiert [] als []:
  - [Monochrom]/[L.Monochrom]/[L.Monochrom D]/[Monochrom(HLG)] ([Bildstil])
  - [Sepia]/[Schwarz-Weiß]/[Dynamisch Monochrom]/[Grobes Schwarz-Weiß]/[Weiches Schwarz-Weiß]/[Weichzeichnung]/[Sternfilter]/[Sonnenschein] ([Filter-Einstellungen])

## ❖ Verschieben der Position des AF-Bereichs


- 1 Drücken Sie [  ], um den AF-Modus-Auswahlbildschirm zu öffnen.
- 2 Wählen Sie [  ] aus und drücken Sie ▼.
- 3 Drücken Sie ▲▼◀▶, um die Position des AF-Bereichs zu verschieben.
  - Sie können den AF-Bereich auch durch Berühren verschieben.
  - Drücken Sie [DISP.], um die Position wieder in die Mitte zu bringen.
- 4 Drücken Sie  .

## [225-Feld]

Der optimale AF-Bereich wird von der Kamera aus 225 Bereichen ausgewählt.

Wenn mehrere AF-Bereiche ausgewählt sind, werden alle ausgewählten AF-Bereiche fokussiert.

Wenn der Fokusmodus auf [AFC] eingestellt ist, sorgen Sie dafür, dass das Motiv bei der Aufnahme in den 225-Bereichen bleibt, damit es im Fokus bleibt.

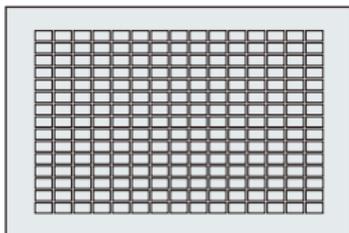

### ❖ Angeben des [AFC]-Startpunkts

Wenn der Fokusmodus auf [AFC] eingestellt ist, können Sie angeben, in welchem Bereich [AFC] gestartet werden soll.


- ❶ Stellen Sie den Fokusmodus auf [AFC] ein. (→ 93)
- ❷ Stellen Sie [AFC-Startpunkt (225-Feld)] auf [ON] ein.
  -  ⇒  ⇒ [] ⇒ [AFC-Startpunkt (225-Feld)] ⇒ [ON]
- ❸ Drücken Sie [], um den AF-Modus-Auswahlbildschirm zu öffnen.
- ❹ Wählen Sie [] aus und drücken Sie ▼.
  - Wenn die Schritte ❶ und ❷ ausgeführt wurde, wird das Symbol von [] in [] geändert.
- ❺ Drücken Sie ▲▼◀▶, um den AF-Bereich zum Ausgangspunkt zu verschieben.
  - Sie können den AF-Bereich auch durch Berühren verschieben.
  - Drücken Sie [DISP.], um die Position wieder in die Mitte zu bringen.
- ❻ Drücken Sie .

 [Zone (Vert./Horiz.)]/  [Zone (Quadrat)]/  [Zone (Oval)]


 [Zone (Vert./Horiz.)]

Innerhalb der 225 AF-Felder können vertikale und horizontale Zonen fokussiert werden.

**Horizontales Muster**

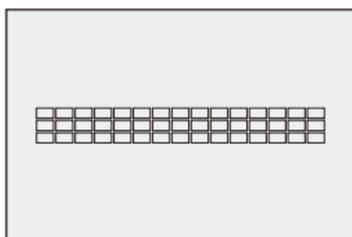


**Vertikales Muster**




 [Zone (Quadrat)]

Innerhalb der 225 AF-Felder kann eine zentrale rechteckige Zone fokussiert werden.

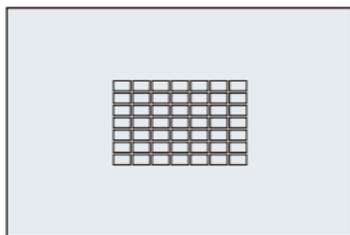

 [Zone (Oval)]


Innerhalb der 225 AF-Felder kann eine zentrale ovale Zone fokussiert werden.

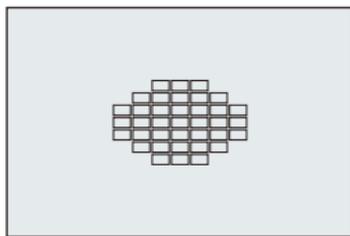

-  wird mit den Standardeinstellungen nicht angezeigt. Stellen Sie im Menü [Individual] ([Fokus/Auslöser]) unter [AF-Modus anzeigen/ausblen.] den Punkt [Zone (Quadrat)] auf [ON]. (→ 375)

## ❖ Ändern von Größe/Position des AF-Bereichs

- ❶ Drücken Sie [  ], um den AF-Modus-Auswahlbildschirm zu öffnen.
- ❷ Wählen Sie [  ], [  ] oder [  ] aus und drücken Sie dann ▼.
- ❸ Drücken Sie ▲ ▼ ◀ ▶, um die Position des AF-Bereichs zu verschieben.
  - Sie können den AF-Bereich auch durch Berühren verschieben.
  - Wenn [  ] ausgewählt ist
    - Drücken Sie ▲ ▼, um für den AF-Bereich das horizontale Muster auszuwählen.
    - Drücken Sie ◀ ▶, um für den AF-Bereich das vertikale Muster auszuwählen.
- ❹ Drehen Sie ,  oder , um die Größe des AF-Bereichs zu ändern.
  - Sie können auch die Finger zusammen-/auseinanderführen, um die Größe des AF-Bereichs zu ändern.
  - Beim ersten Drücken von [DISP.] wird die AF-Bereichsposition wieder in die Mitte verschoben. Beim zweiten Drücken wird die Größe des AF-Bereichs auf die Standardgröße zurückgesetzt.
- ❺ Drücken Sie .



- Die Anzeigemethode des AF-Bereichs mit 225-Feldfokussierung kann geändert werden:

[  ] → [  ] → [AF Feld-Anzeige] (→ 385)


## [1-Feld+]/ [1-Feld]

---

### [1-Feld+]


Es kann ein Schwerpunkt innerhalb eines einzelnen AF-Bereichs fokussiert werden. Auch wenn das Motiv den einzelnen AF-Bereich verlässt, bleibt es in einem erweiterten AF-Bereich (A) fokussiert.

- Nützlich bei Motiven in Bewegung, wenn die Verfolgung mit [] schwierig ist.

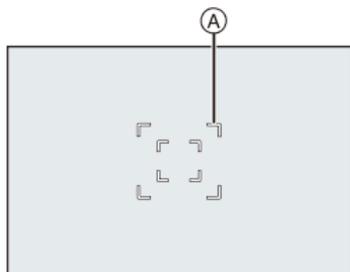

### [1-Feld]

Bestimmen Sie den Punkt, der fokussiert werden soll.

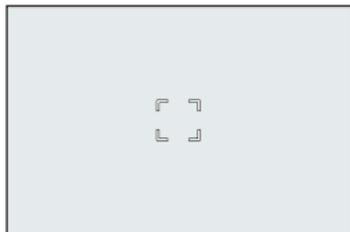

## ❖ Ändern von Größe/Position des AF-Bereichs

- ❶ Drücken Sie [  ], um den AF-Modus-Auswahlbildschirm zu öffnen.
- ❷ Wählen Sie [  ] oder [  ] aus und drücken Sie dann ▼.
- ❸ Drücken Sie ▲▼◀▶, um die Position des AF-Bereichs zu verschieben.
- ❹ Drehen Sie ,  oder , um die Größe des AF-Bereichs zu ändern.
- ❺ Drücken Sie .




- ➔ • Unter "Bedienvorgänge im AF-Bereichs-Bewegungsbildschirm" auf Seite 104 finden Sie detaillierte Informationen zum Bewegen des AF-Bereichs.
- Ändern Sie das Bewegungstempo eines einzelnen AF-Bereichs:  
[  ] ➔ [  ] ➔ [Bewegungsgesch. 1-Feld-AF] (➔ 356)

## [Punkt]

Sie können einen präziseren Fokus auf einen kleinen Punkt erzielen.


Wenn Sie die Auslösertaste halb herunter drücken, wird der Bildschirm, mit dem der Fokus kontrolliert werden kann, vergrößert.

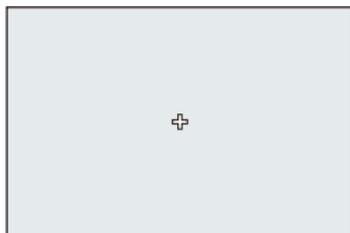


-  • Wenn der Fokusmodus auf [AFC] eingestellt ist, so ist [  ] nicht verfügbar.

## ❖ Verschieben der Position des AF-Bereichs

- 1 Drücken Sie [  ], um den AF-Modus-Auswahlbildschirm zu öffnen.
- 2 Wählen Sie [  ] aus und drücken Sie ▼.
- 3 Drücken Sie ▲▼◀▶, um die Position von [+] einzustellen, und drücken Sie dann  oder .
  - Die ausgewählte Position auf dem Bildschirm wird vergrößert.
  - Der AF-Bereich kann nicht an den Bildschirmrand verschoben werden.
- 4 Drücken Sie ▲▼◀▶, um die Position von [+] feineinzustellen.
- 5 Drücken Sie  oder .

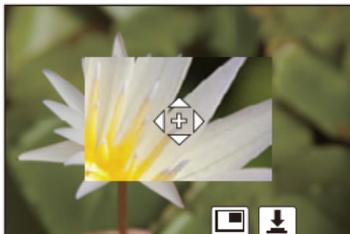

## Bedienvorgänge im Vergrößerungsfenster

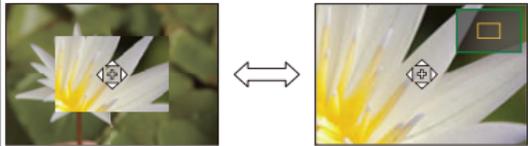Tasten-Betrieb	Touch-Betrieb	Beschreibung der Funktion
▲▼◀▶	Berühren	[+] wird verschoben.
	Finger auseinander-/zusammenziehen	Vergrößert/verkleinert den Bildschirm in kleinen Schritten.
	—	Der Bildschirm wird vergrößert/verkleinert.
		Das Vergrößerungsfenster wird geändert (Fenstermodus/Vollbildmodus). 
[DISP.]	[Reset]	Beim ersten Mal: Sie gelangen zum Bildschirm von Schritt 3 zurück. Beim zweiten Mal: Die AF-Bereichsposition wird in die Mitte verschoben.

- Wenn das Bild im Fenster-Modus angezeigt wird, können Sie es um ca. 3× bis 6× vergrößern. Wenn das Bild als Vollbild angezeigt wird, können Sie es um ca. 3× bis 10× vergrößern.
- Sie können ein Bild aufnehmen, indem Sie [] berühren.



- Wenn die folgenden Funktionen verwendet werden, wird [] in [] gewechselt:  
– Videoaufnahme/[6K/4K Foto]



- Sie können die Anzeigemethode des vergrößerten Bildschirms ändern:  
[] → [] → [Einstellung f. AF-Punkt] (→ [375](#))

## **[Benutzerspez.1] bis [Benutzerspez.3]**

Die Form des AF-Bereichs kann in den 225 AF-Bereichen frei eingestellt werden.

Der eingestellte AF-Bereich kann mithilfe von [] bis [] registriert werden.

Der AF-Bereich kann außerdem verschoben werden, wobei die vorgegebene Form beibehalten wird.



- Wird mit den Standardeinstellungen nicht angezeigt. Stellen Sie im Menü [Individual] ([Fokus/Auslöser]) unter [AF-Modus anzeigen/ausblen.] die Punkte [Benutzerspez.1] bis [Benutzerspez.3] auf [ON]. (→ [375](#))

## **Registrieren der Form des AF-Bereichs**

- 1 Drücken Sie [] , um den AF-Modus-Auswahlbildschirm zu öffnen.
- 2 Wählen Sie eine der Optionen [] bis [] aus und drücken Sie  .




### 3 Wählen Sie den AF-Bereich aus.

#### • Touch-Betrieb

Berühren Sie den Bereich, um den AF-Bereich zu erzeugen.

- Ziehen Sie den Bildschirm, um aufeinanderfolgende Punkte auszuwählen.
- Berühren Sie den ausgewählten AF-Bereich erneut, um die Auswahl aufzuheben.

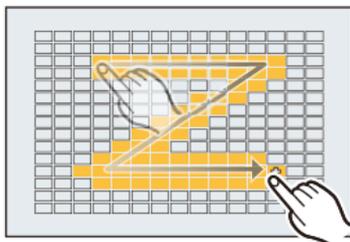

#### • Tasten-Betrieb

Drücken Sie **▲▼◀▶**, um den AF-Bereich auszuwählen, und stellen Sie ihn mit **MENU/SET** oder **↻** ein. (Wiederholen)

- Drücken Sie **MENU/SET** oder **↻** erneut, um die Auswahl des AF-Bereichs aufzuheben.
- Drücken Sie [DISP.], um die Auswahl aufzuheben.

### 4 Drücken Sie [Q].

## ❖ Verschieben der Position des AF-Bereichs

1 Drücken Sie [**☐**], um den AF-Modus-Auswahlbildschirm zu öffnen.

2 Wählen Sie eine registrierte AF-Modusform ([**C1**] bis [**C3**]) auszuwählen, und drücken Sie dann **▼**.

3 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um die Position des AF-Bereichs zu verschieben, und drücken Sie dann **MENU/SET**.

- Drücken Sie [DISP.], um die [+]-Position wieder in die Mitte des Bildschirms zu verschieben.

# Bedienvorgänge zum Bewegen des AF-Bereichs


iA P A S M S&Q




Mit den Standardeinstellungen können Sie den Joystick verwenden, um den AF-Bereich beim Aufnehmen zu verschieben, zu vergrößern oder zu verkleinern.

## 1 Bewegen Sie die Position des AF-Bereichs.

- Kippen Sie im Aufnahmebildschirm den Joystick.




- Wenn Sie den drücken, können Sie zwischen Standardposition und eingestellter Position des AF-Bereichs wechseln. In []/[] werden mit diesem Vorgang die zu fokussierenden Personen/Tiere/Augen gewechselt. In [] wird mit diesem Vorgang der vergrößerte Bildschirm angezeigt.




## 2 Ändern Sie die Größe des AF-Bereichs.

- Drehen Sie , oder .
- Verwenden Sie , um die Anpassung feinstufiger auszuführen.
- Beim ersten Drücken von [DISP.] wird die AF-Bereichsposition wieder in die Mitte verschoben. Beim zweiten Drücken wird die Größe des AF-Bereichs auf die Standardgröße zurückgesetzt.



### 3 Bestätigen Sie die Auswahl.

- Drücken Sie den Auslöser halb herunter.
- Dadurch wird zum Aufnahmebildschirm zurückgeschaltet.



- Wenn [Messmethode] auf [ ] eingestellt ist, bewegt sich auch das Messziel mit dem AF-Bereich.
  - Bei [ ], [ ], [ + ] und [ C1 ] bis [ C3 ] kann die Größe des AF-Bereichs nicht geändert werden.
  - In [ ] kann der AF-Bereich nicht bewegt oder in der Größe verändert werden.
  - Im [iA]-Modus kann der AF-Bereich [ ]/[ ] nicht verschoben werden.
- • Sie können einstellen, dass der AF-Bereich bei Bewegung mit Loop bewegt wird:  
 [ ] → [ ] → [Loop-Beweg Fokusfeld] (→ 377)

## Bewegen des AF-Bereich per Touch-Bedienung

Der AF-Bereich kann zur Position verschoben werden, die auf dem Monitor berührt wurde.

Sie können auch die Größe des AF-Bereichs ändern.

→ [ ] → [ ] → [Touch-Einst.] →  
 Wählen Sie [Touch-AF] aus.

[AF]	Das berührte Motiv wird fokussiert.
[AF+AE]	Fokus und Helligkeit werden an das berührte Motiv angepasst.



- Die Standardeinstellung lautet [AF].

## ❖ Die berührte Position wird fokussiert ([AF]).

- ❶ Berühren Sie das Motiv.
  - Der AF-Bereich wird zur berührten Position verschoben.
- ❷ Durch Zusammen- und Auseinanderziehen können Sie die Größe des AF-Bereichs ändern.
  - Beim ersten Berühren von [Reset] wird die AF-Bereichsposition wieder in die Mitte verschoben.  
Beim zweiten Drücken wird der AF-Bereich auf die Standardgröße zurückgesetzt.
- ❸ Berühren Sie [Einst.].
  - Berühren Sie [Ende] in [ + ].
  - Bei [  ]/[  ] wird die Einstellung des AF-Bereichs aufgehoben, wenn Sie auf dem Aufnahmebildschirm [  ] berühren.

## ❖ Fokus und Helligkeit werden an die berührte Position angepasst ([AF+AE]).

- ❶ Berühren Sie das Motiv, an das die Helligkeit angepasst werden soll.
  - An der berührten Position wird ein AF-Bereich angezeigt, der wie [  ] funktioniert.  
Hiermit wird ein Punkt zum Anpassen der Helligkeit in der Mitte des AF-Bereichs platziert.
- ❷ Durch Zusammen- und Auseinanderziehen können Sie die Größe des AF-Bereichs ändern.
  - Beim ersten Berühren von [Reset] wird die AF-Bereichsposition wieder in die Mitte verschoben. Beim zweiten Drücken wird der AF-Bereich auf die Standardgröße zurückgesetzt.
- ❸ Berühren Sie [Einst.].
  - Die Einstellung des [AF+AE]-Bereichs wird aufgehoben, wenn Sie auf dem Aufnahmebildschirm [  ] (wenn [  ] oder [  ] eingestellt ist: [  ] berühren.




## Verschieben der AF-Bereichsposition mit dem Touchpad

Bei Sucheranzeige können Sie den Monitor berühren, um Position und Größe des AF-Bereichs zu ändern.

### 1 Stellen Sie [Touchpad-AF] ein.

-  →  →  →  
 [Touch-Einst.] → [Touchpad-AF] →  
 [EXACT]/[OFFSET1] bis [OFFSET7]




### 2 Bewegen Sie die Position des AF-Bereichs.

- Berühren Sie bei Sucheranzeige den Monitor.




### 3 Ändern Sie die Größe des AF-Bereichs.

- Drehen Sie ,  oder .
- Verwenden Sie , um die Anpassung feinstufiger auszuführen.
- Beim ersten Drücken von [DISP.] wird die AF-Bereichsposition wieder in die Mitte verschoben. Beim zweiten Drücken wird die Größe des AF-Bereichs auf die Standardgröße zurückgesetzt.





### 4 Bestätigen Sie die Auswahl.

- Drücken Sie den Auslöser halb herunter.



## ❖ Einstellungselemente ([Touchpad-AF])
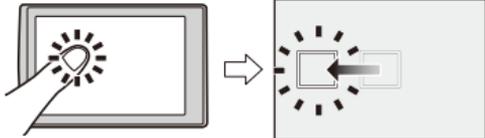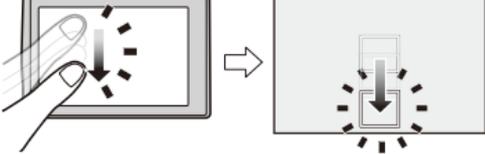
<b>[EXACT]</b>	Der AF-Bereich des Suchers wird durch Berühren einer gewünschten Position auf dem Touchpad verschoben.	
<b>[OFFSET1] bis [OFFSET7]</b>	Der AF-Bereich des Suchers wird entsprechend der Entfernung verschoben, die Sie mit dem Finger auf dem Touchpad zurücklegen.  Wählen Sie den Bereich aus, in dem der Ziehvorgang erkannt werden soll. <b>[OFFSET1]</b> (gesamte Fläche)/ <b>[OFFSET2]</b> (rechte Hälfte)/ <b>[OFFSET3]</b> (oben rechts)/ <b>[OFFSET4]</b> (unten rechts)/ <b>[OFFSET5]</b> (linke Hälfte)/ <b>[OFFSET6]</b> (oben links)/ <b>[OFFSET7]</b> (unten links)	
<b>[OFF]</b>	—	—

## [Fokuswechsel f. Vert / Hor]

Es werden separate Positionen für AF-Bereiche gespeichert, wenn die Kamera vertikal bzw. horizontal ausgerichtet ist. Es sind zwei vertikale Ausrichtungen (rechts und links) verfügbar.



**[MENU/SET]** → **[G]** → **[AF]** → Wählen Sie [Fokuswechsel f. Vert / Hor] aus.

<b>[ON]</b>	Es werden separate Positionen bei vertikaler bzw. horizontaler Ausrichtung gespeichert.
<b>[OFF]</b>	Es wird dieselbe Position bei vertikaler bzw. horizontaler Ausrichtung eingestellt.



- In MF wird hiermit die Position der MF-Lupe gespeichert.
- Dies funktioniert nicht in den AF-Modi **[M]** und **[C1]** bis **[C3]**.


# Aufnehmen mit MF

iA P A S M  S&Q





MF (Manueller Fokus) bedeutet, dass die Fokussierung manuell erfolgt. Mit dieser Funktion sollten Sie dann arbeiten, wenn der Fokus fest eingestellt werden soll oder wenn der Abstand zwischen Objektiv und Motiv feststeht und Sie AF nicht aktivieren möchten.

## 1 Stellen Sie den Fokusmodushebel auf [MF].




## 2 Wählen Sie den Fokuspunkt aus.

- Kippen Sie den Joystick, um den Fokuspunkt auszuwählen.
- Drücken Sie [DISP.], um den Punkt, die fokussiert werden soll, wieder in die Mitte zu bringen.





## 3 Bestätigen Sie die Auswahl.

- Drücken Sie .
- Es wird zum MF-Lupenbildschirm gewechselt, und die Anzeige wird vergrößert.




## 4 Anpassen des Fokus.

- Drehen Sie den Fokusring.
- Ⓐ MF-Hilfe (vergrößerter Bildschirm)
- Der fokussierte Bereich wird farblich hervorgehoben. (Focus Peaking Ⓑ)
- Es wird eine Aufnahmedistanz-Gitterlinie angezeigt. (MF-Anzeige Ⓒ)
- Ⓓ Indikator für ∞ (Unendlichkeit)

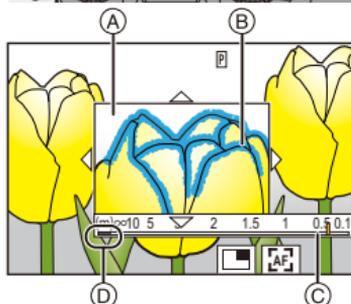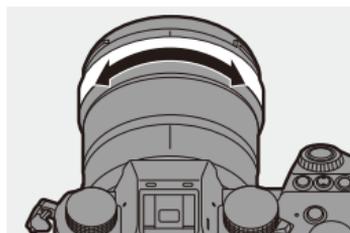

## 5 Schließen Sie den MF-Lupenbildschirm.

- Drücken Sie den Auslöser halb herunter.
- Der Vorgang kann auch ausgeführt werden, indem  gedrückt wird.

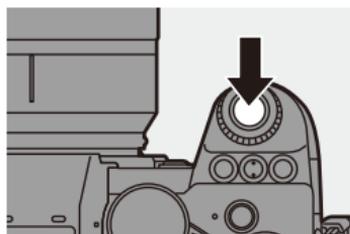

## 6 Starten Sie die Aufnahme.

- Drücken Sie den Auslöser ganz herunter.


## ❖ Bedienvorgänge im MF-Lupenbildschirm

Tasten-Betrieb	Touch-Betrieb	Beschreibung der Funktion
▲▼◀▶	Ziehen	Der vergrößerte Anzeigebereich wird verschoben.
	Finger auseinander-/zusammenziehen	Vergrößert/verkleinert den Bildschirm in kleinen Schritten.
	—	Der Bildschirm wird vergrößert/verkleinert.
		Das Vergrößerungsfenster wird geändert (Fenstermodus/Vollbildmodus). 
[DISP.]	[Reset]	Erstmalig: Die Position der MF-Lupe wird in die Mitte verschoben. Beim zweiten Mal: Die Vergrößerung der MF-Lupe wird auf den Standardwert zurückgesetzt.
[AF ON]		Der AF funktioniert.

- Wenn das Bild im Fenster-Modus angezeigt wird, können Sie es um ca. 3× bis 6× vergrößern. Wenn das Bild als Vollbild angezeigt wird, können Sie es um ca. 3× bis 20× vergrößern.



- Drehen Sie den Fokusring im Aufnahmebildschirm, um den MF-Lupenbildschirm zu öffnen. Wenn die Anzeige durch Drehen des Fokusrings vergrößert wurde, wird der Lupenbildschirm kurze Zeit nach Beendigung des Vorgangs geschlossen.
- Sie können den MF-Lupenbildschirm auch durch Drücken von [  ] anzeigen.
- Wenn Sie bei MF [AF ON] drücken, wird AF aktiviert.
- Die Bezugsmarkierung für die Aufnahmeentfernung gibt die Position der Abbildungsoberfläche an. Diese dient als Referenz für die Messung der Aufnahmeentfernung.



- Sie können die Fokus-Peaking-Empfindlichkeit und die Anzeigemethode ändern:  
[  ] ⇒ [  ] ⇒ [Fokus-Peaking] (→ 356)
- Sie können die MF-Lupenposition bei vertikaler und horizontaler Ausrichtung separat speichern:  
[  ] ⇒ [  ] ⇒ [Fokuswechsel f. Vert / Hor] (→ 119)
- Sie können die Anzeigemethode des vergrößerten Bildschirms ändern:  
[  ] ⇒ [  ] ⇒ [MF-Lupe] (→ 374)
- Sie können die Einheit der MF-Anzeige ändern:  
[  ] ⇒ [  ] ⇒ [MF-Anzeige] (→ 374)
- Sie können den Betrieb des Fokusrings deaktivieren:  
[  ] ⇒ [  ] ⇒ [Fokusringsperre] (→ 374)
- Sie können die MF-Lupenposition auf Schleifenbewegung umstellen:  
[  ] ⇒ [  ] ⇒ [Loop-Beweg Fokusfeld] (→ 377)
- Der Fokuspunkt wird gespeichert, wenn die Kamera ausgeschaltet wird:  
[  ] ⇒ [  ] ⇒ [Objektivpos. fortsetzen] (→ 394)
- Der Umfang der Fokusbewegung kann eingestellt werden:  
[  ] ⇒ [  ] ⇒ [Fokusring-Steuerung] (→ 394)

## Aufnehmen mit Zoom

iA P A S M  S&Q



Verwenden Sie den optischen Zoom des Objektivs, um zur Tele- oder Weitwinkelposition zu zoomen.


Verwenden Sie beim Aufnehmen von Bildern [Erw. Teleber.], um einen Tele-Effekt ohne Beeinträchtigung der Bildqualität zu erzielen.

Verwenden Sie beim Aufnehmen von Videos [Bildbereich für Video], um den gleichen Tele-Effekt wie mit [Erw. Teleber.] zu erzielen.


- Einzelheiten zu [Bildbereich für Video] finden Sie auf Seite [249](#).

### Drehen Sie den Zoomring.

- T**: Telefoto
- W**: Weitwinkel



- Durch Drehen des Zoomrings kann die Brennweite auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt werden.



- Die Anzeige der Brennweite kann auch ausgeblendet werden:

[  ] → [  ] → [Brennweite] (→ [388](#))

## Extra-Teleobjektiv

iA P A S M  S&Q



Mit [Erw. Teleber.] können Sie stärker vergrößerte Bilder als mit dem optischen Zoom aufnehmen, ohne dass die Bildqualität beeinträchtigt wird.

- Das maximale [Erw. Teleber.]-Vergrößerungsverhältnis variiert je nach [Bildgröße], die im Menü [Foto] ([Bildqualität]) eingestellt wurde.
  - Eingestellt auf [EXM]: 1,4×
  - Eingestellt auf [EXS]: 2,0× (1,9× bei APS-C Objektiven)

### 1 Stellen Sie [Bildgröße] auf [M] oder [S] ein.

-  → [  ] → [  ] → [Bildgröße] → [M]/[S]

### 2 Stellen Sie [Erw. Teleber.] ein.


-  → [  ] → [  ] → [Erw. Teleber.]

[ZOOM]	Die Zoomvergrößerung wird geändert.
[TELE CONV.]	Die Zoomvergrößerung wird fest auf das Maximum eingestellt.
[OFF]	–

## ❖ Ändern der Zoomvergrößerung

### Tasten-Betrieb

- 1 Stellen Sie [Erw. Teleber.] auf [ZOOM] ein.
    -  ⇒ [  ] ⇒ [  ] ⇒ [Erw. Teleber.] ⇒ [ZOOM]
  - 2 Stellen Sie die Fn-Taste auf [Zoom-Steuerung] ein. (→ 321)
  - 3 Drücken Sie die Fn-Taste.
  - 4 Drücken Sie die Cursortasten, um den Zoom zu bedienen.
    - ▲▶: T (Telefoto)
    - ◀▼: W (Weitwinkel)
    - Drücken Sie die Fn-Taste erneut oder warten Sie eine angegebene Zeit, um den Zoombetrieb zu beenden.
- Ⓐ Zoomvergrößerung

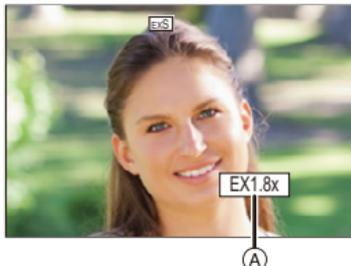

### Touch-Betrieb

- In der Standardeinstellung wird das Touch-Tab nicht angezeigt. Stellen Sie im Menü [Individual] ([Betrieb]) die Einstellung [Touch-Register] in [Touch-Einst.] auf [ON] ein. (→ 377)

- 1 Stellen Sie [Erw. Teleber.] auf [ZOOM] ein.
  -  ⇒ [  ] ⇒ [  ] ⇒ [Erw. Teleber.] ⇒ [ZOOM]
- 2 Berühren Sie [  ].
- 3 Berühren Sie [  ].



- 4 Verschieben Sie die Laufleiste, um den Zoom zu verwenden.

**T**: Telefoto

**W**: Weitwinkel

- Berühren Sie [**T**/**W**] erneut, um Touch-Zoomvorgänge zu beenden.



- Wird der [Erw. Teleber.]-Einstellungsbildschirm mithilfe der Fn-Taste geöffnet, so kann durch Drücken von [DISP.] die [Bildgröße]-Einstellung geändert werden.



- [Erw. Teleber.] ist nicht verfügbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet werden:
  - [6K/4K Foto]
  - [65:24]/[2:1] ([Bildverhält.])
  - [RAW] ([Bildqualität])
  - [HLG-Foto]
  - [High-Resolution-Aufnahme]
  - [Spielzeugeffekt]/[Toy Pop] ([Filter-Einstellungen])
  - [Post-Fokus]
  - [Mehrfach-Belichtung]

# 6. Antrieb/Auslöser/ Bildstabilisator


## Auswählen des Antriebsmodus

iA P A S M S&Q



Sie können je nach Aufnahmebedingungen zwischen den Antriebsmodi Einzel, Serienbilder usw. auswählen.

### Drehen des Antriebsmodus-Wahlschalters.

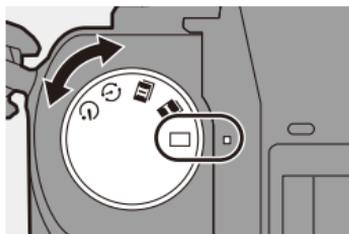

	<b>Einzel</b>	Bei jedem Drücken der Auslösertaste wird ein Bild aufgenommen.
	<b>Serienbildaufnahme</b> (→ 129, 133)	Es werden kontinuierlich Bilder aufgenommen, solange der Auslöser gedrückt gehalten wird. Auch das Aufnehmen von 6K/4K-Fotos ist möglich.
	<b>Zeitrafferaufnahme/ Stop-Motion- Animation</b> (→ 145, 149)	Es werden Bilder mit Zeitraffer/ Stop-Motion-Animation aufgenommen.
	<b>Selbstauslöser</b> (→ 154)	Es werden Bilder aufgenommen, wenn nach Drücken der Auslösertaste die voreingestellte Zeit vergangen ist.



- Die detaillierten Einstellbildschirme der einzelnen Antriebsmodi können mit einer Fn-Taste aufgerufen werden:

[ ] → [ ] → [Fn-Tasteneinstellung] → [Einstellung im Rec-Modus] → [Antriebsmodus]

# Aufnahmen von Serienbildern

iA P A S M  S&Q




Es werden kontinuierlich Bilder aufgenommen, solange der Auslöser gedrückt gehalten wird.

Sie können je nach Aufnahmebedingungen eine Serienbildeinstellung auswählen, die Serienbildaufnahmen in hoher Bildqualität ermöglicht, [H], [M], [L] oder eine Einstellung, die Serienbildaufnahmen in hoher Geschwindigkeit ermöglicht, [6K] (6K/4K-Foto).


## 1 Stellen Sie das Antriebsmodus-Einstellrad auf [I] (Serienbildaufnahme 1) oder [II] (Serienbildaufnahme 2) ein.

- Konfigurieren Sie die Serienbild-Einstellungen jeweils für [I] und für [II].

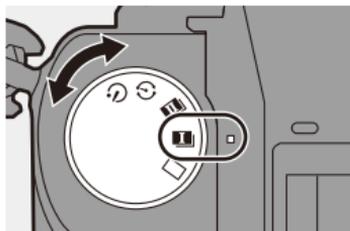

## 2 Wählen Sie die Seriengeschwindigkeit aus.

-  → [] → [] → [Serienbildaufnahme 1]/ [Serienbildaufnahme 2]
- In der Standardeinstellung ist [H] für [I] und [6K] für [II] eingestellt.

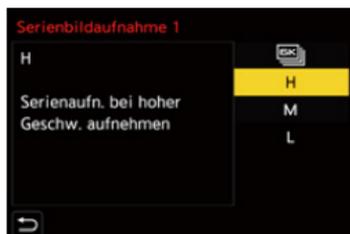


	Informationen zum Aufnehmen von 6K/4K-Fotos finden Sie unter "6K/4K-Foto-Aufnahme". (→ 133)
[H]	Es werden Serienbilder bei hoher Geschwindigkeit aufgenommen.
[M]	Es werden Serienbilder bei mittlerer Geschwindigkeit aufgenommen.
[L]	Es werden Serienbilder bei niedriger Geschwindigkeit aufgenommen.

## 3 Schließen Sie das Menü.

- Drücken Sie den Auslöser halb herunter.

## 4 Starten Sie die Aufnahme.

- Es werden Serienbilder aufgenommen, solange die Auslösertaste vollständig heruntergedrückt wird.

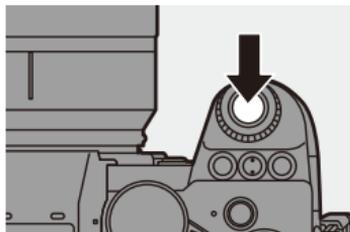

## ❖ Seriengeschwindigkeit

	Mechanischer Verschluss, Elektronischer Vorhang	Elektronischer Verschluss	Live-Bild beim Aufnahmen von Serienbildern
<b>[H]</b> (Hohe Geschw.)	7 Einzelbilder/ Sekunde ([AFS]/ [MF]) 5 Einzelbilder/ Sekunde ([AFC])	7 Einzelbilder/ Sekunde ([AFS]/ [MF]) 5 Einzelbilder/ Sekunde ([AFC])	Keine ([AFS]/[MF]) Verfügbar ([AFC])
<b>[M]</b> (Mittlere Geschw.)	5 Einzelbilder/ Sekunde	5 Einzelbilder/ Sekunde	Verfügbar
<b>[L]</b> (Langs. Geschw.)	2 Einzelbilder/ Sekunde	2 Einzelbilder/ Sekunde	Verfügbar

- Die Seriengeschwindigkeit wird je nach Aufnahmeeinstellungen wie [Bildgröße] und Fokus-Modus möglicherweise geringer.

## ❖ Höchstanzahl der aufnehmbaren Einzelbilder

	[Bildqualität]	
	[FINE]/[STD.]	[RAW + FINE]/[RAW + STD.]/[RAW]
<b>[H]</b> (Hohe Geschw.)	999 Einzelbilder oder mehr	24 Einzelbilder oder mehr
<b>[M]</b> (Mittlere Geschw.)		
<b>[L]</b> (Langs. Geschw.)		

- Beim Aufnehmen unter den von Panasonic definierten Testbedingungen (Unter Verwendung einer Karte im Kartensteckplatz 1, die mit UHS-II kompatibel ist) Durch die Aufnahmebedingungen kann sich die maximale Anzahl der aufnehmbaren Einzelbilder reduzieren.
- Die Seriengeschwindigkeit verringert sich während der Aufnahme, doch es können weiterhin Bilder aufgenommen werden, bis die Karte voll ist.

## ❖ Anzahl der Bilder, die kontinuierlich aufgenommen werden können

Wenn Sie die Auslösertaste halb herunterdrücken, wird auf dem Aufnahmebildschirm die Anzahl der Bilder angezeigt, die kontinuierlich aufgenommen werden können.



Beispiel) 20 Einzelbilder: [r20]

- Sobald die Aufnahme beginnt, verringert sich die Anzahl der Bilder, die kontinuierlich aufgenommen werden können.  
Wenn [r0] angezeigt wird, verringert sich die Seriengeschwindigkeit.
- Wenn [r99+] auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt wird, können mindestens 100 Serienbilder aufgenommen werden.

## ❖ Fokus beim Aufnehmen von Serienbildern

Fokusmodus	[Fokus/ Auslöser-Priorität] (→ 373)	[H]	[M]/[L]
[AFS]	[FOCUS]	Fest auf den Fokus des ersten Einzelbildes eingestellt	
	[BALANCE]		
	[RELEASE]		
[AFC]	[FOCUS]	Geschätzter Fokus	Normaler Fokus
	[BALANCE]	Geschätzter Fokus	
	[RELEASE]		
[MF]	—	Manuell eingestellter Fokus	

- Bei [AFC] und dunklem Motiv wird der Fokus fest auf den des ersten Einzelbildes eingestellt.
- Bei geschätztem Fokus wird die Bildrate priorisiert, und der Fokus wird innerhalb des möglichen Bereichs geschätzt.
- Bei normalem Fokus ist die Seriengeschwindigkeit möglicherweise verringert.

## ❖ Belichtung beim Aufnehmen von Serienbildern

Fokusmodus	[H]	[M]/[L]
[AFS]	Fest auf die Belichtung des ersten Einzelbildes eingestellt	Die Belichtung wird bei jedem Einzelbild angepasst.
[AFC]	Die Belichtung wird bei jedem Einzelbild angepasst.	
[MF]	Fest auf die Belichtung des ersten Einzelbildes eingestellt	



- Das Speichern von Serienbildern kann eine Weile dauern. Wenn Sie mit dem Aufnehmen von Serienbildern fortfahren, während der Speichervorgang ausgeführt wird, verringert sich die maximale Anzahl der Einzelbilder, die aufgenommen werden können. Es wird empfohlen, beim Aufnehmen von Serienbildern eine Hochgeschwindigkeits-Karte zu verwenden.
- Es können keine Serienbilder aufgenommen werden, während die folgenden Funktionen verwendet werden:
  - [High-Resolution-Aufnahme]
  - [Grobes Schwarz-Weiß]/[Weiches Schwarz-Weiß]/[Miniatureffekt]/[Weichzeichnung]/[Sternfilter]/[Sonnenschein] ([Filter-Einstellungen])
  - [Live-Composite]
  - [Post-Fokus]
  - [Mehrfach-Belichtung]

# 6K/4K-Foto-Aufnahme

iA P A S M  S&Q




Mit 6K-Foto können Sie Hochgeschwindigkeits-Serienbilder mit 30 Einzelbildern/Sekunde erstellen und die gewünschten Bilder speichern, jedes mit bis zu ca. 18 Millionen Pixeln, extrahiert aus der Serienbilddatei. Mit 4K-Foto können Sie Hochgeschwindigkeits-Serienbilder mit 60 Einzelbildern/Sekunde erstellen und die gewünschten Bilder speichern, jedes mit bis zu ca. 8 Millionen Pixeln.

- "6K PHOTO" ist eine Hochgeschwindigkeits-Serienbildfunktion zum Extrahieren und Speichern der gewünschten Bilder aus Bildern mit einem Bildverhältnis von 4:3 oder 3:2 und einer effektiven Bildgröße entsprechend der Pixelanzahl (ca. 18 Megapixel) für Bilder in 6K-Größe (ca. 6.000 Breite, ×3.000 Höhe).



- Verwenden Sie für Aufnahmen eine Karte der UHS-Geschwindigkeitsklasse 3 oder höher.
- Der Bildwinkel wird enger (wenn ein Vollformat-Objektiv verwendet wird).

## 1 Stellen Sie das Antriebsmodus-Einstellrad auf (Serienbildaufnahme 1) oder (Serienbildaufnahme 2) ein.



- Konfigurieren Sie die Serienbild-Einstellungen jeweils für  und für .

## 2 Wählen Sie [6K/4K Foto] aus.

-  →  →  → [Serienbildaufnahme 1]/ [Serienbildaufnahme 2] → 
- Mit den Standardeinstellungen ist  für  eingestellt.



### 3 Wählen Sie [Bildgr./ Seriengeschw.] aus.


- → → → [6K/4K Foto] → [Bildgr./Seriengeschw.]



	Bildgröße	Seriengeschwindigkeit	[Aufnahme-Qualität]*
[6K 18M]	[4:3]: 4992×3744 [3:2]: 5184×3456	30 Einzelbilder/ Sekunde	[6K/200M/30p]
[4K H 8M]	[4:3]: 3328×2496 [3:2]: 3504×2336	60 Einzelbilder/ Sekunde	[4K/150M/60p]
[4K 8M]	[16:9]: 3840×2160 [1:1]: 2880×2880	30 Einzelbilder/ Sekunde	[4K/100M/30p]

\* Gespeichert als 6K/4K-Serienbilddateien im [Aufnahme-Dateiformat] [MP4].

### 4 Wählen Sie [Aufn.methode] aus.



 ([6K/4K-Serienbilder])	<b>Wenn Sie die besten Momente eines Motivs erfassen möchten, das sich schnell bewegt</b> Es werden Serienbilder aufgenommen, solange die Auslösertaste gedrückt gehalten wird.
	Audioaufnahme: Keine

<p>[<b>6K</b>] [<b>4K</b>] [<b>4K</b>] [S/S] [S/S] [S/S]</p> <p><b>([6K/4K-Serienbilder (S/S)])</b></p> <p>"S/S" ist die Abkürzung von "Start/Stop".</p>	<p><b>Wenn Sie eine unvorhersehbare Fotogelegenheit wahrnehmen möchten</b></p> <p>Es wird mit dem Aufnehmen von Serienbildern begonnen, wenn die Auslösertaste gedrückt wird. Wird die Taste erneut gedrückt, so wird die Aufnahme von Serienbildern beendet. Start- und Stoppton werden ausgegeben.</p> <p>Audioaufnahme: Verfügbar*</p>	
<p>[<b>6K</b>] [<b>4K</b>] [<b>4K</b>] [PRE] [PRE] [PRE]</p> <p><b>([6K/4K Pre-Burst])</b></p>	<p><b>Wenn Sie den Moment einer Fotogelegenheit wahrnehmen möchten</b></p> <p>Ca. 1 Sekunde vor und nach Drücken der Auslösertaste werden Serienbilder aufgenommen. Der Auslöserton wird nur einmal ausgegeben.</p> <p>Aufnahmedauer: ca. 2 Sekunden</p> <p>Audioaufnahme: Keine</p>	


\* Während der Wiedergabe mit der Kamera wird kein Audio ausgegeben.

## 5 Schließen Sie das Menü.

- Drücken Sie den Auslöser halb herunter.

## 6 Starten Sie die Aufnahme.


- [Dauer-AF] funktioniert, und der Fokus wird während der Aufnahme mit AF kontinuierlich angepasst.

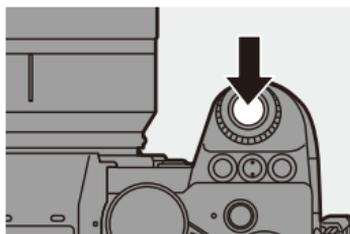

### [6K/4K-Serienbilder]

- 1 Drücken Sie den Auslöser halb herunter.
- 2 Drücken Sie die Auslösertaste vollständig herunter und halten Sie sie während der Aufnahme gedrückt.


- (A) Drücken und halten  
(B) Die Aufnahme wird ausgeführt



- Drücken Sie die Auslösertaste frühzeitig vollständig herunter, da es nach dem Drücken ca. 0,5 Sekunden dauert, bis die Aufnahme gestartet wird.

### [6K/4K-Serienbilder (S/S)]

- 1 Drücken Sie den Auslöser ganz herunter, um die Aufnahme zu starten.
- 2 Drücken Sie den Auslöser noch einmal ganz herunter, um die Aufnahme zu beenden.

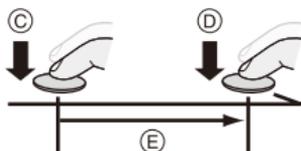


- Ⓒ Start (Erste)
  - Ⓓ Stop (Zweite)
  - Ⓔ Die Aufnahme wird ausgeführt
- Sie können Marker hinzufügen, indem Sie während der Aufnahme [Q] drücken. (Bis zu 40 Marker pro Aufnahme)  
So können Sie beim Auswählen von Bildern aus einer 6K/4K-Serienbilddatei zu den Positionen der Marker springen.

### [6K/4K Pre-Burst]

Drücken Sie den Auslöser ganz herunter.

- Ⓕ Ca. 1 Sekunde
  - Ⓖ Die Aufnahme wird ausgeführt
- Wenn der Aufnahmebildschirm angezeigt wird, funktioniert AF fortlaufend, um die Fokussierung fortzusetzen.



- Auch die Belichtung wird kontinuierlich angepasst (außer im [M]-Modus).
- Wenn sich das Motiv nicht in der Mitte befindet, verwenden Sie AF/AE Speicher, um Fokus und Belichtung fest einzustellen. (→ 198)

- Mit den Standardeinstellungen ist Auto Review aktiv, und ein Bildschirm wird geöffnet, in dem Sie Bilder aus einer Serienbilddatei auswählen können. Drücken Sie den Auslöser halb herunter, um zum Aufnahmebildschirm zurückzukehren und die Aufnahme fortzusetzen. Informationen zum Auswählen und Speichern von Bildern aus einer aufgenommenen 6K/4K-Serienbilddatei finden Sie auf Seite 139.

## ❖ [Pre-Burst Aufnahme] ([6K/4K-Serienbilder]/[6K/4K-Serienbilder (S/S)])

Die Aufnahme beginnt ca. 1 Sekunde, bevor der Auslöser vollständig heruntergedrückt wird, damit Sie keine Fotogelegenheit versäumen.

 ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [6K/4K Foto] ⇒ Wählen Sie [Pre-Burst Aufnahme] aus.

Einstellungen: [ON]/[OFF]

- Während der Verwendung von [Pre-Burst Aufnahme] wird [PRE] auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt.
- Das AF-Verhalten und die Funktionseinschränkungen bei Verwendung von [Pre-Burst Aufnahme] entsprechen denen bei [6K/4K Pre-Burst].

- Bei 6K/4K-Fotografien ändern sich die Einstellbereiche wie folgt:
  - Verschlusszeit: 1/30 (1/60, wenn [4K H 8M] eingestellt ist) bis 1/8000
  - [Min. Verschlusszeit]: [1/500] bis [1/30] ([1/60], wenn [4K H 8M] eingestellt ist)
  - Belichtungsausgleich:  $\pm 3$  EV
- Die Aufnahme stoppt, wenn die kontinuierliche Aufnahmedauer 15 Minuten überschreitet.
- Die Speichermethode variiert je nach Kartentyp.
  - SDHC-Speicherkarte:  
Es wird eine neue Datei erstellt, um die Aufnahme fortzusetzen, wenn die Dateigröße 4 GB überschreitet.
  - SDXC-Speicherkarte:  
Die Dateien werden beim Aufnehmen nicht geteilt.
- Ein Temperaturanstieg in der Kamera kann dazu führen, dass [] angezeigt wird, die Aufnahme angehalten wird und einige Funktionen vorübergehend nicht verfügbar sind. Warten Sie, bis die Kamera abgekühlt ist.
- Wenn [6K/4K Pre-Burst] oder [Pre-Burst Aufnahme] ausgewählt ist, wird der Akku stärker beansprucht, und die Gerätetemperatur erhöht sich. Wählen Sie diese Einstellungen nur beim Aufnehmen aus.
- Bei 6K/4K-Fotos sind die nachstehenden Menüpunkte auf folgende Einstellungen festgelegt:
  - [Verschlusstyp]: [ELEC.]
  - [Bildqualität]: [FINE]

- Beim Aufnehmen von 6K/4K-Fotos sind die folgenden Funktionen nicht verfügbar:
  - Blitzlicht
  - [Bracketing]
  - Programmverschiebung
  - AF-Modus ([+])
  - [MF-Lupe] (nur bei [6K/4K Pre-Burst])
- Wenn Sie an sehr hellen Orten oder unter Beleuchtungen wie Leuchtstoff- oder LED-Beleuchtung aufnehmen, ändern sich möglicherweise Färbung oder Helligkeit des Bildes, und horizontale Streifen können auf dem Bildschirm erscheinen.  
Der Effekt der horizontalen Streifen kann möglicherweise durch Verlängern der Verschlusszeit reduziert werden.
- Die folgenden Funktionen sind bei der Aufnahme von 6K/4K-Fotos eingeschränkt, wenn über HDMI eine Verbindung zu einem externen Gerät (Fernseher usw.) besteht:
  - Während der Aufnahme ist keine HDMI-Ausgabe möglich.
  - [6K/4K Pre-Burst] wird zu [6K/4K-Serienbilder] geändert.
  - [Pre-Burst Aufnahme] ist nicht verfügbar.
- Es können keine 6K/4K-Fotos aufgenommen werden, während die folgenden Funktionen verwendet werden:
  - [High-Resolution-Aufnahme]
  - [Grobes Schwarz-Weiß]/[Weiches Schwarz-Weiß]/[Miniatureffekt]/[Weichzeichnung]/[Sternfilter]/[Sonnenschein] ([Filter-Einstellungen])
  - [Live-Composite]
  - [Post-Fokus]
  - [Mehrfach-Belichtung]
- Wird ein APS-C-Objektiv verwendet, so ist 6K-Foto nicht verfügbar.

# Auswählen von Bildern aus einer 6K/4K-Serienbilddatei

Sie können Bilder aus den 6K/4K-Serienbilddateien auswählen und speichern.

- Wenn Sie nach der Aufnahme von 6K/4K-Fotos mit dem Auswählen von Bildern aus der Autowiedergabe fortfahren, starten Sie den Vorgang bei Schritt **2** oder **3**.


## 1 Wählen Sie im Wiedergabebildschirm eine 6K/4K-Burst-Datei aus. (→ 300)

- Wählen Sie ein Bild mit [  ]- oder [  ]-Symbol aus und drücken Sie dann **▲**.
- Sie können diesen Vorgang auch durch Berühren von [  ] oder [  ] ausführen.
- Wenn die Bilder mit [6K/4K Pre-Burst] aufgenommen wurden, fahren Sie mit Schritt **3** fort.



## 2 Treffen Sie eine ungefähre Szenenauswahl.


- Ziehen Sie die Laufleiste **(A)**.
- Informationen zum Verwenden des Diashow-Bildauswahlbildschirms finden Sie auf Seite 141.
- Wenn die Bilder mit [6K/4K-Serienbilder] oder [6K/4K-Serienbilder (S/S)] aufgenommen wurden, können Sie die Szenen im 6K/4K-Serienbild-Wiedergabebildschirm auswählen, indem Sie [  ] berühren. (→ 143)

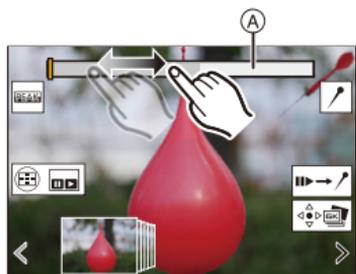

Bildauswahl im Diashow-Bildschirm


## 3 Wählen Sie das Einzelbild aus, das gespeichert werden soll.

- Ziehen Sie die Bildauswahl-Diashow **(B)**.
- Sie können diesen Vorgang auch durch Drücken von **◀▶** ausführen.
- Halten Sie [ **<** ]/[ **>** ] gedrückt, um einen kontinuierlichen einzelbildweisen Rück- oder Vorlauf auszuführen.

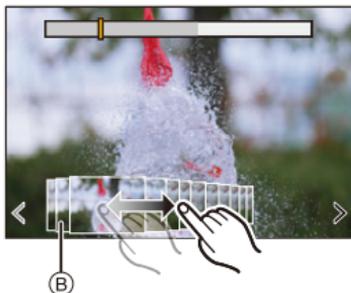

## 4 Speichern Sie das Bild.

- Berühren Sie [] oder [].
- Es wird ein Bestätigungsbildschirm angezeigt.

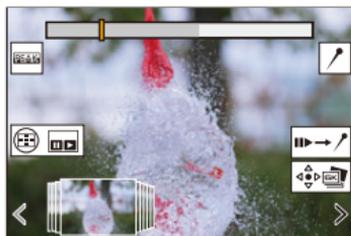

- Das Bild wird im JPEG-Format gespeichert ([FINE]-Bildqualität).
- Die Aufnahmeinformationen (Exif-Information) wie Verschlusszeit, Blende und ISO-Empfindlichkeit werden gemeinsam mit dem Bild gespeichert.

## Korrigieren von Bildern nach der Aufnahme (Verfeinern nach der Aufnahme)

### ❖ Korrigieren von Bildverzerrungen ([Rolling Shutter red.]

Korrigieren Sie beim Speichern von Bildern etwaige Verzerrungen durch den elektronischen Auslöser ("Rolling Shutter-Effekt").

- 1 Berühren Sie im Speicherbestätigungsbildschirm (Schritt 4 auf Seite 140) [Rolling Shutter red.].
  - Wenn das Anwenden der Korrektur keine Wirkung zeigt, wird nach einem Hinweis auf die fehlende Wirkung erneut der Bestätigungsbildschirm angezeigt.
- 2 Überprüfen Sie das Ergebnis der Korrektur und berühren Sie [Spch.].
  - Sie können korrigierte/nicht korrigierte Versionen des Bilds überprüfen, indem Sie [Einst./Abbr.] berühren.

- Der Blickwinkel wird durch die Korrektur möglicherweise schmaler.
- Die Korrektur erscheint bei bewegten Motiven möglicherweise unnatürlich.

## ❖ Mindern von Rauschen durch hohe Empfindlichkeit ([6K/4K-Foto Rauschmind.]

Verringern Sie beim Speichern von Bildern das Rauschen durch ISO-Empfindlichkeit.


 → [▶] → [🔧] → Wählen Sie [6K/4K-Foto Rauschmind.] aus.  
Einstellungen: [AUTO]/[OFF]



- Wird nicht bei Bildern angewendet, die mit [6K/4K Foto-Mengenspeich.] gespeichert wurden.

## Bedienvorgänge: Bildauswahl

### ❖ Bedienvorgänge: Bildauswahl im Diashow-Bildschirm

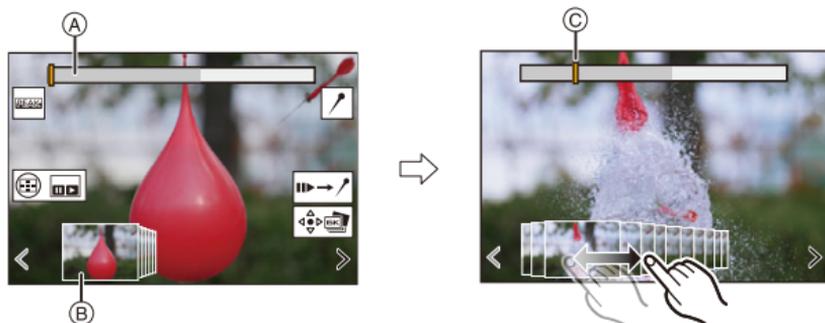


- (A) Laufleiste
- (B) Bildauswahl-Diashow
- (C) Position des angezeigten Einzelbildes

Tasten-Betrieb	Touch-Betrieb	Beschreibung der Funktion
	Ziehen/ < >	Es wird ein Einzelbild ausgewählt. • Zum Ändern der Einzelbilder, die als Bildauswahl-Diashow angezeigt werden, wählen Sie das Bild am linken/rechten Ende aus und berühren dann [ < ] oder [ > ].
	 Berühren und halten	Es wird einzelbildweise ein Vor- oder Rücklauf ausgeführt.
–	 Berühren/Ziehen	Das anzuzeigende Einzelbild wird ausgewählt.
	Finger auseinander-/zusammenziehen	Die Anzeige wird vergrößert/verkleinert.
	–	Es wird ein Einzelbild ausgewählt, während die vergrößerte Anzeige beibehalten wird (während der vergrößerten Anzeige).
	Ziehen	Der vergrößerte Bereich wird verschoben (bei vergrößerter Anzeige).
[  ]		Der 6K/4K-Burst-Wiedergabebildschirm wird geöffnet.
–		Es wird zum Marker-Betrieb gewechselt.
–		Ein Marker wird hinzugefügt/entfernt.
–		Der Bereich im Fokus wird farblich hervorgehoben ([Fokus-Peaking]). • Es wird zwischen [ON]/[OFF] umgeschaltet.
		Das Bild wird gespeichert.


- Im Marker-Betrieb können Sie zu den eingestellten Markern oder zum Anfang bzw. Ende der 6K/4K-Serienbilddatei springen. Berühren Sie [  ], um zum vorherigen Vorgang zurückzukehren.

Tasten-Betrieb	Touch-Betrieb	Beschreibung der Funktion
		Weiter zum nächsten Marker.
		Zurück zum vorigen Marker.

## ❖ Bedienvorgänge: 6K/4K-Burst-Wiedergabebildschirm

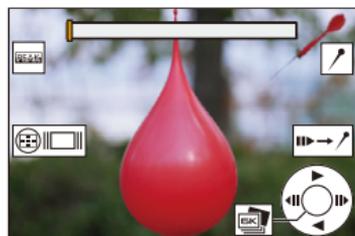

Im Pausemodus

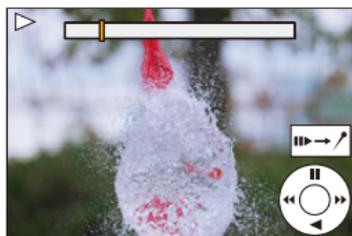

Während der kontinuierlichen Wiedergabe

Tasten-Betrieb	Touch-Betrieb	Beschreibung der Funktion
▲	—	Es wird kontinuierliche Wiedergabe oder eine Pause (während kontinuierlicher Wiedergabe) ausgeführt.
▼	—	Es wird kontinuierliche Wiedergabe im Rücklauf oder eine Pause (während kontinuierlicher Wiedergabe im Rücklauf) ausgeführt.
▶ / ⚙️ / ⚙️	—	Es wird eine Wiedergabe im Schnellvorlauf oder im einzelbildweisen Vorlauf (im Pausemodus) ausgeführt.
◀ / ⚙️ / ⚙️	—	Es wird eine Wiedergabe im Schnellrücklauf oder im einzelbildweisen Rücklauf (im Pausemodus) ausgeführt.
—	<b>Berühren/Ziehen</b>	Das anzuzeigende Einzelbild (im Pausemodus) wird ausgewählt.
	<b>Finger auseinander-/zusammenziehen</b>	Die Anzeige wird vergrößert/verkleinert (im Pausemodus).
	—	Es wird ein Einzelbild ausgewählt, während die vergrößerte Anzeige beibehalten wird (während der vergrößerten Anzeige).
▲▼◀▶	<b>Ziehen</b>	Der vergrößerte Bereich wird verschoben (bei vergrößerter Anzeige).
[ 3x3 grid ]		Der Bildauswahl-Diashow-Bildschirm wird angezeigt (im Pausemodus).
—		Es wird zum Marker-Betrieb gewechselt.
—		Ein Marker wird hinzugefügt/entfernt.

—		Der Bereich im Fokus wird farblich hervorgehoben ([Fokus-Peaking]). • [ON]/[OFF]-Schalter.
		Das Bild wird gespeichert (im Pausemodus).

- Im Marker-Betrieb können Sie zu den eingestellten Markern oder zum Anfang bzw. Ende der 6K/4K-Serienbilddatei springen. Berühren Sie , um zum vorherigen Vorgang zurückzukehren.

Tasten-Betrieb	Touch-Betrieb	Beschreibung der Funktion
	—	Weiter zum nächsten Marker.
	—	Zurück zum vorigen Marker.



- Um Bilder aus einer 6K/4K-Serienbilddatei auszuwählen und auf einem PC zu speichern, verwenden Sie die Software "PHOTOfunSTUDIO". Es ist jedoch nicht möglich, 6K/4K-Serienbilddateien in "PHOTOfunSTUDIO" als Videos zu bearbeiten.
- Zum Wiedergeben und Bearbeiten von 6K-Serienbilddateien auf einem PC ist eine Hochleistungs-Rechnerumgebung erforderlich. Es wird empfohlen, die Bilder mit der Kamera auszuwählen und zu speichern.

## ❖ [6K/4K Foto-Mengenspeich.]

Sie können beliebige 5 Sekunden-Abschnitte von Bildern aus einer 6K/4K-Serienbilddatei zugleich speichern.

- 1 Wählen Sie [6K/4K Foto-Mengenspeich.] aus.
  -  ⇒  ⇒  ⇒ [6K/4K Foto-Mengenspeich.]
- 2 Drücken Sie , um eine 6K/4K-Serienbilddatei auszuwählen, und drücken Sie dann  oder .
  - Wenn die Serienbilddauer 5 Sekunden oder weniger beträgt, werden alle Einzelbilder als Bilder gespeichert.
- 3 Wählen Sie das erste Einzelbild der Bilder aus, die zugleich gespeichert werden sollen, und drücken Sie dann  oder .
  - Die Bilder werden als Serienbildgruppen im JPEG-Format gespeichert.

# Aufnahmen mit Zeitraffer

iA P A S M  S&Q




Bilder werden automatisch im eingestellten Aufnahmeintervall aufgenommen.

Diese Funktion ist ideal, um Änderungen über größere Zeiträume hinweg z. B. bei Tieren oder Pflanzen festzuhalten.

Die aufgenommenen Bilder werden als Satz von Gruppenbildern gespeichert, die auch zu einem Video kombiniert werden können.

- Vergewissern Sie sich, dass die Uhr korrekt eingestellt ist. (→ 54)
- Bei langen Aufnahmeintervallen wird empfohlen, [Objektivpos. fortsetzen] im Menü [Individual] ([Objektiv/Weitere]) auf [ON] einzustellen.

**1** Stellen Sie den Antriebsmoduswahlschalter auf [  ] ein.



**2** Stellen Sie [Modus] auf [Zeitrafferaufnahme] ein.

-  → [  ] → [  ] → [Zeitraffer/Animation] → [Modus] → [Zeitrafferaufnahme]

Zeitraffer/Animation	
Modus	Zeitrafferaufnahme
Intervalleinstellung	ON
Anfangszeit	Sofort
Bildzahler	1
Aufnahmeintervall	1m00s
Belichtungsangleichung	OFF
↩ Ende	2020.12.1 10:00

### 3 Nehmen Sie die Aufnahmeeinstellungen vor.


<b>[Modus]</b>	Es wird zwischen Zeitrafferaufnahme und Stop-Motion-Animation gewechselt.	
<b>[Intervalleinstellung]</b>	<b>[ON]</b>	Das Intervall bis zum Ausführen der nächsten Aufnahme wird eingestellt.
	<b>[OFF]</b>	Bilder werden ohne Aufnahmeintervalle aufgenommen.
<b>[Anfangszeit]</b>	<b>[Sofort]</b>	Die Aufnahme wird gestartet, wenn die Auslösertaste vollständig heruntergedrückt wird.
	<b>[Startzeit einstellen]</b>	Die Aufnahme wird zur eingestellten Zeit gestartet.
<b>[Bildzähler]/ [Aufnahmeintervall]</b>	Hiermit werden Anzahl der Bilder und Aufnahmeintervall eingestellt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Aufnahmeintervall] ist nicht verfügbar, wenn [Intervalleinstellung] auf [OFF] eingestellt ist.</li> </ul>	
<b>[Belichtungsangleichung]</b>	Die Belichtung wird automatisch angepasst, um starke Helligkeitsänderungen bei benachbarten Einzelbildern zu vermeiden.	

### 4 Schließen Sie das Menü.

- Drücken Sie den Auslöser halb herunter.

### 5 Starten Sie die Aufnahme.

- Drücken Sie den Auslöser ganz herunter.
- Wenn [Startzeit einstellen] eingestellt ist, wird die Kamera in den Schlaf-Modus geschaltet, bis die Startzeit erreicht ist.
- Im Aufnahme-Standby-Modus wird die Kamera in den Schlaf-Modus geschaltet, wenn eine bestimmte Zeit lang kein Bedienvorgang erfolgt.
- Die Aufnahme wird automatisch beendet.



## 6 Erstellen Sie ein Video.

(→ 152)

- Wenn die Aufnahme beendet wurde, wählen Sie im Bestätigungsbildschirm [Ja] aus, um mit dem Erstellen eines Videos fortzufahren.

Auch wenn Sie [Nein] auswählen,

können Sie mit [Zeitraffervideo] im [Wiederg.] ([Bildverarbeitung])-Menü ein Video erstellen. (→ 410)



### ❖ Bedienvorgänge: Zeitrafferaufnahmen

Wird die Auslösertaste halb heruntergedrückt, während die Kamera sich im Schlaf-Modus befindet, so wird die Kamera eingeschaltet.

- Bei Zeitrafferaufnahmen können die folgenden Bedienvorgänge ausgeführt werden, indem [Q] gedrückt wird:

[Fortfahren]	Es wird zur Aufnahme zurückgekehrt. (Nur während der Aufnahme)
[Anhalten]	Die Aufnahme wird pausiert. (Nur während der Aufnahme)
[Fortfahren]	Die Aufnahme wird fortgesetzt. (Nur im Pausemodus) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zum Fortsetzen können Sie auch die Auslösertaste drücken.</li> </ul>
[Ende]	Die Zeitrafferaufnahme wird gestoppt.



- Bilder, die auf mehrere Karten aufgenommen wurden, können nicht zu einem Video kombiniert werden.
- Mit [HLG-Foto] aufgenommene Bilder können nicht in Videos konvertiert werden.
- Die Kamera priorisiert das Erzielen einer Standardbelichtung, daher werden möglicherweise keine Bilder im eingestellten Intervall bzw. nicht die eingestellte Anzahl von Bildern aufgenommen.  
Außerdem wird die Aufnahme möglicherweise nicht zum auf dem Bildschirm angezeigten Zeitpunkt beendet.
- Die Zeitrafferaufnahme wird in den folgenden Fällen pausiert:
  - Wenn die Akkuladung verbraucht ist
  - Wenn der Ein/Aus-Schalter der Kamera auf [OFF] eingestellt wird  
Sie können den Ein/Aus-Schalter der Kamera auf [OFF] einstellen und den Akku oder die Karte austauschen.  
Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter der Kamera auf [ON] ein und drücken Sie die Auslösertaste vollständig herunter, um die Aufnahme fortzusetzen.  
(Beachten Sie, dass nach dem Kartenwechsel aufgenommene Bilder als separate Reihe von Gruppenbildern gespeichert werden.)
- [Belichtungsangleichung] ist nicht verfügbar, wenn die ISO-Empfindlichkeit im [M]-Modus auf einen anderen Wert als [AUTO] eingestellt ist.
- [Zeitrafferaufnahme] ist nicht verfügbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet werden:
  - [High-Resolution-Aufnahme]
  - [Live-Composite]
  - [Post-Fokus]
  - [Mehrfach-Belichtung]

# Aufnahmen mit Stop-Motion-Animation


iA P A S M  S&Q



Nehmen Sie Bilder auf und bewegen Sie das Motiv dazwischen jeweils geringfügig.

Die aufgenommenen Bilder werden als Satz von Gruppenbildern gespeichert, die zu einem Stop-Motion-Video kombiniert werden können.

- 1 **Stellen Sie den Antriebsmoduswahlschalter auf [  ] ein.**



- 2 **Stellen Sie [Modus] auf [Stop-Motion-Animation] ein.**

-  ⇒ [  ] ⇒ [  ] ⇒ [Zeitraffer/Animation] ⇒ [Modus] ⇒ [Stop-Motion-Animation]




- 3 **Nehmen Sie die Aufnahmeeinstellungen vor.**

[Modus]	Es wird zwischen Zeitrafferaufnahme und Stop-Motion-Animation gewechselt.	
[Zu Bilder-Gruppe hinzufügen]	Sie können die Aufnahme bei bereits aufgenommenen Stop-Motion-Bildern fortsetzen. • Wählen Sie ein Bild aus und fahren Sie mit Schritt <b>5</b> fort.	
[Auto-Aufnahme]	[ON]	Nehmen Sie Bilder automatisch in einem eingestellten Aufnahmeabstand auf.
	[OFF]	Diese Funktion dient zum manuellen Aufnehmen von Bildern, Vollbild für Vollbild.
[Aufnahmeintervall]	Das Aufnahmeintervall für [Auto-Aufnahme] wird eingestellt.	

## 4 Schließen Sie das Menü.

- Drücken Sie den Auslöser halb herunter.

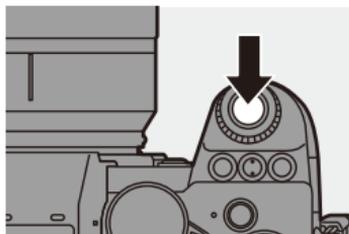

## 5 Starten Sie die Aufnahme.

- Drücken Sie den Auslöser ganz herunter.
- Nehmen Sie mehrfach Bilder auf und bewegen Sie das Motiv dazwischen jeweils geringfügig.
- Auf dem Aufnahmebildschirm werden bis zu zwei zuvor aufgenommene Bilder angezeigt. Verwenden Sie sie als Anhaltspunkt für den Umfang der Bewegung.
- Sie können die aufgenommenen Stop-Motion-Bilder wiedergeben, indem Sie während der Aufnahme [▶] drücken. Drücken Sie [🗑️], um nicht benötigte Bilder zu löschen. Drücken Sie erneut [▶], um zum Aufnahmebildschirm zurückzukehren.



## 6 Stoppen Sie die Aufnahme.

- Drücken Sie **MENU/SET** und wählen Sie dann [Zeitraffer/Animation] im Menü [Foto] aus, um die Aufnahme zu beenden.



## 7 Erstellen Sie ein Video. (→ 152)

- Wenn die Aufnahme beendet wurde, wählen Sie im Bestätigungsbildschirm [Ja] aus, um mit dem Erstellen eines Videos fortzufahren. Auch wenn Sie [Nein] auswählen, können Sie mit [Stop-Motion-Video] im [Wiederg.] ([Bildverarbeitung])-Menü ein Video erstellen. (→ 410)





- Mit [HLG-Foto] aufgenommene Bilder können nicht in Videos konvertiert werden.
- Es können bis zu 9999 Vollbilder aufgenommen werden.
- Wird die Kamera während der Aufnahme ausgeschaltet, so wird eine Meldung zum Fortsetzen der Aufnahme angezeigt, wenn die Kamera wieder eingeschaltet wird. Bei Auswahl von [Ja] können Sie die Aufnahme ab der Stelle der Unterbrechung fortsetzen.
- Die Kamera priorisiert das Erzielen einer Standardbelichtung, daher werden möglicherweise keine Bilder im eingestellten Intervall aufgenommen, wenn für die Aufnahme Blitzlicht usw. verwendet wird.
- Ein Bild kann nicht in [Zu Bilder-Gruppe hinzufügen] ausgewählt werden, wenn es das einzige aufgenommene Bild ist.
- [Stop-Motion-Animation] ist nicht verfügbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet werden:
  - [High-Resolution-Aufnahme]
  - [Live-Composite]
  - [Post-Fokus]
  - [Mehrfach-Belichtung]

## Videos mit Zeitrafferaufnahme/ Stop-Motion-Animation

Nach Zeitraffer- oder Stop-Motion-Aufnahmen können Sie ein Video erstellen.

- Informationen zu diesen Aufnahmefunktionen finden Sie in den Abschnitten unten.
  - Zeitrafferaufnahme: → 145
  - Stop-Motion-Aufnahme: → 149
- Sie können auch mit [Zeitraffervideo] (→ 410) oder [Stop-Motion-Video] (→ 410) im [Wiederg.]-Menü Videos erstellen.


**1 Wählen Sie im Bestätigungsbildschirm, der nach der Aufnahme angezeigt wird, [Ja] aus.**



**2 Stellen Sie die Optionen zum Erstellen eines Videos ein.**

**3 Wählen Sie [Ausführ.].**

- Es wird ein Video im [MP4]-Aufnahmedateiformat erstellt.



[Ausführ.]	Es wird ein Video erstellt.	
[Aufnahme-Qualität]	Die Video-Bildqualität wird eingestellt.	
[Einzelbildrate]	Richtet die Anzahl der Vollbilder pro Sekunde ein. Je größer die Zahl ist, um so gleichmäßiger wird das Video sein.	
[Sequenz]	[NORMAL]	Verbindet die Bilder in der Reihenfolge der Aufnahme miteinander.
	[REVERSE]	Verbindet die Bilder umgekehrt zur Reihenfolge der Aufnahme miteinander.




- Die Einstellung [Aufnahme-Qualität] wird auf die Standardeinstellung zurückgesetzt, wenn die Einstellung [NTSC/PAL wechseln] geändert wird.
- Videos können nicht erstellt werden, wenn die Aufnahmedauer 29 Minuten und 59 Sekunden überschreitet.
- In den folgenden Fällen können keine Videos erstellt werden, wenn die Dateigröße 4 GB überschreitet:
  - Wenn eine SDHC-Speicherkarte verwendet wird und eine 4K-[Aufnahme-Qualität] eingestellt ist
  - Wenn eine FHD-[Aufnahme-Qualität] eingestellt ist

## Aufnehmen mit dem Selbstauslöser

iA P A S M  S&Q



- 1 Stellen Sie den Antriebsmoduswahlschalter auf [☺] ein.**

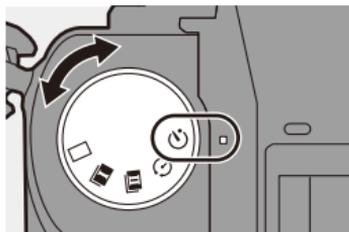

- 2 Entscheiden Sie sich für eine Komposition und passen Sie den Fokus an.**

- Drücken Sie den Auslöser halb herunter.
- Fokus und Belichtung werden fest eingestellt, wenn die Auslösertaste halb heruntergedrückt wird.



- 3 Starten Sie die Aufnahme.**

- Drücken Sie den Auslöser ganz herunter.
- Das Selbstauslöser-Licht blinkt, und der Verschluss wird ausgelöst.



## ❖ Einstellen der Selbstauslöserzeit

 →  →  → Wählen Sie [Selbstauslöser] aus.

	Es wird nach 10 Sekunden ein Bild aufgenommen.
	Nach 10 Sekunden werden 3 Bilder im Intervall von ca. 2 Sekunden aufgenommen.
	Es wird nach 2 Sekunden ein Bild aufgenommen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diese Einstellung ist zum Vermeiden von Kameraverwacklungen durch Betätigen der Auslösertaste geeignet.</li> </ul>



- Es empfiehlt sich, den Selbstauslöser in Verbindung mit einem Stativ zu verwenden.



- Wenn die folgenden Funktionen verwendet werden, ist  nicht verfügbar:
  - [Simult.Aufn.o.Filter] ([Filter-Einstellungen])
  - [Bracketing]
  - [Live-Composite]
  - [Mehrfach-Belichtung]
- Der Selbstauslöser funktioniert nicht, während die folgenden Funktionen verwendet werden:
  - [High-Resolution-Aufnahme]
  - [Post-Fokus]

# Bracketing-Aufnahmen

iA P A S M  M S&Q




Wenn die Auslösertaste gedrückt wird, kann die Kamera mehrere Bilder aufnehmen, während die Einstellungswerte für Belichtung, Blende, Fokus und Weißabgleich (Anpassungswert oder Farbtemperatur) automatisch geändert werden.



- Das Blenden-Bracketing kann in den folgenden Modi ausgewählt werden:
  - [A]-Modus
  - [M]-Modus (wenn die ISO-Empfindlichkeit auf [AUTO] eingestellt ist)
- Das Weißabgleich-Bracketing (Farbtemperatur) kann ausgewählt werden, wenn der Weißabgleich auf [  ], [  ], [  ] oder [  ] eingestellt ist.

## 1 Stellen Sie [Bracketing-Art] ein.

-  → [  ] → [  ] → [Bracketing] → [Bracketing-Art]



## 2 Stellen Sie [Mehr Einst.] ein.


- Informationen zu [Mehr Einst.] finden Sie auf den jeweiligen Seiten zu den Bracketing-Methoden.



## 3 Schließen Sie das Menü.

- Drücken Sie den Auslöser halb herunter.

## 4 Fokussieren Sie das Motiv und nehmen Sie Bilder auf.



## ❖ Einstellungselemente ([Bracketing-Art])

[  ] <b>Belichtungs- Belichtungsreihe</b>	Wenn die Auslösertaste gedrückt wird, nimmt die Kamera auf, während die Belichtung geändert wird. (→ 159)
[  ] <b>Blenden- Belichtungsreihe</b>	Wenn die Auslösertaste gedrückt wird, nimmt die Kamera auf, während der Blendenwert geändert wird. (→ 159)
[ FOCUS ] <b>Fokus- Belichtungsreihe</b>	Wenn die Auslösertaste gedrückt wird, nimmt die Kamera auf und ändert dabei den Fokuspunkt. (→ 160)
[ WB  ] <b>Weißabgleich- Bracketing</b>	Wenn die Auslösertaste gedrückt wird, nimmt die Kamera automatisch drei Bilder mit den verschiedenen Weißabgleich-Anpassungswerten auf. (→ 161)
[ WB  ] <b>Weißabgleich- Belichtungsreihe (Farbtemperatur)</b>	Wenn die Auslösertaste gedrückt wird, nimmt die Kamera automatisch drei Bilder mit den verschiedenen Weißabgleich-Farbtemperaturen auf. (→ 161)
[OFF]	—

## ❖ So brechen Sie das Bracketing ab

Wählen Sie [OFF] in Schritt **1** aus.



- Wenn [Bildverhält.] auf [65:24]/[2:1] eingestellt ist, kann nur das Belichtungs-Bracketing verwendet werden.
- Weißabgleich-Bracketing und Weißabgleich-Bracketing (Farbtemperatur) sind nicht verfügbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet werden:
  - [iA]-Modus
  - Aufnehmen von Serienbildern
  - [RAW+FINE]/[RAW+STD.]/[RAW] ([Bildqualität])
  - [HLG-Foto]
  - [Filter-Einstellungen]
- Bracketing-Aufnahme ist nicht verfügbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet werden:
  - [6K/4K Foto]/[Post-Fokus]
  - [Zeitrafferaufnahme]
  - [Stop-Motion-Animation] (wenn [Auto-Aufnahme] eingestellt ist)
  - [High-Resolution-Aufnahme]
  - [Grobes Schwarz-Weiß]/[Weiches Schwarz-Weiß]/[Miniaturreffekt]/[Weichzeichnung]/[Sternfilter]/[Sonnenschein] ([Filter-Einstellungen])
  - [Live-Composite]
  - [Mehrfach-Belichtung]

## ❖ [Mehr Einst.] (Belichtungs-Bracketing)

<b>[Schritt]</b>	Bildanzahl und Belichtungsausgleichsschritt werden eingestellt. [3•1/3] (3 Bilder werden in 1/3 EV-Schritten aufgenommen) bis [7•1] (7 Bilder werden in 1 EV-Schritten aufgenommen)
<b>[Sequenz]</b>	Die Aufnahmereihenfolge der Bilder wird eingestellt.
<b>[Einstellung Einzelfoto]</b>	<p>[☐]: Es wird nur ein Bild aufgenommen, wenn die Auslösertaste gedrückt wird.</p> <p>[📷]: Es wird die gesamte voreingestellte Anzahl von Bildern aufgenommen, wenn die Auslösertaste gedrückt wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Das [BKT]-Symbol blinkt, bis die eingestellte Anzahl von Bildern aufgenommen wurde.</li> </ul>




- Wenn Bilder mit Belichtungs-Bracketing aufgenommen werden, nachdem der Belichtungsausgleichswert eingestellt wurde, basieren die aufgenommenen Bilder auf dem ausgewählten Belichtungsausgleichswert.

## ❖ [Mehr Einst.] (Blenden-Bracketing)

<b>[Bildzähler]</b>	<p>[3]/[5]: Die voreingestellte Anzahl von Bildern wird aufgenommen, während abwechselnd der Blendenwert in der Abfolge direkt vor und der Blendenwert direkt nach dem ursprünglichen Blendenwert als Referenz dient.</p> <p>[ALL]: Es werden Bilder mit allen Blendenwerten aufgenommen.</p>
---------------------	---

**Beispiel, wenn die ursprüngliche Position auf F8.0 eingestellt ist**




① 1. Bild, ② 2. Bild, ③ 3. Bild ... ⑦ 7. Bild


## ❖ [Mehr Einst.] (Fokus-Bracketing)

<b>[Schritt]</b>	Der Fokus-Anpassungsschritt wird eingestellt. <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Bewegungsdistanz des Fokuspunktes wird kürzer, wenn der ursprüngliche Fokuspunkt sich nahe an der Kamera befindet, und länger, wenn er sich weiter weg befindet.</li> </ul>
<b>[Bildzähler]</b>	Die Anzahl von Bildern wird eingestellt. <ul style="list-style-type: none"> <li>Kann nicht eingestellt werden, wenn Serienbilder aufgenommen werden.</li> </ul> Es werden Serienbilder aufgenommen, während die Auslösetaste gedrückt wird.
<b>[Sequenz]</b>	<b>[0/-/+]</b> : Es wird aufgenommen, während der Fokuspunkt abwechselnd nach vorn und nach hinten verschoben wird, wobei der ursprüngliche Fokuspunkt als Referenz dient. <b>[0/+]</b> : Es wird aufgenommen, während der Fokuspunkt nach hinten verschoben wird, wobei der ursprüngliche Fokuspunkt als Referenz dient.

### Beispiel, wenn [Sequenz]: [0/-/+ ] eingestellt ist



### Beispiel, wenn [Sequenz]: [0/+ ] eingestellt ist



(A) Fokus: näher

(B) Fokus: weiter entfernt

① 1. Bild, ② 2. Bild ... ⑤ 5. Bild ...



- Mit Fokus-Bracketing aufgenommene Bilder werden als Bilder einer Gruppe angezeigt.

## ❖ [Mehr Einst.] (Weißabgleich-Belichtungsreihe)

Drehen Sie ,  oder , um den Korrekturschritt einzustellen, und drücken Sie dann  oder .


**Nach rechts drehen:**

Horizontale Richtung ([A] - [B])

**Nach links drehen:**

Vertikale Richtung ([G] - [M])


- Der Korrekturschritt kann auch durch Berühren von []/[]/[]/[] eingestellt werden.

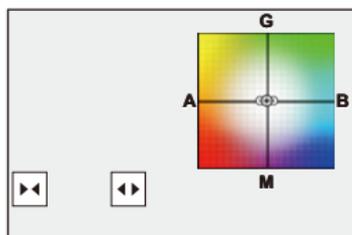

## ❖ [Mehr Einst.] (Weißabgleich-Belichtungsreihe (Farbtemperatur))

Drehen Sie ,  oder , um den Korrekturschritt einzustellen, und drücken Sie dann  oder .

- Der Korrekturschritt kann auch durch Berühren von []/[] eingestellt werden.

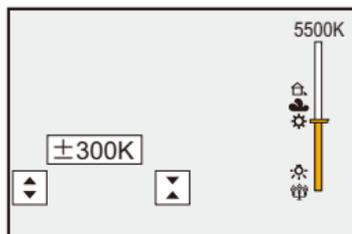

# [Live-Composite]

iA P A S **M** S&Q

Es werden mehrere Bilder aufgezeichnet, und es werden nur heller werdende Bildbereiche für die Kombinationsaufnahme verwendet.


Die Bilder, die aus Aufnahmen mit einer vorgegebenen Verschlusszeit kombiniert werden, werden angezeigt, sodass die Bilder während des Aufnehmens kontrolliert werden können.

Dadurch können Aufnahmen bei geringerer Gesamthelligkeit gemacht werden. Dies eignet sich zum Beispiel für die Aufnahme von Sternspuren oder Feuerwerken vor einem hellen nächtlichen Hintergrund.



- Verwenden Sie ein Stativ, um Verwacklungen zu minimieren.

**1** Stellen Sie den Moduswahlschalter auf [M] ein.

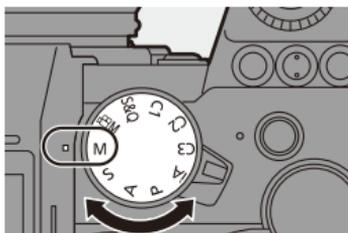

**2** Stellen Sie [Live-Composite] ein.

- → → → [Live-Composite]



**3** Starten Sie die Kombinationsaufnahme mit Live-Anzeige.


- Wählen Sie [Start] aus und drücken Sie dann oder .



**4 Entscheiden Sie sich für eine Komposition und fixieren Sie dann die Kamera.**


**5 Stellen Sie die Verschlusszeit und die ISO-Empfindlichkeit ein.**

- Drehen Sie  , um die Verschlusszeit einzustellen.
- Drücken Sie [ISO] und drehen Sie dann ,  oder  , um die ISO-Empfindlichkeit einzustellen.
- Die Verschlusszeit kann auf einen Wert zwischen 60 Sekunden und 1/1,6 Sekunde eingestellt werden.
- Die ISO-Empfindlichkeit kann im Bereich zwischen [100] und [3200] ([50] und [3200] bei aktivierter [Erweiterte ISO]-Einstellung) eingestellt werden.

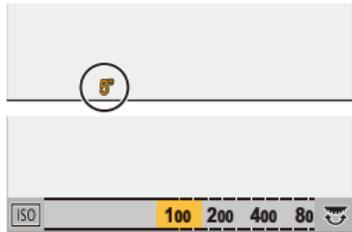


**6 Erstellen Sie das Bild, das für die Rauschunterdrückung verwendet wird.**

- Drücken Sie den Auslöser ganz herunter.

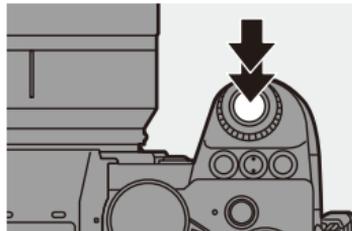

**7 Starten Sie die Aufnahme.**

- Drücken Sie den Auslöser ganz herunter.
- Die Aufnahmen erfolgen entsprechend den Einstellungen in Schritt **5**, und die Bilder werden nach Anwendung der Rauschunterdrückung einzeln zusammengeführt.

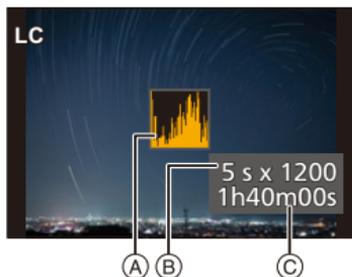


- (A) Histogrammanzeige
- (B) Verschlusszeit  $\times$  Anzahl der zusammengeführten Bilder
- (C) Verstrichene Zeit

## 8 Stoppen Sie die Aufnahme.

- Drücken Sie den Auslöser ganz herunter.
- Eine Kombinationsaufnahme mit Live-Anzeige kann bis zu 3 Stunden lang dauern.  
(Die Aufnahme wird automatisch beendet, wenn die Dauer 3 Stunden überschreitet.)

## 9 Beenden Sie [Live-Composite].

- Drücken Sie [Q].



## ❖ Einstellungselemente ([Live-Composite])

[Start]	Startet die Kombinationsaufnahme mit Live-Anzeige.
[Auslöseverzögerung]	Die Verzögerungszeit zwischen Drücken der Auslösertaste und Loslassen der Auslösertaste wird eingestellt. [8 SEC]/[4 SEC]/[2 SEC]/[1 SEC]/[OFF]



- [Langzeitbelicht.-Rauschr.] wird auf [ON] eingestellt.
- Beim Aufnehmen mit Blitzlicht wird der Blitz nur beim ersten Bild ausgelöst.
- Nach Erstellen des Rauschunterdrückungsbildes werden einige Menüs nicht angezeigt.
- Das Bild für die Rauschunterdrückung wird verworfen, wenn Sie die folgenden Vorgänge ausführen. Führen Sie Schritt **6** erneut aus.
  - Ändern der Verschlusszeit/ISO-Empfindlichkeit
  - Wechseln des Wiedergabemodus
- Wenn die Aufnahme durch vollständiges Drücken der Auslösertaste beendet wird, wird das letzte Bild möglicherweise nicht mit dem kombinierten Bild zusammengeführt.
- Während der Kombinationsaufnahme mit Live-Anzeige werden keine Audiodaten an ein externes Gerät ausgegeben, das über HDMI angeschlossen ist.
- [Live-Composite] ist nicht verfügbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet werden:
  - [ELEC.]/[ELEC.+NR] ([Verschlussstyp])
  - [High-Resolution-Aufnahme]
  - [Filter-Einstellungen]
  - [Stummschaltung]
  - [Mehrfach-Belichtung]

# Aufnahmen mit der Post-Fokus-Funktion

iA P A S M  S&Q



Serienbilder können mit der gleichen Bildqualität wie 6K/4K-Fotos aufgenommen werden, während der Fokuspunkt automatisch geändert wird.

Sie können den Fokuspunkt für das zu speichernde Bild nach der Aufnahme auswählen.

Mit Fokus-Stacking können Sie zudem Bilder mit verschiedenen Fokuspunkten zusammenführen.

Diese Funktion ist für Motive geeignet, die nicht in Bewegung sind.



Führen Sie 6K/4K-Serienbildaufnahmen bei automatischer Fokusverschiebung aus.



Berühren Sie den gewünschten Fokuspunkt.




Es wird ein Bild mit dem gewünschten Fokuspunkt aufgenommen.



- Verwenden Sie für Aufnahmen eine Karte der UHS-Geschwindigkeitsklasse 3 oder höher.
- Der Bildwinkel wird während der Aufnahme schmaler. (wenn ein Vollformat-Objektiv verwendet wird)
- Wenn Sie nach der Aufnahme Fokus-Stacking durchführen möchten, empfiehlt sich die Verwendung eines Stativs während der Aufnahme.


## 1 Stellen Sie die Bildqualität für [Post-Fokus] ein.

-  →  →  →  
 [Post-Fokus] → [6K 18M]/[4K 8M]




## 2 Schließen Sie das Menü.

- Drücken Sie den Auslöser halb herunter.

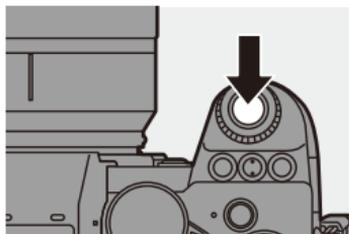

## 3 Entscheiden Sie sich für eine Komposition und passen Sie den Fokus an.

- Drücken Sie den Auslöser halb herunter.
- Der AF erkennt den Fokuspunkt auf dem Bildschirm. (Nicht an den Bildschirmrändern.)
- Wenn keine Bildschirmbereiche scharfgestellt werden können, blinkt das Fokussymbol (A), und eine Aufnahme ist nicht möglich.
- Behalten Sie die Entfernung zum Motiv sowie die Bildkomposition bis zum Ende der Aufnahme bei.

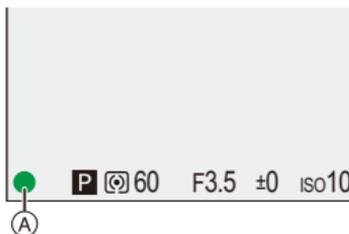

## 4 Starten Sie die Aufnahme.

- Drücken Sie den Auslöser ganz herunter.
- Die Aufnahme wird ausgeführt, während der Fokuspunkt automatisch geändert wird.  
Wenn das Symbol (B) ausgeblendet wird, endet die Aufnahme automatisch.
- Es wird ein Video mit [Aufnahme-Dateiformat] auf [MP4] eingestellt aufgenommen. (Es wird kein Audio aufgenommen.)
- In der Standardeinstellung wird die Autowiedergabe aktiviert, und ein Bildschirm zur Auswahl des Fokuspunktes wird angezeigt. (→ 169)





- Da die Aufnahme mit derselben Bildqualität wie 6K/4K-Foto-Aufnahmen erfolgt, gelten bei Aufnahmefunktionen und Menüs bestimmte Einschränkungen.
- Die Fokus-Einstellungen können während Post-Fokus-Aufnahmen nicht geändert werden.
- Wenn APS-C-Objektive verwendet werden, ist [6K 18M] nicht verfügbar.
- [Post-Fokus] ist nicht verfügbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet werden:
  - [Zeitrafferaufnahme]
  - [Stop-Motion-Animation]
  - [High-Resolution-Aufnahme]
  - [Grobes Schwarz-Weiß]/[Weiches Schwarz-Weiß]/[Miniatureffekt]/[Weichzeichnung]/[Sternfilter]/[Sonnenschein] ([Filter-Einstellungen])
  - [Live-Composite]
  - [Mehrfach-Belichtung]

## Auswählen des Fokuspunktes für das zu speichernde Bild

### 1 Wählen Sie im Wiedergabebildschirm ein Post-Fokus-Bild aus. (→ 300)

- Wählen Sie ein Bild mit [  ]-Symbol aus und drücken Sie dann ▲.
- Sie können den gleichen Vorgang auch durch Berühren des Symbols [  ] ausführen.



### 2 Berühren Sie den Fokuspunkt.

- Ist der Punkt im Fokus, wird ein grüner Rahmen angezeigt.
- Ist kein Bild mit dem ausgewählten Punkt im Fokus vorhanden, wird ein roter Rahmen angezeigt.  
Es kann kein Bild gespeichert werden.
- Es können keine Punkte am Bildschirmrand ausgewählt werden.



### 3 Speichern Sie das Bild.

- Berühren Sie [  ].
- Das Bild wird im JPEG-Format gespeichert.

## ❖ Bedienvorgänge zum Auswählen des Fokuspunktes


Tasten-Betrieb	Touch-Betrieb	Beschreibung der Funktion
	<b>Berühren</b>	<p>Es wird eine Fokusposition ausgewählt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bei vergrößerter Anzeige ist keine Auswahl möglich.</li> </ul>
		<p>Hiermit wird die Anzeige vergrößert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bei vergrößerter Anzeige kann der Fokus durch Ziehen der Laufleiste feineingestellt werden. (Sie können den gleichen Vorgang auch durch Drücken von ◀▶ ausführen.)</li> </ul> 
		<p>Hiermit wird die Anzeige verkleinert (bei vergrößerter Anzeige).</p>
		<p>Hiermit wird zum Fokus-Stacking Betrieb gewechselt. (→ 171)</p>
<p>—</p>		<p>Der Bereich im Fokus wird farblich hervorgehoben ([Fokus-Peaking]).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[ON]/[OFF]-Schalter.</li> </ul>
		<p>Das Bild wird gespeichert.</p>



- Es ist nicht möglich, ein Bild auf einem Fernsehbildschirm anzuzeigen und dann den Fokuspunkt auszuwählen.

## Fokus-Stacking

Durch die Kombination mehrerer Fokuspunkte können Sie Bilder speichern, die vom Vordergrund bis zum Hintergrund fokussiert sind.

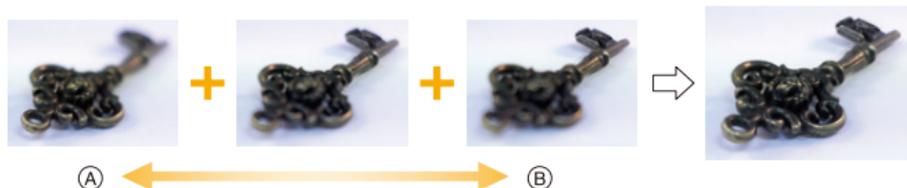

(A) Fokus: näher

(B) Fokus: weiter entfernt

**1** In Schritt 2 auf Seite 169 berühren Sie [ ] auf dem Fokuspunkt-Auswahlbildschirm.

- Sie können den gleichen Vorgang auch durch Drücken von [ ] ausführen.



**2** Wählen Sie die Zusammenführungsmethode aus.



<b>[Auto Mischen]</b>	Hiermit werden zum Zusammenführen geeignete Bilder automatisch ausgewählt und in ein einzelnes Bild zusammengeführt.
<b>[Bereich Mischen]</b>	Es werden Bilder mit ausgewählten Fokuspunkten in ein einzelnes Bild zusammengeführt.



### 3 (Wenn [Bereich Mischen] ausgewählt ist)

#### **Berühren Sie die Fokuspunkte.**

- Wählen Sie mindestens zwei Punkte aus. Ausgewählte Punkte werden mit einem grünen Rahmen angezeigt.
- Der Bereich im Fokus zwischen den ausgewählten Punkten wird grün dargestellt.
- Bereiche, die nicht ausgewählt werden können, werden grau dargestellt.
- Berühren Sie erneut einen Punkt mit einem grünen Rahmen, um die Auswahl aufzuheben.
- Ziehen Sie den Bildschirm, um aufeinanderfolgende Punkte auszuwählen.

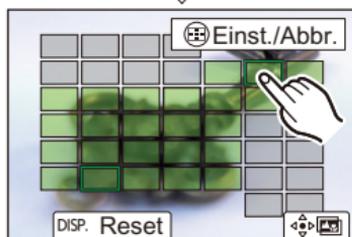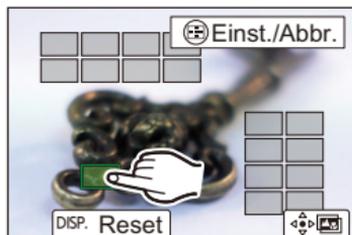

### 4 Speichern Sie das Bild.

- Berühren Sie [  ].

## ❖ Bedienvorgänge, wenn [Bereich Mischen] ausgewählt ist

Tasten-Betrieb	Touch-Betrieb	Beschreibung der Funktion
	<b>Berühren</b>	Es wird ein Punkt ausgewählt.
[  ]	<b>[Einst./Abbr.]</b>	Es wird ein Punkt eingestellt/aufgehoben.
<b>[DISP.]</b>	<b>[Alle]</b>	Es werden alle Punkte ausgewählt. (Vor dem Auswählen von Punkten)
	<b>[Reset]</b>	Hiermit wird die gesamte Auswahl aufgehoben. (Nach dem Auswählen von Punkten)
		Hiermit werden Bilder zusammengeführt, und das Ergebnis wird gespeichert.



- Das Bild wird im JPEG-Format ([FINE]-Bildqualität) gespeichert, und die Aufnahmeinformationen (Exif-Information) wie Verschlusszeit, Blende und ISO-Empfindlichkeit des Bildes mit dem nächsten Fokuspunkt werden gemeinsam mit dem Bild gespeichert.
- Ausrichtungsfehler der Bilder durch Kameraverwacklungen werden automatisch angepasst. In diesem Fall wird der Blickwinkel beim Zusammenführen der Bilder etwas schmaler.
- Wenn sich das Motiv während der Aufnahme bewegt oder der Abstand zwischen Motiven groß ist, entsteht beim Zusammenführen möglicherweise ein unnatürliches Bild.

# [Stummschaltung]

iA P A S M  S&Q



Hiermit werden alle Betriebsgeräusche und Lichtemissionen zugleich deaktiviert.

Die Audioausgabe aus dem Lautsprecher wird stummgeschaltet, und Blitzlicht sowie AF-Hilfslicht werden auf Forciert Aus eingestellt.

• Die folgenden Einstellungen sind fest eingestellt:

- [Blitzlicht-Modus]: [] (Forciert aus)
- [AF-Hilfslicht]: [OFF]
- [Verschlusstyp]: [ELEC.]
- [Laut.Piepton]: [] (AUS)
- [AF-Laut.Piepton]: [] (AUS)
- [Auslöser-ton]: [] (AUS)

 → [] → [] → Wählen Sie [Stummschaltung] aus.

Einstellungen: [ON]/[OFF]



- Auch wenn [ON] eingestellt ist, leuchten/blinken die folgenden Funktionen:
  - Ladeleuchte/Leuchte für Drahtlosverbindung
  - Kartenzugriffsleuchte
  - Selbstauslöser-Licht
- Verwenden Sie diese Funktion unter eigenverantwortlicher Berücksichtigung von Privatsphäre-, Bild- und weiteren Rechten von Personen.

# [Verschlussstyp]

iA P A S M  S&Q



Wählt den Verschlussstyp aus, der beim Aufnehmen von Bildern verwendet werden soll.

 → [  ] → [  ] → Wählen Sie [Verschlussstyp] aus.

[AUTO]	Der Auslösertyp wird je nach Aufnahmebedingungen und Verschlusszeit automatisch gewechselt.
[MECH.]	Es wird mit dem mechanischen Verschlussstyp aufgenommen.
[EFC]	Es wird mit dem elektronischen Vorhangtyp aufgenommen.
[ELEC.]	Es wird mit dem elektronischen Verschlussstyp aufgenommen.
[ELEC.+NR]	Es wird mit dem elektronischen Verschlussstyp aufgenommen. Wenn Bilder mit längeren Verschlusszeiten aufgenommen werden, wird der Auslöser nach der Aufnahme geschlossen, um die Auslösergeräusche zu mindern.

	Mechanischer Verschlussstyp	Elektronischer Vorhangtyp	Elektronischer Verschlussstyp
<b>Mechanismus</b>	Bei diesem Typ wird die Belichtung mit dem mechanischen Verschluss gestartet und beendet.	Bei diesem Typ wird die Belichtung elektronisch gestartet und mit dem mechanischen Verschluss beendet.	Bei diesem Typ wird die Belichtung elektronisch gestartet und beendet.
<b>Blitzlicht</b>	✓	✓	—
<b>Verschlusszeit (Sek.)</b>	[B] (Lampe, max. ca. 30 Minuten)* <sup>1</sup> , 60 bis 1/8000	[B] (Lampe, max. ca. 30 Minuten)* <sup>1</sup> , 60 bis 1/2000	[B] (Lampe, max. ca. 60 Sekunden)* <sup>1</sup> , 60 bis 1/8000
<b>Auslöserton</b>	Mechanischer Verschlussstön	Mechanischer Verschlussstön	Elektronischer Auslöserton* <sup>2</sup>

\*1 Diese Einstellung ist nur im [M]-Modus verfügbar.

\*2 Der elektronische Auslöserton kann in [Auslöser-ton] und [Auslöserton] in [Signalton] im [Setup] ([EIN/AUS])-Menü eingestellt werden. (→ 399)

- Der Elektronischer Vorhangtyp verringert Unschärfen durch den Auslöser, da die Vibrationen durch den Auslöser geringer als beim mechanischen Verschluss ausfallen.
- Mit dem elektronischen Verschlussstyp können Sie ohne Auslöservibrationen aufnehmen.



- Um die durch den Verschluss verursachten Unschärfen zu verringern, können Sie einstellen, dass der Verschluss erst einige Sekunden nach dem Drücken der Auslösertaste ausgelöst wird:

[  ] ⇒ [  ] ⇒ [Auslöseverzögerung] (→ [360](#))



- Wenn [  ] auf dem Bildschirm angezeigt wird, erfolgt die Aufnahme mit dem elektronischen Verschlussstyp.
- Wenn ein sich bewegendes Motiv mit dem elektronischen Verschluss aufgenommen wird, erscheint das Motiv auf dem Bild möglicherweise verzerrt.
- Wenn Sie mit dem elektronischen Verschluss unter Beleuchtungsbedingungen wie Leuchtstoff-/LED-Beleuchtung aufnehmen, werden möglicherweise horizontale Streifen aufgenommen. In diesem Fall kann der Effekt der horizontalen Streifen möglicherweise durch Verlängern der Verschlusszeit verringert werden.
- Wenn ein APS-C-Objektiv verwendet wird, ist der elektronische erste Verschlussvorhang nicht verfügbar.

# Bildstabilisator

iA P A S M  S&Q




Diese Kamera kann sowohl der Bildstabilisator im Gehäuse als auch den Bildstabilisator im Objektiv verwenden.

Sie ist kompatibel mit dem Dual I.S.2-System, das die beiden Bildstabilisatoren effektiv kombiniert.

Außerdem können Sie während der Videoaufnahme den 5-Achsen-Hybrid-Bildstabilisator mit elektronischer Stabilisierung verwenden.

## Kombinationen von Objektiven und Bildstabilisatoren (Stand: September 2020)

Die Bildstabilisatoren, die verwendet werden können, variieren je nach angebrachtem Objektiv.

Angebrachtes Objektiv	Verfügbarer Bildstabilisator	Symbol-Beispiel
Objektive von Panasonic mit Bildstabilisatorfunktion	Gehäuse+Objektiv (Dual I.S.2)	DUAL2 
Objektive anderer Hersteller mit Bildstabilisatorfunktion	Gehäuse oder Objektiv	BODY / LENS 
Objektive ohne Bildstabilisator	Gehäuse	BODY 
Objektive ohne Kommunikationsfunktion	Gehäuse	BODY 

- Der 5-Achsen-Hybrid-Bildstabilisator (→ [179](#)) kann mit allen Objektiven verwendet werden.

### ❖ Verwenden des Bildstabilisators

- Wenn ein Objektiv mit O.I.S.-Schalter verwendet wird, stellen Sie den Schalter am Objektiv auf [ON].
- Wird ein Objektiv ohne Funktion zur Kommunikation mit dieser Kamera verwendet, wird nach dem Einschalten der Kamera eine Meldung angezeigt, in der Sie zum Überprüfen der Brennweite aufgefordert werden.  
Zum korrekten Verwenden der Bildstabilisatorfunktion muss die Einstellung der Brennweite an das angebrachte Objektiv angepasst werden.  
Stellen Sie die Brennweite entsprechend ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.  
Sie kann auch über das Menü eingestellt werden. (→ [183](#))



- Wird der Auslöser halb heruntergedrückt, so wird möglicherweise das Verwacklungs-Warnsymbol [] auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt. In diesem Fall wird empfohlen, ein Stativ, den Selbstauslöser oder den Fernbedienungsauslöser (DMW-RS2: Sonderzubehör) zu verwenden.
- Es wird empfohlen, bei Verwendung eines Stativs die Bildstabilisatorfunktion auszuschalten.



- Der Bildstabilisator kann während des Betriebs Vibrationen oder Geräusche erzeugen. Dabei handelt es sich nicht um Fehlfunktionen.
- Wenn die folgende Funktion verwendet wird, ist die Bildstabilisatorfunktion nicht verfügbar:
  - [High-Resolution-Aufnahme]



- Sie können den Referenzpunkt einblenden und den Kamera-Verwacklungsstatus überprüfen:  
[  ] → [  ] → [I.S.-Status Anzeige] (→ [390](#))

## Bildstabilisator-Einstellungen

Stellen Sie den Betrieb des Bildstabilisators entsprechend der Aufnahmesituation ein.

 →  →  → Wählen Sie [Bildstabilisator] aus.

<b>[Betriebsmodus]</b>	Die Stabilisierungsbewegung (Unschärfe) wird entsprechend der Aufnahmemethode (Normal, Panning) eingestellt. (→ 181)	
<b>[Body (B.I.S.)/ Objektiv (O.I.S.)]</b>	<b>[<sup>BODY</sup> ((☞)) ] ([Gehäuse])</b>	Der Gehäuse-Bildstabilisator korrigiert vertikale, horizontale und Rotationsverwacklungen.
	<b>[<sup>LENS</sup> ((☞)) ] ([Objektiv + Gehäuse (Drehung)])</b>	Der Objektiv-Bildstabilisator korrigiert vertikale und horizontale Verwacklungen, während der Gehäuse-Bildstabilisator Rotationsverwacklungen korrigiert.
<b>[Aktivierungsvorgabe]</b>	<b>[ALWAYS]</b>	Der Bildstabilisator ist stets in Betrieb.
	<b>[HALF-SHUTTER]</b>	Der Bildstabilisator wird aktiv, wenn die Auslösertaste halb heruntergedrückt wird.
<b>[E.Stabilisierung (Video)]</b>	<p>Kameraverwacklungen bei Videoaufnahmen werden entlang der Vertikal-, Horizontal-, Roll-, Nick- und Gier-Achsen korrigiert, indem der Bildstabilisator im Objektiv, der Bildstabilisator im Gehäuse und der elektronische Bildstabilisator gemeinsam verwendet werden. (5-Achsen-Hybridbild-Stabilisatorfunktion)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auf dem Aufnahmebildschirm wechselt [<sup>BODY</sup>((☞)) ] zu [<sup>LENS</sup>((☞)) ], während [E.Stabilisierung (Video)] in Betrieb ist.</li> <li>• Der Blickwinkel wird möglicherweise schmaler, wenn [ON] eingestellt wird.</li> </ul>	
<b>[Bildstabil. verstärken (Video)]</b>	Die Wirksamkeit des Bildstabilisators bei der Videoaufnahme wird erhöht. Mit diesem Effekt kann die Bildkomposition stabil gehalten werden, wenn Sie von einer festen Perspektive aus aufnehmen möchten. (→ 182)	

<b>[Anamorph (Video)]</b>	Sie können zu einem Bildstabilisator wechseln, der für anamorphe Aufnahmen geeignet ist. (→ 182)
<b>[Brennweite einstellen]</b>	Wird ein Objektiv ohne Funktion zur Kommunikation mit dieser Kamera verwendet, stellen Sie die Brennweite manuell ein. (→ 183)



- Wenn die folgenden Funktionen verwendet werden, ist [Aktivierungsvorgabe] fest auf [ALWAYS]eingestellt:
  - [  ] ([Body (B.I.S.)/Objektiv (O.I.S.)])
  - [  ]-Modus
  - [S&Q]-Modus
  - Videoaufnahme/[6K/4K Foto]/[Post-Fokus]
- [E.Stabilisierung (Video)] ist nicht verfügbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet werden:
  - [S&Q]-Modus
  - [Live-Kamerafahrt]

## ❖ [Betriebsmodus]

Stellen Sie die Stabilisierungsbewegung (Unschärfe) entsprechend der Aufnahmemethode (Normal, Panning) ein.

 <b>[Normal]</b>	Es werden horizontale, vertikale und rotierende Kameraverwacklungen korrigiert. Diese Einstellung ist für normales Aufnehmen geeignet.
 <b>[Mitziehen (Auto)]</b>	Die Schwenkrichtung wird automatisch erkannt, und horizontale und vertikale Kameraverwacklungen werden korrigiert. Diese Einstellung ist für Schwenks (Panning) geeignet.
 <b>[Mitziehen (Rechts/Links)]</b>	Vertikale Kameraverwacklungen werden korrigiert. Geeignet für horizontales Panning.
 <b>[Mitziehen (Oben/Unten)]</b>	Horizontale Kameraverwacklungen werden korrigiert. Geeignet für vertikales Panning.
<b>[OFF]</b>	Die Bildstabilisatorfunktion wird ausgeschaltet.

- Die Betriebsmodi, die verwendet werden können, variieren je nach [Body (B.I.S.)/Objektiv (O.I.S.)]-Einstellungen und verwendetem Objektiv.
- [Mitziehen (Auto)] wird nicht angezeigt, wenn Objektive anderer Hersteller mit Bildstabilisatorfunktion verwendet werden und [Body (B.I.S.)/Objektiv (O.I.S.)] auf [] eingestellt ist. Wählen Sie [Mitziehen (Rechts/Links)] oder [Mitziehen (Oben/Unten)] entsprechend der Schwenkrichtung aus.
- Wird ein Objektiv mit O.I.S-Schalter verwendet, so kann der Betriebsmodus der Kamera nicht auf [OFF] eingestellt werden. Stellen Sie den Schalter am Objektiv auf [OFF].
- Wenn die folgenden Funktionen verwendet werden, wird [Betriebsmodus] in [] ([Normal]) gewechselt:
  - []-Modus
  - [S&Q]-Modus
  - Videoaufnahme/[6K/4K Foto]/[Post-Fokus]

## ❖ [Bildstabil. verstärken (Video)]

Die Wirksamkeit des Bildstabilisators bei der Videoaufnahme wird erhöht. Mit diesem Effekt kann die Bildkomposition stabil gehalten werden, wenn Sie von einer festen Perspektive aus aufnehmen möchten.

Einstellungen: [ON]/[OFF]

- Wenn [Bildstabil. verstärken (Video)] aktiv ist, wird [] auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt.
- Stellen Sie das Element auf [OFF] ein, bevor Sie die Kamera bewegen, um die Komposition während der Aufnahme zu ändern.  
Zum Einstellen auf [OFF] während der Aufnahme verwenden Sie die Fn-Taste. (→ 321)
- Größere Brennweiten führen zu einer schwächeren Stabilisierung.



- Wenn [Body (B.I.S.)/Objektiv (O.I.S.)] auf [] eingestellt ist, so ist [Bildstabil. verstärken (Video)] nicht verfügbar.

## ❖ [Anamorph (Video)]

Sie können zu einem Bildstabilisator wechseln, der für anamorphe Aufnahmen geeignet ist.

Einstellungen: []([2.0×])/[]([1.8×])/[]([1.5×])/[]([1.33×])/[]([1.30×])/[OFF]

- Wählen Sie Einstellungen, die für die Vergrößerung des verwendeten anamorphotischen Objektivs geeignet sind.
- Während [Anamorph (Video)] in Betrieb ist, wird die eingestellte Vergrößerung auf den Bildstabilisatorsymbolen des Aufnahmebildschirms angezeigt – zum Beispiel [] und [].



- Wenn [Bildstabil. verstärken (Video)] eingestellt ist, wird [Bildstabil. verstärken (Video)] priorisiert.
- Wenn die folgende Funktion verwendet wird, ist [Anamorph (Video)] fest auf [OFF] eingestellt:  
– [] ([Body (B.I.S.)/Objektiv (O.I.S.)])
- Die Bildstabilisierungsfunktionen Ihres Objektivs funktionieren möglicherweise nicht korrekt. Schalten Sie in diesem Fall die Bildstabilisierungsfunktion Ihres Objektivs aus.

## ❖ [Brennweite einstellen]

Wird ein Objektiv ohne Funktion zur Kommunikation mit dieser Kamera verwendet, stellen Sie die auf dem Objektiv vermerkte Brennweite manuell ein.

Es können bis zu drei Brennweitereinstellungen registriert werden.

Registrierte Brennweitereinstellungen können aufgerufen werden.

<p><b>Eingeben einer Brennweite</b></p> <p>Ⓐ</p>	<p>Geben Sie die Brennweite ein.</p> <p>◀▶: Auswählen</p> <p>▲▼: Wählen Sie einen numerischen Wert aus.</p> <p>Ⓜ oder Ⓜ: Bestätigen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es können 0,1 mm bis 1000,0 mm eingestellt werden.</li> </ul>	
<p><b>Registrieren und Aufrufen</b></p> <p>Ⓑ</p>	<p>Registrieren Sie die eingegebene Brennweite.</p> <p>Rufen Sie die registrierte Brennweite auf.</p> <p>◀▶: Auswählen</p> <p>[DISP.]: Registrieren Sie die eingegebene Brennweite.</p> <p>Ⓜ oder Ⓜ: Rufen Sie die registrierte Brennweite auf.</p>	

# 7. Messung/Belichtung/ ISO-Empfindlichkeit


## [Messmethode]

iA P A S M  S&Q



Die Art der optischen Helligkeitsmessung kann geändert werden.

 →  →  → Wählen Sie [Messmethode]

 <b>(Mehrfeld-Messung)</b>	Methode, bei der die am besten geeignete Belichtung durch Beurteilung der Helligkeitsverteilung auf dem gesamten Bildschirm gemessen wird.
 <b>(Mittenbetont)</b>	Methode, bei der die Messung mit Fokus in der Bildschirmitte erfolgt.
 <b>(Spot)</b>	Methode, bei der extrem kleine Bereich um das Spot-Messziel  gemessen wird. <ul style="list-style-type: none"><li>• Wenn Sie den AF-Bereich bewegen, wird auch das Spot-Messziel entsprechend bewegt.</li></ul> 
 <b>(Spitzlichtbetont)</b>	Methode, bei der die Messung an den hellen Bildschirmbereichen erfolgt, um eine Überbelichtung zu vermeiden. Geeignet für Theaterfotografie usw.

 • Der Standardwert für die Standardbelichtung kann angepasst werden:  
 →  → [Einst. Belichtungsversatz] (→ 371)


# AE-Modus mit Programmautomatik

iA **P** A S M  S&Q




Im [P]-Modus (AE-Modus mit Programmautomatik) werden Verschlusszeit und Blendenwert automatisch auf die Helligkeit des Motivs eingestellt. Sie können auch die Programmverschiebung verwenden, um Kombinationen von Verschlusszeiten und Blendenwerten zu ändern, während die Belichtung beibehalten wird.

## 1 Stellen Sie den Moduswahlschalter auf [P] ein.




## 2 Drücken Sie den Auslöser halb herunter.

- Blendenwert (A) und Verschlusszeit (B) werden auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt.
- Wird keine korrekte Belichtung erreicht, blinken Blendenwert und Verschlusszeit rot.



## 3 Starten Sie die Aufnahme.




## ❖ Programmverschiebung

Sie können die von der Kamera automatisch eingestellte Kombination von Verschlusszeit und Blendenwert ändern, während die Belichtung beibehalten wird.

So können Sie beispielsweise den Hintergrund weicher erscheinen lassen, indem Sie den Blendenwert verringern, oder ein bewegtes Motiv dynamischer erscheinen lassen, indem Sie die Verschlusszeit erhöhen.

- ❶ Drücken Sie den Auslöser halb herunter.
  - Blendenwert und Verschlusszeit werden auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt. (Ca. 10 Sekunden)
- ❷ Drehen Sie  oder , während die Werte angezeigt werden.
  - Hiermit wird das Programmverschiebungssymbol (A) auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt.
- ❸ Starten Sie die Aufnahme.

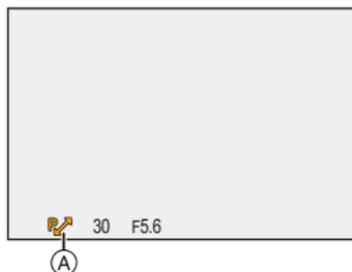

## Abbrechen der Programmverschiebung

- Schalten Sie den Ein/Aus-Schalter der Kamera auf [OFF].
- Drehen Sie  oder , bis das Programmverschiebungssymbol ausgeblendet wird.



- Die Programmverschiebung ist nicht verfügbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet werden:
  - Blitzlicht
  - [6K/4K Foto]/[Post-Fokus]



- Sie können den Betrieb der Wahlräder anpassen:
  - [  ] ⇒ [  ] ⇒ [Rad-Einstellungen] ⇒ [Rad zuordnen (F/SS)]/[Drehrichtung (F/SS)] (→ 380)
- Im Aufnahmebildschirm kann mit einem Belichtungsmesser das Verhältnis zwischen Blendenwert und Verschlusszeit angezeigt werden:
  - [  ] ⇒ [  ] ⇒ [Bel.Messer] (→ 388)

## AE-Modus mit Blenden-Priorität

iA P **A** S M  S&Q



Im [A]-Modus (AE-Modus mit Blenden-Priorität) können Sie den Blendenwert vor der Aufnahme einstellen.

Die Verschlusszeit wird von der Kamera automatisch eingestellt.



### Kleinere Blendenwerte


Dadurch wird eine Defokussierung des Hintergrunds vereinfacht.



### Größere Blendenwerte

Hiermit wird die Fokussierung auch des Hintergrunds vereinfacht.

- 1 **Stellen Sie den Moduswahlschalter auf [A] ein.**

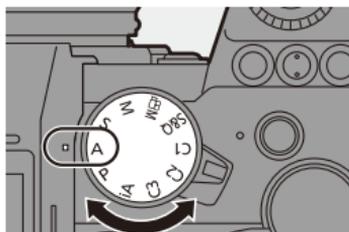


## 2 Stellen Sie den Blendenwert ein.

- Drehen Sie  oder .

## 3 Starten Sie die Aufnahme.

- Wird die korrekte Belichtung nicht erreicht, wenn die Auslösertaste halb heruntergedrückt wird, blinken Blendenwert und Verschlusszeit rot.

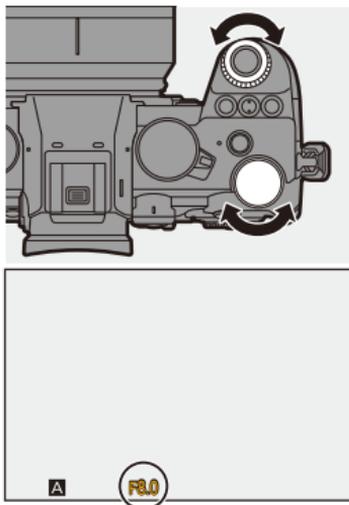

## ❖ Schärfentiefe-Charakteristiken

Blendenwert	Klein	Groß
Brennweite des Objektivs	Telefoto	Weitwinkel
Abstand zum Motiv	Nah	Weiter entfernt
<b>Schärfentiefe (Bereich im Fokus)</b>	<b>Flach (schmal)</b> Beispiel: Wenn Sie ein Bild mit nicht fokussiertem Hintergrund aufnehmen möchten.	<b>Tief (weit)</b> Beispiel: Wenn Sie ein Bild aufnehmen möchten, dessen Fokus so weit entfernt ist wie der Hintergrund.



- Der Effekt der eingestellten Blenden- und Verschlusszeitwerte ist auf dem Aufnahmebildschirm nicht sichtbar.

Verwenden Sie zum Überprüfen der Effekte auf dem Aufnahmebildschirm [Vorschau]. (→ 195)

Sie können die Vorschau des Blendeneffekts so einstellen, dass sie im [A]-Modus ständig angezeigt wird, um die Schärfentiefe während der Aufnahme überprüfen zu können:

[  ] ⇒ [  ] ⇒ [Konst.Vorschau] (→ 383)

- Die Helligkeit von Aufnahmebildschirm und tatsächlich aufgenommen Bildern unterscheidet sich möglicherweise.

Überprüfen Sie die Bilder auf dem Wiedergabebildschirm.

- Wenn ein Objektiv mit Blendenring verwendet wird, wählen Sie eine andere Blendenringposition als [A] aus und verwenden den Blendenwert des Objektivs.



- Sie können den Betrieb der Wahlräder anpassen:

[  ] ⇒ [  ] ⇒ [Rad-Einstellungen] ⇒ [Rad zuordnen (F/SS)]/[Drehrichtung (F/SS)] (→ 380)

- Im Aufnahmebildschirm kann mit einem Belichtungsmesser das Verhältnis zwischen Blendenwert und Verschlusszeit angezeigt werden:

[  ] ⇒ [  ] ⇒ [Bel.Messer] (→ 388)

## AE-Modus mit Zeiten-Priorität

iA P A **S** M  S&Q



Im [S]-Modus (AE-Modus mit Zeiten-Priorität) können Sie die Verschlusszeit vor der Aufnahme einstellen.

Der Blendenwert wird von der Kamera automatisch eingestellt.



### Längere Verschlusszeiten


Das Einfangen von Bewegung wird vereinfacht.



### Kürzere Verschlusszeiten

Das Einfangen von unbewegten Motiven wird vereinfacht.

- 1 Wählen Sie mit dem Moduswahlschalter [S] aus.




## 2 Stellen Sie die Verschlusszeit ein.

- Drehen Sie  oder .

## 3 Starten Sie die Aufnahme.

- Wird die korrekte Belichtung nicht erreicht, wenn die Auslösertaste halb heruntergedrückt wird, blinken Blendenwert und Verschlusszeit rot.

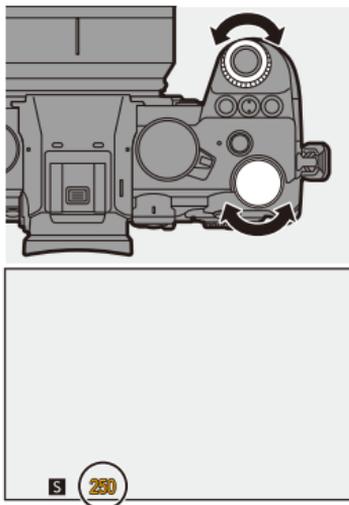

- Der Effekt der eingestellten Blenden- und Verschlusszeitwerte ist auf dem Aufnahmebildschirm nicht sichtbar. Verwenden Sie zum Überprüfen der Effekte auf dem Aufnahmebildschirm [Vorschau]. (→ 195)
- Die Helligkeit von Aufnahmebildschirm und tatsächlich aufgenommen Bildern unterscheidet sich möglicherweise. Überprüfen Sie die Bilder auf dem Wiedergabebildschirm.
- Verschlusszeiten von weniger als 1/250 Sekunde sind bei Aufnahmen mit Blitzlicht nicht verfügbar. (→ 231)



- Sie können den Betrieb der Wahlräder anpassen:  
[  ] → [  ] → [Rad-Einstellungen] → [Rad zuordnen (F/SS)]/[Drehrichtung (F/SS)] (→ 380)
- Im Aufnahmebildschirm kann mit einem Belichtungsmesser das Verhältnis zwischen Blendenwert und Verschlusszeit angezeigt werden:  
[  ] → [  ] → [Bel.Messer] (→ 388)

# Manueller Belichtungsmodus

iA P A S **M**  S&Q




Im [M]-Modus (Manueller Belichtungsmodus) können Sie Verschlusszeit und Blendenwert zum Aufnehmen von Bildern manuell einstellen.

Mit den Standardeinstellungen ist die ISO-Empfindlichkeit auf [AUTO] eingestellt.

Daher wird die ISO-Empfindlichkeit an Blendenwert und Verschlusszeit angepasst.


Der Belichtungsausgleich kann auch verwendet werden, wenn die ISO-Empfindlichkeit auf [AUTO] eingestellt ist.

- 1 Stellen Sie den Moduswahlschalter auf [M] ein.**




- 2 Stellen Sie Blendenwert und Verschlusszeit ein.**

- Drehen Sie  , um den Blendenwert (A) einzustellen, und  , um die Verschlusszeit (B) einzustellen.



- 3 Starten Sie die Aufnahme.**

- Wird die korrekte Belichtung nicht erreicht, wenn die Auslösertaste halb heruntergedrückt wird, blinken Blendenwert und Verschlusszeit rot.



## ❖ Mögliche Verschlusszeiten (Sek.)

<b>[MECH.]</b>	[B] (Lampe, max. ca. 30 Minuten), 60 bis 1/8000
<b>[EFC]</b>	[B] (Lampe, max. ca. 30 Minuten), 60 bis 1/2000
<b>[ELEC.]</b>	[B] (Lampe, max. ca. 60 Sekunden), 60 bis 1/8000



- Der Effekt der eingestellten Blenden- und Verschlusszeitwerte ist auf dem Aufnahmebildschirm nicht sichtbar.  
Verwenden Sie zum Überprüfen der Effekte auf dem Aufnahmebildschirm [Vorschau]. (→ 195)  
Sie können die Vorschau des Blendeneffekts und des Verschlusszeiteffekts so einstellen, dass sie im [M]-Modus ständig angezeigt werden, um die Schärfentiefe und die Bewegung des Motivs während der Aufnahme überprüfen zu können:  
[  ] → [  ] → [Konst.Vorschau] (→ 383)
  - Die Helligkeit von Aufnahmebildschirm und tatsächlich aufgenommen Bildern unterscheidet sich möglicherweise.  
Überprüfen Sie die Bilder auf dem Wiedergabebildschirm.
  - Wenn ein Objektiv mit Blendenring verwendet wird, wählen Sie eine andere Blendenringposition als [A] aus und verwenden den Blendenwert des Objektivs.
  - Verschlusszeiten von weniger als 1/250 Sekunde sind bei Aufnahmen mit Blitzlicht nicht verfügbar. (→ 231)
- 
- Sie können den Betrieb der Wahlräder anpassen:  
[  ] → [  ] → [Rad-Einstellungen] → [Rad zuordnen (F/SS)]/[Drehrichtung (F/SS)] (→ 380)
  - Im Aufnahmebildschirm kann mit einem Belichtungsmesser das Verhältnis zwischen Blendenwert und Verschlusszeit angezeigt werden:  
[  ] → [  ] → [Bel.Messer] (→ 388)

## ❖ Manuelle Belichtungshilfe

Wenn die ISO-Empfindlichkeit auf einen anderen Wert als [AUTO] eingestellt ist, wird die Manuelle Belichtungshilfe (Beispiel:  ) auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt.

Sie können die Differenz zwischen aktuellem Belichtungswert und der von der Kamera gemessenen Standardbelichtung ( $\pm 0$ ) überprüfen.

- Verwenden Sie die Manuelle Belichtungshilfe als Orientierung.  
Es wird empfohlen, die Bilder beim Aufnehmen auf dem Wiedergabebildschirm zu überprüfen.

## ❖ [B] (Lampe)

Wenn die Verschlusszeit auf [B] (Lampe) eingestellt wird, bleibt der Verschluss geöffnet, solange der Auslöser vollständig heruntergedrückt wird. (Bis zu ca. 30 Minuten)

Der Verschluss wird geschlossen, wenn die Auslösertaste losgelassen wird.

Verwenden Sie diese Funktion, wenn der Auslöser über einen längeren Zeitraum geöffnet bleiben soll, um beispielsweise Bilder von Feuerwerk, Nachtlandschaften oder Sternenhimmel aufzunehmen.



- Es wird empfohlen, bei Aufnahmen mit Langzeitbelichtung (Lampe) ein Stativ oder den Fernbedienungsauslöser (DMW-RS2: Sonderzubehör) zu verwenden.
- Bei Aufnahmen mit Lampe entstehen möglicherweise deutliche Geräusche. Wenn Sie dies nicht wünschen, wird empfohlen, dass Sie vor der Aufnahme im [Foto] ([Bildqualität])-Menü [Langzeitbelicht.-Rauschr.] (→ 351) auf [ON] einstellen.



- Die Lampe ist nicht verfügbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet werden:
  - [6K/4K Foto]/[Post-Fokus]
  - [Zeitrafferaufnahme]
  - [Stop-Motion-Animation] (wenn [Auto-Aufnahme] eingestellt ist)
  - [High-Resolution-Aufnahme]
  - [Bracketing]
  - [Live-Composite]

# Vorschaumodus

iA P A S M  S&Q



Sie können die Blendeneffekte auf dem Aufnahmebildschirm überprüfen, indem Sie die Blendenlamellen des Objektivs physisch schließen, bis der für die Aufnahme eingestellte Blendenwert erreicht ist.


Zusätzlich zu den Blendeneffekten können auch die Verschlusszeiteffekte überprüft werden.

- Der Vorgang kann auch ausgeführt werden, indem die Fn-Taste für [Vorschau] gedrückt wird.

Informationen zur Fn-Taste finden Sie auf Seite [321](#).

## Drücken Sie die Vorschautaste.

- Bei jedem Drücken der Taste wird zwischen den Effekt-Vorschaubildschirmen gewechselt.

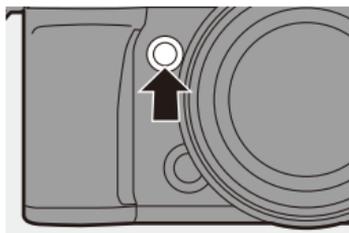

- Es ist möglich, im Vorschaumodus aufzunehmen.
- Der Bereich für die Effektsteuerung der Verschlusszeit beträgt 8 Sekunden bis 1/8000 Sekunden.
- Der Vorschaumodus ist nicht verfügbar, wenn mit [6K/4K Pre-Burst] aufgenommen wird.
- Je nach der Einstellung von [Konst.Vorschau] können bestimmte Vorschaubildschirme nicht angezeigt werden.

# Belichtungsausgleich

iA P A S M  S&Q



Sie können die Belichtung ausgleichen, wenn die von der Kamera ermittelte Standardbelichtung zu hell oder zu dunkel ist.



Die Belichtung kann im Bereich  $\pm 5$  EV in  $1/3$  EV-Schritten angepasst werden.

Beim Aufnehmen von Videos bzw. mit 6K/4K-foto oder Post-Fokus ändert sich der Bereich in  $\pm 3$  EV.

**1** Drücken Sie [  ].


**2** Kompensieren Sie die Belichtung.

- Drehen Sie  ,  oder  .



**3** Bestätigen Sie die Auswahl.

- Drücken Sie den Auslöser halb herunter.





- Im [M]-Modus können Sie die Belichtung ausgleichen, indem Sie die ISO-Empfindlichkeit auf [AUTO] einstellen.
- Wenn der Belichtungsausgleichswert außerhalb des Bereichs  $\pm 3$  EV liegt, ändert sich die Helligkeit des Aufnahmebildschirms nicht mehr. Drücken Sie die Auslösertaste halb herunter oder verwenden Sie AE Lock, um den Wert auf den Aufnahmebildschirm anzuwenden.
- Der eingestellte Belichtungsausgleichswert wird gespeichert, auch wenn die Kamera ausgeschaltet wird.



- Der Standardwert für die Standardbelichtung kann angepasst werden:  
[  ]  $\Rightarrow$  [  ]  $\Rightarrow$  [Einst. Belichtungsversatz] ( $\rightarrow$  371)
- Sie können einstellen, dass der Belichtungsausgleichswert zurückgesetzt wird, wenn die Kamera ausgeschaltet wird:  
[  ]  $\Rightarrow$  [  ]  $\Rightarrow$  [Reset Belicht.korrektur] ( $\rightarrow$  372)
- Sie können den Betrieb der [  ]-Taste ändern:  
[  ]  $\Rightarrow$  [  ]  $\Rightarrow$  [WB/ISO/Expo.-Taste] ( $\rightarrow$  379)
- Im Belichtungsausgleichsbildschirm kann das Belichtungs-Bracketing eingestellt und die Blitzlicht-Leistung angepasst werden:  
[  ]  $\Rightarrow$  [  ]  $\Rightarrow$  [Belichtungskorr. Anzeige] ( $\rightarrow$  379)

# Speichern von Fokus und Belichtung (AF/AE-Speicher)

iA P A S M S&Q



Sperren Sie Fokus und Belichtung vorab, um Bilder mit denselben Fokus- und Belichtungseinstellungen aufzunehmen und dabei die Komposition zu ändern. Dies ist nützlich, wenn beispielsweise ein Bildschirmrand in den Fokus genommen werden soll oder Gegenlicht vorhanden ist.


## 1 Registrieren Sie [AE LOCK], [AF LOCK] oder [AF/AE LOCK] auf der Fn-Taste. (→ 321)

- Die Einstellungen können nicht auf den Tasten [Fn3] bis [Fn7] registriert werden.

[AE LOCK]	Die Belichtung ist gesperrt.
[AF LOCK]	Der Fokus ist gesperrt.
[AF/AE LOCK]	Fokus und Belichtung werden festgestellt.

## 2 Speichern Sie Fokus und Belichtung.

- Halten Sie die Fn-Taste gedrückt.
- Wenn der Fokus gespeichert ist, wird das AF-Speichersymbol (A) angezeigt.
- Wenn die Belichtung gespeichert ist, wird das AE-Speichersymbol (B) angezeigt.

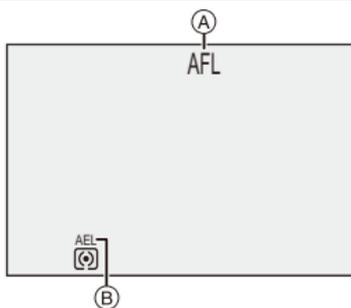

## 3 Halten Sie die Fn-Taste gedrückt, um die Bildkomposition festzulegen, und führen Sie die Aufnahme aus.

- Drücken Sie den Auslöser ganz herunter.



- Im [M]-Modus kann die AE-Sperre verwendet werden, wenn die ISO-Empfindlichkeit auf [AUTO] eingestellt ist.
- Die Programmverschiebung ist auch bei aktiver AE-Sperre möglich.



- Sie können die Sperre auch beibehalten, ohne die Fn-Taste gedrückt zu halten: [⚙️] → [AF] → [AF/AE Sp.halten] (→ 373)

# ISO-Empfindlichkeit

iA P A S M  S&Q





Sie können die Lichtempfindlichkeit (ISO-Empfindlichkeit) einstellen. Mit den Standardeinstellungen können Sie 100 bis 51200 in 1/3 EV-Schritten einstellen.

Diese Kamera unterstützt Dual Native ISO. Dabei werden durch Umschalten der Basisempfindlichkeit Aufnahmen mit hoher Empfindlichkeit und reduziertem Rauschen ermöglicht.

Die Basisempfindlichkeit wird je nach Helligkeit automatisch umgeschaltet.


- 1 Drücken Sie [ISO].**
- 2 Wählen Sie die ISO-Empfindlichkeit aus.**

- Drehen Sie ,  oder .
- Die Auswahl ist auch durch Drücken von [ISO] möglich.



- 3 Bestätigen Sie die Auswahl.**

- Drücken Sie den Auslöser halb herunter.





### Eigenschaften der ISO-Empfindlichkeit

Durch Erhöhung der ISO-Empfindlichkeit kann die Verschlusszeit an dunklen Orten verkürzt werden, um Verwacklungen und Bewegungsunschärfen zu vermeiden. Bei höheren ISO-Empfindlichkeiten kommt es jedoch auch zu stärkerem Rauschen bei den aufgenommenen Bildern.

### ❖ Einstellungselemente (ISO-Empfindlichkeit)

<b>[AUTO]</b>	Die ISO-Empfindlichkeit wird der Helligkeit entsprechend automatisch eingestellt. <ul style="list-style-type: none"><li>• Bildaufnahme: Max. [6400]<sup>*1</sup></li><li>• Videoaufnahme: Max. [6400]<sup>*2</sup></li></ul>
<b>[100] bis [51200]</b>	Die ISO-Empfindlichkeit wird fest auf den ausgewählten Wert eingestellt. <ul style="list-style-type: none"><li>• Der ISO-Empfindlichkeitsbereich kann auf min. [50] bis max. [204800] erweitert werden, indem [Erweiterte ISO] (→ 371) im Menü [Individual] ([Bildqualität]) auf [ON] eingestellt wird.</li></ul>

\*1 Standardeinstellung. Die Obergrenze kann mit [ISO-Einstellung (Foto)] geändert werden.

\*2 Standardeinstellung. Die Obergrenze kann mit [ISO-Einstellung (Video)] geändert werden.

- Wenn die folgenden Funktionen verwendet werden, sind die einstellbaren Werte für die ISO-Empfindlichkeit eingeschränkt:
  - [High-Resolution-Aufnahme]: Bis höchstens [3200]
  - [Hohe Dynamik] ([Filter-Einstellungen]): Ab mindestens [400], bis höchstens [6400]
  - Nicht [Hohe Dynamik] ([Filter-Einstellungen]): Bis höchstens [6400]
  - [Live-Composite]: [100] bis [3200] (wenn [Erweiterte ISO] aktiviert ist: [50] bis [3200])
  - [Mehrfach-Belichtung]: Ab mindestens [100], bis höchstens [6400]
  - [Cinema-like Dynamisch2]/[Cinema-like Video2] ([Bildstil]): Bis mindestens [200] (Die Untergrenze wird in [100] geändert, wenn [Erweiterte ISO] eingestellt ist.)
  - [Wie709] ([Bildstil]): Bis mindestens [100]
  - [V-Log] ([Bildstil]): Ab mindestens [640], bis höchstens [51200] (Die Untergrenze wird in [320] geändert, wenn [Erweiterte ISO] eingestellt ist.)
  - [Wie2100(HLG)]/[Standard(HLG)]/[Monochrom(HLG)] ([Bildstil]): Bis zu einer Untergrenze von [400]



- Sie können Ober- und Untergrenzen für ISO Auto einstellen:
  - [📷] → [⚙️] → [ISO-Einstellung (Foto)] (→ [352](#))
  - [👤] → [⚙️] → [ISO-Einstellung (Video)] (→ [262](#))
- Sie können die Intervalle zwischen den Einstellungswerten der ISO-Empfindlichkeit ändern:
  - [⚙️] → [⚙️] → [ISO-Einst.Stufen] (→ [370](#))
- Der Einstellbereich der ISO-Empfindlichkeit kann erweitert werden:
  - [⚙️] → [⚙️] → [Erweiterte ISO] (→ [371](#))
- Sie können bei ISO Auto eine Untergrenze für die Verschlusszeit festlegen:
  - [📷] → [⚙️] → [Min. Verschlusszeit] (→ [352](#))
- Sie können den Betrieb der [ISO]-Taste ändern:
  - [⚙️] → [🌅] → [WB/ISO/Expo.-Taste] (→ [379](#))
- Sie können die Obergrenze für ISO Auto im Einstellungsbildschirm für die ISO-Empfindlichkeit einstellen:
  - [⚙️] → [🌅] → [Einstellungen ISO-Anzeige] (→ [379](#))

# 8. Weißabgleich/Bildqualität

## Weißabgleich (WB)

iA P A S M  S&Q



Der Weißabgleich (WB) ist eine Funktion zum Korrigieren des Farbstichs durch die Beleuchtung des Motivs.



Die Farben werden so korrigiert, dass weiße Objekte weiß erscheinen, um den gesamten Farbton natürlich wirken zu lassen.

Normalerweise können Sie ([AWB], [AWBc] oder [AWBw]) verwenden, um einen optimalen Weißabgleich zu erzielen.

Stellen Sie diese Funktion ein, wenn die Färbung des Bildes von Ihren Erwartungen abweicht oder geändert werden soll, um die Umgebung einzufangen.


- 1 Drücken Sie [WB].
- 2 Wählen Sie den Weißabgleich aus.

- Drehen Sie ,  oder .
- Die Auswahl ist auch durch Drücken von [WB] möglich.



### 3 Bestätigen Sie die Auswahl.

- Drücken Sie den Auslöser halb herunter.

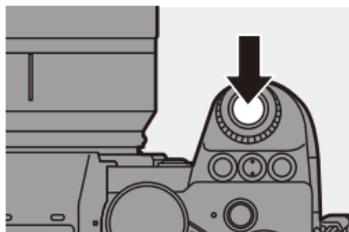

### ❖ Einstellungselemente (Weißabgleich)

[AWB]	Auto
[AWBc]	Auto (Rottöne von Glühlampen-Lichtquellen werden reduziert.)
[AWBw]	Auto (Rottöne von Glühlampen-Lichtquellen werden nicht reduziert.)
[☀]	Blauer Himmel
[☁]	Bedeckter Himmel
[🏠]	Schatten unter blauem Himmel
[💡]	Glühlampenlicht
[⚡WB]*	Blitzlicht
[📷1] bis [📷4]	Stellen Sie Modus 1 bis 4 ein (→ 205)
[📷K1] bis [📷K4]	Farbtemperaturen 1 bis 4 (→ 205)

\* Funktioniert beim Aufnehmen von Videos sowie beim Aufnehmen mit [6K/4K Foto] oder [Post-Fokus] als [AWB].

## 8. Weißabgleich/Bildqualität

1 [AWB] funktioniert innerhalb dieses Bereichs.

2 Blauer Himmel

3 Bedeckter Himmel (Regen)

4 Schatten

5 Sonnenlicht


6 Weißes Leuchtstofflicht

7 Glühlampenlicht

8 Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

9 Kerzenlicht

K=Farbtemperatur in Kelvin

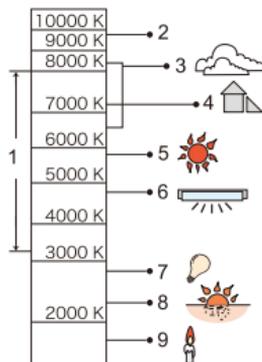

- Bei Beleuchtungen wie beispielsweise Leuchtstoff- oder LED-Lampen variiert der geeignete Weißabgleich je nach Beleuchtungstyp.

Verwenden Sie [AWB], [AWBc], [AWBw] oder [  ] bis [  ].



- Der Weißabgleich ist fest auf [AWB] eingestellt, wenn [Filter-Einstellungen] verwendet wird.



- Sie können den Betrieb der [WB]-Taste ändern:

[  ] → [  ] → [WB/ISO/Expo.-Taste] (→ 379)

## ❖ Weißabgleich speichern ([WB] bis [WB])

Nehmen Sie Bilder von einem weißen Objekt unter der Lichtquelle des Aufnahmeorts auf, um den Weißabgleich anzupassen, bis das Objekt weiß erscheint.

- ❶ Drücken Sie [WB] und wählen Sie dann einen Wert von [WB] bis [WB] aus.
- ❷ Drücken Sie ▲.
- ❸ Richten Sie die Kamera auf ein weißes Objekt, sodass es im Rahmen in der Bildschirmmitte angezeigt wird, und drücken Sie dann  oder .
  - Hiermit wird der Weißabgleich eingestellt, und Sie gelangen zurück zum Aufnahmebildschirm.

## ❖ Farbtemperatur-Einstellung ([K] bis [K])

Stellen Sie für die Weißabgleich-Farbtemperatur einen numerischen Wert ein.

- ❶ Drücken Sie [WB] und wählen Sie dann einen Wert von [K] bis [K] aus.
- ❷ Drücken Sie ▲.
  - Der Bildschirm zum Einstellen der Farbtemperatur wird angezeigt.
- ❸ Drücken Sie ▲▼, um die Farbtemperatur auszuwählen, und drücken Sie dann  oder .
  - Sie können das Weißabgleich-Bracketing (Farbtemperatur) auch einstellen, indem Sie ,  oder  drehen. (→ 161)




- Sie können eine Farbtemperatur von [2500K] bis [10000K] einstellen.

## Anpassen des Weißabgleichs

Sie können die Färbung auch dann anpassen, wenn die gewünschte Färbung vom ausgewählten Weißabgleich nicht erzeugt wird.

### 1 Drücken Sie [WB].




### 2 Wählen Sie den Weißabgleich aus und drücken Sie dann ▼.

- Der Anpassungsbildschirm wird angezeigt.

### 3 Passen Sie die Färbung an.


- ◀: [A] (AMBER: ORANGE)
- ▲: [G] (GRÜN: GRÜNlich)
- ▶: [B] (BLAU: BLÄULICH)
- ▼: [M] (MAGENTA: RÖTLICH)

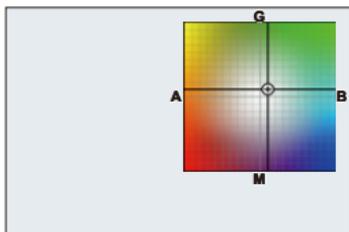

- Sie können zum Anpassen auch das Diagramm berühren.
- Drücken Sie [DISP.], um zum nicht angepassten Zustand zurückzukehren.
- Sie können das Weißabgleich-Bracketing auch einstellen, indem Sie ☀️ , 🌑 oder ⚙️ drehen. (→ 161)

## 4 Bestätigen Sie die Auswahl.

- Drücken Sie den Auslöser halb herunter.

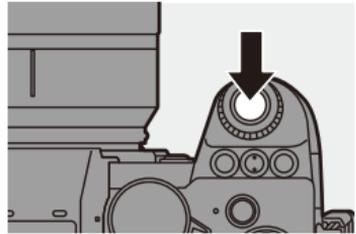

- Wenn der Weißabgleich angepasst wird, ändert sich die Farbe des Aufnahmebildschirm-Symbols zur angepassten Farbe. Beim Anpassen zur [G]-Seite wird [+] angezeigt. Beim Anpassen zur [M]-Seite wird [-] angezeigt.

# [Bildstil]

iA P A S M  S&Q



Sie können die Einstellungen zur Endbearbeitung von Bildern je nach Motiven und Ausdrucksstilen auswählen.

Die Bildqualität kann für jeden Bildstil angepasst werden.

 → [  ] → [  ] → Wählen Sie [Bildstil] aus.

 <b>STD.</b> [Standard]	Dies ist die Standardeinstellung.
 <b>VVD</b> [Lebhaft]	Diese Einstellung bewirkt eine lebendigere Qualität mit höherer Sättigung und höherem Kontrast.
 <b>NAT</b> [Natürlich]	Diese Einstellung bewirkt eine weichere Qualität mit geringerem Kontrast.
 <b>FLAT</b> [flach]	Diese Einstellung bewirkt eine flachere Bildqualität mit geringerer Sättigung und geringerem Kontrast.
 <b>LAND</b> [Landschaft]	Diese Einstellung ist für Landschaften mit strahlend blauem Himmel und strahlendem Grün geeignet.
 <b>PORT</b> [Porträt]	Diese Einstellung ist für Porträts mit gesundem, schönem Hautton geeignet.
 <b>MONO</b> [Monochrom]	Monochrome Einstellung ohne Farbtöne.
 <b>L.MONO</b> [L.Monochrom]	Schwarz-Weiß-Einstellung mit reicher Farbabstufung und scharfen schwarzen Akzenten.
 <b>L.MONO D</b> [L.Monochrom D]	Monochrome Einstellung mit dynamischer Wirkung durch verstärkte Spitzlichter und Schatten.
 <b>CNED2</b> [Cinema-like Dynamisch2]	Mit dieser Einstellung kann eine spielfilmartige Endbearbeitung mit einer Gammakurve erzielt werden, die den dynamischen Bereich priorisiert. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diese Funktion ist zur Bearbeitung von Videos geeignet.</li> </ul>
 <b>CNEV2</b> [Cinema-like Video2]	Mit dieser Einstellung kann eine spielfilmartige Endbearbeitung mit einer Gammakurve erzielt werden, die Kontrast priorisiert.

 <b>[Wie709]</b>	<p>Mit dieser Einstellung wird Überbelichtung minimiert, indem eine Gammakurvenkorrektur entsprechend Rec.709 zur Komprimierung (Knie-Anpassung) von Bereichen mit hoher Luminanz ausgeführt wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rec.709 ist eine Abkürzung von "ITU-R Recommendation BT.709", einem Standard für High-Definition-Übertragungen.</li> </ul>
 <b>[V-Log]</b>	<p>Für die Nachbearbeitung vorgesehene Gammakurveneinstellung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dieser ermöglicht Ihnen eine starke Abstufung der Bilder während der Bearbeitung nach der Produktion.</li> </ul>
 <b>[Wie2100(HLG)]*1</b>	<p>Einstellung zum Aufnehmen von Videos im HLG-Format.</p>
 <b>[MY PHOTO STYLE 1]*2 bis [MY PHOTO STYLE 10]*2</b>	<p>Die Bildqualität von Elementen im Bildstil wird an Ihre bevorzugten Einstellungen angepasst, und die Elemente werden als Elemente in "Mein Bildstil" registriert. (→ 214)</p>

\*1 Kann nur im [P/M]-Modus gewählt werden, wenn eine 10-Bit-[Aufnahme-Qualität] eingestellt ist. (→ 250)

\*2 Effekte bis zu [MY PHOTO STYLE 4] werden mit den Standardeinstellungen angezeigt. Sie können die anzuzeigenden Menüelemente mit [Bildstil anzeigen/ausblenden] in [Bildstil-Einstellungen] einstellen. (→ 370)

• Wenn [HLG-Foto] eingestellt ist, sind die Optionen wie folgt.

 <b>[Standard(HLG)]</b>	<p>[HLG-Foto]-Standardeinstellung.</p>
 <b>[Monochrom(HLG)]</b>	<p>Schwarzweiß-Einstellung für [HLG-Foto].</p>




- Der Betrieb im [iA]-Modus weicht vom Betrieb in anderen Aufnahmemodi ab.
  - Es kann [Standard] oder [Monochrom] eingestellt werden.
  - Die Einstellung wird auf [Standard] zurückgesetzt, wenn die Kamera in einen anderen Aufnahmemodus geschaltet bzw. ausgeschaltet wird.
  - Die Bildqualität kann nicht angepasst werden.
- In den folgenden [Bildstil]-Einstellungen steht ein geänderter ISO-Empfindlichkeitsbereich zur Verfügung:
  - [Cinema-like Dynamisch2], [Cinema-like Video2]: Die Untergrenze ist [200] (Die Untergrenze wird in [100] geändert, wenn [Erweiterte ISO] eingestellt ist.)
- Sie können den Kniemodus mit [Wie709] einstellen.  
Einzelheiten finden Sie auf Seite [260](#).
- Wenn [Filter-Einstellungen] verwendet wird, ist [Bildstil] nicht verfügbar.



- Sie können detaillierte Bildstil-Einstellungen vornehmen:  
[  ] → [  ] → [Bildstil-Einstellungen] (→ [370](#))

## ❖ Anpassen der Bildqualität

- 1 Drücken Sie ◀▶, um den Fotostil-Typ auszuwählen.
- 2 Drücken Sie ▲▼, um ein Element auszuwählen, und drücken Sie dann ▶◀ zum Anpassen.
  - Angepasste Elemente werden mit [\*] angezeigt.
- 3 Drücken Sie  oder .
  - Wenn die Bildqualität angepasst wird, so wird das Bildstil-Symbol auf dem Aufnahmebildschirm als [\*] angezeigt.

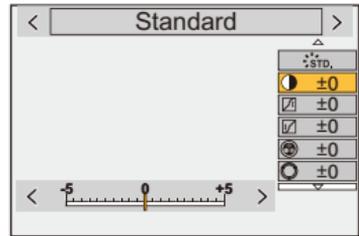

## Einstellungselemente (Bildqualitätsanpassung)

	<b>[Kontrast]</b>	Der Bildkontrast wird angepasst.
	<b>[Lichter]</b>	Die Helligkeit heller Bereiche wird angepasst.
	<b>[Tiefen]</b>	Die Helligkeit dunkler Bereiche wird angepasst.
	<b>[Sättigung]</b>	Die Lebendigkeit der Farben wird angepasst.
	<b>[Farbabstimmung]</b>	Blau- und Gelbtöne werden angepasst.
	<b>[Farbton]</b>	Von einem roten Referenzpunkt ausgehend wird der Farbton Richtung Violett/Magenta oder Gelb/Grün verschoben, um die Farbgebung des gesamten Bildes anzupassen.
	<b>[Gelb]</b>	Der Kontrast wird erhöht. (Effekt: schwach) Der Himmel wird mit klarem Blau aufgenommen.
	<b>[Orange]</b>	Der Kontrast wird erhöht. (Effekt: mittel) Der Himmel wird mit dunklerem Blau aufgenommen.
	<b>[Rot]</b>	Der Kontrast wird erhöht. (Effekt: stark) Der Himmel wird mit deutlich dunklerem Blau aufgenommen.
	<b>[Grün]</b>	Haut und Lippen von Personen erscheinen in natürlichen Tönen. Grüne Blätter erscheinen heller und intensiver.
	<b>[Aus]</b>	—

 <b>[Filmkorn Effekt]</b>	<b>[Niedrig]/ [Standard]/ [Hoch]</b>	Die Stufe des Körnig-Effekts wird eingestellt.
	<b>[Aus]</b>	—
<b>S</b> <b>[Schärfe]</b>	Die Bildkonturen werden angepasst.	
<b>NR</b> <b>[Rauschmind.]</b>	Der Rauschminderungseffekt wird angepasst. • Wird der Effekt erhöht, kommt es möglicherweise zu einer leichten Verringerung der Bildauflösung.	
<b>ISO</b> <b>[Empfindlichkeit]*</b>	Die ISO-Empfindlichkeit wird eingestellt. (→ 199)	
<b>WB</b> <b>[Weißabgleich]*</b>	Der Weißabgleich wird eingestellt. (→ 202) • Wenn [WB] ausgewählt ist, drücken Sie [  ], um den Weißabgleich-Einstellungsbildschirm zu öffnen. Drücken Sie erneut [  ], um zum ursprünglichen Bildschirm zurückzukehren.	

\* Verfügbar, wenn folgende Einstellungen aktiv sind, während [MY PHOTO STYLE 1] bis [MY PHOTO STYLE 10] ausgewählt sind:

[  ] ⇒ [  ] ⇒ [Bildstil-Einstellungen] ⇒ [Meine Bildstil-Einstellungen] ⇒ [Effekte hinzufügen] ⇒ [Empfindlichkeit]/[Weißabgleich] ⇒ [ON]

- Die verfügbaren Bildqualitätseinstellungen hängen vom Bildstil ab.

	STD.            VIVID            NAT            FLAT LAND            PORT            CNED2 CNEV2            STD. <sup>HLG</sup>	MONO LMONO LMONOD	709L 2100 <sup>HLG</sup>	V-Log	MONO <sup>HLG</sup>
	✓	✓	–	–	✓
	✓	✓	–	–	✓
	✓	✓	–	–	✓
 ([Sättigung])	✓	–	✓	–	–
 ([Farbabstimmung])	–	✓	–	–	✓
	✓	–	✓	–	–
	–	✓	–	–	✓
	–	✓	–	–	–
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓



- Die Effekte von [Filmkorn Effekt] können nicht auf dem Aufnahmebildschirm überprüft werden.
- [Filmkorn Effekt] ist nicht verfügbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet werden:
  - Videoaufnahme/[6K/4K Foto]/[Post-Fokus]
  - [High-Resolution-Aufnahme]

## ❖ Registrieren von Einstellungen in Mein Bildstil



- 1 Drücken Sie ◀▶, um den Fotostil-Typ auszuwählen.
- 2 Passen Sie die Bildqualität an.
  - In Mein Bildstil werden die Bildstil-Typen oben bei der Anpassung der Bildqualität angezeigt.  
Wählen Sie den Basis-Bildstil aus.
- 3 Drücken Sie [DISP.].
- 4 (Wenn [MY PHOTO STYLE 1] bis [MY PHOTO STYLE 10] ausgewählt ist)  
Drücken Sie ▲▼, um [Aktuelle Einst. Speichern] auszuwählen, und dann  oder .
- 5 Drücken Sie ▲▼, um die Registrierungszielnummer auszuwählen, und drücken Sie dann  oder .
  - Es wird ein Bestätigungsbildschirm angezeigt.  
Drücken Sie [DISP.] auf dem Bestätigungsbildschirm, um den Namen des jeweiligen Fotostils zu ändern.  
Es können bis zu 22 Zeichen eingegeben werden. Doppelbytezeichen werden als 2 Zeichen gewertet.  
So können Sie Zeichen eingeben (→ 415)



- Beim Verwenden von [HLG-Foto] kann Mein Bildstil nicht gespeichert werden.

## ❖ Ändern der registrierten Inhalte von "Mein Bildstil"

- 1 Wählen Sie einen Wert von [MY PHOTO STYLE 1] bis [MY PHOTO STYLE 10] aus.
- 2 Drücken Sie [DISP.] und stellen Sie das Element dann ein.

---

[Voreinstellung laden]

---

[Aktuelle Einst. Speichern]

---

[Titel bearbeiten]

---

[Auf Standard zurücksetzen]

---

# [Filter-Einstellungen]


iA P A S M  S&Q

In diesem Modus wird mit zusätzlichen Bildeffekten (Filtern) aufgenommen. Sie können die Effekte jedes Filters anpassen.

Außerdem können Sie zeitgleich Bilder ohne Effekte aufnehmen.


## 1 Stellen Sie den [Filtereffekt] ein.

-  → [] → [] → [Filter-Einstellungen] → [Filtereffekt] → [SET]



## 2 Wählen Sie den Filter aus.

- Drücken Sie zum Auswählen ▲▼ und dann  oder .
- Sie können den Bildeffekt (Filter) auch auswählen, indem Sie das Beispielbild berühren.

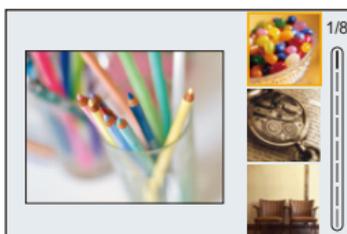

- Drücken Sie [DISP.], um den Bildschirm in dieser Reihenfolge zu wechseln: normale Anzeige, Gitteranzeige, Listenanzeige.  
In der Guide-Anzeige werden die Beschreibungen der jeweiligen Filter angezeigt.

## ❖ Anpassen von Filtereffekten

Sie können den Filtereffekt anpassen.

- 1 Wählen Sie den Filter aus.
- 2 Drücken Sie [WB] auf dem Aufnahmebildschirm.
- 3 Drehen Sie zum Einstellen ,  oder .
  - Drücken Sie erneut [WB], um zum Aufnahmebildschirm zurückzukehren.
  - Wenn der Filtereffekt angepasst wird, so wird das Filter-Symbol auf dem Aufnahmebildschirm als [\*] angezeigt.



Filter	Einstellbare Elemente
[Expressiv]	Lebendigkeit
[Retro]	Färbung
[Früher]	Kontrast
[High Key]	Färbung
[Low key]	Färbung
[Sepia]	Kontrast
[Schwarz-Weiß]	Färbung
[Dynamisch Monochrom]	Kontrast
[Grobes Schwarz-Weiß]	Körnigkeit
[Weiches Schwarz-Weiß]	Defokussierungsstufe
[Impressiv]	Lebendigkeit
[Hohe Dynamik]	Lebendigkeit
[Cross-Prozess]	Färbung
[Spielzeugeffekt]	Färbung
[Toy Pop]	Bereich mit reduzierter Helligkeit am Rand
[Bleach-Bypass]	Kontrast
[Miniatureffekt]	Lebendigkeit
[Weichzeichnung]	Defokussierungsstufe
[Fantasie]	Lebendigkeit
[Sternfilter]	 : Kurze Lichtstrahlen/Lange Lichtstrahlen
	 : Wenige Lichtstrahlen/Viele Lichtstrahlen
	 : Drehen nach links/Drehen nach rechts
[Selektivfarbe]	Verbleibende Farbstärke
[Sonnenschein]	Färbung

## ❖ Einstellen eines Filters mit Touch-Betrieb



- In der Standardeinstellungen wird das Touch-Tab nicht angezeigt. Stellen Sie im Menü [Individual] ([Betrieb]) die Einstellung [Touch-Register] in [Touch-Einst.] auf [ON] ein. (→ 377)

1 Berühren Sie [  ].

2 Berühren Sie das Element, das eingestellt werden soll.

[  ]: Filter ein/aus

[  ]: Filter

[  ]: Anpassen des Filtereffekts



- Der Weißabgleich wird fest auf [AWB] eingestellt, und das Blitzlicht wird fest auf [☀] (Forciert aus) eingestellt.
  - Die Obergrenze der ISO-Empfindlichkeit ist [6400].
  - Wenn [Hohe Dynamik] eingestellt ist, so ist die untere Grenze der ISO-Empfindlichkeit fest auf [400] und die obere Grenze fest auf [6400] eingestellt.
  - Je nach Filter erscheint der Aufnahmebildschirm möglicherweise so, als würden Einzelbilder fehlen.
  - [Grobes Schwarz-Weiß]/[Weiches Schwarz-Weiß]/[Weichzeichnung]/[Sternfilter]/[Sonnenschein] sind nicht verfügbar, wenn die folgende Funktion verwendet wird:
    - [  ]-Modus
  - Wenn ein APS-C-Objektiv verwendet wird, sind [Spielzeugeffekt]/[Toy Pop] nicht verfügbar.
  - Wenn [Bildbereich für Video] auf [APS-C] oder [PIXEL/PIXEL] eingestellt ist, sind Videoaufnahmen mit [Spielzeugeffekt]/[Toy Pop] nicht möglich.
  - [Filtereffekt] ist nicht verfügbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet werden:
    - [High-Resolution-Aufnahme]
    - [Live-Composite]
    - [Mehrfach-Belichtung]
    - [Live-Kamerafahrt]
- ➔ • Wird der [Filtereffekt]-Einstellungsbildschirm mithilfe der Fn-Taste geöffnet, so wird durch Drücken von [DISP.] der Filter-Auswahlbildschirm angezeigt.

## ❖ Einstellen des Defokussiertyps ([Miniatureffekt])

- ❶ Stellen Sie [Filtereffekt] auf [Miniatureffekt] ein.
- ❷ Betätigen Sie ▲, um den Konfigurationsbildschirm aufzurufen.
  - Der Einstellungsbildschirm kann auch aufgerufen werden, indem [🔍] und dann [📏] berührt werden.
- ❸ Drücken Sie ▲▼ oder ◀▶, um den Bereich im Fokus zu verschieben.
  - Sie können den Bereich im Fokus auch durch Berühren des Bildschirms verschieben.
  - Sie können die Defokussierausrichtung auch durch Berühren von [📏] wechseln.
- ❹ Drehen Sie 🌞, 🌙 oder 🌀, um die Größe des Bereichs im Fokus zu ändern.
  - Der Bereich kann auch durch Aufziehen/Zuziehen auf dem Bildschirm vergrößert/verkleinert werden.
  - Um die Einstellung für fokussierte Bereiche auf die Standardeinstellung zurückzusetzen, drücken Sie [DISP.].
- ❺ Drücken Sie zum Einstellen  oder .



-  • Bei Videos wird keine Audiospur aufgenommen.
- Wenn die [NTSC/PAL wechseln] auf [NTSC] eingestellt ist, beträgt die Länge des aufgenommenen Videos ca. 1/10 der tatsächlichen Aufnahmedauer. Die angezeigte Videoaufnahmedauer ist ca. 10-mal länger als die Aufnahmedauer, die bei normalen Videoaufnahmen angezeigt wird. Wenn die [NTSC/PAL wechseln] auf [PAL] eingestellt ist, beträgt die Länge des aufgenommenen Videos ca. 1/8 der tatsächlichen Aufnahmedauer. Die angezeigte Videoaufnahmedauer ist ca. 8-mal länger als die Aufnahmedauer, die bei normalen Videoaufnahmen angezeigt wird.
- Wenn Sie die Videoaufnahme nach kurzer Zeit beenden, kann die Kamera die Aufnahme für eine bestimmte Dauer fortsetzen.


## ❖ Einstellen der verbleibenden Farbe ([Selektivfarbe])

- 1 Stellen Sie [Filtereffekt] auf [Selektivfarbe] ein.
- 2 Betätigen Sie ▲, um den Konfigurationsbildschirm aufzurufen.
  - Der Einstellungsbildschirm kann auch aufgerufen werden, indem [👉] und dann [✍️] berührt werden.
- 3 Drücken Sie ▲▼◀▶, um den Rahmen zu verschieben, und wählen Sie die Farbe aus, die im Bild bleiben soll.
  - Sie können die Farbe, die im Bild bleiben soll, auch durch Berühren des Bildschirms auswählen.
  - Um den Rahmen wieder in die Mitte zu bringen, drücken Sie [DISP.].
- 4 Drücken Sie zum Einstellen  oder .



## ❖ Einstellen der Lichtquellenposition und -größe ([Sonnenschein])

- 1 Stellen Sie [Filtereffekt] auf [Sonnenschein] ein.
- 2 Betätigen Sie ▲, um den Konfigurationsbildschirm aufzurufen.
  - Der Einstellungsbildschirm kann auch aufgerufen werden, indem [👉] und dann [☼] berührt werden.
- 3 Drücken Sie ▲▼◀▶, um den Mittelpunkt der Lichtquelle zu verschieben.
  - Die Position der Lichtquelle kann auch durch Berühren des Bildschirms bewegt werden.
- 4 Drehen Sie ,  oder , um die Größe der Lichtquelle anzupassen.
  - Die Größenänderung kann auch durch Aufziehen/Zuziehen der Finger auf dem Bildschirm ausgeführt werden.
  - Um die Einstellung für die Lichtquelle auf die Standardeinstellung zurückzusetzen, drücken Sie [DISP.].
- 5 Drücken Sie  oder .

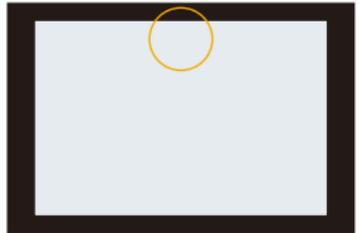

## [Simult.Aufn.o.Filter]

---

iA P A S M  S&Q



Sie können zugleich Bilder ohne zusätzliche Filtereffekte aufnehmen.

 → [  ] → [  ] → [Filter-Einstellungen] → Wählen Sie [Simult.Aufn.o.Filter] aus.

Einstellungen: [ON]/[OFF]



- [Simult.Aufn.o.Filter] ist nicht verfügbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet werden:
  - Serienbildaufnahme
  - [6K/4K Foto]/[Post-Fokus]
  - [Zeitrafferaufnahme]
  - [Stop-Motion-Animation]
  - [RAW+FINE]/[RAW+STD.]/[RAW] ([Bildqualität])
  - [Bracketing]

# [High-Resolution-Aufnahme]

iA P A S M  S&Q

Hiermit werden Bilder mit hoher Auflösung aus mehreren aufgenommenen Bildern zusammengeführt.

Diese Funktion ist zum Aufnehmen von Motiven geeignet, die nicht in Bewegung sind.

Das zusammengeführte Bild kann im RAW- oder JPEG-Format gespeichert werden.



- **Verwenden Sie ein Stativ, um Verwacklungen zu minimieren.**
- Die Bildstabilisatorfunktion wird automatisch ausgeschaltet.

## 1 Stellen Sie [High-Resolution-Aufnahme] ein.

-  →  →  → [High-Resolution-Aufnahme]




## 2 Nehmen Sie die Aufnahmeeinstellungen vor.

[Start]	Der hochauflösende Modus wird gestartet.
[Bildgröße]	<p>Legt die Bildgröße nach dem Zusammenführen fest.</p> <p><b>Wenn [Bildverhält.] auf [4:3] eingestellt ist.</b>  <b>[XL] (85 M):</b> 10656×8000  <b>[LL] (42,5 M):</b> 7552×5664</p> <p><b>Wenn [Bildverhält.] auf [3:2] eingestellt ist.</b>  <b>[XL] (96 M):</b> 12000×8000  <b>[LL] (48 M):</b> 8496×5664</p> <p><b>Wenn [Bildverhält.] auf [16:9] eingestellt ist.</b>  <b>[XL] (81 M):</b> 12000×6736  <b>[LL] (40,5 M):</b> 8496×4784</p> <p><b>Wenn [Bildverhält.] auf [1:1] eingestellt ist.</b>  <b>[XL] (64 M):</b> 8000×8000  <b>[LL] (32 M):</b> 5664×5664</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RAW-Bilder werden stets mit einem Bildseitenverhältnis von [3:2] (12000×8000) aufgenommen.</li> </ul>

<b>[Bildqualität]</b>	<p>Stellen Sie die Komprimierungsrate ein, mit der die Aufnahmen gespeichert werden sollen.  <b>[COMBINED]/[FINE]/[RAW+FINE]/[RAW]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>In der Einstellung [COMBINED] werden für die Aufnahmen die Einstellungen von [Bildqualität] im Menü [Foto] ([Bildqualität]) verwendet. ([STD.] wird jedoch zu [FINE] geändert.)</li> </ul>
<b>[Norm. Simult. Aufn.]</b>	<p>Es werden zeitgleich Bilder aufgenommen, die nicht zusammengeführt sind, wenn [ON] eingestellt ist. Das erste Bild wird mit [Bildgröße] auf [L] eingestellt gespeichert.</p>
<b>[Auslöseverzögerung]</b>	<p>Die Verzögerungszeit zwischen Drücken der Auslösertaste und Loslassen der Auslösertaste wird eingestellt.  <b>[30 SEC]/[15 SEC]/[8 SEC]/[4 SEC]/[2 SEC]/[1 SEC]/[1/2 SEC]/[1/4 SEC]/[1/8 SEC]/[Aus]</b></p>
<b>[Bewegungsunschärfe-Verarb.]</b>	<p>Die zu verwendende Korrekturmethode bei Motivbewegung wird eingestellt.  <b>[MODE1]:</b> Der hochauflösende Modus wird priorisiert, daher erscheinen Unschärfen des Motivs im Bild als Nachbild.  <b>[MODE2]:</b> Nachbilder durch Unschärfen des Motivs werden verringert, doch im korrigierten Bereich kann nicht der gleiche Effekt des hochauflösenden Modus erzielt werden.</p>


### 3 Starten Sie den hochauflösenden Modus.

- Wählen Sie [Start] aus und drücken Sie dann  oder .



## 4 Entscheiden Sie sich für eine Komposition und fixieren Sie dann die Kamera.

- Wird Unschärfe erkannt, blinkt das Hochauflösender-Modus-Symbol (A).

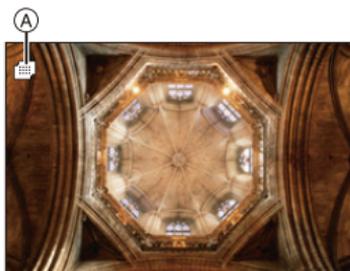


## 5 Starten Sie die Aufnahme.

- Drücken Sie den Auslöser ganz herunter.
- Mit den Standardeinstellungen wird [Auslöseverzögerung] aktiviert, sodass zwischen Betätigen und Loslassen des Auslösers eine zeitliche Lücke entsteht.
- Der Bildschirm ist während der Aufnahme dunkel.
- Die Aufnahmestatusanzeige (rot) (B) blinkt. Bewegen Sie die Kamera nicht, solange die Anzeige blinkt.
- Sie können die Aufnahme fortsetzen, wenn die Zusammenführung abgeschlossen ist.



## 6 Beenden Sie [High-Resolution-Aufnahme].

- Drücken Sie [Q].

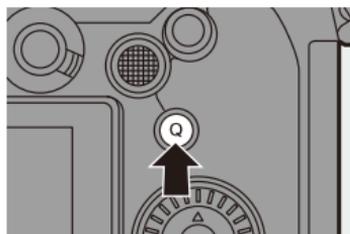



- In [High-Resolution-Aufnahme] erfolgt die Aufnahme mit folgenden Einstellungen:
  - [Verschlusstyp]: [ELEC.] (Wenn die [Langzeitbelicht.-Rauschr.] auf [OFF] eingestellt ist)/[ELEC.+NR] (Wenn die [Langzeitbelicht.-Rauschr.] auf [ON] eingestellt ist)
  - Min. Blendenwert: F16
  - Verschlusszeit: 8 Sekunden bis 1/8000 Sekunde
  - ISO-Empfindlichkeit: Obergrenze bei [3200]
  - Fokusmodus: [AFS]/[MF]
- Wenn Sie an sehr hellen Orten oder unter Beleuchtungen wie Leuchtstoff- oder LED-Beleuchtung aufnehmen, ändern sich möglicherweise Färbung oder Helligkeit des Bildes, und horizontale Streifen können auf dem Bildschirm erscheinen.  
Der Effekt der horizontalen Streifen kann möglicherweise durch Verlängern der Verschlusszeit reduziert werden.
- Bilder, die mit [High-Resolution-Aufnahme] aufgenommen wurden, können möglicherweise nicht auf anderen Geräten als dieser Kamera wiedergegeben werden.
- Wenn die folgenden Funktionen verwendet werden, ist [High-Resolution-Aufnahme] nicht verfügbar:
  - [Zeitrafferaufnahme]
  - [Stop-Motion-Animation]
  - [Filter-Einstellungen]
  - [Live-Composite]
  - [Mehrfach-Belichtung]
- Wenn ein APS-C-Objektiv verwendet wird, ist das Aufnehmen in [High-Resolution-Aufnahme] nicht möglich.

# [HLG-Foto]

iA P A S M  S&Q



Es wird ein Bild im HLG-Format mit großem dynamischen Bereich aufgenommen. Helle Lichter, die schnell überbelichtet sind, und dunkle Bereiche, die schnell unterbelichtet sind, werden in hoher Qualität und mit großem Farbreichtum so aufgenommen, wie sie sich dem menschlichen Auge darstellen.

Aufgenommene Bilder können über HDMI an Geräte (TV usw.) ausgegeben werden, welche die Anzeigen von Bildern im HLG-Format unterstützen.

Außerdem können Geräte, die das HSP-Format unterstützen, Bilder auch direkt wiedergeben.

- "HLG (Hybrid Log Gamma)" ist ein international standardisiertes (ITU-R BT.2100) HDR-Format.
- "HSP" ist ein HDR-Bildformat, bei dem HLG-Format-Videotechnik zum Einsatz kommt. Solche Bilder werden mit der Dateierweiterung ".HSP" gespeichert.

 →  →  → Wählen Sie [HLG-Foto] aus.

Einstellungselemente	[Bildverhält.]					
	[4:3]	[3:2]	[16:9]	[1:1]	[65:24]	[2:1]
[Full-Res.]	5312×3984	5984×4000	5888×3312	4000×4000	—	—
[4K-Res.]	2880×2160	3232×2160	3840×2160	2144×2144	—	—
[OFF]	—					

- Als [Bildstil] können [Standard(HLG)] oder [Monochrom(HLG)] ausgewählt werden. (→ 208)
- JPEG- und RAW-Bilder werden entsprechend [Bildqualität] (→ 86) und [Bildgröße] (→ 85) gleichzeitig aufgenommen.  
RAW-Bilder, die mit [HLG-Foto] aufgenommen wurden, können mit [RAW-Verarbeitung] im HLG-Format gespeichert werden. (→ 312)

## ❖ ISO-Empfindlichkeit bei aktiviertem [HLG-Foto]

Als Untergrenze der verfügbaren ISO-Empfindlichkeit wird [400] eingestellt.



- Bilder im HLG-Format können von Monitor und Sucher der Kamera nicht angezeigt werden.

Im Menü [Individual] ([Monitor/Display (Video)]) können Sie mit [Monitor] in [HLG-Ansichthilfe] die für das Monitoring konvertierten Bilder auf dem Monitor/im Sucher dieser Kamera anzeigen lassen. (→ [282](#))



- HLG-Bilder erscheinen auf Geräten, die das HLG-Format nicht unterstützen, dunkler.

Im Menü [Individual] ([Monitor/Display (Video)]) können Sie mit [HDMI] in [HLG-Ansichthilfe] die Konvertierungsmethode für die zum Monitoring angezeigten Bilder einstellen. (→ [282](#))

- Wenn APS-C-Objektive verwendet werden, kann [Full-Res.] nicht verwendet werden.
- [HLG-Foto] ist nicht verfügbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet werden:
  - [6K/4K Foto]/[Post-Fokus]
  - [High-Resolution-Aufnahme]
  - [Filter-Einstellungen]
  - [Live-Composite]
  - [Mehrfach-Belichtung]

# 9. Blitzlicht

## Verwenden eines externen Blitzlichts (Sonderzubehör)

iA P A S M  S&Q



Wenn Sie das Blitzlicht (DMW-FL580L/DMW-FL360L/DMW-FL200L: Sonderzubehör) am Zubehörschuh anbringen, können Sie mit Blitzlicht aufnehmen.

Wenn Sie außerdem ein externes Blitzgerät an der Kamera anbringen, das drahtlose Blitzsteuerung unterstützt, können Sie externe Blitzgeräte, die von der Kamera entfernt platziert wurden, fernsteuern.




- Entfernen Sie die Gegenlichtblende, um Vignettierung zu vermeiden.
- Es ist keine Aufnahme mit Blitzlicht möglich, wenn die folgenden Funktionen verwendet werden:
  - [6K/4K Foto]/[Post-Fokus]
  - [ELEC.]/[Stummschaltung]/[High-Resolution-Aufnahme]
  - [Filter-Einstellungen]

### Entfernen der Zubehörschuhabdeckung

Entfernen Sie die Zubehörschuhabdeckung, bevor Sie das Blitzlicht (Sonderzubehör) anbringen.

Nähere Informationen zum Anbringen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Blitzlichts.

**Entfernen Sie die Zubehörschuhabdeckung, indem Sie sie in Pfeilrichtung ② ziehen und zugleich in Pfeilrichtung ① drücken.**



## ❖ Hinweise zu Aufnahmen mit Blitzlicht



- Bringen Sie keine Objekte in die Nähe des Blitzlichts. Wärme und Licht des Blitzlichts führen möglicherweise zu einem Verformen oder Verfärben der Objekte.
- Wenn Sie wiederholt aufnehmen, ist möglicherweise Zeit zum Aufladen des Blitzlichts erforderlich.  
Während das Blitzlicht aufgeladen wird, werden Bilder aufgenommen, ohne dass das Blitzlicht ausgelöst wird.
- Wenn ein externes Blitzlicht angebracht ist, tragen Sie die Kamera nicht am externen Blitzlicht. Anderenfalls löst es sich möglicherweise.
- Wenn Sie ein handelsübliches externes Blitzlicht verwenden, so verwenden Sie kein Blitzlicht mit umgekehrter Polarität oder Kommunikationsfunktion mit Kameras.  
Anderenfalls kommt es möglicherweise zu Beschädigungen oder Fehlfunktionen der Kamera.
- Details finden Sie in der Bedienungsanleitung des externen Blitzlichts.

# Blitzlicht-Einstellungen

iA P A S M  S&Q



Sie können die Blitzlichtfunktion so einstellen, dass das Blitzlicht über die Kamera gesteuert wird.

## [Blitzlicht-Modus]

Stellt den Blitzlicht-Modus ein.

 →  →  → Wählen Sie **[Blitzlicht-Modus]** aus.



 (Forc. Blitzl. Ein)	Das Blitzlicht wird stets und unabhängig von den Aufnahmebedingungen ausgelöst.
 (Blitz Ein/ Rot-Aug)	Geeignet für Aufnahmen bei Gegenlicht oder Kunstlicht.
 (Langzeitsynchr.)	Bei der Aufnahme von Bildern vor einem nächtlichen Hintergrund wird die Verschlusszeit bei Blitzaufnahmen verlängert, um nicht nur das Motiv, sondern auch das nächtliche Umfeld heller erscheinen zu lassen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Längere Verschlusszeiten führen möglicherweise zu verwackelten Bildern. Um dies zu vermeiden, wird empfohlen, ein Stativ zu verwenden.</li> </ul>
 (Lz-Sync/ Rot-Aug)	
 (Forciert Aus)	Das Blitzlicht blitzt nicht.



- Das Blitzlicht blitzt zweimal.  
Das Intervall zwischen erstem und zweitem Blitz ist länger, wenn [  ] oder [  ] eingestellt ist. Das Motiv darf sich erst bewegen, nachdem der zweite Blitz erfolgt ist.
- [  ] und [  ] können nicht verwendet werden, wenn Folgendes eingestellt ist:
  - [Blitzlicht-Steuerung]: [MANUAL]
  - [Blitz-Synchro]: [2ND]
  - [Drahtlos]: [ON]
- Einige Blitzlicht-Modi sind je nach den Einstellungen des externen Blitzlichts möglicherweise nicht verfügbar.
- Die Wirksamkeit der Rote-Augen-Reduktion variiert je nach Motiv.  
Der Effekt wird von Faktoren wie Abstand zum Motiv und Blickrichtungswinkel des Motivs zur Kamera beim Auslösen des Vorblitzes beeinflusst. In manchen Fällen ist er möglicherweise nicht wahrnehmbar.

## ❖ In den einzelnen Aufnahmemodi mögliche Blitzlicht-Einstellungen

Die verfügbaren Blitzlichteinstellungen variieren je nach Aufnahmemodus.

(✓: Verfügbar, —: Nicht verfügbar)

Aufnahmemodus	[  ]	[  ]	[  ]	[  ]	[  ]
[P]/[A]	✓	✓	✓	✓	✓
[S]/[M]	✓	✓	—	—	✓



- [  ] und [  ] können im [iA]-Modus ausgewählt werden. In [  ] wird ein für die Aufnahmesituation geeigneter Blitzlicht-Modus eingestellt.

## ❖ Verschlusszeiten in den Blitzlicht-Modi

[Blitzlicht-Modus]	Verschlusszeit (Sek.)
[⚡]	1/60* <sup>1</sup> bis 1/250* <sup>2</sup>
[⚡Ⓞ]	
[⚡S]	1 bis 1/200
[⚡SⓄ]	

\*1 Im [S]-Modus sind es 60 Sekunden, im [M]-Modus ist es [B] (Lampe).

\*2 Der maximale Einstellungswert wird in den [P]/[A]-Modi in 1/200 Sekunde geändert.

- Der Richtwert wird verringert, wenn die Verschlusszeit auf 1/250 Sekunde eingestellt wird.

## [Rote-Aug.-Red.]

Wenn [Blitzlicht-Modus] auf [⚡Ⓞ] oder [⚡SⓄ] eingestellt ist, werden rote Augen automatisch ermittelt und die Bilddaten korrigiert.

 → [📷] → [⚡] → **Wählen Sie [Rote-Aug.-Red.] aus.**

Einstellungen: [ON]/[OFF]



- Wenn [ON] eingestellt ist, wird [🖋️] auf dem Blitzlicht-Symbol angezeigt.
- Der Rote-Augen-Effekt kann ggf. nicht korrigiert werden.
- Wenn [HLG-Foto] verwendet wird, ist [Rote-Aug.-Red.] nicht verfügbar.

## [Blitzlicht-Steuerung]/[Manuelle Blitzkorrektur]

Sie können auswählen, ob die Blitzlichtstärke automatisch oder manuell eingestellt werden soll.



- Die hier vorgenommenen Einstellungen werden aktiviert, wenn bestimmte Blitzgeräte anderer Hersteller angeschlossen sind.  
Nehmen Sie die Einstellungen auf dem Blitzgerät vor, wenn ein Blitzgerät (DMW-FL580L/DMW-FL360L/DMW-FL200L: Sonderzubehör) angebracht ist.

### 1 Stellen Sie [Blitzlicht-Steuerung] ein.

- → → [Blitzlicht-Steuerung]



[TTL]	Hiermit wird eingestellt, dass die Blitzlichtstärke automatisch von der Kamera eingestellt wird.
[MANUAL]	Hiermit wird die Blitzlichtstärke manuell eingestellt. <ul style="list-style-type: none"> <li>Mit [TTL] können Sie die gewünschten Bilder auch bei dunklen Szenen aufnehmen, wenn die Blitzlichtstärke größer wird.</li> <li>Die Blitzlicht-Leistung ([1/1] usw.) wird beim Blitzlicht-Symbol auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt.</li> </ul>

### 2 (Wenn auf [MANUAL] eingestellt) Wählen Sie [Manuelle Blitzkorrektur] aus und drücken Sie dann oder .



### 3 Drücken Sie ◀▶, um die Blitzlichtstärke einzustellen, und drücken Sie dann oder .

- Sie kann in 1/3-Schritten im Bereich [1/1] (volle Blitzlicht-Leistung) bis [1/128] eingestellt werden.



## [Blitzkorrektur]

Sie können die Blitzlicht-Leistung anpassen, wenn Bilder mit Blitzlicht im TTL-Ausgabemodus aufgenommen werden.


### 1 Wählen Sie [Blitzkorrektur] aus.

-  →  →  → [Blitzkorrektur]



### 2 Drücken Sie ◀▶, um die Blitzlichtstärke anzupassen, und drücken Sie dann oder .

- Es kann ein Wert im Bereich von [-3 EV] bis [+3 EV] in 1/3 EV-Schritten ausgewählt werden.



-  wird auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt.
- Informationen zum Anpassen der Blitzlichtstärke beim Aufnehmen mit einem Wireless-Blitzlicht finden Sie auf Seite 238.
- [Blitzkorrektur] kann nicht verwendet werden, wenn die folgenden Werte eingestellt sind:
  - [Blitzlicht-Steuerung]: [MANUAL]
  - [Drahtlos]: [ON]

## [Blitz-Synchro]

Wenn ein sich bewegendes Motiv bei Nacht mit langer Verschlusszeit und Blitzlicht aufgenommen wird, erscheint auf dem Bild vor dem Motiv möglicherweise eine Leuchtspur.

Wenn Sie [Blitz-Synchro] auf [2ND] einstellen, können Sie ein dynamisches Bild mit Leuchtspur hinter dem Motiv aufnehmen, indem Sie das Blitzlicht direkt vor dem Schließen des Verschlusses auslösen.

**MENU** / **SET** → [📷] → [⚡] → Wählen Sie **[Blitz-Synchro]** aus.



<b>[1ST]</b>	Dies ist die normale Methode beim Aufnehmen mit Blitzlicht.	
<b>[2ND]</b>	Die Lichtquelle wird hinter dem Motiv abgebildet und das Bild wird dynamischer.	

- Wenn [2ND] eingestellt ist, wird [2nd] beim Blitzlicht-Symbol auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt.
- Wenn die folgenden Funktionen verwendet werden, ist die Einstellung fest auf [1ST] eingestellt:
  - [Drahtlos]
  - [Live-Composite]
- Der Effekt kann bei kurzen Verschlusszeiten möglicherweise nicht ausreichend erzielt werden.

## [Autom. Belicht.korrektur]

---

Die Blitzlichtstärke wird in Verbindung mit dem Belichtungsausgleichswert automatisch angepasst. (→ [196](#))

 → [  ] → [  ] → Wählen Sie [Autom. Belicht.korrektur] aus.

Einstellungen: [ON]/[OFF]

# Aufnahmen mit einem Drahtlos-Blitzlicht

iA P A S M  S&Q



Sie können zum Aufnehmen auch ein Drahtlos-Blitzlicht (DMW-FL580L/DMW-FL360L/DMW-FL200L: Sonderzubehör) verwenden.


Dabei können Sie drei Blitzgruppen sowie den am Zubehörschuh der Kamera angebrachten Blitz separat steuern.

## ❖ Positionieren eines Wireless-Blitzlichts

Positionieren Sie das Wireless-Blitzlicht so, dass sein Wireless-Sensor zur Kamera zeigt.

### Platzierungsbeispiel


© ist so positioniert, dass der Schatten im Hintergrund des Motivs ausgeleuchtet wird, der von den Blitzlichtgruppen A und B erzeugt wird.

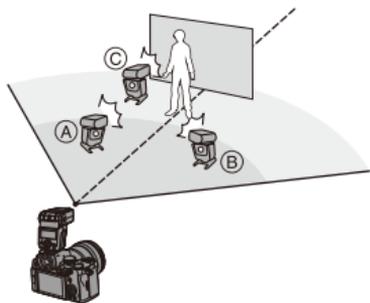

### Aufbaubereich

Wenn DMW-FL360L angebracht ist

- Ⓓ 5,0 m
- Ⓔ 7,0 m

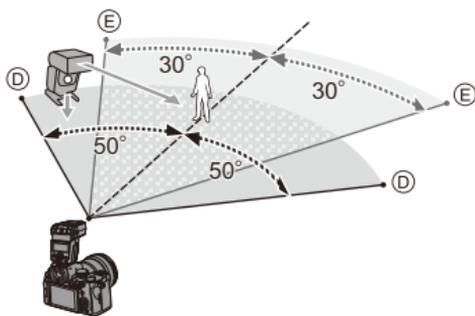


-  Der Aufbaubereich dient als Anhaltspunkt beim Aufnehmen mit horizontal positionierter Kamera. Der Bereich variiert je nach Umgebung.
- Es wird empfohlen, maximal drei Wireless-Blitzlichter je Gruppe zu verwenden.
- Bei zu geringem Abstand zum Motiv beeinträchtigt das Kommunikationslicht möglicherweise die Belichtung.  
Sie können den Effekt verringern, indem Sie [Kommunikationslicht] auf [LOW] einstellen oder die Lichtstärke mit einer Streulinse o. ä. verringern. (→ 239)

- 1** Bringen Sie ein externes Blitzlicht an der Kamera an.  
(→ 227)



- 2** Stellen Sie bei den Wireless-Blitzlichtern den [RC]-Modus ein und positionieren Sie sie dann.

- Stellen Sie Kanal und Gruppe für die Wireless-Blitzlichter ein.



- 3** Aktivieren Sie die Wireless-Blitzlichtfunktion der Kamera.

- **MENU/SET** → [Kamera-Symbol] → [Blitzlicht-Symbol] → [Drahtlos] → [ON]



- 4** Stellen Sie [Drahtlos-Kanal] ein.

- Wählen Sie den gleichen Kanal wie bei den Wireless-Blitzlichtern aus.



- 5** Stellen Sie [Drahtlos-Einstellungen] ein.

- Stellen Sie Blitz-Modus und Blitzlichtstärke ein.



## ❖ Einstellungselemente ([Drahtlos-Einstellungen])

- Drücken Sie [DISP.], um einen Testblitz auszuführen.



[Ext. Blitzlicht]* <sup>1</sup>	[Blitzlicht-Steuerung]	<p><b>[TTL]</b>: Die Blitzlichtstärke wird von der Kamera automatisch eingestellt.</p> <p><b>[AUTO]</b>*<sup>2</sup>: Die Blitzlicht-Leistung wird am externen Blitzlicht eingestellt.</p> <p><b>[MANUAL]</b>: Die Leistung des externen Blitzlichts wird manuell eingestellt.</p> <p><b>[OFF]</b>: Das externe Blitzlicht gibt nur Kommunikationslicht aus.</p>
	[Blitzkorrektur]	Die Stärke des externen Blitzlichts wird manuell angepasst, wenn [Blitzlicht-Steuerung] auf [TTL] eingestellt ist.
	[Manuelle Blitzkorrektur]	<p>Die Stärke des externen Blitzlichts wird eingestellt, wenn [Blitzlicht-Steuerung] auf [MANUAL] eingestellt ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sie kann in 1/3-Schritten im Bereich [1/1] (volle Blitzlicht-Leistung) bis [1/128] eingestellt werden.</li> </ul>
[Gruppe A]/ [Gruppe B]/ [Gruppe C]	[Blitzlicht-Steuerung]	<p><b>[TTL]</b>: Die Blitzlichtstärke wird von der Kamera automatisch eingestellt.</p> <p><b>[AUTO]</b>*<sup>1</sup>: Die Blitzlicht-Leistung wird am Drahtlos-Blitzlicht eingestellt.</p> <p><b>[MANUAL]</b>: Die Leistung des Drahtlos-Blitzlichts wird manuell eingestellt.</p> <p><b>[OFF]</b>: Die Drahtlos-Blitzlichter der angegebenen Gruppe werden nicht ausgelöst.</p>
	[Blitzkorrektur]	Die Stärke des Drahtlos-Blitzlichts wird manuell angepasst, wenn [Blitzlicht-Steuerung] auf [TTL] eingestellt ist.
	[Manuelle Blitzkorrektur]	<p>Die Stärke des Drahtlos-Blitzlichts wird eingestellt, wenn [Blitzlicht-Steuerung] auf [MANUAL] eingestellt ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sie kann in 1/3-Schritten im Bereich [1/1] (volle Blitzlicht-Leistung) bis [1/128] eingestellt werden.</li> </ul>

\*1 Kann nicht ausgewählt werden, wenn [Drahtlos-FP] eingestellt ist.

\*2 Kann nicht eingestellt werden, wenn das Blitzlicht (DMW-FL200L: Sonderzubehör) verwendet wird.

## ❖ [Drahtlos-FP]

Das externe Blitzlicht gibt bei der Wireless-Aufnahme FP-Blitze (wiederholte Hochgeschwindigkeitsblitze) aus, sodass Aufnahmen mit Blitzlicht auch bei kurzen Verschlusszeiten möglich sind.

 → [  ] → [  ] → Wählen Sie [Drahtlos-FP] aus.  
Einstellungen: [ON]/[OFF]

## ❖ [Kommunikationslicht]

Stellen Sie die Stärke des Kommunikationslichts ein.

 → [  ] → [  ] → Wählen Sie [Kommunikationslicht] aus.  
Einstellungen: [HIGH]/[STANDARD]/[LOW]

# 10. Aufnahmen von Videos

## Aufnahmen von Videos

iA P A S M  S&Q



Diese Kamera kann Videos in 2 Aufnahmeformaten – MP4 und MOV – mit einer maximalen Auflösung von 4K aufnehmen.

Sie ist außerdem mit den Fernsehübertragungssystemen NTSC und PAL kompatibel.

Die Modi [CFM] (Kreative Filme-Modus) und [S&Q] (Zeitlupen- und Zeitraffermodus) sind speziell für Videoaufnahmen vorgesehen.


Im [S&Q]-Modus können Sie flüssige Zeitlupen- und Zeitraffervideos aufnehmen, indem Sie die Bildrate ändern.

### 1 Die Aufnahme wird gestartet.

- Drücken Sie die Video-Taste.
- Lassen Sie die Videotaste direkt nach dem Druck los.

### 2 Stoppen Sie die Aufnahme.

- Drücken Sie die Video-Taste erneut.



## ❖ Bildschirmanzeigen während der Videoaufnahme

Der Bildwinkel der Live-Anzeige wird an den Bildwinkel für Videoaufnahmen angepasst, und die verfügbare Aufnahmedauer (A) sowie die vergangene Aufnahmedauer (B) werden angezeigt.



- "h" steht für Stunde, "m" für Minute und "s" für Sekunde.
- Die Aufnahmestatusanzeige (C) und die Kartenzugriffsanzeige (D) werden rot, während Videos aufgenommen werden.



- Wenn es bei Videoaufnahmen mit AF schwierig ist, das Motiv fokussiert zu halten, drücken Sie die Auslösertaste halb herunter, um den Fokus anzupassen.

## ❖ Belichtungssteuerung beim Aufnehmen von Videos

Videos werden mit den unten genannten Einstellungen für Blende, Verschlusszeit und ISO-Empfindlichkeit aufgenommen.

Aufnahmemodus	Blendenwert/Verschlusszeit/ISO-Empfindlichkeit
[iA]	Die Kamera nimmt die Einstellungen automatisch entsprechend der Szene vor. (→ 78)
[P]/[A]/[S]/[M]	Die Einstellungen variieren je nach [Autom. Belicht. in P/A/S/M] im Menü [Individual] ([Bildqualität]). Die Standardeinstellung lautet [ON]. (→ 372) <b>[ON]:</b> Die Aufnahme erfolgt mit Werten, die von der Kamera automatisch eingestellt wurden. <b>[OFF]:</b> Die Aufnahme erfolgt mit manuell eingestellten Werten.
[M]/[S&Q]	Die Aufnahme erfolgt mit manuell eingestellten Werten.

## ❖ Größenintervall beim Aufteilen von Dateien

[Aufnahme-Dateiformat]	[Aufnahme-Qualität]	Größenintervall beim Aufteilen von Dateien
[MP4]	[FHD]	Es wird eine neue Datei erstellt, um die Aufnahme fortzusetzen, wenn die kontinuierliche Aufnahmedauer 30 Minuten bzw. die Dateigröße 4 GB überschreitet.
	[4K]	<b>Bei Verwenden einer SDHC-Speicherkarte:</b> Es wird eine neue Datei erstellt, um die Aufnahme fortzusetzen, wenn die kontinuierliche Aufnahmedauer 30 Minuten bzw. die Dateigröße 4 GB überschreitet.
[MOV]	Alle	<b>Bei Verwenden einer SDXC-Speicherkarte:</b> Es wird eine neue Datei erstellt, um die Aufnahme fortzusetzen, wenn die kontinuierliche Aufnahmedauer 3 Stunden und 4 Minuten bzw. die Dateigröße 96 GB überschreitet.



- Wenn beim Aufnehmen von Videos Bedienvorgänge wie Zoom oder Tastenbedienung erfolgen, werden möglicherweise entsprechende Betriebsgeräusche aufgenommen.
- Die Betriebsgeräusche des Objektivs (AF und Bildstabilisator) sind möglicherweise auf Videoaufnahmen zu hören.
- Wenn Sie das Betriebsgeräusch der Videotaste beim Beenden der Aufnahme als störend empfinden, versuchen Sie Folgendes:
  - Setzen Sie die Videoaufnahme ca. 3 Sekunden lang fort und teilen Sie dann den letzten Teil des Videos mit [Video teilen] im Menü [Wiederg.] ([Bild bearbeiten]).
  - Verwenden Sie den Fernbedienungsauslöser (DMW-RS2: Sonderzubehör) zum Aufnehmen.
- Je nach Kartentyp leuchtet möglicherweise die Kartenzugriffsanzeige noch eine Weile nach der Videoaufnahme. Dies stellt keine Fehlfunktion dar.
- Auch, wenn die Wiedergabe an einem unterstützten Gerät erfolgt, treten z. B. möglicherweise Situationen mit schlechter Bild- oder Tonqualität auf, es werden Aufnahmeinformationen nicht korrekt angezeigt, oder es ist keine Wiedergabe möglich.  
Wenn solche Probleme auftreten, verwenden Sie die Wiedergabefunktion dieser Kamera.
- Ein Temperaturanstieg in der Kamera kann dazu führen, dass [  ] angezeigt wird, die Aufnahme angehalten wird und einige Funktionen vorübergehend nicht verfügbar sind. Warten Sie, bis die Kamera abgekühlt ist.
- Es ist keine Videoaufnahme möglich, während die folgenden Funktionen verwendet werden:
  - [Zeitrafferaufnahme]
  - [Stop-Motion-Animation]
  - [Grobes Schwarz-Weiß]/[Weiches Schwarz-Weiß]/[Weichzeichnung]/[Sternfilter]/[Sonnenschein] ([Filter-Einstellungen])
  - [HLG-Foto]
  - [Post-Fokus]



- Die verfügbare Aufnahmedauer kann im Aufnahme-Standby angezeigt werden: [  ] ⇒ [  ] ⇒ [Verbleibende Fotos/Videos] (→ [389](#))
- Der Blickwinkel der Live-Anzeige kann an den Blickwinkel für Videoaufnahmen angepasst werden: [  ] ⇒ [  ] ⇒ [Foto/Video-Vorschau] (→ [388](#))
- Sie können einstellen, dass eine laufende Videoaufnahme durch einen roten Rahmen auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt wird: [  ] ⇒ [  ] ⇒ [REC: rote Rahmenanzeige] (→ [393](#))

## Spezielle Video-Aufnahmemodi (Kreativer Filmmodus/S&Q)



Die Modi [M] (Kreative Filme-Modus) und [S&Q] (Zeitlupen- und Zeitraffermodus) sind speziell für Videoaufnahmen vorgesehen.

Im [S&Q]-Modus können Sie flüssige Zeitlupen- und Zeitraffervideos aufnehmen, indem Sie die Bildrate ändern.


In den speziell für Videos vorgesehenen Aufnahmemodi können Sie die Videoaufnahme mit der Auslösertaste starten und beenden.

Ändern Sie Belichtungs- und Toneinstellungen per Touch-Betrieb, um zu vermeiden, dass Bediengeräusche aufgenommen werden.

Einstellungen wie Belichtung und Weißabgleich können unabhängig von den Einstellungen zur Bildaufnahme geändert werden.

## Belichtungseinstellung für Videoaufnahmen

- 1** Stellen Sie das Moduswahlschalter auf [iM] oder [S&Q] ein.

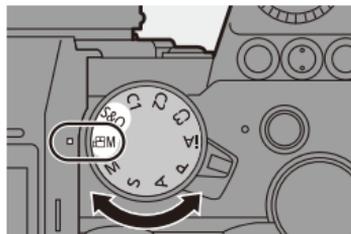

- 2** Stellen Sie den Belichtungsmodus ein.

- → → → [Bel.-Modus] → [P]/[A]/[S]/[M]
- Sie können die gleichen Belichtungsvorgänge wie in den Modi [P]/[A]/[S]/[M] ausführen.




- 3** Schließen Sie das Menü.

- Drücken Sie den Auslöser halb herunter.

- 4** Starten Sie die Aufnahme.

- Drücken Sie die Auslösertaste (A) oder die Videoaufnahmetaste (B).

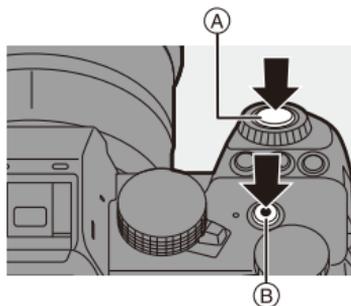

- 5** Stoppen Sie die Aufnahme.

- Drücken Sie die Auslösertaste oder die Video-Taste erneut.

- ➔ • Informationen zu Zeitlupen- und Zeitraffer-Videoaufnahmen finden Sie unter "Zeitlupen- und Zeitraffervideos" auf Seite 269.

## ❖ Bedienvorgänge beim Aufnehmen von Videos

Sie können Belichtungs- und andere Einstellungen per Touchscreen ändern, um zu vermeiden, dass Bediengeräusche aufgenommen werden.

- In der Standardeinstellung wird das Touch-Tab nicht angezeigt. Stellen Sie im Menü [Individual] ([Betrieb]) die Einstellung [Touch-Register] in [Touch-Einst.] auf [ON] ein. (→ 377)

- 1 Berühren Sie  oder .
- 2 Berühren Sie ein Symbol.

F	Blendenwert	ISO	ISO-Empfindlichkeit
SS	Verschlusszeit	 *1	Anpassen des Aufnahmepegels
	Belichtungsausgleich	 *2	Zeitlupen- und Zeitraffereinstellung

\*1 Diese Einstellung ist nur im [P/M]-Modus verfügbar.

\*2 Diese Einstellung ist nur im [S&Q]-Modus verfügbar. (Die Einstellung kann nicht während der Aufnahme geändert werden)

- 3 Verschieben Sie die Laufleiste, um das Element einzustellen.

[▼]/[▲]: Die Einstellung wird langsam geändert.

[▼]/[▲]: Die Einstellung wird schnell geändert.

- Wenn Sie Symbol  berühren, wird der Bildschirm aus Schritt 2 erneut geöffnet.



## Separate Einstellungen für Video- und Bildaufnahmen

iA P A S M  S&Q




Mit den Standardeinstellungen werden Einstellungen wie Belichtung und Weißabgleich, die im [P/M]/[S&Q]-Modus geändert wurden, auch beim Aufnehmen von Bildern in den Modi [P]/[A]/[S]/[M] übernommen.

Im [Kombi-Einst. Kreative Filme]-Menü können Sie die Einstellungen für das Aufnehmen von Videos und für das Aufnehmen von Bildern voneinander trennen.



⇒ Wählen Sie [Kombi-Einst. Kreative Filme] aus.

[A/S/ISO/Belicht.korrekt.]	 : Die Aufnahmeeinstellungen der verschiedenen Aufnahmemodi sind miteinander verknüpft.	
[Weißabgleich]		
[Bildstil]	 : Die Aufnahmeeinstellungen können durch den [P/M]/[S&Q]-Modus und den [P]/[A]/[S]/[M]-Modus getrennt werden.	
[Messmethode]		
[AF-Modus]		



- Der [iA]-Modus stellt die Kamera automatisch auf die optimalen Aufnahmeeinstellungen ein, sodass die Aufnahmeeinstellungen unabhängig von den mit dieser Funktion vorgenommenen Einstellungen sind.

## Video-Aufnahme-einstellungen

In diesem Abschnitt werden die Einstellungen für die Videoaufnahme beschrieben.

- ➔ • In "4. Aufnahmen von Bildern" sind die beschriebenen Funktionen sowohl für Bildaufnahmen als auch für Videoaufnahmen verfügbar. Bitte beachten Sie auch den entsprechenden Abschnitt.
  - [Duale Steckplatz-Fkt.]: ➔ 88
  - [Ordner/Dateieinst.]: ➔ 89
  - [Dateiname Reset]: ➔ 91

### [NTSC/PAL wechseln]



In [Aufnahme-Qualität] können Bildqualitäten ausgewählt werden, deren Bildrate dem Fernsehübertragungssystem NTSC/PAL entspricht.

In der Standardeinstellung ist die Bildrate passend zum Fernsehübertragungssystem der Region eingestellt, in der die Kamera gekauft wurde.

➔ ➔ ➔ Wählen Sie [NTSC/PAL wechseln] aus.

<b>[NTSC]</b>	Die Bildqualitäten für NTSC können in [Aufnahme-Qualität] ausgewählt werden.
<b>[PAL]</b>	Die Bildqualitäten für PAL können in [Aufnahme-Qualität] ausgewählt werden.

- ⏏ • Wenn Sie mit einer Einstellung aufnehmen, die sich vom Fernsehübertragungssystem Ihrer Region unterscheidet, können Sie Videos auf Ihrem Fernseher möglicherweise nicht richtig wiedergeben. Wir empfehlen, die Einstellung im Lieferzustand zu belassen, wenn Sie mit Fernsehübertragungssystemen nicht vertraut sind.

## [Aufnahme-Dateiformat]



Legt das Aufnahmeformat der aufgenommenen Videos fest.

→ → → Wählen Sie [Aufnahme-Dateiformat] aus.

<b>[MP4]</b>	Dieses Dateiformat ist zur Wiedergabe auf PCs geeignet.
<b>[MOV]</b>	Dieses Dateiformat ist für die Bildbearbeitung geeignet.

## [Bildbereich für Video]




Hiermit wird der Bildbereich während der Videoaufnahme eingestellt. Der Blickwinkel unterscheidet sich je nach Bildbereich. Mit einem schmaleren Bildbereich können Sie Tele-Effekte ohne Beeinträchtigung der Bildqualität erzielen.

→ → → Wählen Sie [Bildbereich für Video] aus.

Element	Einstellungsdetails	Bildwinkel	Tele-Effekt
<b>[FULL]</b>	Die Aufnahme erfolgt in einem Bereich, der dem Bildkreis eines Vollformat-Objektivs entspricht.	Weitwinkel  Schmal	Kein  Hoch
<b>[APS-C]</b>	Es wird mit einem Bereich entsprechend dem Bildkreis des APS-C-Objektivs aufgenommen.		
<b>[PIXEL/PIXEL]</b>	Es wird mit einem Pixel auf dem Sensor entsprechend einem Pixel im Video aufgenommen. Es wird mit einem Bereich entsprechend dem Auflösungsbereich in [Aufnahme-Qualität] aufgenommen. (→ 250)		

- Zum Überprüfen des Bildbereichs in anderen Aufnahmemodi als dem [M] / [S&Q]-Modus stellen Sie [Foto/Video-Vorschau] auf [ ] ein. (→ 388)
- [FULL] kann in den folgenden Fällen nicht eingestellt werden.
  - Wenn eine [Aufnahme-Qualität] mit 4K/60p oder 4K/50p eingestellt ist
  - Wenn [Anamorph (4:3)] eingestellt ist
  - Wenn APS-C-Objektive verwendet werden
- In der Einstellung [Live-Kamerafahrt] ist [FULL] fest eingestellt. Davon abweichend ist im folgenden Fall [APS-C] fest eingestellt:
  - Wenn eine [Aufnahme-Qualität] mit 60p oder 50p eingestellt ist

### Bildbereich (Beispiel: FHD-Video)

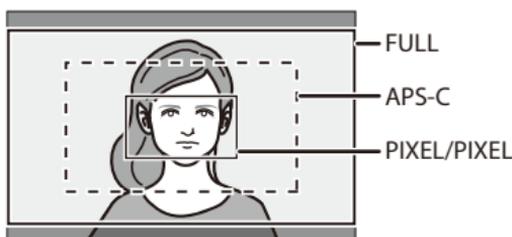

## [Aufnahme-Qualität]

---



Legt die Bildqualität der aufgenommenen Videos fest.

Die Bildqualitäten, die Sie auswählen können, hängen von der Einstellung von [NTSC/PAL wechseln] und [Aufnahme-Dateiformat] ab.

- MENU** / **SET** → [ ] → [ ] → Wählen Sie [Aufnahme-Qualität] aus.
- Für Videoaufnahmen mit einer Bitrate von 72 Mbps oder mehr benötigen Sie eine Karte der entsprechenden Geschwindigkeitsklasse. Informationen zu den verwendbaren Karten finden Sie auf Seite 25.
  - Sie können die Aufnahmequalität für anamorphe Aufnahmen mit einem Seitenverhältnis von 4:3 im Menü [Anamorph (4:3)] einstellen. (→ 284)

## ❖ [Aufnahme-Dateiformat]: [MP4]

- Audioformat: AAC (2-Kanal)

- (A) Aufnahmebildrate
- (B) Bitrate (Mbps)
- (C) Video-Kompressionsformat (**HEVC**: H.265/HEVC, **AVC**: H.264/MPEG-4 AVC)

[NTSC/PAL wechseln]: [NTSC]					
[Aufnahme-Qualität]	Auflösung	YUV/Bit	(A)	(B)	(C)
[4K/10bit/100M/60p]*	3840×2160	4:2:0/10 Bit	59,94p	100	HEVC
[4K/8bit/100M/30p]	3840×2160	4:2:0/8 Bit	29,97p	100	AVC
[4K/10bit/72M/30p]*	3840×2160	4:2:0/10 Bit	29,97p	72	HEVC
[4K/8bit/100M/24p]	3840×2160	4:2:0/8 Bit	23,98p	100	AVC
[4K/10bit/72M/24p]*	3840×2160	4:2:0/10 Bit	23,98p	72	HEVC
[FHD/8bit/28M/60p]	1920×1080	4:2:0/8 Bit	59,94p	28	AVC
[FHD/8bit/20M/30p]	1920×1080	4:2:0/8 Bit	29,97p	20	AVC
[FHD/8bit/24M/24p]	1920×1080	4:2:0/8 Bit	23,98p	24	AVC

[NTSC/PAL wechseln]: [PAL]					
[Aufnahme-Qualität]	Auflösung	YUV/Bit	(A)	(B)	(C)
[4K/10bit/100M/50p]*	3840×2160	4:2:0/10 Bit	50,00p	100	HEVC
[4K/8bit/100M/25p]	3840×2160	4:2:0/8 Bit	25,00p	100	AVC
[4K/10bit/72M/25p]*	3840×2160	4:2:0/10 Bit	25,00p	72	HEVC
[FHD/8bit/28M/50p]	1920×1080	4:2:0/8 Bit	50,00p	28	AVC
[FHD/8bit/20M/25p]	1920×1080	4:2:0/8 Bit	25,00p	20	AVC

- \* Die Aufnahme stoppt, wenn die kontinuierliche Aufnahmedauer 30 Minuten überschreitet.

## ❖ [Aufnahme-Dateiformat]: [MOV]

- Audioformat: LPCM (2-Kanal)

(A) Aufnahmebildrate

(B) Bitrate (Mbps)

(C) Video-Kompressionsformat (**HEVC**: H.265/HEVC, **AVC**: H.264/MPEG-4 AVC)

[NTSC/PAL wechseln]: [NTSC]					
[Aufnahme-Qualität]	Auflösung	YUV/Bit	(A)	(B)	(C)
[4K/60p/420/10-L]*	3840×2160	4:2:0/10 Bit	59,94p	200	HEVC
[4K/60p/420/8-L]*	3840×2160	4:2:0/8 Bit	59,94p	150	AVC
[4K/30p/422/10-L]*	3840×2160	4:2:2/10 Bit	29,97p	150	AVC
[4K/30p/420/8-L]	3840×2160	4:2:0/8 Bit	29,97p	100	AVC
[4K/24p/422/10-L]*	3840×2160	4:2:2/10 Bit	23,98p	150	AVC
[4K/24p/420/8-L]	3840×2160	4:2:0/8 Bit	23,98p	100	AVC
[FHD/60p/422/10-L]	1920×1080	4:2:2/10 Bit	59,94p	100	AVC
[FHD/60p/420/8-L]	1920×1080	4:2:0/8 Bit	59,94p	100	AVC
[FHD/30p/422/10-L]	1920×1080	4:2:2/10 Bit	29,97p	100	AVC
[FHD/30p/420/8-L]	1920×1080	4:2:0/8 Bit	29,97p	100	AVC
[FHD/24p/422/10-L]	1920×1080	4:2:2/10 Bit	23,98p	100	AVC
[FHD/24p/420/8-L]	1920×1080	4:2:0/8 Bit	23,98p	100	AVC

[NTSC/PAL wechseln]: [PAL]					
[Aufnahme-Qualität]	Auflösung	YUV/Bit	(A)	(B)	(C)
[4K/50p/420/10-L]*	3840×2160	4:2:0/10 Bit	50,00p	200	HEVC
[4K/50p/420/8-L]*	3840×2160	4:2:0/8 Bit	50,00p	150	AVC
[4K/25p/422/10-L]*	3840×2160	4:2:2/10 Bit	25,00p	150	AVC
[4K/25p/420/8-L]	3840×2160	4:2:0/8 Bit	25,00p	100	AVC
[FHD/50p/422/10-L]	1920×1080	4:2:2/10 Bit	50,00p	100	AVC
[FHD/50p/420/8-L]	1920×1080	4:2:0/8 Bit	50,00p	100	AVC
[FHD/25p/422/10-L]	1920×1080	4:2:2/10 Bit	25,00p	100	AVC
[FHD/25p/420/8-L]	1920×1080	4:2:0/8 Bit	25,00p	100	AVC

\* Die Aufnahme stoppt, wenn die kontinuierliche Aufnahmedauer 30 Minuten überschreitet.

- In diesem Dokument werden Videos entsprechend ihrer Auflösung wie folgt bezeichnet:
  - 4K (3840×2160) Video: **4K Video**
  - Full High Definition (1920×1080) Video: **FHD-Video**



- Alle Videos werden mithilfe von Long GOP zum Komprimieren der Bilder aufgenommen.
- Da das VBR-Aufnahmeformat verwendet wird, wird die Bitrate je nach aufzunehmenden Motiv automatisch geändert. Folglich verkürzt sich die Videoaufnahmedauer, wenn ein sich schnell bewegendes Motiv aufgenommen wird.
- Bei Verwendung der folgenden Funktion können Sie nur 8-Bit-FHD-Video auswählen:
  - [Miniaturreffekt] ([Filter-Einstellungen])

# Timecode



Wenn Videos im MOV-Format aufgenommen werden, werden automatisch Informationen zu Stunde, Minute, Sekunden und Anzahl der Bilder (Zeitcode) aufgezeichnet.

Der Zeitcode wird verwendet, um mehrere Bild- und Audioquellen zu synchronisieren.

- Der Zeitcode wird bei Videos im MP4-Format nicht aufgezeichnet.

## Timecode-Einstellungen

Einstellungen für die Aufzeichnung, Anzeige und Ausgabe von Timecodes.

### 1 Stellen Sie [Aufnahme-Dateiformat] auf [MOV] ein.

- → → → [Aufnahme-Dateiformat] → [MOV]



### 2 Wählen Sie [Timecode] aus.

- → → → [Timecode]



[Timecode anzeigen]	Zeigt den Timecode auf dem Aufnahmebildschirm/ Wiedergabebildschirm an.	
[Timecode schreiben]	[REC RUN]	Zählt den Timecode nur während der Aufnahme von Videos.
	[FREE RUN]	Zählt den Timecode auch, wenn die Videoaufnahme angehalten ist und wenn die Kamera ausgeschaltet ist.

<b>[Timecode-Wert]</b>	<b>[Zurücksetzen]</b>	Stellt 00:00:00:00 (Stunde: Minute: Sekunde: Einzelbild) ein
	<b>[Manuelle Eingabe]</b>	Geben Sie manuell Stunde, Minute, Sekunde und Einzelbild ein.
	<b>[Aktuelle Zeit]</b>	Stellt die Stunde, Minute und Sekunde auf die aktuelle Zeit und stellt Einzelbild auf 00.
<b>[Timecode-Modus]</b>	<b>[DF]</b>	Drop-Frame. Die Kamera modifiziert den Unterschied zwischen der aufgenommenen Zeit und dem Timecode. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekunden und Einzelbilder werden durch "." getrennt. (Beispiel: 00:00:00.00)</li> </ul>
	<b>[NDF]</b>	Non-Drop-Frame. Nimmt den Timecode ohne Drop-Frame auf. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekunden und Einzelbilder werden durch ":" getrennt. (Beispiel: 00:00:00:00)</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn die folgenden Funktionen verwendet werden, ist [Timecode-Modus] fest auf [NDF] eingestellt: <ul style="list-style-type: none"> <li>– [PAL] ([NTSC/PAL wechseln])</li> <li>– 24p [Aufnahme-Qualität]</li> </ul> </li> </ul>
<b>[HDMI Timecode Ausg.]</b>		<p>Bei Aufnahmen im [iPM]-Modus werden den über HDMI ausgegebenen Bildern Timecode-Informationen hinzugefügt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Timecode kann auch über HDMI ausgegeben werden, indem das Moduswahlrad während der Wiedergabe auf [iPM] gestellt wird. Stellen Sie im Menü [Setup] ([EIN/AUS]) den Punkt [HDMI-Modus (Wdgb.)] in [TV-Anschluss] auf [AUTO]. (→ 401)</li> <li>• Der Gerätebildschirm wird je nach angeschlossenem Gerät möglicherweise dunkel.</li> </ul>

## Verwenden von AF (Video)

In diesem Abschnitt wird die AF-Verwendung bei der Videoaufnahme beschrieben.

- ➔ • In "5. Fokus/Zoom" sind die beschriebenen Funktionen sowohl für Bildaufnahmen als auch für Videoaufnahmen verfügbar. Bitte beachten Sie auch den entsprechenden Abschnitt.
- Auswählen des Fokusmodus: ➔ [93](#)
  - Auswählen des AF-Modus: ➔ [100](#)
  - Bedienvorgänge zum Bewegen des AF-Bereichs: ➔ [115](#)
  - Aufnahmen mit MF: ➔ [120](#)
  - Aufnahmen mit Zoom: ➔ [124](#)

### [Dauer-AF]



Sie können auswählen, wie der Fokus im AF-Betrieb beim Aufnehmen von Videos eingestellt werden soll.

➔ ➔ ➔ Wählen Sie [Dauer-AF] aus.

[MODE1]	Die Kamera stellt nur während der Aufnahme automatisch und kontinuierlich auf Motive scharf.
[MODE2]	Im Aufnahme-Standby-Modus und während der Aufnahme stellt die Kamera automatisch und kontinuierlich auf Motive scharf. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Kamera kann im Aufnahme-Standby weiterhin scharfstellen, wenn eine der folgenden Einstellungen aktiviert ist:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– [AFM]-Modus</li> <li>– [S&amp;Q]-Modus</li> <li>– [Foto/Video-Vorschau] im Menü [Individual] ([Monitor/Display]) ist auf  gestellt</li> </ul> </li> </ul>
[OFF]	Die Kamera behält den Fokuspunkt von Beginn der Aufnahme an bei.



- Im [iA]-Modus stellt die Kamera im Aufnahme-Standby unabhängig von der Einstellung [Dauer-AF] automatisch kontinuierlich auf Motive scharf.

- Je nach Aufnahmebedingungen und verwendetem Objektiv wird das AF-Betriebsgeräusch bei der Videoaufnahme möglicherweise mit aufgenommen.

Werden die Betriebsgeräusche als störend empfunden, so wird empfohlen, die Aufnahme mit [Dauer-AF] auf [OFF] eingestellt auszuführen.

- Wenn beim Aufnehmen von Videos der Zoom verwendet wird, dauert es möglicherweise einen Moment, bis das Motiv im Fokus ist.
- Wenn die folgende Funktion verwendet wird, wechselt [MODE1] zu [MODE2]:
  - HDMI-Ausgabe
- In den folgenden Fällen funktioniert [MODE2] nicht im Aufnahme-Standby:
  - Im Vorschaumodus
  - Bei geringen Lichtverhältnissen

## [Individ. AF-Einst. (Vid.)]

iA P A S M  S&Q



Mit [Dauer-AF] können Sie bei Videoaufnahmen eine Feineinstellung der Fokusbildung vornehmen.

 ⇒ [] ⇒ [] ⇒ Wählen Sie [Individ. AF-Einst. (Vid.)] aus.

[ON]	Die folgenden Einstellungen werden aktiviert.	
[OFF]	Die folgenden Einstellungen werden deaktiviert.	
[SET]	[AF-Geschwindigkeit]	[+] -Seite: Der Fokus bewegt sich schneller. [-] -Seite: Der Fokus bewegt sich langsamer.
	[AF-Empfindlichkeit]	[+] -Seite: Wenn sich der Abstand zum Motiv erheblich ändert, passt die Kamera den Fokus sofort neu an. [-] -Seite: Wenn sich der Abstand zum Motiv erheblich ändert, passt die Kamera den Fokus nach kurzer Verzögerung neu an.

## Helligkeit und Farbe von Videos

In diesem Abschnitt werden die während der Videoaufnahme verwendeten Helligkeits- und Farbeinstellungen beschrieben.



- In "7. Messung/Belichtung/ISO-Empfindlichkeit" und "8. Weißabgleich/Bildqualität" sind die beschriebenen Funktionen sowohl für Bildaufnahmen als auch für Videoaufnahmen verfügbar.

Bitte beachten Sie auch die entsprechenden Abschnitte.

- [Messmethode]: → [184](#)
- Belichtungsausgleich: → [196](#)
- Speichern von Fokus und Belichtung (AF/AE-Speicher): → [198](#)
- ISO-Empfindlichkeit: → [199](#)
- Weißabgleich (WB): → [202](#)
- [Bildstil]: → [208](#)
- [Filter-Einstellungen]: → [215](#)

### [Luminanzbereich]



Stellen Sie einen Luminanzwert ein, der zum Zweck der Videoaufnahme passt.

Zur Wahl stehen die Werte [16-235] oder [16-255], der Standard für Video, oder [0-255], der wie bei Fotos den gesamten Luminanzbereich abdeckt.



- [ ] → [ ] → Wählen Sie [Luminanzbereich] aus.

Einstellungen: [0-255]/[16-235]/[16-255]



- Wenn eine 10-Bit-[Aufnahme-Qualität] eingestellt ist, ändern sich die Einstellungsoptionen zu [0-1023], [64-940] und [64-1023].
- Wenn [Bildstil] auf [V-Log] eingestellt ist, ist dies fest auf [0-255] ([0-1023]) eingestellt.
- Wenn [Bildstil] auf [Wie2100(HLG)] eingestellt ist, ist dies fest auf [64-940] eingestellt.

## Aufnahmen mit Überbelichtungskontrolle (Knie)


iA P A S M S&Q




Wenn [Bildstil] auf [Wie709] eingestellt ist, können Sie das Knie so anpassen, dass bei minimaler Überbelichtung aufgenommen werden kann.

### 1 Stellen Sie [Bildstil] auf [Wie709] ein.

- → → → [Bildstil] → [Wie709]

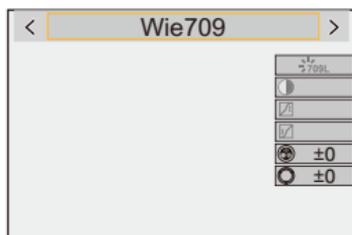

### 2 Drücken Sie [Q].

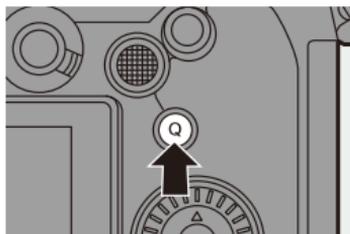

### 3 Wählen Sie eine Knie-Einstellung aus.

- Drücken Sie ◀▶, um ein Einstellungselement auszuwählen.



[Auto]	Die Komprimierungsstufe besonders heller Bereichen wird automatisch angepasst.
[Manuell]	<p>Sie können den Luminanzwert einstellen, bei der die Komprimierung beginnt (Master-Kniepunkt), sowie die Stärke der Komprimierung (Master-Kniesteigung).</p> <p><b>Drücken Sie ▲▼, um ein Element auszuwählen, und drücken Sie dann ◀▶ zum Anpassen.</b></p> <p><b>[POINT]:</b> Master-Kniepunkt  <b>[SLOPE]:</b> Master-Kniesteigung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drehen Sie , um den Knie-Hauptpunkt anzupassen, und , um die Knie-Hauptneigung anzupassen.</li> <li>• Es können Werte aus dem folgenden Bereich eingestellt werden:             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Master-Kniepunkt: 80,0 bis 107,0</li> <li>– Master-Kniesteigung: 0 bis 99</li> </ul> </li> </ul>
[Aus]	—

### 4 Bestätigen Sie die Auswahl.

- Drücken Sie  oder .


## [ISO-Einstellung (Video)]

iA P A S M  S&Q



Unter- und Obergrenze der ISO-Empfindlichkeit werden festgelegt, wenn diese auf [AUTO] eingestellt ist.

- 1 Stellen Sie das Moduswahlschalter auf [] oder [S&Q] ein.

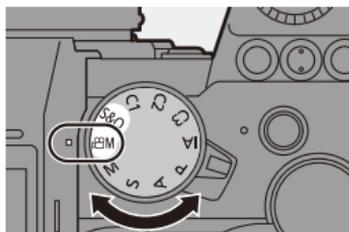

- 2 Stellen Sie [ISO-Einstellung (Video)] ein.

-  → [] → [] → [ISO-Einstellung (Video)]



### ❖ Einstellungselemente ([ISO-Einstellung (Video)])

[Einst. ISO-Untergrenze]	<p>Legt die Untergrenze der ISO-Empfindlichkeit fest, wenn diese auf [AUTO] eingestellt ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie einen Wert zwischen [100] und [25600] ein.</li> </ul>
[Einst. ISO-Obergrenze]	<p>Legt die Obergrenze der ISO-Empfindlichkeit fest, wenn diese auf [AUTO] eingestellt ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie [AUTO] oder einen Wert zwischen [200] und [51200] ein.</li> </ul>

# Audio-Einstellungen

iA P A S M  S&Q



In diesem Abschnitt werden die Audioeinstellungen für die Videoaufnahme beschrieben.

## Das [Audio]-Menü wird angezeigt.

-  → [  ] Menü [Video] → [  ] [Audio]

[Tonpegel-Anzeige]	<p>Der Tonaufnahmepegel wird auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn [Tonpegel-Begrenzung] auf [OFF] eingestellt ist, wird [Tonpegel-Anzeige] fest auf [ON] eingestellt.</li> </ul>
[Tonpegel anpassen]	<p>Passen Sie den Aufnahmepegel manuell an. Drücken Sie ◀▶, um den Tonaufnahmepegel anzupassen, und drücken Sie dann  oder .</p> <p><b>[MUTE]/[-12dB] bis [+6dB]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Einstellung ist in Schritten von 1 dB möglich.</li> <li>• Die angezeigten dB-Werte sind Richtwerte.</li> <li>• In der Einstellung [MUTE] wird [  ] auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt.</li> </ul>
[Tonpegel-Begrenzung]	<p>Der Aufnahmepegel wird automatisch angepasst, um Klangstörungen (Knistern) zu minimieren.</p>
[Windgeräuschunterdr.]	<p>Windgeräusche im internen Mikrofon werden verringert, während die Tonqualität beibehalten wird.</p> <p><b>[HIGH]:</b> Windgeräusche werden effizient verringert, indem niederfrequente Töne minimiert werden, wenn starker Wind erkannt wird.</p> <p><b>[STANDARD]:</b> Windgeräusche werden ohne Beeinträchtigung der Klangqualität reduziert, da nur Windgeräusche herausgefiltert werden.</p> <p><b>[OFF]:</b> Schaltet die Funktion aus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Je nach Aufnahmebedingungen können Sie die volle Wirkung möglicherweise nicht sehen.</li> <li>• Diese Funktion kann nur mit dem integrierten Mikrofon verwendet werden.</li> </ul> <p>Wenn ein externes Mikrofon angeschlossen ist, wird [Wind Redukt.] angezeigt. (→ 295)</p>

## Wichtige Hilfsfunktionen

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Hilfsfunktionen für die Videoaufnahme beschrieben.

- ➔ Das Menü [Individual] ([Monitor/Display (Video)]) enthält Anzeige-Hilfsfunktionen wie zum Beispiel die Zentralmarkierung. Einzelheiten finden Sie auf Seite [392](#).


### [Waveform-Monitor]



Sie können auf dem Aufnahmebildschirm eine Waveform-Anzeige einblenden.

Diese bietet detaillierte Informationen zur Helligkeit.

- 1 Stellen Sie das Moduswahlschalter auf [M] oder [S&Q] ein.




- 2 Stellen Sie [Waveform-Monitor] ein.

- → → → [Waveform-Monitor] → [ON]




### 3 Wählen Sie die Anzeigeposition aus.

- Drücken Sie zum Auswählen  $\blacktriangle$   $\blacktriangledown$   $\blacktriangleleft$   $\blacktriangleright$  und dann **MENU/GET** oder .
- Sie können Bewegungen auch durch Berühren vornehmen.
- Drücken Sie [DISP.], um die Wavelform oder das Vektorskop wieder in die Mitte zu bringen.

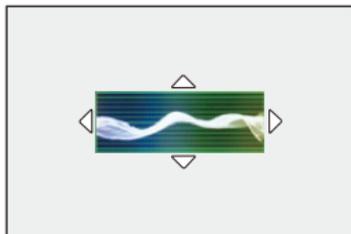

### ❖ Bildschirmanzeigen


(%, IRE (Institute of Radio Engineers))

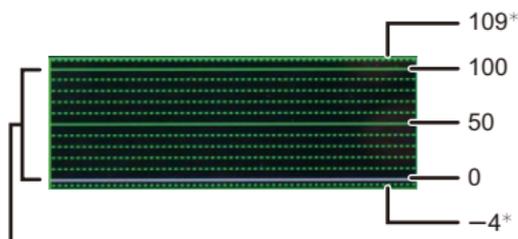

Die Spanne zwischen 0 und 100 zeigt gepunktete Linien in Intervallen von 10.

\* Gepunktete Linie

Anzeigebeispiel)



- Der auf der Kamera angezeigte Kurvenverlauf stellt die Luminanz als Werte auf Basis der unten aufgeführten Umrechnung dar:

0 % (IRE): Luminanzwert 16 (8-Bit)

100 % (IRE): Luminanzwert 235 (8-Bit)



- Sie können die Position auch durch Ziehen auf dem Aufnahmebildschirm ändern.
- Kurvenverläufe können nicht über HDMI ausgegeben werden.

## [Helligkeits-Spot-Messung]

iA P A S M  S&Q



Geben Sie einen beliebigen Punkt auf dem Motiv an, um die Helligkeit in einem kleinen Bereich zu messen.

### 1 Aktivieren Sie [Helligkeits-Spot-Messung].

-  →  →  → [Helligkeits-Spot-Messung] → [ON]



### 2 Wählen Sie die Position aus, an der Sie die Luminanz messen möchten.

- Drücken Sie zum Auswählen     und dann  oder .
-  Luminanzwert

- Sie können die Position auch durch Ziehen des Rahmens auf dem Aufnahmebildschirm ändern.
- Drücken Sie [DISP.], um die Position wieder in die Mitte zu bringen.



### ❖ Messbereich

Die Messung ist im Bereich –7 % bis 109 % (IRE) möglich.

- Wenn [Bildstil] auf [V-Log] eingestellt ist, kann die Messung in der Einheit "Stop" erfolgen.  
(Dabei gilt "0 Stop"=42 % (IRE))

## [Zebromuster]

iA P A S M  S&Q



Bildteile, die heller als der Basiswert sind, werden gestreift angezeigt. Sie können sowohl den Basiswert als auch die Breite des Bereichs einstellen. Somit wird das Streifenmuster auf den Bildteilen angezeigt, deren Helligkeit im angegebenen Bereich liegt.



[ZEBRA1]



[ZEBRA2]



[ZEBRA1+2]

 ⇒  ⇒  ⇒ Wählen Sie [Zebromuster] aus.

[ZEBRA1]	Bildteile, die heller als der Basiswert sind, werden mit [ZEBRA1]-Streifen angezeigt.		
[ZEBRA2]	Bildteile, die heller als der Basiswert sind, werden mit [ZEBRA2]-Streifen angezeigt.		
[ZEBRA1+2]	Sowohl [ZEBRA1] als auch [ZEBRA2] werden angezeigt.		
[OFF]	—		
[SET]	[Zebra 1]	[50%] bis [105%]/ [BASE/RANGE]	Legt die Basishelligkeit fest.
	[Zebra 2]	[50%] bis [105%]/ [BASE/RANGE]	

## ❖ Wenn [BASE/RANGE] mit [SET] ausgewählt wurde

Bildteile, deren Helligkeit im unter [Bereich] eingestellten Bereich rund um den unter [Grundniveau] eingestellten Wert liegt, werden gestreift angezeigt.

- [Grundniveau] kann im Bereich zwischen 0 % und 109 % (IRE) eingestellt werden.
- [Bereich] kann im Bereich zwischen  $\pm 1$  % und  $\pm 10$  % (IRE) eingestellt werden.
- Wenn [Bildstil] auf [V-Log] eingestellt ist, wird "Stop" als Einstellungseinheit verwendet. (Dabei gilt "0 Stop"=42 % (IRE))



- [ZEBRA1+2] kann nicht ausgewählt werden, wenn [BASE/RANGE] eingestellt ist.

## [Rahmen-Markierung]



Auf dem Aufnahmebildschirm wird ein Rahmen mit dem eingestellten Seitenverhältnis angezeigt.

So können Sie während der Aufnahme den Bildwinkel sehen, der beim Zuschneiden in der Nachbearbeitung erzielt wird.



⇒ [  ] ⇒ [  ] ⇒ Wählen Sie [Rahmen-Markierung] aus.

	[ON]	Zeigt die Bildmarkierung auf dem Aufnahmebildschirm an.
	[OFF]	—
[SET]	[Seitenverhältnis]	Legt das Seitenverhältnis der Bildmarkierung fest. [2.39:1]/[2.35:1]/[2.00:1]/[1.85:1]/[16:9]/[4:3]/ [5:4]/[1:1]/[4:5]/[9:16]
	[Rahmenfarbe]	Legt die Farbe der Bildmarkierung fest.
	[Rahmenmaske]	Legt die Deckkraft des Bereichs außerhalb der Bildmarkierung fest. [100%]/[75%]/[50%]/[25%]/[OFF]

# Zeitlupen- und Zeitraffervideos

iA P A S M  S&Q




Im [S&Q]-Modus zeichnet die Kamera mit einer von der Aufnahmebildrate abweichenden Bildrate auf. Dadurch können Zeitlupen- und Zeitraffervideos im MP4-Format gespeichert werden.

<p><b>Zeitlupenvideo (Schnellere Aufnahme)</b></p>	<p>Stellen Sie eine Bildrate ein, die höher ist als die Aufnahmebildrate der [Aufnahme-Qualität]. Ein Beispiel: Wenn eine 30p [Aufnahme-Qualität] eingestellt ist, wird bei einer Aufnahme mit 60 fps die Geschwindigkeit halbiert.</p>
<p><b>Zeitraffervideo (Langsamere Aufnahme)</b></p>	<p>Stellen Sie eine Bildrate ein, die niedriger ist als die Aufnahmebildrate der [Aufnahme-Qualität]. Ein Beispiel: Wenn eine 30p [Aufnahme-Qualität] eingestellt ist, wird bei einer Aufnahme mit 15 fps die Geschwindigkeit verdoppelt.</p>

## 1 Stellen Sie den Moduswahlschalter auf [S&Q].

- [Aufnahme-Dateiformat] wird zu [MP4] geändert.



## 2 Wählen Sie eine Aufnahmequalität aus, die Zeitlupen- und Zeitraffer-Videoaufnahmen erlaubt.

-  →  →  → [Aufnahme-Qualität]

- Optionen, die für Zeitlupen- und Zeitraffer-Videoaufnahmen verfügbar sind, sind mit [ZL&ZR verfügbar] gekennzeichnet.
- Aufnahmequalitäten, die Zeitlupen- und Zeitraffer-Videoaufnahmen erlauben: → 287



### 3 Stellen Sie die Bildrate ein.

-  → [  ] → [  ] → [Zeitlupe- & Zeitraffereinstell]
- Drehen Sie ,  oder , um einen Zahlenwert auszuwählen, und drücken Sie dann  oder .
- Sie können eine Bildrate innerhalb der folgenden Bereiche einstellen:
  - 4K Video: 1 fps bis 60 fps
  - FHD Video: 1 fps bis 180 fps



### ❖ Bildfrequenz-Kombinationen und Wiedergabegeschwindigkeiten

Bildrate	[NTSC/PAL wechseln]: [NTSC]				
	4K/30p	4K/24p	FHD/60p	FHD/30p	FHD/24p
180 fps	–	–	3× Zeitlupe	6× Zeitlupe	7,5× Zeitlupe
150 fps	–	–	2,5× Zeitlupe	5× Zeitlupe	6,25× Zeitlupe
120 fps	–	–	2× Zeitlupe	4× Zeitlupe	5× Zeitlupe
100 fps	–	–	1,67× Zeitlupe	3,33× Zeitlupe	4,17× Zeitlupe
60 fps	2× Zeitlupe	2,5× Zeitlupe	1× Normal	2× Zeitlupe	2,5× Zeitlupe
30 fps	1× Normal	1,25× Zeitlupe	2× Zeitraffer	1× Normal	1,25× Zeitlupe
15 fps	2× Zeitraffer	1,6× Zeitraffer	4× Zeitraffer	2× Zeitraffer	1,6× Zeitraffer
10 fps	3× Zeitraffer	2,4× Zeitraffer	6× Zeitraffer	3× Zeitraffer	2,4× Zeitraffer
5 fps	6× Zeitraffer	4,8× Zeitraffer	12× Zeitraffer	6× Zeitraffer	4,8× Zeitraffer
2 fps	15× Zeitraffer	12× Zeitraffer	30× Zeitraffer	15× Zeitraffer	12× Zeitraffer
1 fps	30× Zeitraffer	24× Zeitraffer	60× Zeitraffer	30× Zeitraffer	24× Zeitraffer

Bildrate	[NTSC/PAL wechseln]: [PAL]		
	4K/25p	FHD/50p	FHD/25p
180 fps	–	3,6× Zeitlupe	7,2× Zeitlupe
150 fps	–	3× Zeitlupe	6× Zeitlupe
120 fps	–	2,4× Zeitlupe	4,8× Zeitlupe
100 fps	–	2× Zeitlupe	4× Zeitlupe
60 fps	2,4× Zeitlupe	1,2× Zeitlupe	2,4× Zeitlupe
30 fps	1,2× Zeitlupe	1,67× Zeitraffer	1,2× Zeitlupe
15 fps	1,67× Zeitraffer	3,33× Zeitraffer	1,67× Zeitraffer
10 fps	2,5× Zeitraffer	5× Zeitraffer	2,5× Zeitraffer
5 fps	5× Zeitraffer	10× Zeitraffer	5× Zeitraffer
2 fps	12,5× Zeitraffer	25× Zeitraffer	12,5× Zeitraffer
1 fps	25× Zeitraffer	50× Zeitraffer	25× Zeitraffer



- Bei Zeitraffer- und Zeitlupenaufnahmen erfolgt keine Audioaufnahme.
- Wenn [Aufnahme-Qualität] auf [4K] eingestellt ist, wird [Bildbereich für Video] fest auf [APS-C] eingestellt.
- Wenn [Aufnahme-Qualität] auf [FHD] eingestellt ist, wird [Bildbereich für Video] fest auf [FULL] eingestellt.
- Der Modus wechselt zu MF, wenn Sie eine Bildrate von 150 fps oder mehr einstellen.
- Der Bildwinkel wird reduziert, wenn Sie eine Bildrate von 180 fps einstellen.
- Die Aufnahme stoppt, wenn die kontinuierliche Aufnahmedauer 30 Minuten überschreitet.

# [Live-Kamerafahrt]


iA P A S M  S&Q



Durch Beschneiden des in der Live-Ansicht angezeigten Bildes können FHD-Videos aufgenommen werden, bei denen trotz fester Kameraposition Schwenken und Zoomen möglich sind.



Schwenk




Zoom



• Verwenden Sie ein Stativ, um Verwacklungen zu minimieren.

- 1 Stellen Sie das Moduswahlrad auf **[M]** ein.



- 2 Stellen Sie **[Aufnahme-Dateiformat]** auf **[MP4]** oder **[MOV]**.

-  ⇒  ⇒  ⇒ **[Aufnahme-Dateiformat]** ⇒ **[MP4]/[MOV]**



### 3 Wählen Sie eine Aufnahmequalität, die [Live-Kamerafahrt]-Videoaufnahmen erlaubt.

-  ⇒ [  ] ⇒ [  ] ⇒ [Aufnahme-Qualität]

- Eine Aufnahmequalität, die [Live-Kamerafahrt]-Videoaufnahmen erlaubt:  
→ 287



### 4 Stellen Sie die Zeit für den Schwenk- oder Zoomvorgang ein.


-  ⇒ [  ] ⇒ [  ] ⇒ [Live-Kamerafahrt] ⇒ [40SEC]/[20SEC]

- Wenn Sie eine Aufnahmequalität gewählt haben, die keine Live-Schneiden-Aufnahme erlaubt, wechselt die Kamera zu einer FHD-Videoaufnahmequalität, die eine Aufnahme ermöglicht. (→ 287)



### 5 Wählen Sie den Anfangs-Bildausschnitt (A) aus.

- Wählen Sie den zu beschneidenden Bereich aus und drücken Sie  oder .





### 6 Wählen Sie den End-Bildausschnitt (B) aus.

- Wählen Sie den zu beschneidenden Bereich aus und drücken Sie  oder .
- Um die Einstellungen für Position und Größe des Start- und Endbilds erneut vorzunehmen, drücken Sie ◀.

## 7 Starten Sie die Live-Schneiden-Aufnahme.

- Drücken Sie die Video-Taste.
  - Ⓒ Vergangene Aufnahmedauer
  - Ⓓ Eingestellte Betriebszeit
- Wenn die eingestellte Betriebszeit abgelaufen ist, endet die Aufnahme automatisch.  
Um die Aufnahme während des Vorgangs zu beenden, drücken Sie die Video-Taste erneut.

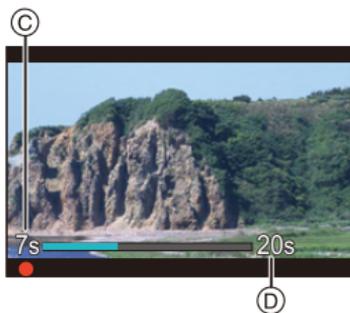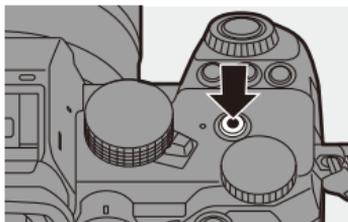

## ❖ Bedienvorgänge zum Einstellen des Beschnittrahmens

Tasten-Betrieb	Touch-Betrieb	Beschreibung der Funktion
	<b>Berühren</b>	Das Einzelbild wird verschoben.
	<b>Zuziehen aufziehen</b>	Das Einzelbild wird in kleinen Schritten vergrößert/verkleinert.
	—	Das Einzelbild wird vergrößert/verkleinert.
<b>[DISP.]</b>	<b>[Reset]</b>	Startrahmen: Setzt die Rahmenposition und -größe auf die Standardeinstellungen zurück. Endrahmen: Bricht die Einstellung von Rahmenposition und -größe ab.
	<b>[Einst.]</b>	Bestätigt die Rahmenposition und -größe.



- Der AF-Modus wechselt zu [ ] (Gesichtserkennung). (Menschliche Körper werden nicht erkannt. Es ist nicht möglich, die scharfzustellende Person vorzugeben.)
- Lichtmessung und Fokussierung werden innerhalb des Beschnittrahmens durchgeführt. Um den Fokuspunkt zu fixieren, stellen Sie [Dauer-AF] auf [OFF] oder stellen Sie den Fokusmodus auf [MF].
- [Messmethode] wird auf [ ] (Mehrfeld-Messung) eingestellt.

## Log-Aufnahmen



Durch Einstellen von [Bildstil] auf [V-Log] wird die Log-Aufnahme aktiviert. Durch nachträgliche Bearbeitung können Bilder mit feinen Abstufungen erzeugt werden.

 → [] → [] → [Bildstil] → Wählen Sie [V-Log] aus.




- Die Nachbearbeitung wird durch die Verwendung von LUT (Look-Up Table) ermöglicht.  
LUT-Daten können von der folgenden Support-Site heruntergeladen werden:  
<https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/index3.html>  
(Nur Englisch)

### ❖ ISO-Empfindlichkeit bei aktiviertem [V-Log]

Die Untergrenze der verfügbaren ISO-Empfindlichkeit liegt bei [640] (wenn [Erweiterte ISO] aktiviert ist: [320]) und die Obergrenze liegt bei [51200].

## ❖ Belichtung wenn [V-Log] eingestellt ist

Die [V-Log]-Kurveigenschaften entsprechen dem Dokument "V-Log/ V-Gamut REFERENCE MANUAL Rev.1.0". In der Einstellung [V-Log] hat die Standardbelichtung beim Aufnehmen von Grau mit einem Reflexionsgrad von 18 % den Wert IRE 42 %.

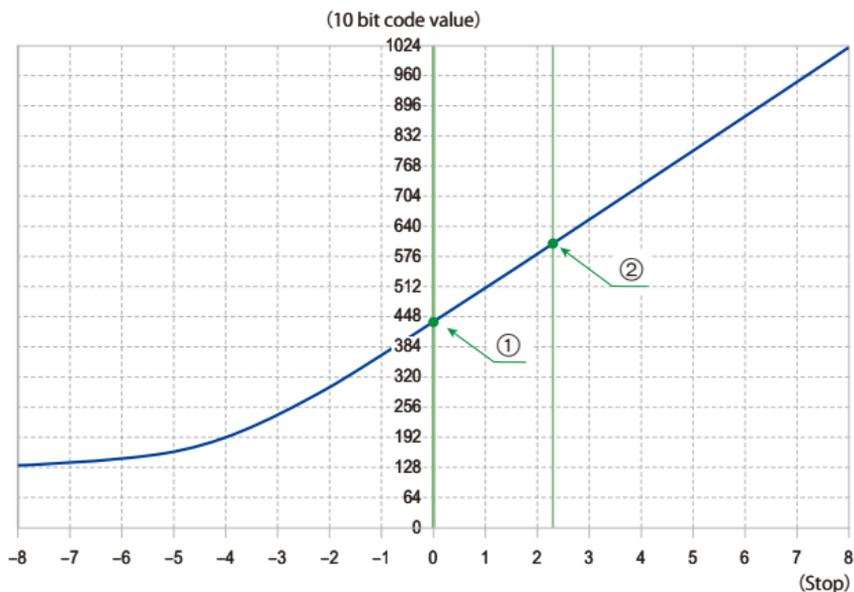

Wenn [Bildstil] auf [V-Log] eingestellt ist

Reflexionsgrad (%)	IRE (%)	Stop	10 bit code value	12 bit code value
0	7,3	—	128	512
① 18	42	0,0	433	1732
② 90	61	2,3	602	2408

- Wenn die Luminanz in "Stop"-Einheiten angezeigt wird, setzt diese Kamera IRE 42 % mit "0 Stop" gleich.



- Zur Überprüfung der Luminanz kann die Einheit "Stop" verwendet werden:

[⚙️] → [📷] → [Helligkeits-Spot-Messung] (→ 266)

[⚙️] → [📷] → [Zebromuster] (→ 267)

## [V-Log-Ansichthilfe]

Wenn [Bildstil] auf [V-Log] eingestellt ist, erscheinen der Aufnahmebildschirm sowie Bilder, die über HDMI ausgegeben werden, dunkler. Bei Verwendung von [V-Log-Ansichthilfe] können Bilder mit angewendeten LUT-Daten auf dem Bildschirm angezeigt und über HDMI ausgegeben werden.



→ [Settings] → [Camera] → Wählen Sie [V-Log-Ansichthilfe] aus.

<b>[LUT-Datei lesen]</b>	Liest LUT-Daten von der Karte ein.
<b>[LUT-Auswahl]</b>	Wählt aus den voreingestellten ([Vlog_709]) und gespeicherten LUT-Daten die anzuwendenden LUT-Daten aus.
<b>[LUT-Ansichthilfe (Monitor)]</b>	Zeigt die Bilder mit angewendeten LUT-Daten auf dem Monitor bzw. im Sucher der Kamera an.
<b>[LUT-Ansichthilfe (HDMI)]</b>	Wendet LUT-Daten auf Bilder an, die über HDMI ausgegeben werden.



- Beim Anwenden von LUT-Daten wird [LUT] auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt.
- Es können bis zu 4 LUT-Datendateien gespeichert werden.

## ❖ Lesen von LUT-Dateien



- Die folgenden LUT-Daten können verwendet werden:
  - “.vlt”-Format gemäß den Anforderungen in “VARICAM 3DLUT REFERENCE MANUAL Rev.1.0”
  - Dateinamen aus bis zu 8 alphanumerischen Zeichen (ohne Erweiterung)
- Speichern Sie die LUT-Daten mit der Dateierweiterung “.vlt” im Stammverzeichnis der Karte (im Ordner, der beim Öffnen der Karte auf einem PC geöffnet wird).

- 1 Legen Sie eine Karte in die Kamera ein, auf der LUT-Daten gespeichert sind.
- 2 Wählen Sie [LUT-Datei lesen] aus.
  -  ⇒ [  ] ⇒ [  ] ⇒ [V-Log-Ansichthilfe] ⇒ [LUT-Datei lesen] ⇒ [Karten-Steckplatz 1]/[Karten-Steckplatz 2]
- 3 Drücken Sie ▲▼, um die einzulesenden LUT-Daten auszuwählen, und drücken Sie dann  oder .
- 4 Drücken Sie ▲▼, um den Speicherort für die Daten auszuwählen, und drücken Sie dann  oder .
  - Bei Auswahl von gespeicherten Elementen werden diese überschrieben.

# HLG-Videos

iA P A S M  S&Q




Nehmen Sie Videos mit dem großen dynamischen Bereich des HLG-Formats auf. Sie können in sehr heller Umgebung, in der es schnell zu Überbelichtungen kommt, und in dunkler Umgebung, in der es schnell zu Unterbelichtungen kommt, aufnehmen und dabei den großen, vielschichtigen Farbreichtum beibehalten, wie er sich dem menschlichen Auge darstellt.

Sie können das aufgenommene Video ansehen, indem Sie es über HDMI an Geräte (Fernseher usw.) ausgeben, die das HLG-Format unterstützen, oder direkt auf HLG-fähigen Geräten wiedergeben.

- "HLG (Hybrid Log Gamma)" ist ein international standardisiertes (ITU-R BT.2100) HDR-Format.

## 1 Stellen Sie das Moduswahlrad auf ein.



## 2 Stellen Sie **[Aufnahme-Dateiformat]** auf **[MP4]** oder **[MOV]**.


-  →  →  → **[Aufnahme-Dateiformat]** ⇒ **[MP4]**/**[MOV]**



### 3 Wählen Sie eine Aufnahmequalität aus, die HLG-Videoaufnahmen erlaubt.


-  →  →  → [Aufnahme-Qualität]

- Optionen, die für HLG-Videoaufnahmen verfügbar sind, sind mit [HLG verfügbar] gekennzeichnet.
- Aufnahmequalitäten, die HLG-Videoaufnahmen erlauben: → 287



### 4 Stellen Sie [Bildstil] auf [Wie2100(HLG)] ein.

-  →  →  → [Bildstil] → [Wie2100(HLG)]



- Bilder im HLG-Format können von Monitor und Sucher der Kamera nicht angezeigt werden. Im Menü [Individual] ([Monitor/Display (Video)]) können Sie mit [Monitor] in [HLG-Ansichthilfe] die für das Monitoring konvertierten Bilder auf dem Monitor/im Sucher dieser Kamera anzeigen lassen. (→ 282)



- Auf Geräten, die das HLG-Format nicht unterstützen, werden HLG-Bilder dunkel dargestellt. Im Menü [Individual] ([Monitor/Display (Video)]) können Sie mit [HDMI] in [HLG-Ansichthilfe] die Konvertierungsmethode für die zum Monitoring angezeigten Bilder einstellen. (→ 282)

### ❖ ISO-Empfindlichkeit bei aktiviertem [Wie2100(HLG)]

Als Untergrenze der verfügbaren ISO-Empfindlichkeit wird [400] eingestellt.

## [HLG-Ansichthilfe]

Beim Aufnehmen und Wiedergeben von [HLG-Foto] und HLG-Video werden hiermit Bilder mit konvertierter Farbskala und Helligkeit zum Überprüfen auf Monitor/Sucher der Kamera angezeigt oder über HDMI ausgegeben.

 →  →  → [HLG-Ansichthilfe] → [Monitor] oder [HDMI]

<b>[AUTO]*</b>	Konvertiert Bilder, bevor sie über HDMI ausgegeben werden, mit Anwendung des Effektes von [MODE2]. Diese Konvertierungseinstellung funktioniert nur, wenn die Kamera an ein Gerät angeschlossen ist, von dem HDR (HLG-Format) nicht unterstützt wird.
<b>[MODE1]</b>	Die Konvertierung erfolgt mit Schwerpunkt auf hellen Bildbereichen wie dem Himmel. <ul style="list-style-type: none"> <li>• [MODE1] wird auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt.</li> </ul>
<b>[MODE2]</b>	Die Konvertierung erfolgt mit Schwerpunkt auf der Helligkeit eines Hauptmotivs. <ul style="list-style-type: none"> <li>• [MODE2] wird auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt.</li> </ul>
<b>[OFF]</b>	Die Anzeige erfolgt ohne Konvertierung von Farbraum und Helligkeit. <ul style="list-style-type: none"> <li>• HLG-Bilder erscheinen auf Geräten, die das HLG-Format nicht unterstützen, dunkler.</li> </ul>

\* Kann nur eingestellt werden, wenn [HDMI] ausgewählt ist.


# Anamorphe Aufnahmen

iA P A S M  S&Q



Diese Kamera kann Videos mit einer Auflösung von 4K-A (anamorphes (4:3) Video) aufnehmen, die mit anamorphen Aufnahmen mit einem Seitenverhältnis von 4:3 kompatibel ist.

Neben dem normalen Video-Seitenverhältnis von 16:9 können Sie eine für anamorphe Aufnahmen geeignete Aufnahmequalität auswählen.

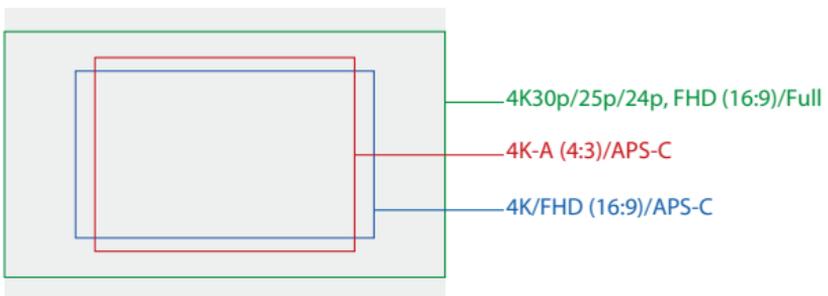

- Oben sind einige Aufnahmequalitäten dargestellt, die verfügbar sind, wenn ein Vollformat-Objektiv angebracht ist.  
Details zu 16:9-Aufnahmequalitäten finden Sie auf Seite [250](#).

Während einer anamorphen Aufnahme ist es möglich, die entstauchten Bilder und den Bildwinkel anzuzeigen, die sich beim Zuschneiden nach der Entstauchung ergeben. Sie können auch zu einem Bildstabilisator wechseln, der für anamorphe Aufnahmen geeignet ist.

-  • Diese Kamera ist nicht mit der entstauchten Bearbeitung von Videos kompatibel, die mit anamorpher Aufzeichnung aufgenommen wurden. Bitte verwenden Sie kompatible Software.
-  • Auf Seite [182](#) finden Sie Informationen zu Bildstabilisatoren, die für anamorphe Aufnahmen geeignet sind.


## [Anamorph (4:3)]

iA P A S M  S&Q



Sie können Videos mit einem Seitenverhältnis von 4:3 und einer 4K-A-Auflösung aufnehmen, die mit anamorphen Aufnahmen kompatibel sind.

- 1 Stellen Sie das Moduswahrad auf  ein.



- 2 Stellen Sie die Bildqualität für [Anamorph (4:3)] ein.

-  →  →  → [Anamorph (4:3)]
- [Aufnahme-Dateiformat] wird zu [MOV] geändert.



## ❖ Einstellungselemente ([Anamorph (4:3)])

- Audioformat: LPCM (2-Kanal)

- (A) Aufnahmebildrate
- (B) Bitrate (Mbps)
- (C) Video-Kompressionsformat (**HEVC**: H.265/HEVC, **AVC**: H.264/MPEG-4 AVC)

[NTSC/PAL wechseln]: [NTSC]					
[Aufnahme-Qualität]	Auflösung	YUV/Bit	(A)	(B)	(C)
[4K-A/30p/422/10-L]*	3328×2496	4:2:2/10 Bit	29,97p	150	AVC
[4K-A/30p/420/8-L]	3328×2496	4:2:0/8 Bit	29,97p	100	AVC
[4K-A/24p/422/10-L]*	3328×2496	4:2:2/10 Bit	23,98p	150	AVC
[4K-A/24p/420/8-L]	3328×2496	4:2:0/8 Bit	23,98p	100	AVC
[OFF]	—				

[NTSC/PAL wechseln]: [PAL]					
[Aufnahme-Qualität]	Auflösung	YUV/Bit	(A)	(B)	(C)
[4K-A/50p/420/10-L]*	3328×2496	4:2:0/10 Bit	50,00p	200	HEVC
[4K-A/50p/420/8-L]*	3328×2496	4:2:0/8 Bit	50,00p	150	AVC
[4K-A/25p/422/10-L]*	3328×2496	4:2:2/10 Bit	25,00p	150	AVC
[4K-A/25p/420/8-L]	3328×2496	4:2:0/8 Bit	25,00p	100	AVC
[OFF]	—				

- \* Die Aufnahme stoppt, wenn die kontinuierliche Aufnahmedauer 30 Minuten überschreitet.



- Alle Videos werden mithilfe von Long GOP zum Komprimieren der Bilder aufgenommen.
- Verwenden Sie für Aufnahmen eine Karte der UHS-Geschwindigkeitsklasse 3 oder höher.

## [Entstauchte Anamorphe Anzeige]

iA P A S M  S&Q



Sie können die in der Kamera angezeigten Bilder passend zur Vergrößerung des anamorphotischen Objektivs entstauchen lassen. Mittels [Rahmen-Markierung] kann der Bildschirmanzeige auch ein Rahmen überlagert werden, der den Bildwinkel angibt, der beim Zuschneiden der entstauchten Aufnahme entsteht.

### 1 Stellen Sie das Moduswahlschalter auf [] oder [S&Q] ein.

### 2 Stellen Sie [Entstauchte Anamorphe Anzeige] ein.

-  →  →  →  
[Entstauchte Anamorphe Anzeige]
- Einstellungen:  $\left[ \begin{matrix} \uparrow \\ \leftarrow \end{matrix} \right] \rightarrow$  [(2.0×)]/  
 $\left[ \begin{matrix} \uparrow \\ \leftarrow \end{matrix} \right] \rightarrow$  [(1.8×)]/  
 $\left[ \begin{matrix} \uparrow \\ \leftarrow \end{matrix} \right] \rightarrow$  [(1.5×)]/  
 $\left[ \begin{matrix} \uparrow \\ \leftarrow \end{matrix} \right] \rightarrow$  [(1.33×)]/  
 $\left[ \begin{matrix} \uparrow \\ \leftarrow \end{matrix} \right] \rightarrow$  [(1.30×)]/[OFF]


- Wählen Sie Einstellungen, die für die Vergrößerung des verwendeten anamorphotischen Objektivs geeignet sind.



### 3 Stellen Sie [Rahmen-Markierung] ein.

-  →  →  →  
[Rahmen-Markierung]

- Einzelheiten finden Sie auf Seite 268.

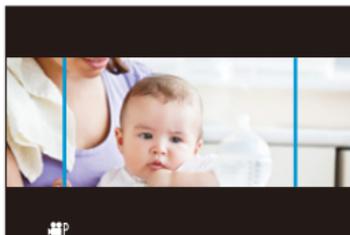

- Über HDMI ausgegebene Bilder werden nicht entstaucht.

## Liste der Aufnahmequalitäten, mit denen besondere Videotypen aufgenommen werden können

**S&Q** : Aufnahmequalitäten, die Zeitlupen- und Zeitraffer-Videoaufnahmen erlauben

**Live Crop** : Aufnahmequalitäten, welche die Verwendung von [Live-Kamerafahrt] erlauben

**HLG** : Aufnahmequalitäten, die HLG-Videoaufnahmen erlauben

### ❖ [Aufnahme-Dateiformat]: [MP4]

[NTSC/PAL wechseln]	[Aufnahme-Qualität]	S&Q	Live Crop	HLG
[NTSC]	[4K/10bit/100M/60p]			✓
	[4K/8bit/100M/30p]	✓		
	[4K/10bit/72M/30p]			✓
	[4K/8bit/100M/24p]	✓		
	[4K/10bit/72M/24p]			✓
	[FHD/8bit/28M/60p]	✓	✓	
	[FHD/8bit/20M/30p]	✓	✓	
	[FHD/8bit/24M/24p]	✓		
[PAL]	[4K/10bit/100M/50p]			✓
	[4K/8bit/100M/25p]	✓		
	[4K/10bit/72M/25p]			✓
	[FHD/8bit/28M/50p]	✓	✓	
	[FHD/8bit/20M/25p]	✓	✓	

## ❖ [Aufnahme-Dateiformat]: [MOV]

[NTSC/PAL wechseln]	[Aufnahme-Qualität]	S&Q	Live Crop	HLG
[NTSC]	[4K/60p/420/10-L]			✓
	[4K/60p/420/8-L]			
	[4K/30p/422/10-L]			✓
	[4K/30p/420/8-L]			
	[4K/24p/422/10-L]			✓
	[4K/24p/420/8-L]			
	[FHD/60p/422/10-L]		✓	✓
	[FHD/60p/420/8-L]		✓	
	[FHD/30p/422/10-L]		✓	✓
	[FHD/30p/420/8-L]		✓	
	[FHD/24p/422/10-L]			✓
	[FHD/24p/420/8-L]			
[PAL]	[4K/50p/420/10-L]			✓
	[4K/50p/420/8-L]			
	[4K/25p/422/10-L]			✓
	[4K/25p/420/8-L]			
	[FHD/50p/422/10-L]		✓	✓
	[FHD/50p/420/8-L]		✓	
	[FHD/25p/422/10-L]		✓	✓
	[FHD/25p/420/8-L]		✓	

# 11. Verbindung mit externen Geräten (Video)

## HDMI-Geräte (HDMI-Ausgabe)

iA P A S M  S&Q



Sie können die Kamerabilder während der Aufnahme an einen externen Monitor oder Rekorder ausgeben, der über ein HDMI-Mikro-Kabel angeschlossen ist.


- Die HDMI-Ausgabe wird bei Aufnahme und Wiedergabe separat gesteuert.

Informationen zu den HDMI-Ausgabeeinstellungen während der Wiedergabe finden Sie auf Seite 401.

Erste Schritte:

- Schalten Sie die Kamera und den externen Monitor/Rekorder aus.

**Verbinden Sie Kamera und externen Monitor/Rekorder über ein handelsübliches HDMI-Mikro-Kabel.**

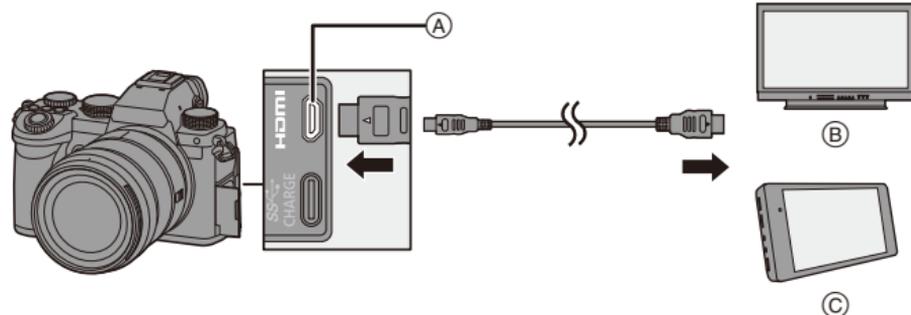

(A) [HDMI]-Buchse (Typ D)

(B) Externer Monitor

(C) Externer Rekorder

- Prüfen Sie die Richtung der Anschlüsse und führen Sie den Stecker gerade ein/ziehen Sie den Stecker gerade heraus, wobei Sie das Steckergehäuse festhalten. (Bei schrägem Einführen kann sich der Anschluss verformen, was Funktionsstörungen zur Folge haben kann.)
- Verbinden Sie das Kabel nicht mit den falschen Anschlüssen. Anderenfalls kommt es möglicherweise zu Fehlfunktionen.



- Verwenden Sie ein "Highspeed-HDMI-Micro-Kabel" mit dem HDMI-Logo. Kabel, die nicht zu den HDMI-Standards kompatibel sind, werden nicht funktionieren.  
"Highspeed-HDMI-Micro-Kabel" (Stecker Typ D–Typ A, Länge bis zu 2 m)

## Bildausgabe über HDMI

Die über HDMI ausgegebenen Bilder unterscheiden sich je nach Aufnahmemodus.

### ❖ [M]/[S&Q]-Modus

Auflösung und Bildrate der Ausgabe entsprechen den [Aufnahme-Qualität]-Einstellungen im Menü [Video] ([Bildformat]).

Wie rechts gezeigt wird bei der Ausgabe von YUV- und Bitwert der YUV-Wert zu 4:2:2 geändert.

Wenn das angeschlossene Gerät nicht mit dem Ausgabesystem kompatibel ist, wird die Ausgabe passend zum angeschlossenen Gerät geändert.

Aufnahme auf Karte	HDMI-Ausgabe
4:2:2 10 Bit	4:2:2 10 Bit
4:2:0 10 Bit	4:2:2 10 Bit
4:2:0 8 Bit	4:2:2 8 Bit



- Anamorphes (4:3) Video wird mit einem Seitenverhältnis von 16:9 ausgegeben, wobei den Bildern Streifen hinzugefügt werden.

## ❖ [iA]/[P]/[A]/[S]/[M]-Modus

Während der Videoaufnahme oder wenn [Foto/Video-Vorschau] auf [  ] eingestellt ist, ist die Ausgabe identisch zum [  M ]/[S&Q]-Modus. Im Aufnahme-Standby erfolgt die Ausgabe mit einem Seitenverhältnis von 16:9. Auflösung, Bildrate, YUV und Bitanzahl der Ausgabe werden passend zum angeschlossenen Gerät eingestellt.



- Bei einer [Bildverhält.] mit einem anderen Seitenverhältnis als 16:9 werden die Bilder mit Balken in einem Seitenverhältnis von 16:9 ausgegeben.

## ❖ Hinweis zur HDMI-Ausgabe

- Es kann einige Zeit dauern, bis die Ausgabemethode geändert wird.
- Wenn Sie während der Aufnahme die HDMI-Ausgabe verwenden, könnte das Bild unter Umständen mit einer Zeitverzögerung angezeigt werden.
- Pieptöne, AF-Ton und Geräusche des elektronischen Verschlusses sind bei HDMI-Ausgabe stummgeschaltet.
- Wenn Sie Bild und Ton am Fernseher überprüfen, der mit der Kamera verbunden ist, nimmt das Kameramikrofon möglicherweise den Ton der Fernseherlautsprecher auf, und es kommt zu abnormen Geräuschen (Rückkopplungen). Ist dies der Fall, vergrößern Sie den Abstand der Kamera zum Fernseher oder verringern die Lautstärke des Fernsehers.
- Manche Einstellungsbildschirme werden nicht über HDMI ausgegeben.
- Während der Aufnahme mit den folgenden Funktionen erfolgt keine HDMI-Ausgabe:
  - [6K/4K Foto]/[Post-Fokus]
- Ein Temperaturanstieg in der Kamera kann dazu führen, dass [  ] angezeigt wird, die Aufnahme angehalten wird und einige Funktionen vorübergehend nicht verfügbar sind. Warten Sie, bis die Kamera abgekühlt ist.

# [Ausgabe HDMI-Aufz.]

iA P A S M  S&Q



Stellt die HDMI-Ausgabe während der Aufnahme ein.

 →  →  → Wählen Sie [Ausgabe HDMI-Aufz.] aus.

<b>[Infoanzeige]</b>	Ausgabe der Kamera-Informationsanzeige an ein externes Gerät, das über HDMI angeschlossen ist.
<b>[HDMI Aufn.-Steuerung]</b>	<p>Steuerinformationen für den Aufnahmestart/-stopp werden an einen per HDMI verbundenen externen Rekorder ausgegeben.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [HDMI Aufn.-Steuerung] kann eingestellt werden, wenn [HDMI Timecode Ausg.] im [M]-Modus auf [ON] eingestellt ist.</li> <li>• Steuerinformationen werden ausgegeben, wenn die Video-Taste oder die Auslösertaste gedrückt wird, auch wenn das Video nicht aufgenommen werden kann (beispielsweise weil keine Karte in die Kamera eingesetzt ist).</li> <li>• Es können nur kompatible externe Geräte gesteuert werden.</li> </ul>
<b>[4K/60p-Bit-Modus]/ [4K/50p-Bit-Modus]</b>	<p>Im [M]-Modus kann für 4K/60p- oder 4K/50p-Video der Bitwert für die Bildausgabe über HDMI eingestellt werden.</p> <p><b>[4:2:2 10bit]/[4:2:0 8bit]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Menübezeichnung wird passend zur [NTSC/PAL wechseln]-Einstellung geändert.</li> <li>• Dies funktioniert im [M]-Modus, wenn [Aufnahme-Qualität] auf 4K/60p oder 4K/50p eingestellt ist und die Ausgabe über HDMI erfolgt.</li> <li>• Wenn die HDMI-Ausgabe für 4K/60p/4:2:2-10-Bit- oder 4K/50p/4:2:2-10-Bit-Bilder verwendet wird, kann die Videoaufnahme nicht auf einer Karte gespeichert werden.</li> <li>• Wird während der HDMI-Ausgabe von 4K/60p/4:2:2-10-Bit- oder 4K/50p/4:2:2-10-Bit-Bildern die HDMI-Ausgabe für HLG-Video verwendet, stellen Sie im Menü [Video] ([Bildqualität]) die Einstellung [Bildstil] auf [Wie2100(HLG)].</li> </ul>
<b>[Tonausgabe (HDMI)]</b>	Audioausgabe an ein externes Gerät, das über HDMI angeschlossen ist.

## Externe Mikrofone (Sonderzubehör)

iA P A S M  S&Q



Mit einer Stereo-Mikrofonpistole (DMW-MS2: Sonderzubehör) oder einem Stereo-Mikrofon (VW-VMS10: Sonderzubehör) können Sie hochwertigere Tonaufnahmen erzielen als mit dem integrierten Mikrofon.

### 1 Stellen Sie den [Mikrofon-Anschluss] ein, der zum Gerät passt, das angeschlossen werden soll.

-  ⇒ [  ] ⇒ [  ] ⇒ [Mikrofon-Anschluss]


<b>MIC</b> 	<b>[Mik-Eing. (Phantomsp.)]</b>	Wenn ein externes Mikrofon angeschlossen wird, das über die [MIC]-Buchse der Kamera mit Strom versorgt werden muss.
<b>MIC</b>	<b>[Mikrofon-Eingang]</b>	Wenn ein externes Mikrofon angeschlossen wird, das nicht über die [MIC]-Buchse der Kamera mit Strom versorgt werden muss.
<b>LINE</b>	<b>[Line-Eingang]</b>	Wenn ein externes Audiogerät mit Line-Ausgang angeschlossen wird.

- Die Einstellung wird fest auf [MIC] eingestellt, wenn eine Stereo-Mikrofonpistole (DMW-MS2: Sonderzubehör) angeschlossen wird.
- Wenn [MIC] verwendet und ein externes Mikrofon angeschlossen wird, das keine Stromversorgung erfordert, kommt es beim angeschlossenen externen Mikrofon möglicherweise zu Fehlfunktionen.  
Überprüfen Sie das Gerät, bevor Sie es anschließen.

### 2 Schalten Sie den Ein/Aus-Schalter der Kamera auf [OFF].

### 3 Verbinden Sie Kamera und externes Mikrofon.

- Wenn das externe Mikrofon am Zubehörschuh (A) der Kamera angebracht wird, entfernen Sie die Zubehörschuhabdeckung. (→ 227)

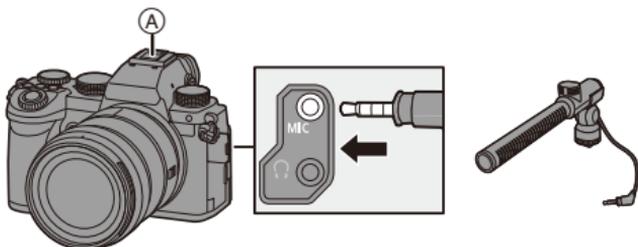

- Verwenden Sie keine Stereo-Mikrofonkabel, die 3 m oder länger sind.

### ❖ Einstellen des Tonaufnahmebereichs (DMW-MS2: Sonderzubehör)

Wird die Stereo-Mikrofonpistole (DMW-MS2: Sonderzubehör) verwendet, können Sie den Tonaufnahmebereich des Mikrofons einstellen.

#### 1 Wählen Sie [Spezial-Mikrofon] aus.

- → → → [Spezial-Mikrofon]

[STEREO]	Die Tonaufnahme erfolgt aus einem großen Bereich.
[LENS AUTO]	Die Tonaufnahme erfolgt aus einem Bereich, der durch den Objektivblickwinkel automatisch festgelegt wird.
[SHOTGUN]	So wird der Ton in einer spezifischen Richtung aufgenommen, und Hintergrundgeräusche werden verringert.
[S.SHOTGUN]	Der Tonaufnahmebereich ist schmaler als mit [SHOTGUN].
[MANUAL]	Der Tonaufnahmebereich wird manuell eingestellt.

#### 2 (Wenn [MANUAL] ausgewählt ist)

Drücken Sie ◀▶, um den Tonaufnahmebereich anzupassen, und drücken Sie dann oder .

## ❖ Reduktion von Windgeräuschen

Bei Verwenden eines externen Mikrofons werden Windgeräusche verringert.

 ⇒ [  ] ⇒ [  ] ⇒ Wählen Sie [Wind Redukt.] aus.

Einstellungen: [HIGH]/[STANDARD]/[LOW]/[OFF]




- Wenn das externe Mikrofon angeschlossen ist, wird [EXT.] auf dem Bildschirm angezeigt.
- Wenn ein externes Mikrofon angeschlossen ist, wird [Tonpegel-Anzeige] automatisch auf [ON] eingestellt, und der Aufnahmepegel wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- Wenn das externe Mikrofon angeschlossen ist, tragen Sie die Kamera nicht am externen Mikrofon. Anderenfalls löst es sich möglicherweise.
- Wenn bei Verwendung des Netzadapters Geräusche aufgenommen werden, verwenden Sie stattdessen den Akku.
- Das Einstellen von [Wind Redukt.] kann die übliche Klangqualität verändern.
- Details finden Sie in der Bedienungsanleitung des externen Mikrofons.

## XLR-Mikrofon-Adapter (Sonderzubehör)

iA P A S M  S&Q

Wenn ein XLR-Mikrofon-Adapter (DMW-XLR1: Sonderzubehör) an der Kamera angebracht wird, können Sie ein handelsübliches XLR-Mikrofon verwenden, um hochwertige Stereo-Tonaufnahmen zu erzielen.

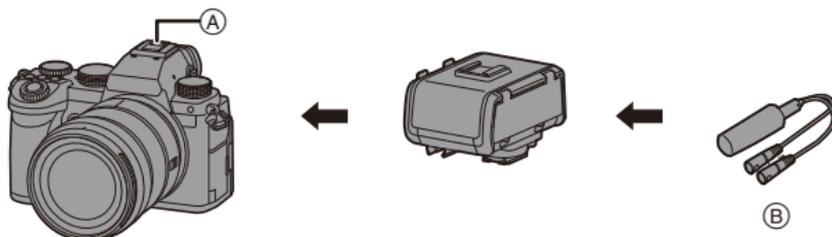

- Ⓐ Zubehörschuh
- Ⓑ Handelsübliches XLR-Mikrofon

Erste Schritte:

- Schalten Sie die Kamera aus und entfernen Sie die Zubehörschuhabdeckung.  
(→ 227)

Bringen Sie den XLR-Mikrofon-Adapter am Zubehörschuh an und schalten Sie die Kamera ein.

- Wenn der XLR-Mikrofon-Adapter angebracht ist, wird [XLR-Mikrof.adapt.einst.] automatisch auf [ON] eingestellt.

<b>[ON]</b>	Die Tonaufnahme erfolgt über das XLR-Mikrofon.
<b>[OFF]</b>	Aufnahmen von Audiodaten mit dem integrierten Kameramikrofon.




- Wenn ein XLR-Mikrofon-Adapter angeschlossen ist, wird [XLR] auf dem Bildschirm angezeigt.
- Wenn [XLR-Mikrof.adapt.einst.] auf [ON] eingestellt ist, sind die folgenden Einstellungen fest eingestellt:
  - [Tonpegel-Begrenzung]: [OFF]
  - [Windgeräuschunterdr.]: [OFF]
  - [Tonausgabe]: [REC SOUND]
- [Tonpegel anpassen] kann nicht verwendet werden, wenn [XLR-Mikrof.adapt.einst.] auf [ON] eingestellt ist.
- Wenn der XLR-Mikrofon-Adapter angebracht ist, wird [Tonpegel-Anzeige] automatisch auf [ON] eingestellt, und der Aufnahmepegel wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- Wenn der XLR-Mikrofon-Adapter angeschlossen ist, tragen Sie die Kamera nicht am XLR-Mikrofon-Adapter. Anderenfalls löst es sich möglicherweise.
- Wenn bei Verwendung des Netzadapters Geräusche aufgenommen werden, verwenden Sie stattdessen den Akku.
- Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung des XLR-Mikrofon-Adapters.

# Kopfhörer

iA P A S M  S&Q



Sie können den Ton direkt beim Aufnehmen von Videos überprüfen, indem Sie handelsübliche Kopfhörer an die Kamera anschließen.

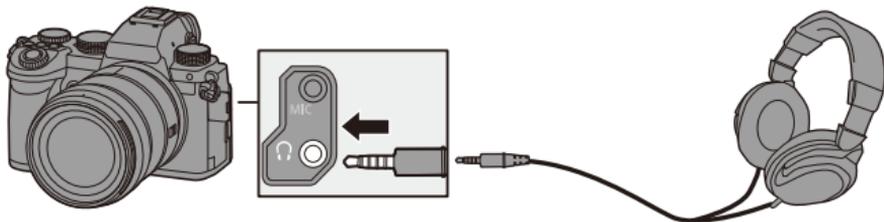

- Verwenden Sie keine Kopfhörerkabel, die 3 m oder länger sind.
- Wenn Kopfhörer angeschlossen sind, werden Pieptöne, AF-Ton sowie Geräusche des elektronischen Verschlusses stummgeschaltet.

## ❖ Wechseln der Tonausgabemethode

 ⇒  ⇒  ⇒ Wählen Sie [Tonausgabe] aus.

<b>[REALTIME]</b>	Ton ohne Zeitverzögerung. Weicht möglicherweise vom in Videos aufgenommenen Ton ab.
<b>[REC SOUND]</b>	Bei Videos erfolgt eine Tonaufnahme. Der Ausgabeton wird möglicherweise verzögert zum tatsächlichen Ton ausgegeben.



- In den folgenden Fällen ist die Einstellung fest auf [REC SOUND] eingestellt.
  - Während der Audioausgabe über HDMI
  - Wenn [Spezial-Mikrofon] auf [LENS AUTO], [SHOTGUN], [S.SHOTGUN] oder [MANUAL] eingestellt wurde
  - Bei Verwendung eines XLR-Mikrofon-Adapters (DMW-XLR1: Sonderzubehör)

## ❖ Anpassen der Kopfhörerlautstärke

Schließen Sie die Kopfhörer an und drehen Sie .

: Die Lautstärke wird verringert.

: Die Lautstärke wird erhöht.

- Sie können die Lautstärke auch durch Berühren von []/[] auf dem Wiedergabebildschirm regeln.

### So regeln Sie die Lautstärke über das Menü:

- 1 Wählen Sie [Kopfhörerlautstärke] aus.
  -  ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [Kopfhörerlautstärke]
- 2 Drücken Sie  , um die Kopfhörerlautstärke zu regeln, und drücken Sie dann  oder .
  - Es kann ein Wert im Bereich von [0] bis [LEVEL15] ausgewählt werden.

# 12. Wiedergeben und Bearbeiten von Bildern

In diesem Kapitel wird erläutert, wie Sie Bilder und Videos wiedergeben und löschen können.


Außerdem wird das Bearbeiten mit [RAW-Verarbeitung] (→ 312) und [Video teilen] (→ 318) erklärt.

- Bilder, die auf anderen Geräten als diesem aufgenommen wurden, können auf dieser Kamera möglicherweise nicht korrekt wiedergegeben bzw. bearbeitet werden.
- Informationen zu anderen [Wiederg.]-Menüs als [RAW-Verarbeitung] und [Video teilen] finden Sie unter "[Wiederg.]-Menü" ab Seite 406.

## Wiedergabe von Bildern

### 1 Der Wiedergabebildschirm wird angezeigt.

- Drücken Sie [▶].



## 2 Wählen Sie ein Bild aus.


- Wählen Sie die Bilder aus, indem Sie ◀▶ drücken.
- Sie können kontinuierlich durch die Bilder schalten, indem Sie ◀▶ gedrückt halten.
- Sie können die Auswahl auch vornehmen, indem Sie 🌞 oder ⚙️ drehen.
- Sie können auch durch horizontales Ziehen des Bildschirms zum vorigen/nächsten Bild wechseln. Wenn Sie nach dem Ziehen den Finger auf dem rechten/linken Bildschirmrand liegenlassen, wird kontinuierlich durch die Bilder geschaltet.

Ⓐ Kartensteckplatz



## 3 Beenden Sie die Wiedergabe.

- Drücken Sie den Auslöser halb herunter.
- Sie können die Wiedergabe auch beenden, indem Sie [▶] drücken.




### ❖ Wechseln der anzuzeigenden Karte

Sie können die anzuzeigende Karte wechseln, indem Sie während der Wiedergabe einfach die [  ] drücken.

- Der Vorgang kann auch ausgeführt werden, indem die Fn-Taste gedrückt wird, der [Kartensteckplatz ändern] zugewiesen ist.

Informationen zur Fn-Taste finden Sie auf Seite [321](#).

- 1 Drücken Sie [  ].
- 2 Drücken Sie ▲▼, um [Karten-Steckplatz 1] oder [Karten-Steckplatz 2] auszuwählen, und dann  oder .

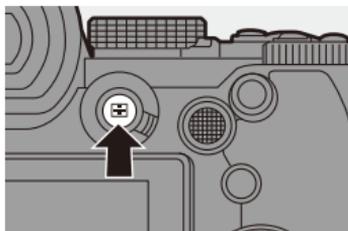


-  • Diese Kamera entspricht den Standards "Design rule for Camera File system" (DCF) und "Exchangeable Image File Format" (Exif) der "Japan Electronics and Information Technology Industries Association" (JEITA). Von der Kamera können nur Dateien wiedergeben werden, die dem DCF-Standard entsprechen. Exif ist ein Bild-Dateiformat, mit dem Aufnahmeinformationen usw. hinzugefügt werden können.

# Wiedergeben von Videos


## 1 Der Wiedergabebildschirm wird angezeigt.

- Drücken Sie [▶].

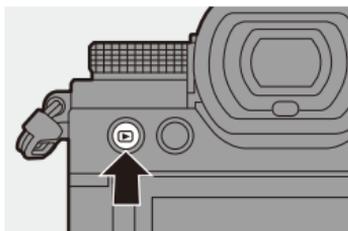

## 2 Wählen Sie ein Video aus.

- Informationen zum Auswählen von Bildern finden Sie auf Seite 301.
- Bei Videos wird das [👤]-Videosymbol angezeigt.
- Die Videoaufnahmedauer Ⓐ wird auf dem Bildschirm angezeigt.  
Beispiel bei 8 Minuten und 30 Sekunden: 8m30s
- h: Stunde, m: Minute, s: Sekunde

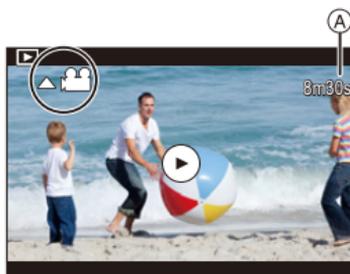

## 3 Starten Sie die Wiedergabe des Videos.

- Drücken Sie ▲.
- Sie können die Wiedergabe auch starten, indem Sie [▶] in der Mitte des Bildschirms berühren.


- Ⓑ Abgelaufene Wiedergabedauer
- Ⓒ Wiedergabeleiste



## 4 Beenden Sie die Wiedergabe.

- Drücken Sie ▼.

## ❖ Bedienvorgänge während der Wiedergabe von Videos

Tasten-Betrieb	Touch-Betrieb	Beschreibung der Funktion
▲		Die Wiedergabe wird gestartet/pausiert.
▼	—	Die Wiedergabe wird gestoppt.
◀	—	Die Wiedergabe wird als schneller Rücklauf ausgeführt. • Wenn Sie ◀ erneut drücken, wird das Tempo des schnellen Rücklaufs erhöht.
		Es wird ein Einzelbild-Rücklauf ausgeführt (im Pausemodus).
▶	—	Die Wiedergabe wird als schneller Vorlauf ausgeführt. • Wenn Sie ▶ erneut drücken, wird das Tempo des schnellen Vorlaufs erhöht.
		Es wird ein Einzelbild-Vorlauf ausgeführt (im Pausemodus).
—		Das anzuzeigende Einzelbild wird ausgewählt.
	<input type="text" value="Spch."/>	Es wird ein Bild extrahiert (im Pausemodus). (→ 305)
	<input type="text" value="—"/>	Die Lautstärke wird verringert.
	<input type="text" value="+"/>	Die Lautstärke wird erhöht.

-  • Von der Kamera können Videos der Formate MP4, und MOV wiedergegeben werden.
- Zum Wiedergeben von Videos auf einem PC verwenden Sie die Software "PHOTOfunSTUDIO".

## Extrahieren eines Bildes

Extrahieren Sie ein Einzelbild aus einem Video und speichern Sie es als JPEG-Bild.

### 1 Pausieren Sie die Wiedergabe an der Position, aus der Sie ein Bild extrahieren möchten.

- Drücken Sie ▲.
- Zum Feineinstellen der Position drücken Sie ◀▶ (Einzelbild-Vorlauf oder -Rücklauf).



### 2 Speichern Sie das Bild.

- Drücken Sie  oder .
- Sie können das Bild auch speichern, indem Sie [Spch.] berühren.

- Das aus dem Video erstellte Bild wird mit der Bildqualität [FINE] gespeichert. Die Größe des gespeicherten Bildes entspricht der Auflösung der [Aufnahme-Qualität].
- Die Bildqualität eines Bildes, das aus einem Video erstellt wurde, ist möglicherweise geringer als normal.
- Bei Bildern, die aus Videos erstellt wurden, wird in der Anzeige mit detaillierten Informationen [] angezeigt.

## Wechseln des Anzeigemodus

Sie können Funktionen zum Vergrößern aufgenommener Bilder oder zum Wechseln zur Miniaturbildanzeige mehrerer Bilder zugleich (Multi-Wiedergabe) verwenden.


Sie können auch zur Kalenderanzeige wechseln, um Bilder eines ausgewählten Aufnahmedatums anzuzeigen.

### Vergrößerte Anzeige

Wiedergegebene Bilder können vergrößert angezeigt werden (Wiedergabe-Zoom).

#### Vergrößern des Wiedergabebildschirms

- Drehen Sie  nach rechts.
- Der Wiedergabebildschirm wird in der Reihenfolge 2×  4×  8×  16× vergrößert.
- Drehen Sie  nach links, um zur vorigen Anzeigegröße zurückzukehren.
- Bilder, die mit [Bildqualität] auf [RAW] eingestellt aufgenommen wurden, können nicht in einer Vergrößerung von 16× angezeigt werden. (Ausgenommen Bilder, die mit [Bildqualität] in [High-Resolution-Aufnahme] auf [RAW] eingestellt aufgenommen wurden)

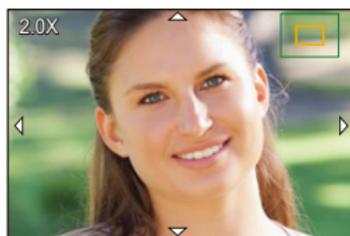

## ❖ Betrieb bei vergrößerter Anzeige

Tasten-Betrieb	Touch-Betrieb	Beschreibung der Funktion
	—	Der Bildschirm wird vergrößert/verkleinert.
—	Finger auseinander-/zusammenziehen	Vergrößert/verkleinert den Bildschirm in kleinen Schritten.
	Ziehen	Der vergrößerte Anzeigebereich wird verschoben.
	—	Bei den Bildern wird unter Beibehaltung von Zoomvergrößerung und Zoomposition ein Vor-/Rücklauf ausgeführt.



- Der mit AF fokussierte Punkt kann angezeigt werden. Die Anzeige kann von diesem Punkt aus vergrößert werden:

[  ] ⇒ [  ] ⇒ [Vom AF-Punkt vergrößern] (→ 408)

## Miniaturbildanzeige

### 1 Wechseln Sie zur Miniaturbildanzeige.

- Drehen Sie  nach links.
- Die Anzeige wird in der Reihenfolge 12-Bilder-Bildschirm  30-Bilder-Bildschirm gewechselt.

(A) Karte



- Wenn Sie  während der 30-Bilder-Anzeige nach links drehen, wird zur Kalenderanzeige gewechselt. (→ 309)
- Wenn Sie  nach rechts drehen, wird zur vorigen Anzeige zurückgewechselt.
- Sie können die Anzeige auch wechseln, indem Sie ein Symbol berühren.
  - []: 1-Bilder-Bildschirm
  - []: 12-Bilder-Bildschirm
  - []: 30-Bilder-Bildschirm
  - []: Kalender (→ 309)

### 2 Wählen Sie ein Bild aus.

- Drücken Sie    , um ein Bild auszuwählen, und drücken Sie dann  oder .



- Durch Drücken von [] während der Thumbnail-Anzeige können Sie zur gerade angezeigten Karte wechseln.
- Sie können den Bildschirm scrollen, indem Sie die Miniaturbildanzeige nach oben/unten ziehen.



- Bilder, die mit [] angezeigt werden, können nicht wiedergegeben werden.

## Kalenderbildschirm

### 1 Wechseln Sie zur Kalender-Wiedergabe.

- Drehen Sie  nach links.
- Die Anzeige wird in der Reihenfolge  
 Miniaturbild-Anzeige (12 Bilder)  $\Rightarrow$   
 Miniaturbild-Anzeige (30 Bilder)  $\Rightarrow$   
 Kalender-Wiedergabe gewechselt.



- Wenn Sie  nach rechts drehen, wird zur vorigen Anzeige zurückgewechselt.

### 2 Wählen Sie das Aufnahmedatum aus.

- Drücken Sie  $\blacktriangle \blacktriangledown \blacktriangleleft \blacktriangleright$ , um ein Datum auszuwählen, und drücken Sie dann  oder .

### 3 Wählen Sie ein Bild aus.

- Drücken Sie  $\blacktriangle \blacktriangledown \blacktriangleleft \blacktriangleright$ , um ein Bild auszuwählen, und drücken Sie dann  oder .
- Drehen Sie  nach links, um zur Kalender-Wiedergabe zurückzukehren.



- In der Kalenderanzeige kann die anzuzeigende Karte nicht gewechselt werden.
- Bereich, der im Kalender angezeigt werden kann: Januar 2000 bis Dezember 2099.

## Gruppenbilder

Bilder, die mit Zeitraffer- oder Stop-Motion-Aufnahme aufgenommen wurden, werden als Gruppenbilder gehandhabt und können auch auf Gruppenbasis gelöscht oder bearbeitet werden.

(Beispiel: Wenn Sie ein Gruppenbild löschen, werden alle Bilder in der Gruppe gelöscht.)

Sie können die Bilder in einer Gruppe auch einzeln löschen oder bearbeiten.

### ❖ Bilder, die von der Kamera als Gruppenbilder gehandhabt werden

	Gruppenbilder, die mit [6K/4K Foto-Mengenspeich.] gespeichert wurden.
	Gruppenbilder, die mit Fokus-Bracketing aufgenommen wurden.
	Gruppenbilder, die mit Zeitraffer aufgenommen wurden.
	Gruppenbilder, die mit Stop-Motion aufgenommen wurden.



### ❖ Einzelnes Wiedergeben und Bearbeiten der Bilder in einer Gruppe


Bedienvorgänge wie Miniaturbild-Anzeige und Löschen von Bildern sind bei Bildern in Gruppen ebenso verfügbar wie bei der normalen Wiedergabe.

- 1 Wählen Sie im Wiedergabestatus das Gruppenbild aus. (→ 301)
- 2 Drücken Sie ▼, um die Bilder in der Gruppe anzuzeigen.
  - Sie können den gleichen Vorgang auch durch Berühren des Gruppenbild-Symbols ausführen.
- 3 Drücken Sie ◀▶, um ein Bild auszuwählen.
  - Drücken Sie erneut ▼ bzw. berühren Sie [, um zum normalen Wiedergabebildschirm zurückzukehren.

# Löschen von Bildern

- Bilder können nicht wiederhergestellt werden, wenn sie gelöscht wurden. Überprüfen Sie die Bilder sorgfältig, bevor Sie sie löschen.
- Sie können nur Bilder auf der Karte im ausgewählten Karteneinschub löschen.
- Wenn Sie ein Gruppenbild löschen, werden alle Bilder in der Gruppe gelöscht.

- 1 Drücken Sie [  ] im Wiedergabestatus.
- 2 Drücken Sie ▲▼, um die Löschmethode auszuwählen, und drücken Sie dann  oder .



[Einzeln löschen]	Löscht das ausgewählte Bild.
[Multi löschen]	<p>Auswählen und Löschen mehrerer Bilder.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Drücken Sie ▲▼◀▶, um das zu löschende Bild auszuwählen, und drücken Sie dann  oder . <ul style="list-style-type: none"> <li>• [  ] wird beim ausgewählten Bild angezeigt.</li> <li>• Wenn Sie  oder  erneut drücken, wird die Auswahl aufgehoben.</li> <li>• Es können bis zu 100 Bilder ausgewählt werden.</li> </ul> </li> <li>2 Drücken Sie [DISP.], um das ausgewählte Bild zu löschen.</li> </ol>

- Zum Wechseln der ausgewählten Karte, wenn Sie Bilder löschen möchten, drücken Sie [  ] und wählen dann den Karteneinschub aus.
- Je nach Anzahl der Bilder, die gelöscht werden sollen, kann das Löschen einige Zeit in Anspruch nehmen.
- Sie können festlegen, ob beim Löschen [Ja] oder [Nein] standardmäßig auf dem Bestätigungsbildschirm ausgewählt sein soll:
  - [  ] ⇒ [  ] ⇒ [Löschbestätigung] (→ 414)
- Alle Bilder auf der Karte können gelöscht werden:
  - [  ] ⇒ [  ] ⇒ [Alle Bilder löschen] (→ 414)

# [RAW-Verarbeitung]

Hiermit werden Bilder im RAW-Format auf der Kamera verarbeitet und im JPEG-Format gespeichert.

Sie können Bilder, die mit [HLG-Foto] im RAW-Format aufgenommen wurden, auch im HLG-Format speichern.

## 1 Wählen Sie [RAW-Verarbeitung] aus.

- Drücken Sie **MENU/SET** → **[▶]** → **[📷]** → **[RAW-Verarbeitung]**




## 2 Wählen Sie das RAW-Bild aus.

- Drücken Sie **◀▶**, um ein Bild auszuwählen, und drücken Sie dann **MENU/SET** oder **🔄**.
- Wenn Gruppenbilder ausgewählt sind, drücken Sie **▼** und wählen dann ein Bild aus der Gruppe aus.  
Drücken Sie noch einmal **▼**, um zum normalen Auswahlbildschirm zurückzukehren.
- Die Einstellungen des Aufnahmezeitpunkts werden in den angezeigten Bildern reflektiert.




## 3 Wählen Sie ein Einstellungselement aus.

- Drücken Sie **▲▼**, um ein Element auszuwählen, und drücken Sie dann **MENU/SET** oder **🔄**.



## 4 Ändern Sie die Einstellung.

- Drehen Sie ,  oder .
- Das Bild kann auch durch Aufziehen/ Zuziehen auf dem Bildschirm vergrößert/ verkleinert werden.

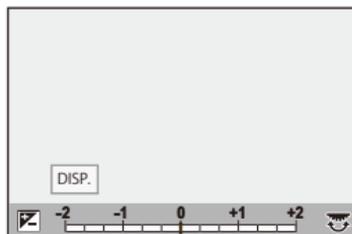


## 5 Bestätigen Sie die Einstellung.

- Drücken Sie  oder .
- Der Bildschirm von Schritt 3 wird erneut geöffnet.  
Zum Einstellen eines weiteren Elements wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5.

## 6 Speichern Sie das Bild.

- Drücken Sie  , um [Verarb. starten] auszuwählen, und dann  oder .

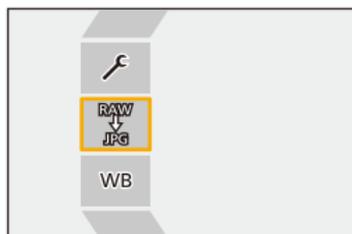

## ❖ Einstellungselemente ([RAW-Verarbeitung])

 [Verarb. starten]	Das Bild wird gespeichert.
WB  [Weißabgleich]	<p>Der Weißabgleich wird ausgewählt und angepasst. Wird das Element mit  ausgewählt, kann die Verarbeitung mit der Einstellung zum Aufnahmezeitpunkt erfolgen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn Sie ▼ im [Weißabgleich]-Auswahlbildschirm drücken, wird der Weißabgleich-Anpassungsbildschirm angezeigt.</li> <li>• Wenn Sie ▲ drücken, während [  ] bis [  ] ausgewählt ist, wird der Farbtemperatur-Einstellungsbildschirm angezeigt.</li> </ul>
 [Helligkeitskorrektur]	<p>Die Helligkeit wird korrigiert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der [Helligkeitskorrektur]-Effekt weicht vom Effekt des Belichtungsausgleichs bei der Aufnahme ab.</li> </ul>
 [Bildstil]	<p>Es wird ein Bildstil ausgewählt. (→ 208)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn Sie [Q] drücken, während [Wie709] ausgewählt ist, wird der Knie-Einstellungsbildschirm angezeigt. (→ 260)</li> <li>• Für Bilder, die mit [V-Log] aufgenommen wurden, kann kein Bildstil ausgewählt werden. [V-Log] kann nicht für Bilder ausgewählt werden, die nicht mit [V-Log] aufgenommen wurden.</li> <li>• Für Bilder, die mit [Cinema-like Dynamisch2] oder [Cinema-like Video2] aufgenommen wurden, kann nur der Bildstil [Cinema-like Dynamisch2] oder [Cinema-like Video2] ausgewählt werden. [Cinema-like Dynamisch2] oder [Cinema-like Video2] kann nicht für Bilder ausgewählt werden, die nicht mit dem Bildstil [Cinema-like Dynamisch2] oder [Cinema-like Video2] aufgenommen wurden.</li> <li>• Wenn [HLG] in [Dateiformat] in [Mehr Einst.] ausgewählt wurde, stehen nur [Standard(HLG)] und [Monochrom(HLG)] zur Verfügung.</li> </ul>
 [intelligente Dynamik]	Die Einstellung von [intelligente Dynamik] wird ausgewählt.
 [Kontrast]	Der Kontrast wird angepasst.
 [Lichter]	Die Helligkeit heller Bereiche wird angepasst.
 [Tiefen]	Die Helligkeit dunkler Bereiche wird angepasst.

	<b>[Sättigung]/ [Farbabstimmung]</b>	Sättigung oder Farbabstimmung werden angepasst.
	<b>[Farbton]</b>	Der Farbton wird angepasst.
	<b>[Filtereffekt]</b>	Es werden Filtereffekte ausgewählt.
	<b>[Filmkorn Effekt]</b>	Es wird eine Filmkorn-Effekteinstellung ausgewählt. • Diese Einstellung ist nicht für Bilder möglich, die in [High-Resolution-Aufnahme] aufgenommen wurden.
NR	<b>[Rauschmind.]</b>	Die Rauschminderung wird eingestellt.
	<b>[Schärfe]</b>	Die Schärfe wird angepasst.
	<b>[Mehr Einst.]</b>	<p><b>[Zum Original zurücksetzen]:</b> Die Einstellungen zum Aufnahmezeitpunkt werden verwendet.</p> <p><b>[Dateiformat]:</b> Wählt als Dateiformat [JPG] oder [HLG] aus.</p> <p>Wenn Sie [HLG] auswählen, werden die Bilder sowohl im JPEG-Format als auch im HSP-Format gespeichert. (Nur Bilder, die mit [HLG-Foto] aufgenommen wurden)</p> <p><b>[Farbraum]:</b> Ermöglicht die Auswahl der Farbraum-Einstellung [sRGB] oder [AdobeRGB]. (Nur wenn [JPG] in [Dateiformat] ausgewählt ist)</p> <p><b>[Bildgröße]:</b> Die Größe beim Speichern von Bildern wird ausgewählt.</p> <p><b>[HLG-Ansichthilfe (Monitor)]/[HLG-Ansichthilfe (HDMI)]:</b> Der Farbraum und die Helligkeit der mit [HLG-Foto] aufgenommenen Bilder können für die Anzeige auf dem Monitor/im Sucher dieser Kamera oder auf einem HDMI-Gerät konvertiert werden. Einzelheiten finden Sie unter [HLG-Ansichthilfe] im Menü [Individual]. (→ 282)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [HLG-Ansichthilfe (Monitor)] und [HLG-Ansichthilfe (HDMI)] können nur ausgewählt werden, wenn [HLG] in [Dateiformat] ausgewählt ist.</li> </ul> <p><b>[Ziel-Kartensteckplatz]:</b> Sie können den Kartensteckplatz auswählen, in dem mit RAW bearbeitete Bilder gespeichert werden sollen. Wenn [AUTO] ausgewählt ist, wird das Bild in demselben Kartensteckplatz wie das verarbeitete RAW-Bild gespeichert.</p>

## 12. Wiedergeben und Bearbeiten von Bildern

- Die verfügbaren Einstellungen hängen vom ausgewählten [Bildstil] ab.


	STD.            VIVID NAT            FLAT LAND            PORT CNED2            CNEV2	MONO LMONO LMONOD	709L	V-Log	STD. <sup>HLG</sup>	MONO <sup>HLG</sup>
WB	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	—	✓	✓
	✓	✓	—	—	—	—
	✓	✓	—	—	✓	✓
	✓	✓	—	—	✓	✓
	✓	✓	—	—	✓	✓
 ([Sättigung])	✓	—	✓	—	✓	—
 ([Farbabstimmung])	—	✓	—	—	—	✓
	✓	—	✓	—	✓	—
	—	✓	—	—	—	✓
	—	✓	—	—	—	—
NR	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## ❖ Anzeigen eines Vergleichsbildschirms

Sie können Einstellungen verändern und dabei den Effekt überprüfen, indem die Bilder mit dem angewendeten Einstellungswert nebeneinander angezeigt werden.

❶ Drücken Sie [DISP.] im Bildschirm von Schritt 4.

- Das Bild mit der aktuellen Einstellung (A) wird in der Mitte angezeigt.
- Wird das Bild mit der aktuellen Einstellung berührt, so wird es vergrößert. Berühren Sie [, um zur ursprünglichen Anzeige zurückzukehren.
- Es kann kein Vergleichsbildschirm angezeigt werden, während [Rauschmind.] oder [Schärfe] ausgewählt ist.

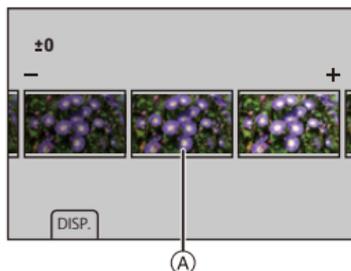

❷ Drehen Sie ,  oder , um die Einstellung zu ändern.

❸ Drücken Sie  oder , um die Einstellung zu bestätigen.

- RAW-Bilder, die mit der Kamera aufgenommen werden, werden in Größe [L] mit einem Bildverhältnis von [3:2] aufgenommen. (RAW-Bilder, die mit [High-Resolution-Aufnahme] aufgenommen werden, werden hingegen in Größe [XL] mit einem Bildverhältnis von [3:2] aufgenommen)  
Mit dieser Funktion werden Bilder mit Bildverhältnis und Winkel von [Erw. Teleber.] zum Aufnahmezeitpunkt verarbeitet.
- Das [Weißabgleich]-Element ist fest eingestellt auf die Einstellung zum Aufnahmezeitpunkt für Bilder, die mit mehreren Belichtungen aufgenommen wurden.
- Die Ergebnisse der RAW-Verarbeitung mit dieser Funktion und mit der "SILKYPIX Developer Studio"-Software stimmen nicht vollständig überein.

## [Video teilen]

Teilen Sie ein aufgenommenes Video oder eine 6K/4K-Serienbilddatei in zwei.

- Ein Teilen von Bildern kann nicht rückgängig gemacht werden. Überprüfen Sie die Bilder sorgfältig, bevor Sie sie teilen.
- Entfernen Sie während des Teilungsvorgangs weder die Karte noch den Akku aus der Kamera. Anderenfalls gehen möglicherweise Bilder verloren.

### 1 Wählen Sie [Video teilen] aus.

-  →  →  → [Video teilen]



### 2 Wählen Sie das Bild aus und geben Sie es wieder.

- Drücken Sie ◀▶, um ein Bild auszuwählen, und drücken Sie dann  oder .



### 3 Pausieren Sie die Wiedergabe an der Position, an der die Teilung erfolgen soll.

- Drücken Sie ▲.
- Zum Feineinstellen der Position drücken Sie ◀▶ (Einzelbild-Vorlauf oder -Rücklauf).



## 4 Teilen Sie das Video.

- Drücken Sie  oder .
- Sie können das Video auch durch Berühren von [Teilen] teilen.



- Das Video kann möglicherweise nicht an Punkten nahe dem Anfang oder Ende geteilt werden.
- Videos mit kurzer Aufnahmedauer können nicht geteilt werden.

# 13. Kamera-Anpassung

In diesem Kapitel wird die Anpassungsfunktion beschrieben, mit der Sie die Kamera im Detail an Ihre bevorzugten Einstellungen anpassen können.

## Ändern Sie, wie Tasten, Wahlräder usw. an der Kamera zu bedienen sind.



[Fn-Tasteneinstellung]

→ 321



[Einstell. Wahlräd]

→ 330

## Registrieren Sie die aktuell eingestellten Informationen der Kamera.



Benutzerdefinierter Modus

→ 337

## Ändern Sie die angezeigten Menüelemente.

Quick-Menü

→ 332

Mein Menü

→ 341

## Importieren Sie Informationen zu Kameraeinstellungen in eine andere Kamera.

[Kam.einst. speich/wied.her]

→ 343


- ➔ • Ausführliche Einstellungen für Kamerabetrieb und Bildschirmanzeige sind im [Individual]-Menü verfügbar. (→ 370)

## Fn-Tasten


Auf den Fn-Tasten (Funktionstasten) können Funktionen registriert werden. Zusätzlich können Sie weitere Funktionen auf bestimmten Tasten wie der [WB]-Taste registrieren. Gehen Sie dabei vor wie beim Registrieren auf Fn-Tasten.

Es können verschiedene Funktionen für Aufnahme und Wiedergabe zugewiesen werden.

### ❖ Fn-Tasten-Standard Einstellungen

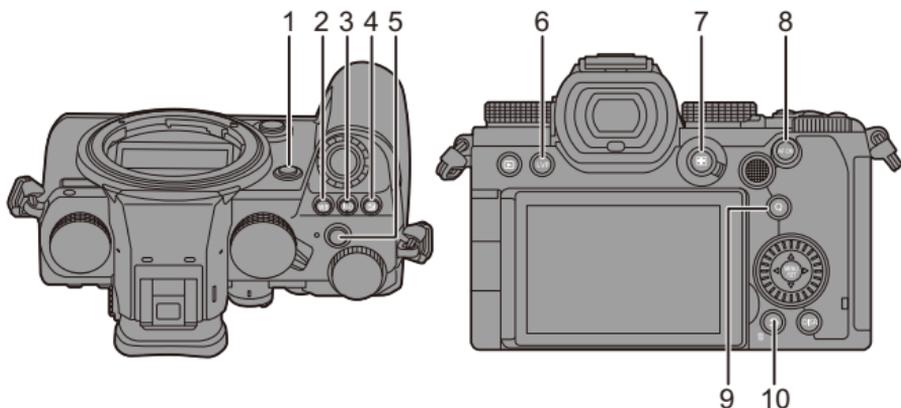

	Fn-Tasten	[Einstellung im Rec-Modus]	[Einstellung im Wdgb.-Modus]
1	[Fn2]	[Vorschau]	[Keine Einstellung]
2	[WB]	[Weißabgleich]	[Keine Einstellung]
3	[ISO]	[Empfindlichkeit]	[Keine Einstellung]
4	[ 	[Belichtungskorrektur]	[Keine Einstellung]
5	<b>Video taste</b>	[Videoaufnahme]	[Videoaufnahme]
6	[LVF]	[Sucher/Monitor]	[Sucher/Monitor]
7	[ 	[AF-Modus]	[Kartensteckplatz ändern]
8	[AF ON]	[AF-EIN]	[Rating★3]
9	[Q]	[Q.MENU]	[Bild senden (Smartphone)]
10	[Fn1]/[  ]/[ 	[Künstl.horizont]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kann während der Wiedergabe nicht als Fn-Taste verwendet werden.</li> </ul>

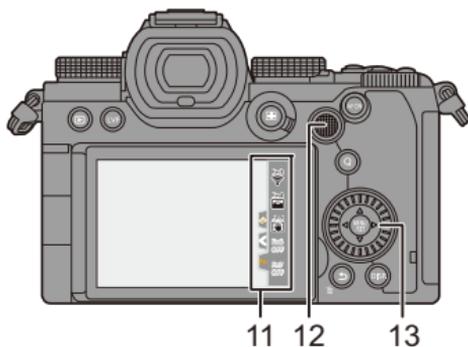

	<b>Fn-Tasten</b>	<b>[Einstellung im Rec-Modus]</b>	<b>[Einstellung im Wdgb.-Modus]</b>
11	[Fn3]	[Wi-Fi]	
	[Fn4]	[Histogramm]	
	[Fn5]	[Bildstabil. verstärken (Video)]	
	[Fn6]	[AUS: Shortcut-Fn gedrückt halten]	
	[Fn7]	[AUS: Shortcut-Fn gedrückt halten]	
12		[Keine Einstellung]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kann während der Wiedergabe nicht als Fn-Taste verwendet werden.</li> </ul>
13		[Keine Einstellung]	

## Registrieren von Funktionen auf den Fn-Tasten

- Mit den Standardeinstellungen können [Fn8] bis [Fn12] am Joystick nicht verwendet werden.  
Wenn Funktionen verwendet werden, stellen Sie [Joystick-Einstellung] im Menü [Individual] ([Betrieb]) auf [Fn]. (→ 381)


### 1 Wählen Sie [Fn-Tasteneinstellung] aus.

- Drücken Sie → → → [Fn-Tasteneinstellung] → [Einstellung im Rec-Modus]/ [Einstellung im Wdgb.-Modus]



### 2 Wählen Sie die Taste aus.

- Drücken Sie , um die Taste auszuwählen, und drücken Sie dann oder .
- Die Auswahl ist auch durch Drehen von oder möglich.
- Drücken Sie [DISP.], um die Seite zu wechseln.



### 3 Suchen Sie die Funktion, die Sie registrieren möchten.

- Drehen Sie , um das Unterregister auszuwählen, in dem die zu registrierende Funktion erfasst ist (→ 325, 328), und drücken Sie dann oder .
- Sie können die Auswahl auch vornehmen, indem Sie drücken, um das Unterregister auszuwählen, drücken oder drehen und dann drücken.
- Wechseln Sie durch die Tabs [1] bis [3], indem Sie [Q] drücken.



## 4 Registrieren Sie die Funktion.

- Drücken Sie ▲▼, um eine Funktion auszuwählen, und drücken Sie dann  oder .
- Die Auswahl ist auch durch Drehen von  oder  möglich.



- Wählen Sie Elemente mit [➤] aus, indem Sie das entsprechende Element erneut auswählen.
- Je nach Taste können einige Funktionen möglicherweise nicht registriert werden.



- Sie können auch [Fn] auf der Monitor-Info-Anzeige (→ 67) berühren, um den Bildschirm in Schritt **2** anzuzeigen.
- Sie können auch die Fn-Taste gedrückt halten (2 Sek.), um den Bildschirm in Schritt **4** anzuzeigen.  
(Wird je nach registrierter Funktion und Tastentyp möglicherweise nicht angezeigt.)

## ❖ **Einstellenselemente ([Fn-Tasteneinstellung]/ [Einstellung im Rec-Modus])**

### Registerkarte [1]

 [Bildqualität]	
[Belichtungskorrektur]	→ 196
[Empfindlichkeit]	→ 199
[Weißabgleich]	→ 202
[Bildstil]	→ 208
[Messmethode]	→ 184
[Bildverhält.]	→ 83
[Bildqualität]	→ 86
[Bildgröße]	→ 85
[HLG-Foto]	→ 225
[High-Resolution-Aufnahme]	→ 221
[1 Foto Spot-Messung]	
• Es wird einmalig eine Aufnahme mit der Messmethode auf [  ] (Spot-Messung) eingestellt ausgeführt.	
[Langzeitbelicht.-Rauschr.]	→ 351
[Min. Verschlusszeit]	→ 352
[1 Foto RAW+JPG]	
• Es werden einmalig ein RAW-Bild und ein JPEG-Bild gleichzeitig aufgenommen.	
[intelligente Dynamik]	→ 353
[Filtereffekt]	→ 215
[AE-Korrektur]	
• Blendenwert und Verschlusszeit werden an die von der Kamera ermittelte Standardbelichtung angepasst.	
[Touch-AE]	→ 81
[Bel.-Modus]	→ 245

 [AF] [Fokus/Auslöser]	
[AF-Modus]	→ 100
[Individ. AF-Einst. (Foto)]	→ 98
[Individ. AF-Einst. (Vid.)]	→ 258
[Fokus-Peaking]	→ 356
[Fokus-Peaking-Empfindl.]	→ 356
[Bewegungsgesch. 1-Feld-AF]	→ 356
[Fokusringsperre]	→ 374
[AE LOCK]	→ 198
[AF LOCK]	→ 198
[AF/AE LOCK]	→ 198
[AF-EIN]	→ 95
[AF-ON: Nahbereich]	
• Der AF fokussiert bevorzugt auf nahe gelegene Motive.	
[AF-ON: Fernbereich]	
• Der AF fokussiert bevorzugt auf entfernte Motive.	
[AF-Punkt-Vergrößerung]	→ 97
[Fokusbereich einst.]	
• Der AF-Bereichs-/MF-Lupen-Übergangsbildschirm wird angezeigt.	
 [Blitzlicht]	
[Blitzlicht-Modus]	→ 229
[Blitzkorrektur]	→ 233
[Drahtlos-Blitzlicht-Einst.]	→ 236

 [Sonstige (Foto)]	
[Antriebsmodus]	→ 128
[1 Foto "6K/4K Foto"]	
• Es wird einmalig eine 6K/ 4K-Fotoaufnahme ausgeführt.	
[Bracketing]	→ 156

[Stummschaltung]	→ 174
[Bildstabilisator]	→ 177
[Verschlusstyp]	→ 175
[Erw. Teleber.]	→ 125
[Live-Composite]	→ 162
[Post-Fokus]	→ 166

### Registerkarte [2]

 [Bildformat]	
[Aufnahme-Dateiformat]	→ 249
[Aufnahme-Qualität]	→ 250
[Zeitlupen- & Zeitraffereinstell]	→ 270
[Timecode anzeigen]	→ 254
 [Audio]	
[Tonpegel-Anzeige]	→ 263
[Tonpegel anpassen]	→ 263
[Tonpegel-Begrenzung]	→ 263
[Spezial-Mikrofonausr. anp.]	
• Legt den Tonaufnahmebereich für [MANUAL] in [Spezial-Mikrofon] fest. (→ 294)	
 [Sonstige (Video)]	
[Bildstabilisator]	→ 179
[E. Stabilisierung (Video)]	→ 179
[Bildstabil. verstärken (Video)]	→ 179
[Bildbereich für Video]	→ 249
[Live-Kamerafahrt]	→ 272
 [Betrieb]	
[Q.MENU]	→ 69
[Aufn/Wiederg-Schalter]	
• Es wird zum Wiedergabebildschirm gewechselt.	

[Videoaufnahme]	→ 240
[Sucher/Monitor]	→ 66
[Bediensperre]	
• Ein bestimmter Bedienvorgang wird deaktiviert. Stellen Sie den zu deaktivierenden Bedienvorgang in [Bediensperre-Einrichtung] (→ 378) ein.	
[Wahlrad-Funktion]	→ 331
 [Monitor/Display]	
[Vorschau]	→ 195
[Blenden-Vorschau]	
• Die Blendenwirkung ist sichtbar, so lange die Fn-Taste gedrückt wird.	
[Konst. Vorschau]	→ 383
[Künstl. horizont]	→ 391
[Histogramm]	→ 384
[Helligkeits-Spot-Messung]	→ 266
[Rahmen-Markierung]	→ 268
[Gitterlinie]	→ 385
[Live-View-Verstärkung]	→ 386
[SchwarzWeiß-Live View]	→ 392
[Nachtmodus]	→ 387

[Sucher/Monit.-Anz.stil]	
• Der Monitor-/Sucheranzeigestil wird geändert.	
[Foto/Video-Vorschau]	→ 388
[Zebromuster]	→ 393
[LUT-Ansichthilfe (Monitor)]	→ 278
[LUT-Ansichthilfe (HDMI)]	→ 278
[LUT-Auswahl]	→ 278
[HLG-Ansichthilfe (Monitor)]	→ 282
[HLG-Ansichthilfe (HDMI)]	→ 282
[Durchlässiges Overlay]	→ 390
[I.S.-Status Anzeige]	→ 390
[Waveform-Monitor]	→ 264
[Entstauchte Anamorphe Anzeige]	→ 286
 [Objektiv/Weitere]	
[Fokusring-Steuerung]	→ 394
[Zoom-Steuerung]	→ 126

### Registerkarte [3]

 [Karte/Datei]	
[Ziel-Kartensteckplatz]	
• Die Kartenpriorität der Karten beim Aufnehmen wird geändert. Kann verwendet werden, wenn [Duale Steckplatz-Fkt.] (→ 88) auf [Relay-Aufnahme] eingestellt ist.	
 [EIN/AUS]	
[Wi-Fi]	→ 416
 [Sonstige]	
[Keine Einstellung]	
• Die Taste wird nicht als Fn-Taste verwendet.	
[AUS: Shortcut-Fn gedrückt halten]	
• Die Taste wird nicht als Fn-Taste verwendet. Der Bildschirm zur Funktionsregistrierung wird nicht angezeigt, wenn Sie die Fn-Taste (2 Sekunden lang) gedrückt halten.	
[Auf Standard zurücksetzen]	
• Die Standardeinstellungen für die Fn-Taste werden wiederhergestellt. (→ 321)	

## ❖ **Einstellungselemente ([Fn-Tasteneinstellung]/ [Einstellung im Wdgb.-Modus])**

### Registerkarte [1]

 [Wiedergabemodus]		 [Bild bearbeiten]	
[Vom AF-Punkt vergrößern]	→ 408	[Kopieren]	→ 413
[LUT-Ansichthilfe (Monitor)]	→ 278	 [Betrieb]	
[HLG-Ansichthilfe (Monitor)]	→ 392	[Aufn/Wiederg-Schalter]	
[Entstauchte Anamorphe Anzeige]	→ 286	• Es wird zum Aufnahmebildschirm gewechselt.	
 [Bildverarbeitung]		[Sucher/Monitor]	→ 66
[RAW-Verarbeitung]	→ 312	[Videoaufnahme]	→ 240
[6K/4K Foto-Mengenspeich.]	→ 144	 [Monitor/Display]	
 [Info hinzufügen/löschen]		[Nachtmodus]	→ 387
[Einzeln löschen]	→ 311	 [Karte/Datei]	
[Schutz]	→ 411	[Kartensteckplatz ändern]	→ 302
[Rating★1]	→ 411	 [EIN/AUS]	
[Rating★2]	→ 411	[Wi-Fi]	→ 416
[Rating★3]	→ 411	[Bild senden (Smartphone)]	→ 449
[Rating★4]	→ 411	[LUT-Ansichthilfe (HDMI)]	→ 278
[Rating★5]	→ 411	[HLG-Ansichthilfe (HDMI)]	→ 392

### Registerkarte [2]

 [Sonstige]	
[6K/4K-Wiedergabe]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Bildschirm zum Auswählen von zu speichernden Bildern aus einer 6K/4K-Serienbilddatei wird geöffnet.</li> </ul>
[Keine Einstellung]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Taste wird nicht als Fn-Taste verwendet.</li> </ul>
[AUS: Shortcut-Fn gedrückt halten]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Taste wird nicht als Fn-Taste verwendet. Der Bildschirm zur Funktionsregistrierung wird nicht angezeigt, wenn Sie die Fn-Taste (2 Sekunden lang) gedrückt halten.</li> </ul>
[Auf Standard zurücksetzen]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Standardeinstellungen für die Fn-Taste werden wiederhergestellt. (→ 321)</li> </ul>


## Verwenden der Fn-Tasten

Beim Aufnehmen können die in [Einstellung im Rec-Modus] registrierten Funktionen durch Drücken der Fn-Tasten verwendet werden. Bei der Wiedergabe können die in [Einstellung im Wdgb.-Modus] registrierten Funktionen verwendet werden.

### 1 Drücken Sie die Fn-Taste.

### 2 Wählen Sie ein Einstellungselement aus.

- Drücken Sie ◀▶, um ein Einstellungselement auszuwählen, und drücken Sie dann  oder .
- Die Auswahl ist auch durch Drehen von ,  oder  möglich.
- Die Anzeige- und Auswahlmethoden der Einstellungselemente variieren je nach Menüelement.

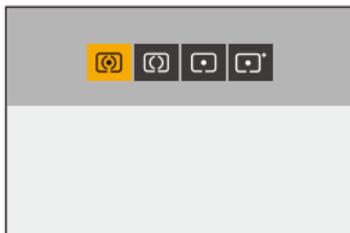

## ❖ Verwenden von [Fn3] bis [Fn7] (Touch-Symbole)

Während der Aufnahme können Sie die Fn-Tasten im Touch-Register verwenden.

- In der Standardeinstellung wird das Touch-Register nicht angezeigt. Stellen Sie im Menü [Individual] ([Betrieb]) die Einstellung [Touch-Register] in [Touch-Einst.] auf [ON]. (→ 377)

- 1 Berühren Sie .
- 2 Berühren Sie eine der Optionen [Fn3] bis [Fn7].




## [Wahlrad-Funktion]

Dadurch werden die Funktionen, die mit  (vorderes Wahlrad) und  (hinteres Wahlrad) ausgeführt werden können, vorübergehend geändert.

### Registrieren von Funktionen auf Wahlrädern

#### 1 Wählen Sie [Einstell. Wahlrad] aus.

-  →  →  → [Rad-Einstellungen] → [Einstell. Wahlrad] → /[]

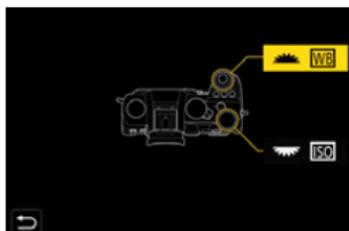

#### 2 Registrieren Sie die Funktion.

- Drücken Sie  , um eine Funktion auszuwählen, und drücken Sie dann  oder .



### ❖ Funktionen, die registriert werden können

[Belichtungskorrektur]	→ 196	[Filtereffekt]	→ 215
[Empfindlichkeit]*1	→ 199	[AF-Modus]	→ 100
[Weißabgleich]*2	→ 202	[Blitzlicht-Modus]	→ 229
[Bildstil]	→ 208	[Blitzkorrektur]	→ 233
[Bildverhält.]	→ 83	[6K/4K Foto]	→ 133
[intelligente Dynamik]	→ 353		

\*1  Standardeinstellung

\*2  Standardeinstellung

## Vorübergehendes Ändern des Wahlradbetriebs

**1** Stellen Sie [Wahlrad-Funktion] auf der Fn-Taste ein.  
(→ 321)

**2** Wechseln Sie den  
Wahlradbetrieb.


- Drücken Sie die in Schritt **1** eingestellte Fn-Taste.
- Die auf  und  registrierten Funktionen werden angezeigt.



- Werden keine Bedienvorgänge ausgeführt, so wird die Anzeige ausgeblendet.


**3** Stellen Sie die registrierte  
Funktion ein.

- Drehen Sie  oder , während die Anzeige sichtbar ist.

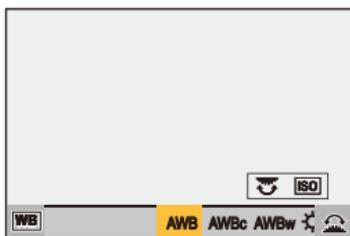

**4** Bestätigen Sie die Auswahl.

- Drücken Sie den Auslöser halb herunter.

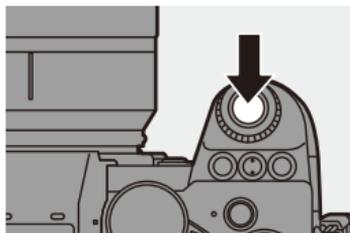

## Anpassen des Quick-Menüs


Sie können je nach Aufnahmemodus Elemente des Quick-Menüs ändern. Außerdem können Sie die Elemente ändern, die im Quick-Menü angezeigt werden, und die Anzeigereihenfolge an Ihre Präferenzen anpassen. Informationen zu den Quick-Menü-Bedienmethoden finden Sie auf Seite 69.

### Registrieren im Quick-Menü

Ändern Sie die Menüs, die im Quick-Menü angezeigt werden. Die Menüs können für [P/M]/[S&Q]-Modus (Video) und andere Aufnahmemodi (Foto) separat eingestellt werden.

#### 1 Wählen Sie [Q.MENU Einstellungen] aus.

-  ⇒ [  ] ⇒ [  ] ⇒ [Q.MENU Einstellungen] ⇒ [Element anpassen (Foto)]/[Element anpassen (Video)]



#### 2 Wählen Sie die Elementposition (① bis ⑫) aus.

- Drücken Sie    , um die Position auszuwählen, und drücken Sie dann  oder .
- Die Auswahl ist auch durch Drehen von  möglich.



### 3 Suchen Sie die Funktion, die Sie registrieren möchten.

- Drehen Sie , um das Unterregister auszuwählen, in dem die zu registrierende Funktion erfasst ist (→ 334), und drücken Sie dann  oder .
- Sie können die Auswahl auch vornehmen, indem Sie  drücken, um das Unterregister auszuwählen,   drücken oder  drehen und dann  drücken.
- Bei jedem Drücken von [Q] wird zwischen den Registern [1] und [2] gewechselt.



### 4 Registrieren Sie Menüelemente.

- Drücken Sie  , um ein Element auszuwählen, und drücken Sie dann  oder .
- Die Auswahl ist auch durch Drehen von  oder  möglich.
- Wählen Sie Elemente mit [>] aus, indem Sie das entsprechende Element erneut auswählen.



## ❖ Menüelemente, die registriert werden können

### Registerkarte [1]

 [Bildqualität]		 [Sonstige (Foto)]	
[Belichtungskorrektur]	→ 196	[Antriebsmodus]	→ 128
[Empfindlichkeit]	→ 199	[Bracketing]	→ 156
[Weißabgleich]	→ 202	[Stummschaltung]	→ 174
[Bildstil]	→ 208	[Bildstabilisator]	→ 177
[Messmethode]	→ 184	[Verschlussstyp]	→ 175
[Bildverhält.]	→ 83	[Erw. Teleber.]	→ 125
[Bildqualität]	→ 86	[Post-Fokus]	→ 166
[Bildgröße]	→ 85	 [Bildformat]	
[HLG-Foto]	→ 225	[Aufnahme-Dateiformat]	→ 249
[Langzeitbelicht.-Rauschr.]	→ 351	[Aufnahme-Qualität]	→ 250
[Min. Verschlusszeit]	→ 352	[Zeitlupen- & Zeitraffereinstell]	→ 270
[intelligente Dynamik]	→ 353	[Timecode anzeigen]	→ 254
[Filtereffekt]	→ 215	 [Audio]	
[Bel.-Modus]	→ 245	[Tonpegel-Anzeige]	→ 263
 [AF] [Fokus/Auslöser]		[Tonpegel anpassen]	→ 263
[AF-Modus]	→ 100	[Tonpegel-Begrenzung]	→ 263
[Individ. AF-Einst. (Foto)]	→ 98	[Spezial-Mikrofonausr. anp.]	
[Individ. AF-Einst. (Vid.)]	→ 258	• Legt den Tonaufnahmebereich für [MANUAL] in [Spezial-Mikrofon] fest. (→ 294)	
[Fokus-Peaking]	→ 356	 [Sonstige (Video)]	
[Fokus-Peaking-Empfindl.]	→ 356	[Bildstabilisator]	→ 179
[Bewegungsgesch. 1-Feld-AF]	→ 356	[E.Stabilisierung (Video)]	→ 179
 [Blitzlicht]		[Bildstabil. verstärken (Video)]	→ 179
[Blitzlicht-Modus]	→ 229	[Bildbereich für Video]	→ 249
[Blitzkorrektur]	→ 233	[Live-Kamerafahrt]	→ 272
[Drahtlos-Blitzlicht-Einst.]	→ 236		

## Registerkarte [2]

 [Monitor/Display]		 [Objektiv/Weitere]	
[Konst. Vorschau]	→ 383	[Fokusring-Steuerung]	→ 394
[Künstl. horizont]	→ 391	 [Karte/Datei]	
[Histogramm]	→ 384	[Ziel-Kartensteckplatz]	→ 88
[Helligkeits-Spot-Messung]	→ 266	 [EIN/AUS]	
[Rahmen-Markierung]	→ 268	[Wi-Fi]	→ 416
[Gitterlinie]	→ 385	 [Sonstige]	
[Live-View-Verstärkung]	→ 386	[Keine Einstellung]	
[SchwarzWeiß-Live View]	→ 392	• Wird bei Nichtverwendung eingestellt.	
[Nachtmodus]	→ 387		
[Sucher/Monit.-Anz. stil]	→ 387		
[Foto/Video-Vorschau]	→ 388		
[Zebrawuster]	→ 393		
[LUT-Ansichthilfe (Monitor)]	→ 278		
[LUT-Ansichthilfe (HDMI)]	→ 401		
[HLG-Ansichthilfe (Monitor)]	→ 392		
[HLG-Ansichthilfe (HDMI)]	→ 392		
[Durchlässiges Overlay]	→ 390		
[I.S.-Status Anzeige]	→ 390		
[Waveform-Monitor]	→ 264		
[Entstauchte Anamorphe Anzeige]	→ 286		

## ❖ Detaillierte Einstellungen des Quick-Menüs

Ändern Sie das Aussehen des Quick-Menüs und den Betrieb von  während der Menüanzeige.

 ⇒ [  ] ⇒ [  ] ⇒ Wählen Sie [Q.MENU Einstellungen] aus.

[Layout-Stil]	Das Aussehen des Quick-Menüs wird geändert. <b>[MODE1]:</b> Live-Anzeige und Menü werden zugleich angezeigt. <b>[MODE2]:</b> Das Menü wird im Vollbildmodus angezeigt.
[Zuweisung Modusrad vorne]	Der Betrieb von  im Quick-Menü wird geändert. <b>[Element]:</b> Es werden Menüelemente ausgewählt. <b>[Wert]:</b> Es werden Einstellungswerte ausgewählt.
[Element anpassen (Foto)]	Das Quick-Menü wird angepasst, das angezeigt wird, wenn das Moduswahlrad auf [iA]/[P]/[A]/[S]/[M] eingestellt ist.
[Element anpassen (Video)]	Das Quick-Menü wird so angepasst, dass angezeigt wird, wenn das Moduswahlrad auf [  M]/[S&Q] eingestellt ist.

# Benutzerdefinierter Modus

C1 C2 C3



Im Individuell-Modus können Aufnahmemodi und verschiedene Menüeinstellungen entsprechend Ihren Präferenzen registriert werden. Sie können die registrierten Einstellungen verwenden, indem Sie das Modus-Wahlrad auf einen der Modi [C1] bis [C3] einstellen.


## Registrieren im Individuellen Modus

Sie können die aktuell eingestellten Informationen der Kamera registrieren. Zum Kaufzeitpunkt sind bei allen Individuell-Modi die Standardeinstellungen der [P]-Modusmenüs registriert.

**1 Stellen Sie Aufnahmemodus und Menüeinstellungen des zu speichernden Status ein.**


**2 Wählen Sie [In Benutzer Modus speichern] aus.**

- → → → [In Benutzer Modus speichern]



**3 Führen Sie die Registrierung aus.**

- Wählen Sie die Nummer aus, auf der gespeichert werden soll, und drücken Sie dann oder .
- Es wird ein Bestätigungsbildschirm angezeigt. Drücken Sie [DISP.], um den Namen des Individuell-Modus zu ändern. So können Sie Zeichen eingeben (→ 415)



• Der [iA]-Modus kann im Individuell-Modus nicht registriert werden.



• Liste der Einstellungen, die im Individuell-Modus registriert werden können (→ 531)

## ❖ Detaillierte Individuell-Modus-Einstellungen

Sie können zusätzliche Individuell-Modus-Sets erstellen und die Dauer der Beibehaltung der Einstellungsdetails einstellen.


 →  →  → Wählen Sie [Benutzer Modus-Einstellung.] aus.

<p><b>[Max. Anzahl Benutzermodi]</b></p>	<p>Die Anzahl der Individuell-Modi, die auf [C3] registriert werden können, wird eingestellt. Es können bis zu 10 Sets registriert werden. 3 Sets sind als Standardeinstellungen verfügbar.</p>
<p><b>[Titel bearbeiten]</b></p>	<p>Hier wird der Name des Individuell-Modus geändert. Es können bis zu 22 Zeichen eingegeben werden. Ein Zeichen zu zwei Byte wird als zwei Zeichen behandelt. • So können Sie Zeichen eingeben (→ 415)</p>
<p><b>[Erneutes Laden d. Ben.Mod.]</b></p>	<p>Die Zeit wird eingestellt, zu der die bei Verwenden des Individuell-Modus vorübergehend geänderten Einstellungen wieder auf die registrierten Einstellungen zurückgesetzt werden sollen. <b>[Aufnahmemodus ändern]/[Aus Ruhemodus aufwachen]/[Einschalten]</b></p>
<p><b>[Ladedetails auswählen]</b></p>	<p>Hiermit werden die Einstellungen ausgewählt, die mit [Benutzer Modus laden] aufgerufen werden können. <b>[A / S / ISO-Empfindlichkeit]:</b> Das Aufrufen von Einstellungen für Blendenwert, Verschlusszeit und ISO-Empfindlichkeit wird ermöglicht. <b>[Weißabgleich]:</b> Das Aufrufen von Weißabgleich-Einstellungen wird ermöglicht.</p>

## Verwenden des Individuell-Modus


**Stellen Sie das Moduswahlrad auf einen der Werte [C1] bis [C3] ein.**

- Mit [C3] wird der zuletzt verwendete Individuell-Modus aufgerufen.



### ❖ [C3] Individuell-Modusauswahl

- 1 Stellen Sie das Moduswahlrad auf [C3] ein.
- 2 Drücken Sie .
  - Das Individuell-Modus-Auswahlmenü wird geöffnet.
- 3 Drücken Sie  , um den Individuell-Modus auszuwählen, und drücken Sie dann  oder .
  - Das Symbol des ausgewählten Individuell-Modus wird auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt.

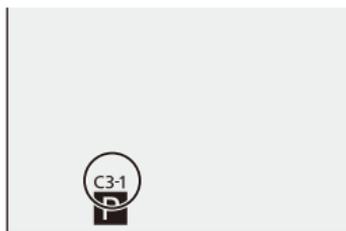

### ❖ Ändern registrierter Details

Die registrierten Einstellungen werden auch dann nicht geändert, wenn die Kameraeinstellungen vorübergehend mit dem Moduswahlrad auf [C1] bis [C3] eingestellt geändert werden.

Zum Ändern der registrierten Details überschreiben Sie sie mithilfe von [In Benutzer Modus speichern] im [Setup] ([Einstellung])-Menü.

## Aufrufen von Einstellungen

Rufen Sie registrierte Individuell-Modus-Einstellungen im ausgewählten Aufnahmemodus auf und überschreiben Sie die aktuellen Einstellungen damit.

**1 Stellen Sie das zu verwendende Moduswahlrad ein.**


**2 Wählen Sie [Benutzer Modus laden] aus.**

-  → [] → [] → [Benutzer Modus laden]



**3 Wählen Sie den aufzurufenden Individuell-Modus aus.**

- Wählen Sie den Individuell-Modus aus und drücken Sie dann  oder .



- Das Aufrufen von Individuell-Modi, die aus den Modi [P]/[A]/[S]/[M] bzw. [P/M]/[S&Q] erstellt wurden, ist nur in den entsprechenden Modi möglich.

# Mein Menü

Registrieren Sie häufig verwendete Menüs in "Mein Menü".

Es können bis zu 23 Elemente registriert werden.

Registrierte Menüs können von [  ] bis [  ] aufgerufen werden.

## Registrieren in "Mein Menü"

### 1 Wählen Sie [Hinzufügen] aus.

-  → [  ] → [  ] →  
[Hinzufügen]



### 2 Führen Sie die Registrierung aus.

- Wählen Sie das zu registrierende Menü aus und drücken Sie dann  oder .



### ❖ Aufrufen von "Mein Menü"

Rufen Sie die Menüs auf, die in "Mein Menü" registriert sind.

 → [  ] → [  ]/[  ]/[  ] → Registrierte Menüs

## ❖ Bearbeiten von "Mein Menü"

Sie können die Anzeigereihenfolge von "Mein Menü" bearbeiten und nicht benötigte Menüs löschen.

 ⇒ [  ] ⇒ Wählen Sie [  ] aus.

<b>[Hinzufügen]</b>	Die Menüs, die in "Mein Menü" angezeigt werden sollen, können ausgewählt und bearbeitet werden.
<b>[Sortierung]</b>	Die Reihenfolge von "Mein Menü" kann geändert werden. Wählen Sie das zu ändernde Menü und dann das Ziel aus.
<b>[Löschen]</b>	Es werden Menüs gelöscht, die in "Mein Menü" registriert sind. <b>[Element löschen]:</b> Das Menü wird ausgewählt und dann gelöscht. <b>[Alle löschen]:</b> Hiermit werden alle in "Mein Menü" registrierten Menüs gelöscht.
<b>[Anzeige Mein Menü]</b>	Beim Anzeigen eines Menüs wird zunächst "Mein Menü" angezeigt. <b>[ON]:</b> "Mein Menü" wird angezeigt. <b>[OFF]:</b> Das zuletzt verwendete Menü wird angezeigt.

## [Kam.einst. speich/wied.her]

Die Einstellungsinformationen der Kamera werden auf der Karte gespeichert. Gespeicherte Einstellungsinformationen können von Kameras geladen werden, sodass Sie dieselben Einstellungen auf mehreren Kameras verwenden können.

 →  →  → Wählen Sie [Kam.einst. speich/wied.her] aus.

<b>[Spch.]</b>	Die Einstellungsinformationen der Kamera werden auf der Karte gespeichert.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zum Speichern neuer Daten wählen Sie [Neue Datei] aus. Zum Überschreiben einer vorhandenen Datei wählen Sie die zu überschreibende Datei aus.</li> <li>• Wenn [Neue Datei] ausgewählt ist, wird ein Bildschirm zum Auswählen des Dateinamens zum Speichern angezeigt.</li> </ul>	
	<b>[OK]</b>	Speichern Sie mit dem Dateinamen auf dem Bildschirm.
	<b>[Dateinam. ändern]</b>	Der Dateiname wird geändert, und die Datei wird gespeichert. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verfügbare Zeichen: alphabetische Zeichen (Großbuchstaben) und Ziffern. Bis zu 8 Zeichen.</li> <li>• So können Sie Zeichen eingeben (→ 415)</li> </ul>
<b>[Laden]</b>	Die Einstellungsdaten werden von der Karte geladen und auf die Kamera kopiert.	
<b>[Lösch.]</b>	Einstellungsinformationen auf der Karte werden gelöscht.	
<b>[Einst. trotz Format. behalt.]</b>	Beim Formatieren der Karte werden die auf der Karte gespeicherten Kameraeinstellungen beibehalten.	

-  • Es können nur Einstellungsinformationen für dasselbe Modell geladen werden.
- Es können bis zu 10 Einstellungsinformations-Instanzen auf einer Karte gespeichert werden.

-  • Liste der Funktionen, deren Einstellungsinformationen gespeichert werden können (→ 531)

# 14. Menüführung

Die Menüs dieser Kamera ermöglichen die individuelle Anpassung der Kamera und das Einstellen zahlreicher Funktionen. Dieses Kapitel enthält eine Liste der Menüs sowie detaillierte Beschreibungen der einzelnen Menüpunkte.

Bei Menüs, die in anderen Kapiteln ausführlicher erläutert werden, finden Sie die entsprechenden Seitenzahlen.

- Informationen zu den Menü-Bedienmethoden finden Sie auf Seite [73](#).

## Menüs durchsuchen

Menüliste [→ 345](#)

## Informationen zu Menüfunktionen und Standardeinstellungen



[Foto] Menü [→ 350](#)

[Video]-Menü [→ 364](#)

[Individual]-Menü [→ 370](#)

Menü [Setup] [→ 395](#)

[Mein Menü] [→ 341](#)

[Wiederg.]-Menü [→ 406](#)

## Zeichen eingeben

Eingeben von Zeichen [→ 415](#)

- ➔ • Im Kapitel "17. Materialien" finden Sie folgende Listen:
  - Liste der Standardeinstellungen/Speichern benutzerdefinierter Einstellungen/Einstellungen, die kopiert werden können: [→ 531](#)
  - Liste der Funktionen, die im jeweiligen Aufnahmemodus eingestellt werden können: [→ 545](#)

# Menüliste

: Diese Elemente sind sowohl im [Foto]- als auch im [Video]-Menü enthalten. Die Einstellungen werden synchronisiert.

## [Foto]-Menü

 <b>[Bildqualität]</b>	→ 350	 <b>[Blitzlicht]</b>	→ 357
[Bildstil]	 → 350	[Blitzlicht-Modus]	→ 357
[Messmethode]	 → 350	[Blitzlicht-Steuerung]	→ 357
[Bildverhält.]	→ 350	[Blitzkorrektur]	→ 357
[Bildqualität]	→ 350	[Blitz-Synchro]	→ 357
[Bildgröße]	→ 350	[Manuelle Blitzkorrektur]	→ 357
[HLG-Foto]	→ 350	[Autom.	→ 357
[High-Resolution-Aufnahme]	→ 351	Belicht.korrektur]	→ 357
[Langzeitbelicht.-Rauschr.]	→ 351	[Rote-Aug.-Red.]	→ 357
[ISO-Einstellung (Foto)]	→ 352	[Drahtlos]	→ 357
[Min. Verschlusszeit]	→ 352	[Drahtlos-Kanal]	→ 357
[intelligente Dynamik]	 → 353	[Drahtlos-FP]	→ 358
[Vignettierungs-Korr.]	 → 354	[Kommunikationslicht]	→ 358
[Beugungskorrektur]	 → 354	[Drahtlos-Einstellungen]	→ 358
[Filter-Einstellungen]	 → 355	 <b>[Sonstige (Foto)]</b>	→ 358
 <b>[Fokus]</b>	→ 355	[Bracketing]	→ 358
[Individ. AF-Einst. (Foto)]	→ 355	[Stummschaltung]	 → 358
[AF-Hilfslicht]	 → 355	[Bildstabilisator]	 → 359
[Fokus-Peaking]	 → 356	[Serienbildaufnahme 1]	→ 359
[Bewegungsgesch. 1-Feld-AF]	 → 356	[Serienbildaufnahme 2]	→ 359
		[Verschlussyp]	→ 360
		[Auslöseverzögerung]	→ 360
		[Erw. Teleber.]	→ 360
		[Zeitraffer/Animation]	→ 360
		[Live-Composite]	→ 361
		[Selbstausröser]	→ 361
		[6K/4K Foto]	→ 361
		[Post-Fokus]	→ 362
		[Mehrfach-Belichtung]	→ 362

 **[Video]-Menü**

 <b>[Bildqualität]</b>	→ 364
[Bel.-Modus]	→ 364
[Bildstil] 	→ 364
[Messmethode] 	→ 364
[ISO-Einstellung (Video)]	→ 364
[Flimmerreduktion (Video)]	→ 365
[intelligente Dynamik] 	→ 365
[Vignettierungs-Korr.] 	→ 354
[Beugungskorrektur] 	→ 354
[Filter-Einstellungen] 	→ 355
 <b>[Bildformat]</b>	→ 366
[Bildbereich für Video]	→ 366
[Aufnahme-Qualität]	→ 366
[Zeitlupen- & Zeitraffereinstell]	→ 366
[NTSC/PAL wechseln]	→ 366
[Aufnahme-Dateiformat]	→ 366
[Timecode]	→ 366
[Luminanzbereich]	→ 366
[Anamorph (4:3)]	→ 366
 <b>[Fokus]</b>	→ 367
[Individ. AF-Einst. (Vid.)]	→ 367
[Dauer-AF]	→ 367
[AF-Hilfslicht] 	→ 367
[Fokus-Peaking] 	→ 367
[Bewegungsgesch. 1-Feld-AF] 	→ 367

 <b>[Audio]</b>	→ 368
[Tonpegel-Anzeige]	→ 368
[Tonpegel anpassen]	→ 368
[Tonpegel-Begrenzung]	→ 368
[Windgeräuschunterdr.]/ [Wind Redukt.]	→ 368
[Mikrofon-Anschluss]	→ 368
[Spezial-Mikrofon]	→ 368
[XLR-Mikrof.adapt.einst.]	→ 368
[Tonausgabe]	→ 368
[Kopfhörerlautstärke]	→ 369
 <b>[Sonstige (Video)]</b>	→ 369
[Stummschaltung] 	→ 369
[Bildstabilisator] 	→ 369
[Live-Kamerafahrt]	→ 369

## [Individual]-Menü

 <b>[Bildqualität]</b>	→ 370	[Fn-Tasteneinstellung]	→ 378
[Bildstil-Einstellungen]	→ 370	[WB/ISO/Expo.-Taste]	→ 379
[ISO-Einst.Stufen]	→ 370	[Einstellungen ISO-Anzeige]	→ 379
[Erweiterte ISO]	→ 371	[Belichtungskorr. Anzeige]	→ 379
[Einst. Belichtungsversatz]	→ 371	[Rad-Einstellungen]	→ 380
[Farbraum]	→ 371	[Joystick-Einstellung]	→ 381
[Reset Belicht.korrektur]	→ 372	[Video-Taste (Fernbedienung)]	→ 381
[Autom. Belicht. in P/A/S/M]	→ 372	 <b>[Monitor/Display (Foto)]</b>	→ 382
[Kombi-Einst. Kreative Filme]	→ 372	[Autowiederg.]	→ 382
 <b>[Fokus/Auslöser]</b>	→ 373	[Konst.Vorschau]	→ 383
[Fokus/Auslöser-Priorität]	→ 373	[Histogramm]	→ 384
[Fokuswechsel f. Vert / Hor]	→ 373	[Gitterlinie]	→ 385
[AF/AE Sp.halten]	→ 373	[Rahmen-Markierung]	→ 385
[AF+MF]	→ 373	[AF Feld-Anzeige]	→ 385
[MF-Lupe]	→ 374	[Live-View-Verstärkung]	→ 386
[MF-Anzeige]	→ 374	[Nachtmodus]	→ 387
[Fokusringsperre]	→ 374	[Sucher/Monitor Einstellung]	→ 387
[AF-Modus anzeigen/ausblen.]	→ 375	[Bel.Messer]	→ 388
[Einstellung f. AF-Punkt]	→ 375	[Brennweite]	→ 388
[Einst. d. AF-Punkt-Vergr.]	→ 376	[Foto/Video-Vorschau]	→ 388
[Auslöser-AF]	→ 376	[Verbleibende Fotos/Videos]	→ 389
[Auslöser halb drücken]	→ 376	[Blinkende Spitzlichter]	→ 389
[Quick-AF]	→ 376	[Durchlässiges Overlay]	→ 390
[Augen-Sensor AF]	→ 376	[I.S.-Status Anzeige]	→ 390
[Loop-Beweg Fokusfeld]	→ 377	[Künstl.horizont]	→ 391
[AFC-Startpunkt (225-Feld)]	→ 377	[Helligkeits-Spot-Messung]	→ 391
 <b>[Betrieb]</b>	→ 377	[Rahmenkontur]	→ 391
[Q.MENU Einstellungen]	→ 377	[Monitor-Layout anzg./ausbl.]	→ 391
[Touch-Einst.]	→ 377		
[Bediensperre-Einrichtung]	→ 378		

### [Individual]-Menü (Fortsetzung)

 <b>[Monitor/Display (Video)]</b>	→ 392
[V-Log-Ansichthilfe]	→ 392
[HLG-Ansichthilfe]	→ 392
[Entstauchte Anamorphe Anzeige]	→ 392
[SchwarzWeiß-Live View]	→ 392
[Zentralmarkierung]	→ 393
[Zebmuster]	→ 393
[Waveform-Monitor]	→ 393
[REC: rote Rahmenanzeige]	→ 393

### [Setup]-Menü

 <b>[Karte/Datei]</b>	→ 395
[Kartenformatierung]	→ 395
[Duale Steckplatz-Fkt.]	→ 395
[Ordner/Dateieinst.]	→ 395
[Dateiname Reset]	→ 395
[Urheberrechtsinformationen]	→ 395
 <b>[Monitor/Display]</b>	→ 396
[Energiesparmodus]	→ 396
[Bildwiederholrate Monitor]	→ 396
[Sucher-Bildwiederholrate]	→ 397
[Monitor-Einstellungen]/	→ 397
[Sucher]	→ 397
[Monitorbeleuchtung]/	→ 398
[Sucher-Helligkeit]	→ 398
[Augen-Sensor]	→ 398
[Künstl.Horizont angl.]	→ 398

 <b>[EIN/AUS]</b>	→ 393
[Ausgabe HDMI-Aufz.]	→ 393
 <b>[Objektiv/Weitere]</b>	→ 394
[Objektivpos. fortsetzen]	→ 394
[Einst. Fn-Taste am Objektiv]	→ 394
[Fokusring-Steuerung]	→ 394

 <b>[EIN/AUS]</b>	→ 399
[Signalton]	→ 399
[Kopfhörerlautstärke]	→ 399
[Wi-Fi]	→ 399
[Bluetooth]	→ 400
[USB]	→ 400
[Akku priorisieren]	→ 401
[TV-Anschluss]	→ 401
[Anz. für drahtl. Verbind.]	→ 402
 <b>[Einstellung]</b>	→ 403
[In Benutzer Modus speichern]	→ 403
[Benutzer Modus laden]	→ 403
[Benutzer Modus-Einstellng.]	→ 403
[Kam.einst. speich/wied.her]	→ 403
[Reset]	→ 403

 **[Setup]-Menü (Fortsetzung)**

 <b>[Sonstige]</b>	→ 404
[Uhreinst.]	→ 404
[Zeitzone]	→ 404
[Pixel-Refresh]	→ 404

[Sensorreinig]	→ 404
[Sprache]	→ 405
[Firmware-Anz.]	→ 405
[Online-Handbuch]	→ 405

 **[Mein Menü]**

 <b>[Seite 1]</b>	→ 341
 <b>[Seite 2]</b>	→ 341
 <b>[Seite 3]</b>	→ 341

 <b>[Mein Menü bearbeiten]</b>	→ 342
[Hinzufügen]	→ 342
[Sortierung]	→ 342
[Löschen]	→ 342
[Anzeige Mein Menü]	→ 342

 **[Wiederg.]-Menü**

 <b>[Wiedergabemodus]</b>	→ 407
[Wiedergabe]	→ 407
[Diashow]	→ 407
[Anz. Drehen]	→ 407
[Bildersortierung]	→ 408
[Vom AF-Punkt vergrößern]	→ 408
[LUT-Ansichthilfe (Monitor)]	→ 408
[HLG-Ansichthilfe (Monitor)]	→ 409
[Entstauchte Anamorphe Anzeige]	→ 409
 <b>[Bildverarbeitung]</b>	→ 410
[RAW-Verarbeitung]	→ 410
[6K/4K Foto-Mengenspeich.]	→ 410
[6K/4K-Foto Rauschmind.]	→ 410
[Zeitraffervideo]	→ 410
[Stop-Motion-Video]	→ 410

 <b>[Info hinzufügen/ löschen]</b>	→ 411
[Schutz]	→ 411
[Rating]	→ 411
 <b>[Bild bearbeiten]</b>	→ 412
[Größe än.]	→ 412
[Drehen]	→ 412
[Video teilen]	→ 412
[Kopieren]	→ 413
 <b>[Sonstige]</b>	→ 414
[Löschbestätigung]	→ 414
[Alle Bilder löschen]	→ 414

 **[Foto] Menü**

: Diese Elemente sind sowohl im [Foto]- als auch im [Video]-Menü enthalten. Die Einstellungen werden synchronisiert.

▶: Standardeinstellungen

 **[Foto]-Menü** →  **[Bildqualität]**

 [Bildstil]	▶[Standard]/[Lebhaft]/[Natürlich]/[flach]/[Landschaft]/[Porträt]/[Monochrom]/[L.Monochrom]/[L.Monochrom D]/[Cinema-like Dynamisch2]/[Cinema-like Video2]/[Wie709]/[V-Log]/[Standard(HLG)]/[Monochrom(HLG)]/[MY PHOTO STYLE 1] bis [MY PHOTO STYLE 10]	→ 208
	Sie können die Einstellungen zur Endbearbeitung von Bildern je nach Motiven und Ausdrucksstilen auswählen.	
 [Messmethode]	▶[☉]/[☽]/[☉]/[☽]	→ 184
	Die Art der optischen Helligkeitsmessung kann geändert werden.	
[Bildverhält.]	[4:3]/▶[3:2]/[16:9]/[1:1]/[65:24]/[2:1]	→ 83
	Sie können das Bildverhältnis auswählen.	
[Bildqualität]	▶[FINE]/[STD.]/[RAW+ FINE]/[RAW+ STD.]/[RAW]	→ 86
	Stellen Sie die Kompressionsrate ein, die beim Speichern von Bildern verwendet werden soll.	
[Bildgröße]	▶[L]/[M]/[S]	→ 85
	Hiermit wird die Bildgröße eingestellt.	
[HLG-Foto]	[Full-Res.]/[4K-Res.]/▶[OFF]	→ 225
	Es wird ein Bild im HLG-Format mit großem dynamischen Bereich aufgenommen.	

 [Foto]-Menü →  [Bildqualität]

[High-Resolution-Aufnahme]	[Start]		→ 221
	[Bildgröße]	▶[XL]/[LL]	
	[Bildqualität]	▶[COMBINED]/[FINE]/ [RAW+FINE]/[RAW]	
	[Norm. Simult. Aufn.]	▶[ON]/[OFF]	
	[Auslöseverzögerung]	[30 SEC] bis [1/8 SEC] (▶[2 SEC])/[Aus]	
	[Bewegungsunschärfe-Verarb.]	▶[MODE1]/[MODE2]	
Es werden Bilder mit hoher Auflösung aus mehreren aufgenommenen Bildern zusammengeführt.			
[Langzeitbelicht.-Rauschr.]	▶[ON]/[OFF]		—
	 <p>Die Geräusche durch Aufnahmen mit längeren Verschlusszeiten werden automatisch entfernt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Während der Rauschminderung ist keine Aufnahme möglich.</li> <li>• [Langzeitbelicht.-Rauschr.] ist nicht verfügbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet werden: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Videoaufnahme/[6K/4K Foto]/[Post-Fokus]</li> <li>– [ELEC.] (Außer [ELEC.+NR])/[Stummschaltung]</li> </ul> </li> </ul>		

 **[Foto]-Menü** →  **[Bildqualität]**

<b>[ISO-Einstellung (Foto)]</b>	[Einst. ISO-Untergrenze]	▶[100] bis [25600]	—
	[Einst. ISO-Obergrenze]	▶[AUTO]/[200] bis [51200]	
	 <p>Unter- und Obergrenze der ISO-Empfindlichkeit werden festgelegt, wenn diese auf [AUTO] eingestellt ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn die folgende Funktion verwendet wird, ist [ISO-Einstellung (Foto)] nicht verfügbar:           <ul style="list-style-type: none"> <li>– [Live-Composite]</li> </ul> </li> </ul>		
<b>[Min. Verschlusszeit]</b>	▶[AUTO]/[1/8000] bis [1/1]		—
	 <p>Die Mindestverschlusszeit wird festgelegt, wenn die ISO-Empfindlichkeit auf [AUTO] eingestellt ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Verschlusszeit wird möglicherweise im Vergleich zum eingestellten Wert verlängert, wenn keine korrekte Belichtung erzielt werden kann.</li> </ul>		

 [Foto]-Menü →  [Bildqualität]

 <b>[intelligente Dynamik]</b>	[AUTO]/[HIGH]/[STANDARD]/[LOW]▶[OFF]	—
	<div data-bbox="326 266 637 304" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: flex; gap: 5px;"> <span>iA</span> <span>P</span> <span>A</span> <span>S</span> <span>M</span> <span></span> <span>S&amp;Q</span> </div> <p>Kontrast und Belichtung werden ausgeglichen, wenn der Helligkeitsunterschied zwischen dem Hintergrund und dem Motiv groß ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der gewünschte Ausgleichseffekt kann je nach Aufnahmebedingungen möglicherweise nicht erzielt werden.</li> <li>• [intelligente Dynamik] ist nicht verfügbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet werden:           <ul style="list-style-type: none"> <li>– [Wie709]/[V-Log]/[Standard(HLG)]/ [Monochrom(HLG)]/[Wie2100(HLG)] ([Bildstil])</li> <li>– [Filter-Einstellungen]</li> <li>– [Live-Composite]</li> </ul> </li> </ul>	


 **[Foto]-Menü** →  **[Bildqualität]**

 <b>[Vignettierungs-Korr.]</b>	<p>▶[ON]/[OFF]</p> <p>      </p> <p>Wenn der Bildschirmrand in Folge der Objekteigenschaften dunkel wird, können Sie Bilder mit der korrigierten Helligkeit des Bildschirmrandes aufnehmen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der gewünschte Ausgleichseffekt kann je nach Aufnahmebedingungen möglicherweise nicht erzielt werden.</li> <li>• Störungen in der Umgebung des Bildes können bei einer höheren ISO-Empfindlichkeit deutlicher werden.</li> <li>• Wenn die folgende Funktion verwendet wird, ist [Vignettierungs-Korr.] im Menü [Foto] ([Bildqualität]) nicht verfügbar: <ul style="list-style-type: none"> <li>– [Erw. Teleber.]</li> </ul> </li> <li>• Wenn die folgenden Funktionen verwendet werden, ist [Vignettierungs-Korr.] im Menü [Video] ([Bildqualität]) nicht verfügbar: <ul style="list-style-type: none"> <li>– [APS-C]*/[PIXEL/PIXEL] ([Bildbereich für Video])</li> </ul> </li> </ul> <p>* Nur wenn ein Vollformat-Objektiv verwendet wird</p>	—
 <b>[Beugungskorrektur]</b>	<p>[AUTO]▶[OFF]</p> <p>      </p> <p>Die Bildauflösung wird durch Korrektur der Unschärfe durch Brechung beim Schließen der Blende erhöht.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der gewünschte Ausgleichseffekt kann je nach Aufnahmebedingungen möglicherweise nicht erzielt werden.</li> <li>• Bei einer höheren ISO-Empfindlichkeit kann Rauschen auftreten.</li> </ul>	—

 [Foto]-Menü →  [Bildqualität]

 <b>[Filter-Einstellungen]</b>	[Filtereffekt]	[ON]/▶[OFF]/[SET]	→ 215
	[Simult.Aufn.o.Filter]	[ON]/▶[OFF]	
	In diesem Modus wird mit zusätzlichen Bildeffekten (Filtern) aufgenommen.		

 [Foto]-Menü →  [Fokus]

<b>[Individ. AF-Einst. (Foto)]</b>	▶[Einstellungen1]/[Einstellungen2]/ [Einstellungen3]/[Einstellungen4]	→ 98
	Wählen Sie die Funktionen des AF-Betriebs beim Aufnahmen mit [AFC] jeweils passend zu Motiv und Szene aus.	
 <b>[AF-Hilfslicht]</b>	▶[ON]/[OFF]	—
	 <p>Wenn Sie beim Aufnahmen in dunklen Umgebungen die Auslösertaste halb herunterdrücken, wird das AF-Hilfslicht aktiviert, um das Fokussieren zu vereinfachen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die effektive Reichweite des AF-Hilfslichts variiert je nach verwendetem Objektiv. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Wenn das austauschbare Objektiv (S-R2060) angebracht ist und sich am Weitwinkelende befindet: Ca. 1,0 m bis 3,0 m</li> </ul> </li> <li>Nehmen Sie die Gegenlichtblende ab.</li> <li>Das AF-Hilfslicht wird möglicherweise stark blockiert und das Fokussieren erschwert, wenn ein Objektiv mit großem Durchmesser verwendet wird.</li> </ul>	

 **[Foto]-Menü** →  **[Fokus]**

 <b>[Fokus-Peaking]</b>	<p>▶[ON]/[OFF]</p> <table border="1" data-bbox="310 246 868 377"> <tr> <td data-bbox="310 246 549 331">[SET]</td> <td data-bbox="549 246 868 292">[Fokus-Peaking-Empfindl.]</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="549 292 868 331">[Farbe einstellen]</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="549 331 868 377">[Bei AFS anzeigen]</td> </tr> </table>	[SET]	[Fokus-Peaking-Empfindl.]		[Farbe einstellen]		[Bei AFS anzeigen]	—
	[SET]	[Fokus-Peaking-Empfindl.]						
	[Farbe einstellen]							
	[Bei AFS anzeigen]							
<p><b>iA P A S M</b>  <b>S&amp;Q</b></p> <p>Im MF-Betrieb werden fokussierte Bereiche (Bereiche auf dem Bildschirm mit klaren Konturen) farblich hervorgehoben.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn [Fokus-Peaking-Empfindl.] in den negativen Bereich angepasst wird, werden hervorgehobene Bereiche verringert, und Sie können präziser fokussieren.</li> <li>• Mit [Farbe einstellen] können Sie die Anzeigefarbe des fokussierten Bereichs einstellen.</li> <li>• Wenn [Bei AFS anzeigen] auf [ON] eingestellt ist, kann die Fokus-Peaking-Anzeige ebenfalls verwendet werden, wenn die Auslösertaste im [AFS]-Fokusmodus halb heruntergedrückt wird.</li> <li>• Sie können das Touch-Tab (→ 377) aufrufen und dann [] in [] berühren, um [ON]/[OFF] zu wechseln.</li> <li>• Wenn [Grobes Schwarz-Weiß] unter [Filter-Einstellungen] verwendet wird, ist [Fokus-Peaking] nicht verfügbar.</li> <li>• Wenn [Live-View-Verstärkung] verwendet wird, ist [Fokus-Peaking] nicht verfügbar.</li> </ul>								
 <b>[Bewegungsgesch. 1-Feld-AF]</b>	<p>▶[FAST]/[NORMAL]</p> <p><b>iA P A S M</b>  <b>S&amp;Q</b></p> <p>Das Tempo wird eingestellt, wenn ein einzelner AF-Bereich bewegt wird.</p>	—						

 **[Foto]-Menü** →  **[Blitzlicht]**

<b>[Blitzlicht-Modus]</b>	▶[  ]/[  ]/[  S]/[  S <sup>Ⓢ</sup> ]/[  ]	→ 229
	Stellt den Blitzlicht-Modus ein.	
<b>[Blitzlicht-Steuerung]</b>	▶[TTL]/[MANUAL]	→ 232
	Sie können auswählen, ob die Blitzlichtstärke automatisch oder manuell eingestellt werden soll.	
<b>[Blitzkorrektur]</b>	[−3 EV] bis [+3 EV] (▶[±0 EV])	→ 233
	Wenn [Blitzlicht-Steuerung] auf [TTL] eingestellt ist, können Sie die Blitzlichtstärke anpassen.	
<b>[Blitz-Synchro]</b>	▶[1ST]/[2ND]	→ 234
	Der Blitzlicht-Modus wird auf Synchronisation des zweiten Vorhangs eingestellt.	
<b>[Manuelle Blitzkorrektur]</b>	[1/128] bis ▶[1/1]	→ 232
	Wenn [Blitzlicht-Steuerung] auf eingestellt ist [MANUAL], können Sie die Blitzlicht-Leistung einstellen.	
<b>[Autom. Belicht.korrektur]</b>	[ON]/▶[OFF]	→ 235
	Die Blitzlichtstärke wird in Verbindung mit dem Belichtungsausgleichswert automatisch angepasst.	
<b>[Rote-Aug.-Red.]</b>	[ON]/▶[OFF]	→ 231
	Wenn [Blitzlicht-Modus] auf [  ] oder [  S <sup>Ⓢ</sup> ] eingestellt ist, werden rote Augen automatisch ermittelt und die Bilddaten korrigiert.	
<b>[Drahtlos]</b>	[ON]/▶[OFF]	→ 237
	Hiermit wird das Aufnehmen mit Drahtlos-Blitzlicht ermöglicht.	
<b>[Drahtlos-Kanal]</b>	▶[1CH]/[2CH]/[3CH]/[4CH]	→ 237
	Es wird eingestellt, welcher Kanal beim Aufnehmen mit Drahtlos-Blitzlicht verwendet werden soll.	

 **[Foto]-Menü** →  **[Blitzlicht]**

<b>[Drahtlos-FP]</b>	[ON]▶[OFF]		→ 239
	Beim Aufnehmen mit externem Drahtlos-Blitzlicht werden FP-Blitze verwendet.		
<b>[Kommunikationslicht]</b>	▶[HIGH]/[STANDARD]/[LOW]		→ 239
	Stellen Sie die Stärke des Kommunikationslichts ein.		
<b>[Drahtlos-Einstellungen]</b>	[Ext. Blitzlicht]	[Blitzlicht-Steuerung]/ [Blitzkorrektur]/[Manuelle Blitzkorrektur]	→ 238
	[Gruppe A]/[Gruppe B]/[Gruppe C]	[Blitzlicht-Steuerung]/ [Blitzkorrektur]/[Manuelle Blitzkorrektur]	
	Die Einzelheiten zum Aufnehmen mit Drahtlos-Blitzlicht werden eingestellt.		

 **[Foto]-Menü** →  **[Sonstige (Foto)]**

<b>[Bracketing]</b>	[Bracketing-Art]	[  ]/[  ]/[ FOCUS ]/[ WB  ]/ [ WB  ]▶[OFF]	→ 156
	[Mehr Einst.]		
	Sie können mehrere Bilder aufnehmen, während eine Einstellung automatisch angepasst wird.		
 <b>[Stummschaltung]</b>	[ON]▶[OFF]		→ 174
	Es werden alle Betriebsgeräusche und Lichtemissionen zugleich deaktiviert.		



 [Foto]-Menü →  [Sonstige (Foto)]

<b>[Verschlusstyp]</b>	[AUTO] ▶ [MECH.] / [EFC] / [ELEC.] / [ELEC.+NR]	→ 175				
	Wählt den Verschlusstyp aus, der beim Aufnehmen von Bildern verwendet werden soll.					
<b>[Auslöseverzögerung]</b>	<p>[8SEC] / [4SEC] / [2SEC] / [1SEC] ▶ [OFF]</p> <p><b>iA P A S M</b>  </p> <p>Zum Verringeren von Kameraverwacklungen und Unschärfen durch Auslöserbedienung wird der Auslöser aktiviert, wenn die angegebene Zeit seit Drücken der Auslösertaste verstrichen ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Auslöseverzögerung] ist nicht verfügbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet werden: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Videoaufnahme / [6K/4K Foto] / [Post-Fokus]</li> <li>– [High-Resolution-Aufnahme]</li> <li>– [Live-Composite]</li> </ul> </li> </ul>	—				
<b>[Erw. Teleber.]</b>	<p>[ZOOM] / [TELE CONV.] ▶ [OFF]</p> <p>Sie können stärker vergrößerte Bilder als mit dem optischen Zoom aufnehmen, ohne dass die Bildqualität beeinträchtigt wird.</p>	→ 125				
<b>[Zeitraffer/ Animation]</b>	<table border="1" data-bbox="310 917 564 1004"> <tr> <td data-bbox="310 917 564 960">[Modus]</td> <td data-bbox="564 917 868 960">▶ [Zeitrafferaufnahme]</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="564 960 868 1004">[Stop-Motion-Animation]</td> </tr> </table> <p>Die Zeitrafferaufnahme wird beim angegebenen Aufnahmeintervall automatisch gestartet/gestoppt. Bei Stop-Motion-Animation nehmen Sie Bilder auf und bewegen das Motiv dazwischen jeweils geringfügig.</p>	[Modus]	▶ [Zeitrafferaufnahme]		[Stop-Motion-Animation]	→ 145 → 149
[Modus]	▶ [Zeitrafferaufnahme]					
	[Stop-Motion-Animation]					

 [Foto]-Menü →  [Sonstige (Foto)]

<b>[Live-Composite]</b>	[Start]		→ 162
	[Auslöseverzögerung]	[8 SEC]/[4 SEC]/[2 SEC]/ [1 SEC]▶[OFF]	
	Es werden mehrere Bilder aufgezeichnet, und es werden nur heller werdende Bildbereiche für die Kombinationsaufnahme verwendet.		
<b>[Selbstausröser]</b>	▶[  10]/[  2]		→ 154
	Die Selbstausröserzeit wird eingestellt.		
<b>[6K/4K Foto]</b>	[Bildgr./ Seriengeschw.]	▶[6K 18M]/[4K H 8M]/[4K 8M]	→ 133
	[Aufn.methode]	▶[6K/4K-Serienbilder]/[6K/4K-Serienbilder (S/S)]/ [6K/4K Pre-Burst]	
	[Pre-Burst Aufnahme]	[ON]▶[OFF]	
	Es wird 6K/4K-Foto eingestellt. Sie können Bilder speichern, die aus einer Serienbilddatei extrahiert wurden, welche als Hochgeschwindigkeits-Serienbilder aufgenommen wurde.		

 [Foto]-Menü →  [Sonstige (Foto)]

[Post-Fokus]	<p>[6K 18M]/[4K 8M]/▶[OFF]</p> <p>Serienbilder können mit der gleichen Bildqualität wie 6K/4K-Fotos aufgenommen werden, während der Fokuspunkt automatisch geändert wird. Sie können den Fokuspunkt für das zu speichernde Bild nach der Aufnahme auswählen.</p>	→ 166
[Mehrfach-Belichtung]	<p>[Start]</p> <p>[Auto-Signalverstärkung] ▶[ON]/[OFF]</p> <p>[Zusammenfügen] [ON]/▶[OFF]</p> <p> S&amp;Q</p> <p>Sie können einen Effekt entsprechend vier Belichtungen auf ein einzelnes Bild anwenden.</p> <p><b>[Start]:</b> Die Belichtung für Mehrfach-Belichtung wird gestartet.</p> <p><b>[Auto-Signalverstärkung]:</b> Die Helligkeit wird entsprechend der Bildanzahl automatisch angepasst.</p> <p><b>[Zusammenfügen]:</b> Ermöglicht Mehrfach-Belichtung bei aufgenommenen RAW-Bildern. Nach dem Auswählen von [Start] wird ein Auswahlbildschirm zu stapelnder Bilder angezeigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nachdem [Start] ausgewählt wurde, wird die Mehrfach-Belichtung durch vollständiges Drücken des Auslösers gestartet.</li> <li>• Für jede Aufnahme wird eine Vorschau angezeigt, und die folgenden Bedienvorgänge sind verfügbar:             <ul style="list-style-type: none"> <li>– [Weiter] (Der Vorgang kann auch ausgeführt werden, indem die Auslösertaste halb heruntergedrückt wird.)</li> <li>– [Neuaufn.]</li> <li>– [Ende]: Das Bild wird aufgenommen und die Mehrfach-Belichtung abgeschlossen.</li> </ul> </li> </ul> 	—

 **[Foto]-Menü** →  **[Sonstige (Foto)]**
**[Mehrfach-Belichtung]  
(Forts.)**

- Zum Abschließen der Mehrfach-Belichtung vor Aufnahmebeginn drücken Sie [Q] auf dem Aufnahmebildschirm.
- Die Aufnahmeinformationen des zuletzt aufgenommen Bildes werden als Aufnahmeinformationen der mit Mehrfach-Belichtung aufgenommen Bilder gespeichert.
- [Zusammenfügen] kann nur bei RAW-Bildern eingestellt werden, die mit der Kamera aufgenommen wurden.
- Bei RAW-Bildern, die mit den folgenden Funktionen aufgenommen wurden, kann [Zusammenfügen] nicht eingestellt werden:
  - [65:24]/[2:1] ([Bildverhält.])
  - [HLG-Foto]
  - [High-Resolution-Aufnahme]
- [Mehrfach-Belichtung] ist nicht verfügbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet werden:
  - [Zeitrafferaufnahme]
  - [Stop-Motion-Animation]
  - [High-Resolution-Aufnahme]
  - [Filter-Einstellungen]
  - [Live-Composite]
  - HDMI-Ausgabe
- Wenn APS-C-Objektive verwendet werden, ist [Mehrfach-Belichtung] nicht verfügbar.

—



## [Video]-Menü

: Diese Elemente sind sowohl im [Foto]- als auch im [Video]-Menü enthalten. Die Einstellungen werden synchronisiert.

▶: Standardeinstellungen

### [Video]-Menü → [Bildqualität]

<b>[Bel.-Modus]</b>	▶[P]/[A]/[S]/[M]	→ 245	
	Legt den Belichtungsmodus fest, der im [P/M]/[S&Q]-Modus verwendet werden soll.		
 <b>[Bildstil]</b>	▶[Standard]/[Lebhaft]/[Natürlich]/[flach]/[Landschaft]/[Porträt]/[Monochrom]/[L.Monochrom]/[L.Monochrom D]/[Cinema-like Dynamisch2]/[Cinema-like Video2]/[Wie709]/[V-Log]/[Standard(HLG)]/[Monochrom(HLG)]/[Wie2100(HLG)]/[MY PHOTO STYLE 1] bis [MY PHOTO STYLE 10]	→ 208	
	Sie können die Einstellungen zur Endbearbeitung von Bildern je nach Motiven und Ausdrucksstilen auswählen.		
 <b>[Messmethode]</b>	▶[☉]/[☽]/[☼]/[☽']	→ 184	
	Die Art der optischen Helligkeitsmessung kann geändert werden.		
<b>[ISO-Einstellung (Video)]</b>	[Einst. ISO-Untergrenze]	▶[100] bis [25600]	→ 262
	[Einst. ISO-Obergrenze]	▶[AUTO]/[200] bis [51200]	
	Unter- und Obergrenze der ISO-Empfindlichkeit werden festgelegt, wenn diese auf [AUTO] eingestellt ist.		

 [Video]-Menü →  [Bildqualität]

<b>[Flimmerreduktion (Video)]</b>	<p>[1/50]/[1/60]/[1/100]/[1/120]▶[OFF]</p> <p><b>iA P A S M</b>  S&amp;Q</p> <p>Die Verschlusszeit kann fest eingestellt werden, um das Flimmern oder die Streifenbildung im Video zu reduzieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kann aktiviert werden, wenn [Autom. Belicht. in P/A/S/M] auf [ON] gestellt ist.</li> </ul>	—				
 <b>[intelligente Dynamik]</b>	<p>[AUTO]/[HIGH]/[STANDARD]/[LOW]▶[OFF]</p> <p>Kontrast und Belichtung werden ausgeglichen, wenn der Helligkeitsunterschied zwischen dem Hintergrund und dem Motiv groß ist.</p>	→ 353				
 <b>[Vignettierungs-Korr.]</b>	<p>▶[ON]/[OFF]</p> <p>Wenn der Bildschirmrand in Folge der Objekteigenschaften dunkel wird, können Sie Bilder mit der korrigierten Helligkeit des Bildschirmrandes aufnehmen.</p>	→ 354				
 <b>[Beugungskorrektur]</b>	<p>[AUTO]▶[OFF]</p> <p>Die Bildauflösung wird durch Korrektur der Unschärfe durch Brechung beim Schließen der Blende erhöht.</p>	→ 354				
 <b>[Filter-Einstellungen]</b>	<table border="1" data-bbox="315 997 862 1078"> <tbody> <tr> <td>[Filtereffekt]</td> <td>[ON]▶[OFF]/[SET]</td> </tr> <tr> <td>[Simult.Aufn.o.Filter]</td> <td>[ON]▶[OFF]</td> </tr> </tbody> </table> <p>In diesem Modus wird mit zusätzlichen Bildefeffekten (Filtern) aufgenommen.</p>	[Filtereffekt]	[ON]▶[OFF]/[SET]	[Simult.Aufn.o.Filter]	[ON]▶[OFF]	→ 215
[Filtereffekt]	[ON]▶[OFF]/[SET]					
[Simult.Aufn.o.Filter]	[ON]▶[OFF]					

 **[Video]-Menü** →  **[Bildformat]**

<b>[Bildbereich für Video]</b>	▶[FULL]/[APS-C]/[PIXEL/PIXEL]		→ 249
	Der Bildbereich während der Videoaufnahme wird eingestellt.		
<b>[Aufnahme-Qualität]</b>	Die Bildqualität beim Aufnehmen von Videos wird eingestellt.		→ 250
<b>[Zeitlupen- &amp; Zeitraffereinstell]</b>	[1fps] bis [180fps] (▶[30fps])		→ 270
	Variiert die Aufnahmebildrate, um Zeitlupen- und Zeitraffervideos aufzunehmen.		
<b>[NTSC/PAL wechseln]</b>	[NTSC]/▶[PAL]		→ 248
	In [Aufnahme-Qualität] können Bildqualitäten ausgewählt werden, deren Bildrate dem Fernsehübertragungssystem NTSC/PAL entspricht.		
<b>[Aufnahme-Dateiformat]</b>	▶[MP4]/[MOV]		→ 249
<b>[Timecode]</b>	[Timecode anzeigen]	[ON]/▶[OFF]	→ 254
	[Timecode schreiben]	▶[REC RUN]/[FREE RUN]	
	[Timecode-Wert]	[Zurücksetzen]	
		[Manuelle Eingabe]	
		[Aktuelle Zeit]	
	[Timecode-Modus]	▶[DF]/[NDF]	
	[HDMI Timecode Ausg.]	[ON]/▶[OFF]	
Einstellungen für die Aufzeichnung, Anzeige und Ausgabe von Timecodes.			
<b>[Luminanzbereich]</b>	[0-255]/[16-235]/▶[16-255]		→ 259
	Stellen Sie einen Luminanzwert ein, der zum Zweck der Videoaufnahme passt.		
<b>[Anamorph (4:3)]</b>	Legt die Bildqualität von anamorphen (4:3) Videos fest.		→ 284

 [Video]-Menü →  [Fokus]

[Individ. AF-Einst. (Vid.)]	[ON]▶[OFF]		→ 258
	[SET]	[AF-Geschwindigkeit] [AF-Empfindlichkeit]	
	Mit [Dauer-AF] können Sie bei Videoaufnahmen eine Feineinstellung der Fokussierungsmethode vornehmen.		
[Dauer-AF]	▶[MODE1]/[MODE2]/[OFF]		→ 256
	Sie können auswählen, wie der Fokus im AF-Betrieb beim Aufnehmen von Videos eingestellt werden soll.		
 [AF-Hilfslicht]	▶[ON]/[OFF]		→ 355
	Wenn Sie beim Aufnehmen in dunklen Umgebungen die Auslösertaste halb herunterdrücken, wird das AF-Hilfslicht aktiviert, um das Fokussieren zu vereinfachen.		
 [Fokus-Peaking]	▶[ON]/[OFF]		→ 356
	[SET]	[Fokus-Peaking-Empfindl.]	
		[Farbe einstellen]	
		[Bei AFS anzeigen]	
Im MF-Betrieb werden fokussierte Bereiche (Bereiche auf dem Bildschirm mit klaren Konturen) farblich hervorgehoben.			
 [Bewegungsgesch. 1-Feld-AF]	▶[FAST]/[NORMAL]		→ 356
	Das Tempo wird eingestellt, wenn ein einzelner AF-Bereich bewegt wird.		

 [Video]-Menü →  [Audio]

[Tonpegel-Anzeige]	[ON]▶[OFF] Der Tonaufnahmepegel wird auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt.	→ 263
[Tonpegel anpassen]	[MUTE]/[- 12dB] bis [+6dB] (▶[0dB]) Passen Sie den Aufnahmepegel manuell an.	→ 263
[Tonpegel-Begrenzung]	▶[ON]/[OFF] Der Aufnahmepegel wird automatisch angepasst, um Klangstörungen (Knistern) zu minimieren.	→ 263
[Windgeräuschunterdr.]	[HIGH]▶[STANDARD]/[OFF] Windgeräusche im internen Mikrofon werden verringert, während die Tonqualität beibehalten wird.	→ 263
[Wind Redukt.]	[HIGH]/[STANDARD]/[LOW]▶[OFF] Bei Verwenden eines externen Mikrofons werden Windgeräusche verringert.	→ 295
[Mikrofon-Anschluss]	▶[MIC]▶[MIC]/[LINE] Die [MIC]-Eingangsmethode wird passend zum angeschlossenen Gerät eingestellt.	→ 293
[Spezial-Mikrofon]	▶[STEREO]/[LENS AUTO]/[SHOTGUN]/ [S.SHOTGUN]/[MANUAL] Der Tonaufnahmebereich wird eingestellt, wenn die Stereo-Mikrofonpistole (DMW-MS2: Sonderzubehör) verwendet wird.	→ 294
[XLR-Mikrof.adapt. einst.]	▶[ON]/[OFF] Ermöglicht Aufnahmen mit dem XLR-Mikrofon-Adapter (DMW-XLR1: Sonderzubehör).	→ 296
[Tonausgabe]	▶[REALTIME]/[REC SOUND] Die Tonausgabemethode wird eingestellt, wenn Kopfhörer angeschlossen sind.	→ 298

 [Video]-Menü →  [Audio]

<b>[Kopfhörerlautstärke]</b>	[0] bis [LEVEL15] (▶[LEVEL3])	→ 299
	Die Lautstärke wird angepasst, wenn Kopfhörer angeschlossen sind.	

 [Video]-Menü →  [Sonstige (Video)]

 <b>[Stummschaltung]</b>	[ON]▶[OFF]	→ 174	
	Es werden alle Betriebsgeräusche und Lichtemissionen zugleich deaktiviert.		
 <b>[Bildstabilisator]</b>	[Betriebsmodus]	▶[(  )]/[(  ) <sub>AUTO</sub> ]/[(  )]/ [(  )]/[OFF]	→ 177
	[Body (B.I.S.)/ Objektiv (O.I.S.)]	[ <sup>BODY</sup> (  )]/▶[ <sup>LENS</sup> (  )]	
	[Aktivierungsvorgabe]	[ALWAYS]/ ▶[HALF-SHUTTER]	
	[E.Stabilisierung (Video)]	[ON]▶[OFF]	
	[Bildstabil. verstärken (Video)]	[ON]▶[OFF]	
	[Anamorph (Video)]	<sup>A2.0</sup> [(  )]/[ <sup>A1.8</sup> [(  )]]/[ <sup>A1.5</sup> [(  )]]/ <sup>A1.33</sup> [(  )]/[ <sup>A1.30</sup> [(  )]]/▶[OFF]	
	[Brennweite einstellen]	[0.1 mm] bis [1000.0 mm] (▶[35.0 mm])	
	Bildstabilisator-Einstellungen werden konfiguriert.		
<b>[Live-Kamerafahrt]</b>	[40SEC]/[20SEC]▶[OFF]	→ 272	
	Durch Beschneiden des in der Live View angezeigten Bereichs können FHD-Videos aufgenommen werden, bei denen trotz fester Kameraposition Schwenken und Zoomen möglich sind.		



## [Individual]-Menü

►: Standardeinstellungen

### [Individual]-Menü ➔ [Bildqualität]

<b>[Bildstil-Einstellungen]</b>	[Bildstil anzeigen/ ausblenden]	[Lebhaft]/[Natürlich]/[flach]/ [Landschaft]/[Porträt]/ [L.Monochrom]/[L.Monochrom D]/ [Cinema-like Dynamisch2]/ [Cinema-like Video2]/[Wie709]/ [V-Log]/[Wie2100(HLG)]/[MY PHOTO STYLE 1] bis [MY PHOTO STYLE 10]
	Die Bildstil-Elemente werden ausgewählt, die im Menü angezeigt werden sollen.	
	[Meine Bildstil-Einstellungen]	[Effekte hinzufügen]
	[Voreinstellung laden]	
	Es werden detaillierte Einstellungen zur Anpassung der Bildqualität in Mein Bildstil aktiviert. <b>[Effekte hinzufügen]:</b> Aktiviert die Einstellungen [Empfindlichkeit] und [Weißabgleich] beim Anpassen der Bildqualität. <b>[Voreinstellung laden]:</b> Die Zeit wird eingestellt, zu der die Bildqualität-Anpassungswerte, die in Mein Bildstil geändert wurden, auf die registrierten Werte zurückgesetzt werden.	
[Bildstil zurücksetzen]		
Geänderte Einstellungen in [Bildstil] und [Bildstil-Einstellungen] werden auf die Standardwerte zurückgesetzt.		
<b>[ISO-Einst.Stufen]</b>	►[1/3 EV]/[1 EV] Die Intervalle zwischen den Einstellungswerten der ISO-Empfindlichkeit werden geändert.	

 [Individual]-Menü →  [Bildqualität]

<b>[Erweiterte ISO]</b>	[ON]▶[OFF]	
<b>[Einst. Belichtungsversatz]</b>	[Mehrfeld-Messung]	[− 1EV] bis [+ 1EV] (▶[±0EV])
	[Mittenbet.]	[− 1EV] bis [+ 1EV] (▶[±0EV])
	[Spot]	[− 1EV] bis [+ 1EV] (▶[±0EV])
	[Gewichtete Spitzlichter]	[− 1EV] bis [+ 1EV] (▶[±0EV])
	<p>Die jeweilige Belichtungsstufe zur Standardbelichtung für jeden Einstellpunkt in [Messmethode] wird angepasst. Der Anpassungswert dieser Funktion wird beim Aufnehmen dem Belichtungsausgleichswert (→ 196) hinzugefügt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beim Aufnehmen von Videos, bei [6K/4K Foto] und [Post-Fokus] ist es nicht möglich, einen Anpassungswert außerhalb eines Bereichs von ±3 EV hinzuzufügen.</li> </ul>	
<b>[Farbraum]</b>	▶[sRGB]/[AdobeRGB]	
	<p>Hiermit wird die Methode zur Korrektur der Farbwiedergabe aufgenommener Bilder auf PC-Bildschirmen oder Geräten wie Druckern eingestellt.</p> <p><b>[sRGB]:</b> Wird häufig bei PCs und ähnlichen Geräten verwendet.</p> <p><b>[AdobeRGB]:</b> AdobeRGB wird hauptsächlich zu geschäftlichen Zwecken wie im Profidruck verwendet, da der Bereich reproduzierbarer Farben größer als bei sRGB ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie diese Option auf [sRGB], wenn Sie nicht mit AdobeRGB vertraut sind.</li> <li>• Wenn die folgenden Funktionen verwendet werden, ist die Einstellung fest auf [sRGB] eingestellt: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Videoaufnahme/[6K/4K Foto]/[Post-Fokus]</li> <li>– [Wie709]/[V-Log] ([Bildstil])</li> <li>– [Filter-Einstellungen]</li> </ul> </li> </ul>	

 [Individual]-Menü →  [Bildqualität]

<b>[Reset Belicht.korrektur]</b>	[ON]▶[OFF]	
<b>[Autom. Belicht. in P/A/S/M]</b>	▶[ON]/[OFF] Es wird die Einstellmethode für Blendenwert, Verschlusszeit und ISO-Empfindlichkeit für Videos eingestellt, die in den Modi [P]/[A]/[S]/[M] aufgenommen werden. <b>[ON]:</b> Die Aufnahme erfolgt mit Werten, die von der Kamera automatisch eingestellt wurden. <b>[OFF]:</b> Die Aufnahme erfolgt mit manuell eingestellten Werten.	
<b>[Kombi-Einst. Kreative Filme]</b>	[A/S/ISO/ Belicht.korrekt.]	▶ [  ]/[  ]
	[Weißabgleich]	▶ [  ]/[  ]
	[Bildstil]	▶ [  ]/[  ]
	[Messmethode]	▶ [  ]/[  ]
	[AF-Modus]	▶ [  ]/[  ]
	Einstellungen, die im [  ]/[S&Q]-Modus vorgenommen wurden, können vom Aufnehmen von Bildern separiert werden. • Einzelheiten finden Sie auf Seite <a href="#">247</a> .	

 **[Individual]-Menü** ➔  **[Fokus/Auslöser]**

	[AFS]	▶[FOCUS]/[BALANCE]/[RELEASE]
	[AFC]	[FOCUS]/▶[BALANCE]/[RELEASE]
<b>[Fokus/ Auslöser-Priorität]</b>	Hiermit wird eingestellt, ob bei AF der Fokus oder die Auslöseraktivierung priorisiert werden soll.	
	<p><b>[FOCUS]:</b> Die Aufnahme wird deaktiviert, wenn kein Fokus erreicht wurde.</p> <p><b>[BALANCE]:</b> Die Aufnahme wird ausgeführt, während die Balance zwischen Fokus und Auslöseraktivierung kontrolliert wird.</p> <p><b>[RELEASE]:</b> Die Aufnahme wird ausgeführt, auch wenn kein Fokus erreicht wurde.</p>	
<b>[Fokuswechsel f. Vert / Hor]</b>	[ON]▶[OFF]	
	<p>Diese Einstellung ermöglicht das separate Speichern der Position des AF-Bereichs (MF-Position für die MF-Lupe) für die horizontale und vertikale Kameraausrichtung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzelheiten finden Sie auf Seite <a href="#">119</a>.</li> </ul>	
<b>[AF/AE Sp.halten]</b>	[ON]▶[OFF]	
	<p>Hier werden die Tastenfunktionen für die AF/AE-Speicherung festgelegt.</p> <p>Lautet die Einstellung [ON], wird die Sperre auch nach Loslassen der Taste beibehalten, bis die Taste erneut gedrückt wird.</p>	
<b>[AF+MF]</b>	[ON]▶[OFF]	
	<p>Sie können den Fokus während der AF-Sperre manuell feineinstellen, indem Sie den Fokusring drehen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Wenn der Fokusmodus [AFS]/[AFC] ist und die Auslösertaste halb heruntergedrückt wird</li> <li>– Wenn [AF ON] gedrückt wird.</li> <li>– Bei Sperre mithilfe der Fn-Taste, [AF LOCK] oder [AF/AE LOCK]</li> </ul>	

## [Individual]-Menü ➔ [AF] [Fokus/Auslöser]

	[Fokusring]	▶[ON]/[OFF]
	[AF-Modus]	▶[ON]/[OFF]
	[Joystick drücken]	[ON]/▶[OFF]
	[MF-Lupenanzeige]	[FULL]/▶[PIP]
<b>[MF-Lupe]</b>	Die Anzeigemethode der MF-Lupe (vergrößerter Bildschirm) wird eingestellt.	
	<p><b>[Fokusring]:</b> Der Bildschirm wird durch Fokussieren mit dem Objektiv vergrößert.</p> <p><b>[AF-Modus]:</b> Der Bildschirm wird durch Drücken von  vergrößert.</p> <p><b>[Joystick drücken]:</b> Drücken Sie den Joystick, um die Anzeige zu vergrößern. (Wenn [Joystick-Einstellung] auf [D.FOCUS Movement] eingestellt ist) (➔ 381)</p> <p><b>[MF-Lupenanzeige]:</b> Stellt die Anzeigemethode (Vollbildmodus/Fenstermodus) der MF-Lupe (vergrößerter Bildschirm) ein.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn die folgenden Funktionen verwendet werden, wird die MF-Lupe nicht angezeigt: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aufnahmen von Videos</li> <li>– [6K/4K Pre-Burst]</li> </ul> </li> </ul>	
<b>[MF-Anzeige]</b>	▶[  ]/[  ]/[OFF]	
	Bei MF wird die MF-Anzeige als Anhaltspunkt für die Aufnahmedistanz auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können zwischen den Einheiten Meter und Fuß auswählen.	
<b>[Fokusringsperre]</b>	[ON]/▶[OFF]	
	<p>Hiermit wird zum Sperren des Fokus bei MF die Bedienung des Fokusrings deaktiviert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [MFL] wird im Aufnahmebildschirm angezeigt, während der Fokusring gesperrt ist.</li> </ul>	

## [Individual]-Menü ➔ [Fokus/Auslöser]

<b>[AF-Modus anzeigen/ausblen.]</b>	[Ges.-/Auge-/Körp.-/Tiererkenn.]	▶[ON]/[OFF]
	[Verfolgung]	▶[ON]/[OFF]
	[225-Feld]	▶[ON]/[OFF]
	[Zone (Vert./Horiz.)]	▶[ON]/[OFF]
	[Zone (Quadrat)]	[ON]/▶[OFF]
	[Zone (Oval)]	▶[ON]/[OFF]
	[1-Feld+]	▶[ON]/[OFF]
	[Punkt]	▶[ON]/[OFF]
	[Benutzerspez.1]	[ON]/▶[OFF]
	[Benutzerspez.2]	[ON]/▶[OFF]
	[Benutzerspez.3]	[ON]/▶[OFF]
Es wird eingestellt, welche Elemente im AF-Modus-Einstellungsbildschirm angezeigt werden sollen.		
<b>[Einstellung f. AF-Punkt]</b>	[Zeit f. AF-Punkt]	[LONG]/▶[MID]/[SHORT]
	[AF-Punkt-Anzeige]	[FULL]/▶[PIP]
	Die Einstellungen bei vergrößertem Bildschirm, wenn der AF-Modus  lautet, werden geändert. <b>[Zeit f. AF-Punkt]:</b> Die Vergrößerungsdauer des Bildschirms wird festgelegt, wenn der Auslöser halb heruntergedrückt wird. <b>[AF-Punkt-Anzeige]:</b> Stellt die Anzeigemethode (Vollbildmodus/Fenstermodus) des vergrößerten Bildschirms ein.	

 **[Individual]-Menü** ➔  **[Fokus/Auslöser]**

<b>[Einst. d. AF-Punkt-Vergr.]</b>	[Vergr. Anzeige beibehalten]	[ON]▶[OFF]
	[PIP-Anzeige]	[FULL]▶[PIP]
	Die Einstellungen bei vergrößertem Bildschirm in AF-Punkt-Vergrößerung werden geändert (➔ 97). <b>[Vergr. Anzeige beibehalten]:</b> Lautet die Einstellung [ON], wird der vergrößerte Bildschirm auch nach Drücken der Fn-Taste beibehalten, bis die Taste erneut gedrückt wird. <b>[PIP-Anzeige]:</b> Stellt die Anzeigemethode (Vollbildmodus/Fenstermodus) des vergrößerten Bildschirms ein.	
<b>[Auslöser-AF]</b>	▶[ON]/[OFF]	
	Der Fokus wird automatisch angepasst, wenn die Auslösertaste halb heruntergedrückt wird.	
<b>[Auslöser halb drücken]</b>	[ON]▶[OFF]	
	Sie können den Auslöser schnell loslassen, wenn Sie die Auslösertaste halb herunterdrücken.	
<b>[Quick-AF]</b>	[ON]▶[OFF]	
	Bei geringer Kameraverwacklung wird der Fokus automatisch von der Kamera angepasst, und die Fokuseinstellung geht schneller, wenn die Auslösertaste gedrückt wird. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Akku wird hierdurch stärker belastet.</li> <li>• Diese Funktion steht in den folgenden Fällen nicht zur Verfügung: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Im Vorschaumodus</li> <li>– Bei geringen Lichtverhältnissen</li> </ul> </li> </ul>	
<b>[Augen-Sensor AF]</b>	[ON]▶[OFF]	
	Wenn Sie durch den Sucher blicken und der Augen-Sensor aktiv ist, so ist auch AF aktiv. <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Augen-Sensor AF] funktioniert in Situationen mit schwacher Beleuchtung möglicherweise nicht.</li> </ul>	

## ⚙️ [Individual]-Menü ➔ [Fokus/Auslöser]

<b>[Loop-Beweg Fokusfeld]</b>	<p>[ON]▶[OFF]</p> <p>Wenn AF-Bereich oder MF-Lupe verschoben werden, kann die jeweilige Position per Loop von einem Bildschirmrand zum anderen bewegt werden.</p>
<b>[AFC-Startpunkt (225-Feld)]</b>	<p>[ON]▶[OFF]</p> <p>Wenn der Fokusmodus im AF-Modus [] auf [AFC] eingestellt ist, können Sie angeben, in welchem Bereich [AFC] gestartet werden soll.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzelheiten finden Sie auf Seite 107.</li> </ul>

## ⚙️ [Individual]-Menü ➔ [Betrieb]

<b>[Q.MENU Einstellungen]</b>	[Layout-Stil]	▶[MODE1]/[MODE2]
	[Zuweisung Modusrad vorne]	[Element]▶[Wert]
	[Element anpassen (Foto)]	
	[Element anpassen (Video)]	
	<p>Das Quick-Menü wird angepasst.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzelheiten finden Sie auf Seite 332.</li> </ul>	
<b>[Touch-Einst.]</b>	[Touchscreen]	▶[ON]/[OFF]
	[Touch-Register]	[ON]▶[OFF]
	[Touch-AF]	▶[AF]/[AF+AE]
	[Touchpad-AF]	[EXACT]/[OFFSET1] bis [OFFSET7]▶[OFF]
	<p>Aktiviert die Touch-Bedienung der Monitoranzeige.</p> <p><b>[Touchscreen]:</b> Alle Touch-Bedienvorgänge.</p> <p><b>[Touch-Register]:</b> Funktionen von Tabs wie [] auf der rechten Seite des Bildschirms.</p> <p><b>[Touch-AF]:</b> Vorgang zum Optimieren des Fokus ([AF]) für ein berührtes Motiv. Alternativ ein Vorgang zum Optimieren von Fokus und Helligkeit ([AF+AE]). (→ 116)</p> <p><b>[Touchpad-AF]:</b> Touchpad-Bedienung bei Sucheranzeige. (→ 118)</p>	

 **[Individual]-Menü** ➔  **[Betrieb]**

<b>[Bediensperre-Einrichtung]</b>	[Cursor]	▶[  ]/[  ]
	[Joystick]	▶[  ]/[  ]
	[Touchscreen]	▶[  ]/[  ]
	[Wahlrad]	▶[  ]/[  ]
	[DISP.-Taste]	▶[  ]/[  ]
	<p>Hiermit werden die Bedienfunktionen festgelegt, die mit der Fn-Taste [Bediensperre] deaktiviert werden sollen. (Nur für den Aufnahmebildschirm.)</p> <p><b>[Cursor]:</b> Cursor-Tasten, [MENU/SET]-Taste und </p> <p><b>[Joystick]:</b> Joystick</p> <p><b>[Touchscreen]:</b> Touchscreen</p> <p><b>[Wahlrad]:</b> ,  und </p> <p><b>[DISP.-Taste]:</b> [DISP.]-Taste</p>	
<b>[Fn-Tasteneinstellung]</b>	[Einstellung im Rec-Modus]	
	[Einstellung im Wdgb.-Modus]	
	<p>Es wird eine Funktion auf der Fn-Taste registriert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzelheiten finden Sie auf Seite <a href="#">323</a>.</li> </ul>	

 [Individual]-Menü →  [Betrieb]

[WB/ISO/Expo.-Taste]	<p>[WHILE PRESSING]/[AFTER PRESSING1]▶[AFTER PRESSING2]</p> <p>Hiermit wird eingestellt, welcher Betriebsvorgang ausgeführt wird, wenn [WB] (Weißabgleich), [ISO] (ISO-Empfindlichkeit) oder [  ] (Belichtungsausgleich) gedrückt wird.</p> <p><b>[WHILE PRESSING]:</b> Hiermit können Sie die Einstellung ändern, während Sie die Taste gedrückt halten. Lassen Sie die Taste los, um den Einstellungswert zu bestätigen und zum Aufnahmebildschirm zurückzukehren.</p> <p><b>[AFTER PRESSING1]:</b> Drücken Sie die Taste, um Einstellungen zu ändern. Drücken Sie die Taste erneut, um den Einstellungswert zu bestätigen und zum Aufnahmebildschirm zurückzukehren.</p> <p><b>[AFTER PRESSING2]:</b> Drücken Sie die Taste, um Einstellungen zu ändern.</p> <p>Bei jedem Drücken der Taste wird der Einstellungswert gewechselt. (Ausnahme: Belichtungsausgleichswert.) Drücken Sie die Auslösertaste halb herunter, um die Auswahl zu bestätigen und zum Aufnahmebildschirm zurückzukehren.</p>	
[Einstellungen ISO-Anzeige]	[Funktionsrad vorne/hinten]	▶[ISO/ISO] / [  / ISO ] / [OFF/ISO] / [  /  ] / [ISO/OFF]
<p>Hiermit werden die Funktionen der Wählräder im Einstellbildschirm der ISO-Empfindlichkeit festgelegt. Wenn Sie [  ] zuweisen, können Sie [Einst. ISO-Obergrenze] ändern.</p>		
[Belichtungskorr. Anzeige]	[Cursor-Tasten (Oben/Unten)]	[  ]▶[OFF]
<p>Hiermit werden die Funktionen der Tasten ▲▼ im Belichtungsausgleich-Bildschirm festgelegt. Wenn Sie [  ] zuweisen, können Sie das Belichtungs-Bracketing einstellen.</p>		
[Funktionsrad vorne/hinten]		▶[  /  ] / [  /  ] / [OFF/  ] / [  /  ] / [  /OFF ]
<p>Hiermit werden die Funktionen der Wählräder im Belichtungsausgleich-Bildschirm festgelegt. Wenn Sie [  ] zuweisen, können Sie die Blitzlichtstärke anpassen.</p>		

 [Individual]-Menü ➔  [Betrieb]

<b>[Rad-Einstellungen]</b>	[Rad zuordnen (F/SS)]		▶[SET1]/[SET2]/[SET3]/[SET4]/[SET5]			
	Hiermit werden die Funktionen ausgewählt, die den Wählrädern in den [P]/[A]/[S]/[M]-Modi zugewiesen werden sollen.					
	P↗: Programmwechsel, F: Blendenwert, SS: Verschlusszeit					
			[P]	[A]	[S]	[M]
	[SET1]		P↗	F	SS	F
			P↗	F	SS	SS
[SET2]		–	F	–	F	
		P↗	–	SS	SS	
[SET3]		–	–	SS	SS	
		P↗	F	–	F	
[SET4]		–	–	–	F	
		P↗	F	SS	SS	
[SET5]		P↗	F	SS	F	
		–	–	–	SS	
[Drehrichtung (F/SS)]		▶   /[  				
Die Drehrichtung der Wählräder beim Anpassen von Blendenwert und Verschlusszeit wird geändert.						
[Zuordnung Einstellrad]		▶[  ] ([Kopfhörerlautstärke])/[  ]/[  ] ([Belichtung / Blende])/[  ] ([Belichtungskorrektur])/[  ] ([Empfindlichkeit])/[  ] ([Fokusrahmen-Größe])				
Die Funktion wird geändert, die  im Aufnahmebildschirm zugewiesen werden soll.						
[  ]/[  ]: Im [M]-Modus wird hiermit der Vorgang zum Anpassen des Blendenwerts zugewiesen. In anderen Modi als dem [M]-Modus wird hiermit der Vorgang zum Ausführen des Belichtungsausgleichs zugewiesen.						

## [Individual]-Menü ➔ [Betrieb]

<b>[Rad-Einstellungen] (Forts.)</b>	[Belichtungskorrektur] [  ]/[  ]/▶[OFF]
	Der Belichtungsausgleich wird  oder  zugewiesen. (Ausnahme: [M]-Modus.)
	• Die [Rad zuordnen (F/SS)]-Einstellung wird priorisiert.
	[Einstell. Wahlrad] [  ]
	[  ]
Bei der Fn-Taste [Wahlrad-Funktion] werden hiermit die Funktionen eingestellt, die vorübergehend an  oder  zugewiesen werden sollen. (➔ 330)	
[Rotation (Menü-Bedienung)] ▶ [  ] [  ] / [  ] [  ] / [  ] [  ] / [  ] [  ]	
Die Drehrichtung der Wahlräder beim Verwenden von Menüs wird geändert.	
<b>[Joystick-Einstellung]</b>	▶[D.FOCUS Movement]/[Fn]/[MENU]/[OFF]
	Die Joystick-Bewegung auf dem Aufnahmebildschirm wird geändert.
	<b>[D.FOCUS Movement]:</b> Verschiebt den AF-Bereich und die MF-Lupe. (➔ 115, 120)
	<b>[Fn]:</b> Betrieb als Fn-Tasten.
	<b>[MENU]:</b> Betrieb entspricht  . Bedienvorgänge durch Bewegungen des Joysticks sind deaktiviert.
<b>[OFF]:</b> Der Joystick wird deaktiviert.	
<b>[Video-Taste (Fernbedienung)]</b>	Sie können eine bevorzugte Funktion auf der Video-Taste des Fernbedienungsauslösers (Sonderzubehör) speichern.
	• In der Standardeinstellung ist [Videoaufnahme] gespeichert.
	• Einzelheiten finden Sie auf Seite 491.

 **[Individual]-Menü** ➔  **[Monitor/Display (Foto)]**

	[Dauer (Foto)]	[HOLD]/[5SEC] bis [0.5SEC]▶[OFF]
	[Dauer (6K/4K Foto)]	▶[HOLD]/[OFF]
	[Dauer (Post-Fokus)]	▶[HOLD]/[OFF]
	[Wiedergabe Priorität]	[ON]▶[OFF]
<b>[Autowiederg.]</b>	Bilder werden direkt nach dem Aufnehmen angezeigt.	
	<b>[Dauer (Foto)]:</b> Stellt die Dauer der Autowiedergabe nach der Bildaufnahme ein.	
	<b>[Dauer (6K/4K Foto)]:</b> Autowiedergabe wird eingestellt, wenn 6K/4K-Fotos aufgenommen werden.	
	<b>[Dauer (Post-Fokus)]:</b> Autowiedergabe wird eingestellt, wenn mit Post-Fokus aufgenommen wird.	
	<b>[Wiedergabe Priorität]:</b> Wenn dies auf [ON] eingestellt ist, können Sie während der Autowiedergabe den Wiedergabebildschirm wechseln oder Bilder löschen.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn [Dauer (Foto)] auf [HOLD] eingestellt ist, wird das aufgenommene Bild angezeigt, bis der Auslöser halb heruntergedrückt wird.</li> </ul>	
	[Wiedergabe Priorität] wird fest auf [ON] eingestellt.	

 **[Individual]-Menü** ➔  **[Monitor/Display (Foto)]**

<b>[Konst.Vorschau]</b>	[ON]▶[OFF]	
	[SET]	[Effekt]
		[Vorschau mit MF-Lupe]
	<p>Im [A]/[M]-Modus können Sie die Wirkung der Blendeneinstellung jederzeit auf dem Aufnahmebildschirm überprüfen.</p> <p>Im [M]-Modus können Sie zudem auch die Wirkung der Verschlusszeit überprüfen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sie können die Kombination von Blenden- und Verschlusszeiteffekt in [Effekt] einstellen.</li> <li>• Die Vorschau ist auch im MF-Lupenbildschirm verfügbar, wenn [Vorschau mit MF-Lupe] auf [ON] eingestellt ist.</li> <li>• Die Vorschau des Verschlusszeiteffekts funktioniert nicht bei Verwendung von Blitzlicht.</li> </ul>	

## [Individual]-Menü → [Monitor/Display (Foto)]

### [Histogramm]


[ON]▶[OFF]

Das Histogramm wird angezeigt.

Lautet die Einstellung [ON], wird der Histogramm-Übergangsbildschirm angezeigt.

Drücken Sie ▲▼◀▶, um die Position einzustellen.

- Sie können die Position auch durch Ziehen des Histogramms im Aufnahmebildschirm verschieben.
- Ein Histogramm ist ein Diagramm, auf dem die Helligkeit auf der horizontalen Achse und die Anzahl der Pixel für jede Helligkeitsstufe auf der vertikalen Achse dargestellt werden.



Sie können die korrekte Belichtung anhand der Verteilung des Graphen bestimmen.

(A) Dunkel

(B) Hell

- Wenn das aufgenommene Bild und das Histogramm unter folgenden Bedingungen nicht zueinander passen, wird das Histogramm in Orange angezeigt:
  - Während des Belichtungsausgleichs
  - Wenn das Blitzlicht ausgelöst wird
  - Wenn keine Standardbelichtung erzielt werden kann, beispielsweise in Situationen mit geringer Beleuchtung.
- Wenn die folgende Funktion verwendet wird, ist [Histogramm] nicht verfügbar:
  - [Waveform-Monitor]
- Das Histogramm stellt im Aufnahmemodus eine Annäherung dar.

## ⚙️ [Individual]-Menü ➔ 📷 [Monitor/Display (Foto)]

<b>[Gitterlinie]</b>	▶️ [OFF]							
	<p>Das Gitterlinienmuster wird eingestellt, das auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt werden soll.</p> <p>Wenn  verwendet wird, können Sie ▲▼◀▶ drücken, um die Position einzustellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn  verwendet wird, können Sie auch  auf den Gitterlinien auf dem Aufnahmebildschirm ziehen, um die Position zu verschieben.</li> </ul>							
<b>[Rahmen-Markierung]</b>	<p>[ON] ▶️ [OFF]</p> <table border="1" data-bbox="311 551 970 674"> <tr> <td data-bbox="311 551 560 595">[SET]</td> <td data-bbox="560 551 970 595">[Seitenverhältnis]</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="560 595 970 632">[Rahmenfarbe]</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="560 632 970 674">[Rahmenmaske]</td> </tr> </table>		[SET]	[Seitenverhältnis]		[Rahmenfarbe]		[Rahmenmaske]
[SET]	[Seitenverhältnis]							
	[Rahmenfarbe]							
	[Rahmenmaske]							
<b>[AF Feld-Anzeige]</b>	<p>▶️ [ON]/[OFF]</p> <p>Die AF-Bereiche , , , , , [<b>C1</b>] bis [<b>C3</b>] werden angezeigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In den folgenden Fällen werden keine AF-Bereiche angezeigt:             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Wenn [AFC-Startpunkt (225-Feld)] während  nicht verwendet wird</li> <li>– Wenn in [<b>C1</b>] bis [<b>C3</b>] keine AF-Bereichsformen registriert sind</li> </ul> </li> <li>• [AF Feld-Anzeige] ist nicht verfügbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet werden:             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aufnahmen von Videos</li> <li>– [6K/4K Foto]</li> </ul> </li> </ul>							

 **[Individual]-Menü** ➔  **[Monitor/Display (Foto)]**

	[MODE1]/[MODE2]/▶[OFF]	
	[SET]	[P/A/S/M]/▶[M]
<b>[Live-View-Verstärkung]</b>	<p>Der Bildschirm wird heller angezeigt, damit Motive und Bildkompositionen auch bei geringer Umgebungsbeleuchtung gut überprüft werden können.</p> <p><b>[MODE1]:</b> Einstellung bei geringer Helligkeit mit Priorität auf weiche Anzeige.</p> <p><b>[MODE2]:</b> Einstellung bei hoher Helligkeit mit Priorität auf Bildsichtbarkeit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sie können den Aufnahmemodus, in dem [Live-View-Verstärkung] funktioniert, mithilfe von [SET] ändern.</li> <li>• Dieser Modus wirkt sich nicht auf aufgenommene Bilder aus.</li> <li>• Möglicherweise ist ein Rauschen auf dem Bildschirm deutlicher als auf dem aufgenommenen Bild.</li> <li>• Diese Funktion ist in den folgenden Fällen nicht verfügbar: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Beim Anpassen der Belichtung (wenn beispielsweise der Auslöser halb heruntergedrückt wird)</li> <li>– Beim Aufnehmen von Videos oder 6K/4K-Fotos</li> <li>– Wenn [Filter-Einstellungen] verwendet wird</li> <li>– Wenn der Verschlusszeiteffekt von [Konst.Vorschau] im [M]-Modus gezeigt wird</li> </ul> </li> </ul>	

## ⚙️ [Individual]-Menü ➔ 📷 [Monitor/Display (Foto)]

<b>[Nachtmodus]</b>	[Monitor]	[ON]/▶️[OFF]
	[Sucher]	[ON]/▶️[OFF]
<p>Monitor und Sucher werden in Rot angezeigt. In dunklen Umgebungen kann so die Helligkeit der Bildschirme verringert werden, damit sie nicht blenden. Auch die Luminanz der Rot-Anzeige kann eingestellt werden.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Drücken Sie ▲▼◀️▶️, um [ON] im Monitor oder Sucher (LVF) auszuwählen.</li> <li>2 Drücken Sie [DISP.], um den Helligkeits-Anpassungsbildschirm zu öffnen.             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wählen Sie die Monitoransicht aus, um den Monitor anzupassen, und die Suchersicht, um den Sucher anzupassen.</li> </ul> </li> <li>3 Drücken Sie ◀️▶️, um die Luminanz anzupassen, und drücken Sie dann  oder .</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dieser Effekt wird nicht auf die über HDMI ausgegebenen Bilder angewendet.</li> </ul>		
<b>[Sucher/Monitor Einstellung]</b>	[Sucher Einstellung]	 ▶️ 
	[Monitor Einstellung]	 ▶️ 
<p>Legt fest, ob die Live View die Informationsanzeige frei lassen oder den gesamten Bildschirm einnehmen soll.</p> <p>: Bilder werden leicht herunterskaliert, damit Sie die Bildkomposition besser überprüfen können.</p> <p>: Bilder werden auf den gesamten Bildschirm skaliert, damit die Details besser sichtbar sind.</p>		
		  

## ⚙️ [Individual]-Menü ➔ 📷 [Monitor/Display (Foto)]


<b>[Bel.Messer]</b>	<p>[ON]▶[OFF]</p> <p>Der Belichtungsmesser wird angezeigt.</p> <div data-bbox="467 309 817 420" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <table style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">SS</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">125</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">60</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; color: red;">30</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">15</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">F</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4.0</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5.6</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8.0</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">11</td> <td></td> </tr> </table> <p style="margin-top: 5px;">🔑 30 F5.6</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie [ON] ein, um den Belichtungsmesser anzuzeigen, während die Programmverschiebung ausgeführt wird oder wenn Blende bzw. Verschlusszeit eingestellt werden.</li> <li>• Wird eine gewisse Zeit lang kein Bedienvorgang ausgeführt, wird der Belichtungsmesser ausgeblendet.</li> </ul>	SS	125	60	30	15	8	F	4.0	5.6	8.0	11	
SS	125	60	30	15	8								
F	4.0	5.6	8.0	11									
<b>[Brennweite]</b>	<p>▶[ON]/[OFF]</p> <p>Bei Zoom-Steuerung wird die Brennweite auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt.</p>												
<b>[Foto/ Video-Vorschau]</b>	<p>▶[📷]/[👤]</p> <p>Der Blickwinkel der Live-Anzeige wird gewechselt.</p> <p>[📷]: Der Aufnahmebereich entsprechend dem Blickwinkel bei der Bildaufnahme wird angezeigt.</p> <p>[👤]: Der Aufnahmebereich entsprechend dem Blickwinkel bei der Videoaufnahme wird angezeigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Anzeige des Blickwinkels erfolgt näherungsweise.</li> <li>• Wenn die folgenden Funktionen verwendet werden, ist [Foto/Video-Vorschau] fest auf [📷] eingestellt: <ul style="list-style-type: none"> <li>– [6K/4K Foto]/[Post-Fokus]</li> <li>– [65:24]/[2:1] ([Bildverhält.])</li> <li>– [HLG-Foto]</li> </ul> </li> </ul>												

## ⚙️ [Individual]-Menü ➔ 📷 [Monitor/Display (Foto)]


<p><b>[Verbleibende Fotos/Videos]</b></p>	<p>▶ [📷:📷]/[👤:⌚]</p> <p>Hier können Sie die Anzeige zwischen der Anzahl der möglichen Aufnahmen und der verfügbaren Aufnahmedauer umschalten.</p> <p>[📷:📷]: Die Anzahl der aufnehmbaren Bilder wird angezeigt.</p> <p>[👤:⌚]: Die verfügbare Aufnahmedauer für Video wird angezeigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auch wenn die Einstellung [👤:⌚] lautet, wird die Anzahl aufnehmbarer Bilder nach dem Aufnehmen eines Bildes eine Zeitlang angezeigt.</li> <li>• Wenn die folgenden Funktionen verwendet werden, ist [Verbleibende Fotos/Videos] fest auf [📷:📷] eingestellt:             <ul style="list-style-type: none"> <li>– [65:24]/[2:1] ((Bildverhält.))</li> <li>– [HLG-Foto]</li> </ul> </li> <li>• Wenn die folgenden Funktionen verwendet werden, funktioniert [Verbleibende Fotos/Videos] als [👤:⌚]:             <ul style="list-style-type: none"> <li>– [6K/4K-Serienbilder]/[6K/4K-Serienbilder (S/S)]/ [Post-Fokus]</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>[Blinkende Spitzlichter]</b></p>	<p>[ON]▶[OFF]</p> <p>Überbelichtete Bereiche blinken bei Autowiedergabe/Wiedergabe in Schwarzweiß.</p> <div data-bbox="733 956 957 1105" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wird [DISP.] auf dem Wiedergabebildschirm gedrückt, so wird das Bild ohne Hervorhebung angezeigt. Verwenden Sie sie, um die Lichter-Anzeige zu löschen. (→ 68)</li> </ul>

**⚙️ [Individual]-Menü ➔ 📷 [Monitor/Display (Foto)]**

<b>[Durchlässiges Overlay]</b>	[ON]▶[OFF]	
	[SET]	[Transparenz] [Bildauswahl] [Bei Ausschalten zurücksetzen] [Anzeig.bild (Auslös gedrückt)]
<p>Aufgenommene Bilder werden überlappend auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwenden Sie [Bildauswahl], um die anzuzeigenden Bilder auszuwählen. Drücken Sie ◀▶, um Bilder auszuwählen, und drücken Sie dann  oder  zum Bestätigen.</li> <li>• Wenn [Anzeig.bild (Auslös gedrückt)] auf [OFF] eingestellt ist, wird [Durchlässiges Overlay] deaktiviert, während die Auslösertaste halb oder ganz heruntergedrückt wird.</li> <li>• [Durchlässiges Overlay] ist nicht verfügbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet werden:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Videoaufnahme/[6K/4K Foto]/[Post-Fokus]</li> </ul> </li> </ul>		
<b>[I.S.-Status Anzeige]</b>	[ON]▶[OFF]	
	<p>Es wird ein Referenzpunkt (A) auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt, damit Kameraverwacklungen ermittelt werden können.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [I.S.-Status Anzeige] ist nicht verfügbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet werden:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Videoaufnahme/[6K/4K Foto]/[Post-Fokus]</li> </ul> </li> </ul>	



⚙️ [Individual]-Menü ➔ 📷 [Monitor/Display (Foto)]

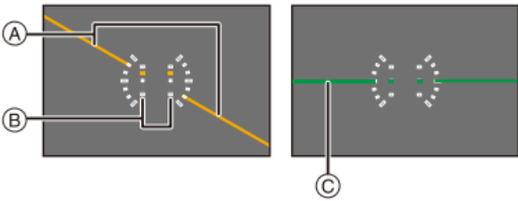[Künstl.horizont]	▶[ON]/[OFF]	
	<p>Der künstliche Horizont wird angezeigt, der zum Korrigieren von Kameraneigung nützlich ist.</p>  <p>         (A) Horizontal          (B) Vertikal          (C) Grün (keine Neigung)       </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auch nach der Neigungskorrektur ist noch eine Abweichung von ca. <math>\pm 1^\circ</math> möglich.</li> <li>• Wenn die Kamera erheblich nach oben/unten gekippt wird, so wird der künstliche Horizont möglicherweise nicht korrekt angezeigt.</li> <li>• Unter [Künstl.Horizont angl.] im Menü [Setup] ([Monitor/Display]) können Sie den künstlichen Horizont anpassen oder die angepassten Werte zurücksetzen. (➔ 398)</li> </ul>	
[Helligkeits-Spot-Messung]	<p>[ON]▶[OFF]</p> <p>Geben Sie einen beliebigen Punkt auf dem Motiv an, um die Helligkeit in einem kleinen Bereich zu messen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzelheiten finden Sie auf Seite 266.</li> </ul>	
[Rahmenkontur]	<p>[ON]▶[OFF]</p> <p>Die Kontur der Live-Anzeige wird angezeigt.</p>	
[Monitor-Layout anzg./ausbl.]	[Bedienfeld-Monitor]	▶[ON]/[OFF]
	[Schwarzer Bildschirm]	▶[ON]/[OFF]
<p>Monitor-Info-Anzeige und schwarzer Bildschirm werden angezeigt, wenn die Anzeige mithilfe der [DISP.]-Taste gewechselt wird. (➔ 67)</p>		

 **[Individual]-Menü** ➔  **[Monitor/Display (Video)]**

<b>[V-Log-Ansichthilfe]</b>	[LUT-Datei lesen]	
	[LUT-Auswahl]	
	[LUT-Ansichthilfe (Monitor)]	[ON]▶[OFF]
	[LUT-Ansichthilfe (HDMI)]	[ON]▶[OFF]
<p>Sie können Bilder mit angewendeten LUT-Daten auf dem Bildschirm/im Sucher anzeigen oder über HDMI ausgeben.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzelheiten finden Sie auf Seite <a href="#">278</a>.</li> </ul>		
<b>[HLG-Ansichthilfe]</b>	[Monitor]	[MODE1]▶[MODE2]/[OFF]
	[HDMI]	▶[AUTO]/[MODE1]/[MODE2]/[OFF]
	<p>Beim Aufnehmen und Wiedergeben von [HLG-Foto] und HLG-Video werden hiermit Bilder mit konvertierter Farbskala und Helligkeit zum Überprüfen auf Monitor/Sucher der Kamera angezeigt oder über HDMI ausgegeben.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzelheiten finden Sie auf Seite <a href="#">282</a>.</li> </ul>	
<b>[Entstauchte Anamorphe Anzeige]</b>	$\left[ \begin{matrix} 2.0\times \\ \left[ \leftarrow \rightarrow \right] \end{matrix} \right] / \left[ \begin{matrix} 1.8\times \\ \left[ \leftarrow \rightarrow \right] \end{matrix} \right] / \left[ \begin{matrix} 1.5\times \\ \left[ \leftarrow \rightarrow \right] \end{matrix} \right] / \left[ \begin{matrix} 1.33\times \\ \left[ \leftarrow \rightarrow \right] \end{matrix} \right] / \left[ \begin{matrix} 1.30\times \\ \left[ \leftarrow \rightarrow \right] \end{matrix} \right] \right] \blacktriangleright [OFF]$	
	<p>Die Bilder werden entsprechend der Vergrößerung des anamorphotischen Objektivs entstaucht angezeigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzelheiten finden Sie auf Seite <a href="#">286</a>.</li> </ul>	
<b>[SchwarzWeiß-Live View]</b>	[ON]▶[OFF]	
	<p>Sie können den Aufnahmebildschirm in schwarz und weiß anzeigen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wird während der Aufnahme die HDMI-Ausgabe verwendet, so wird das ausgegebene Bild nicht in Schwarzweiß angezeigt.</li> <li>• [SchwarzWeiß-Live View] ist nicht verfügbar, wenn [Nachtmodus] verwendet wird.</li> </ul>	

 [Individual]-Menü ➔  [Monitor/Display (Video)]

[Zentralmarkierung]	[ON]▶[OFF]	
	Die Mitte des Aufnahmebildschirms wird als [+] angezeigt.	
[Zebramuster]	[ZEBRA1]/[ZEBRA2]/[ZEBRA1+2]▶[OFF]	
	[SET]	[Zebra 1]
		[Zebra 2]
Bildteile, die heller als der Basiswert sind, werden gestreift angezeigt. • Einzelheiten finden Sie auf Seite 267.		
[Waveform-Monitor]	[ON]▶[OFF]	
	Sie können auf dem Aufnahmebildschirm eine Waveform-Anzeige einblenden. Diese bietet detaillierte Informationen zur Helligkeit. • Einzelheiten finden Sie auf Seite 264.	
[REC: rote Rahmenanzeige]	[ON]▶[OFF]	
	Auf dem Aufnahmebildschirm wird durch einen roten Rahmen angezeigt, dass gerade ein Video aufgenommen wird.	

 [Individual]-Menü ➔  [EIN/AUS]

[Ausgabe HDMI-Aufz.]	[Infoanzeige]	▶[ON]/[OFF]
	[HDMI Aufn.-Steuerung]	[ON]▶[OFF]
	[4K/60p-Bit-Modus]/[4K/50p-Bit-Modus]	[4:2:2 10bit]▶[4:2:0 8bit]
	[Tonausgabe(HDMI)]	▶[ON]/[OFF]
	Stellt die HDMI-Ausgabe während der Aufnahme ein. • Einzelheiten finden Sie auf Seite 292.	

 **[Individual]-Menü** ➔  **[Objektiv/Weitere]**

<b>[Objektivpos. fortsetzen]</b>	<p>[ON]▶[OFF]</p> <p>Die Fokusposition wird gespeichert, wenn die Kamera ausgeschaltet wird.</p>		
<b>[Einst. Fn-Taste am Objektiv]</b>	<p>▶[Fokus-Stopp]/[AF-Modus]/[Fokusringsperre]/[AE LOCK]/[AF LOCK]/[AF/AE LOCK]/[AF-EIN]/[AF-ON: Nahbereich]/[AF-ON: Fernbereich]/[AF-Punkt-Vergrößerung]/[Fokusbereich einst.]/[Bildstabilisator]/[Vorschau]/[Blenden-Vorschau]/[Keine Einstellung]/[AUS: Shortcut-Fn gedrückt halten]/[Auf Standard zurücksetzen]</p> <p>Sie können der Fokustaste eines austauschbaren Objektivs eine Funktion zuweisen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn [Fokus-Stopp] eingestellt ist, ist der Fokus fixiert, während die Fokustaste gedrückt gehalten wird.</li> <li>• Bei Verwendung eines austauschbaren Objektivs mit Bildstabilisatorschalter (Normal/Schwenken) ist [Bildstabilisator] in [Einst. Fn-Taste am Objektiv] nicht verfügbar.</li> </ul>		
<b>[Fokusring-Steuerung]</b>	<p>▶[NON-LINEAR]/[LINEAR]</p> <table border="1" data-bbox="310 874 970 913"> <tr> <td data-bbox="310 874 559 913">[SET]</td> <td data-bbox="559 874 970 913">[90°] bis [360°] (▶[150°])/[Maximal]</td> </tr> </table> <p>Der Umfang der Bewegung beim Fokussieren mit dem Fokusring wird eingestellt. (Wenn unterstützte Objektive verwendet werden)</p> <p><b>[NON-LINEAR]:</b> Der Fokus reagiert mit Beschleunigung entsprechend der Drehgeschwindigkeit des Fokusrings.</p> <p><b>[LINEAR]:</b> Der Fokus reagiert konstant auf den Drehwinkel des Fokusrings.</p> <p><b>[SET]:</b> Der Drehwinkel des Fokusrings wird eingestellt, wenn [LINEAR] ausgewählt ist.</p>	[SET]	[90°] bis [360°] (▶[150°])/[Maximal]
[SET]	[90°] bis [360°] (▶[150°])/[Maximal]		



# Menü [Setup]

▶: Standardeinstellungen

[Setup]-Menü → [Karte/Datei]

[Kartenformatierung]	[Karten-Steckplatz 1]/[Karten-Steckplatz 2]	
	Die Karte wird formatiert (Initialisierung). • Einzelheiten finden Sie auf Seite 48.	
[Duale Steckplatz-Fkt.]	[Betriebs-Modus]	▶[1]/[2]/[3]
	Hier kann eingestellt werden, wie die Aufnahme auf Kartensteckplätze 1 und 2 ausgeführt werden soll. • Einzelheiten finden Sie auf Seite 88.	
[Ordner/Dateieinst.]	[Ordner auswählen]/[Neuen Ordner anlegen]/[Einst. für Dateinamen]	
	Stellen Sie Ordner- und Dateinamen des Speicherorts der Bilder ein. • Einzelheiten finden Sie auf Seite 89.	
[Dateiname Reset]	[Karten-Steckplatz 1]/[Karten-Steckplatz 2]	
	Die Dateinummer der nächsten Aufnahme wird auf 0001 zurückgesetzt. • Einzelheiten finden Sie auf Seite 91.	
[Urheberrechtsinformationen]	[Künstler]	[ON]▶[OFF]/[SET]
	[Urheber]	[ON]▶[OFF]/[SET]
	[Urheberrechtsinf. Anzeigen]	
	Namen von Künstler und Urheber werden in den Exif-Daten der Bilder aufgezeichnet. • Sie können Namen mit [SET] in [Künstler] und [Urheber] registrieren. So können Sie Zeichen eingeben (→ 415) • Es können bis zu 63 Zeichen eingegeben werden. • Sie können registrierte Urheberrechtsinformationen in [Urheberrechtsinf. Anzeigen] überprüfen.	

 [Setup]-Menü ➔  [Monitor/Display]

<b>[Energiesparmodus]</b>	[Ruhe-Modus]	[10MIN.]/▶[5MIN.]/[2MIN.]/[1MIN.]/[OFF]
	[Ruhe-Modus(Wi-Fi)]	▶[ON]/[OFF]
	[Sucher/Mon.-Auto Aus]	▶[5MIN.]/[2MIN.]/[1MIN.]/[OFF]
	[Energiespar. Sucher-Aufn.]	[Zeit bis Ruhe-Modus] [Ruhe-Modus Aktivierung]
	Diese Funktion dient zum automatischen Schalten der Kamera in den Schlaf-Modus (Energiesparen) bzw. dem Ausschalten von Kamera und Sucher/Monitor, wenn eine bestimmte Zeit lang keine Bedienvorgänge erfolgt sind. • Einzelheiten finden Sie auf Seite 44.	
<b>[Bildwiederholrate Monitor]</b>	[30fps]/▶[60fps]	
	Stellt die Live-View-Anzeigegeschwindigkeit auf dem Monitor während der Aufnahme ein. <b>[30fps]:</b> Verringert den Stromverbrauch, sodass die Betriebszeit verlängert wird. <b>[60fps]:</b> Bewegungen werden gleichmäßiger dargestellt. • [Bildwiederholrate Monitor] ist nicht verfügbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet werden: – [6K/4K Foto] – HDMI-Ausgabe	

 [Setup]-Menü →  [Monitor/Display]

<b>[Sucher- Bildwiederholrate]</b>	<p>▶[60fps]/[120fps]</p> <p>Stellt die Live-View-Anzeigegeschwindigkeit im Sucher während der Aufnahme ein.</p> <p><b>[60fps]:</b> Verringert den Stromverbrauch, sodass die Betriebszeit verlängert wird.</p> <p><b>[120fps]:</b> Bewegungen werden gleichmäßiger dargestellt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [LVF120] wird im Sucher angezeigt, wenn [120fps] eingestellt ist.</li> <li>• In der Einstellung [120fps] ist die Bildanzeige im Sucher nicht so flüssig wie bei [60fps], aber auf die aufgenommenen Bilder hat dies keinen Einfluss.</li> <li>• [Sucher-Bildwiederholrate] ist nicht verfügbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet werden:             <ul style="list-style-type: none"> <li>– [6K/4K Foto]</li> <li>– HDMI-Ausgabe</li> <li>– Während eine Wi-Fi-Verbindung besteht</li> </ul> </li> </ul>
<b>[Monitor-Einstellungen]/ [Sucher]</b>	<p>[Helligkeit]/[Kontrast]/[Sättigung]/[Rotton]/[Blauton]</p> <p>Hiermit werden Helligkeit, Farbgebung und Rot-/Blauton bei Monitor/Sucher angepasst.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Drücken Sie ▲▼, um das Einstellungselement auszuwählen, und drücken Sie ◀▶ zum Anpassen.</li> <li>2 Drücken Sie  oder , um die Einstellung zu bestätigen.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Einstellung erfolgt für den Monitor, falls der Monitor verwendet wird, und für den Sucher, falls der Sucher verwendet wird.</li> </ul>

 [Setup]-Menü →  [Monitor/Display]

<b>[Monitorbeleuchtung]/ [Sucher-Helligkeit]</b>	<p>▶[AUTO]/[-3] bis [+3]</p> <p>Die Helligkeit von Monitor/Sucher wird angepasst.</p> <p><b>[AUTO]:</b> Die Helligkeit wird automatisch an die Lichtverhältnisse in der Umgebung der Kamera angepasst.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Monitorluminanz wird angepasst, wenn der Monitor angezeigt wird, und die Sucherluminanz wird angepasst, wenn der Sucher angezeigt wird.</li> <li>• Wenn entweder [AUTO] oder ein angepasster Wert auf der positiven Seite eingestellt ist, verkürzt sich die Nutzungsdauer.</li> <li>• Wenn [Nachtmodus] verwendet wird, sind [Monitorbeleuchtung]/[Sucher-Helligkeit] nicht verfügbar.</li> </ul>				
<b>[Augen-Sensor]</b>	<table border="1" data-bbox="310 654 970 954"> <tbody> <tr> <td data-bbox="310 654 549 700">[Empfindlichkeit]</td> <td data-bbox="549 654 970 700">▶[HIGH]/[LOW]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="310 700 549 954">[Sucher/Monitor]</td> <td data-bbox="549 700 970 954">▶[LVF/MON AUTO] (Automatisches Umschalten zwischen Sucher und Monitor)/ [LVF] (Sucher)/ [MON] (Monitor)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dadurch können Sie die Empfindlichkeit des Augensensors einstellen.</p> <p>Stellt die Umschaltmethode zwischen Sucher und Monitor ein.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn Sie [LVF] betätigen, um die Anzeige zu umzuschalten, wird die [Sucher/Monitor]-Einstellung ebenfalls umschalten.</li> </ul>	[Empfindlichkeit]	▶[HIGH]/[LOW]	[Sucher/Monitor]	▶[LVF/MON AUTO] (Automatisches Umschalten zwischen Sucher und Monitor)/ [LVF] (Sucher)/ [MON] (Monitor)
[Empfindlichkeit]	▶[HIGH]/[LOW]				
[Sucher/Monitor]	▶[LVF/MON AUTO] (Automatisches Umschalten zwischen Sucher und Monitor)/ [LVF] (Sucher)/ [MON] (Monitor)				
<b>[Künstl.Horizont angl.]</b>	<p>[Ändern]</p> <p>Halten Sie die Kamera in horizontaler Position und drücken Sie  oder . Der künstliche Horizont wird angepasst.</p> <p>[Künstl.Horizont zurücks.]</p> <p>Stellt die Standardeinstellung für den künstlichen Horizont wieder her.</p>				

 [Setup]-Menü →  [EIN/AUS]

<b>[Signalton]</b>	[Laut.Piepton]	[  ] (Hoch)/▶[  ] (Tief)/[  ] (Aus)
	[AF-Laut.Piepton]	[  ] (Hoch)/▶[  ] (Tief)/[  ] (Aus)
	[AF-Pieptonart]	▶[  ] (Muster 1)/[  ] (Muster 2)/[  ] (Muster 3)
	[Auslöser- <u>ton</u> ]	[  ] (Hoch)/▶[  ] (Tief)/[  ] (Aus)
	[Auslös <u>er</u> ton]	▶[  ] (Muster 1)/[  ] (Muster 2)/[  ] (Muster 3)
Piepton, AF-Piepton und Töne des elektron. Verschlusses werden eingestellt.		
<b>[Kopfhörerlautstärke]</b>	[0] bis [LEVEL15] (▶[LEVEL3])	
	Die Lautstärke wird angepasst, wenn Kopfhörer angeschlossen sind. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dies funktioniert in Kombination mit [Kopfhörerlautstärke] im Menü [Video] ([Audio]).</li> <li>• Einzelheiten finden Sie auf Seite 299.</li> </ul>	
<b>[Wi-Fi]</b>	[Wi-Fi-Funktion] (→ 416)	
	[Wi-Fi-Setup] (→ 468)	

 [Setup]-Menü →  [EIN/AUS]

<b>[Bluetooth]</b>	[Bluetooth] (→ 420)		
	[Bild senden (Smartphone)] (→ 447)		
	[Fern-Wakeup] (→ 440)		
	[Ruhemodus Ende] (→ 434)		
	[Automatische Übertr.] (→ 437)		
	[Ortsinfo. protokoll.] (→ 439)		
	[Autom. Uhreinstellung] (→ 441)		
	[WLAN-Netzwerkeinst.]		
<p><b>[WLAN-Netzwerkeinst.]:</b> der Wi-Fi-Zugangspunkt wird registriert. WLAN-Zugangspunkte, die zum Verbinden der Kamera mit Wi-Fi-Netzwerken verwendet werden, werden automatisch registriert.</p>			
<b>[USB]</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">[USB-Modus]</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">           ▶  [Verb. wählen]/   [PC(Storage)]/   [PC(Tether)]/   [PictBridge(PTP)]         </td> </tr> </table>	[USB-Modus]	▶  [Verb. wählen]/  [PC(Storage)]/  [PC(Tether)]/  [PictBridge(PTP)]
	[USB-Modus]	▶  [Verb. wählen]/  [PC(Storage)]/  [PC(Tether)]/  [PictBridge(PTP)]	
	<p>Es wird eingestellt, welche Kommunikationsmethode verwendet werden soll, wenn das USB-Anschlusskabel angeschlossen ist.</p> <p><b> [Verb. wählen]:</b> Wählen Sie diese Einstellung, um das USB-Kommunikationssystem auszuwählen, wenn Sie eine Verbindung zu einem anderen Gerät herstellen.</p> <p><b> [PC(Storage)]:</b> Wählen Sie diese Einstellung, um Bilder auf einen verbundenen PC zu importieren.</p> <p><b> [PC(Tether)]:</b> Wählen Sie diese Einstellung aus, um die Kamera mit einem PC zu steuern, auf welchem "LUMIX Tether" installiert ist.</p> <p><b> [PictBridge(PTP)]:</b> Wählen Sie diese Einstellung aus, um eine Verbindung mit einem Drucker herzustellen, der PictBridge unterstützt.</p>		
	[USB-Stromversorgung]	▶ [ON]/[OFF]	
<p>Die Stromversorgung erfolgt über das USB-Anschlusskabel. (→ 41)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auch, wenn dieses Element auf [OFF] eingestellt ist, wird Strom zugeführt, wenn der Netzadapter angeschlossen ist.</li> </ul>			

 [Setup]-Menü →  [EIN/AUS]

[Akku priorisieren]	[BODY]▶[BG]	
	<p>Es wird ausgewählt, welcher Akku zuerst verwendet werden soll, wenn sowohl in der Kamera als auch im Akku-Griff ein Akku installiert ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzelheiten finden Sie auf Seite <a href="#">490</a>.</li> </ul>	
[TV-Anschluss]	[HDMI-Modus (Wdgb.)]	▶[AUTO]/[4K/50p]/[4K/25p]/[1080p]/[1080i]/[720p]/[576p]
	<p>Legt die Auflösung der HDMI-Ausgabe für die Wiedergabe fest.  <b>[AUTO]:</b> Die Ausgabe erfolgt mit einer für den angeschlossenen Fernseher passenden Auflösung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn mit [AUTO] kein Bild auf dem Fernseher erscheint, wechseln Sie zu einer anderen konstanten Einstellung als [AUTO], um ein von Ihrem Fernseher unterstütztes Format einzustellen.          (Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers.)</li> <li>• Je nach angeschlossenen Fernsehgerät erfolgt die Ausgabe möglicherweise mit einer anderen als der eingestellten Auflösung oder es ist nicht möglich, Videos wiederzugeben.</li> </ul>	
	[LUT-Ansichthilfe (HDMI)]	[ON]▶[OFF]
	<p>Bei der Wiedergabe von Videos, die mit der [Bildstil]-Einstellung [V-Log] aufgenommen wurden, werden LUT (Look-Up Table)-Daten auf die über HDMI ausgegebenen Bilder angewendet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dies ist verbunden mit [LUT-Ansichthilfe (HDMI)] in [V-Log-Ansichthilfe] im Menü [Individual] ([Monitor/Display (Video)]).</li> <li>• Einzelheiten finden Sie auf Seite <a href="#">278</a>.</li> </ul>	
[HLG-Ansichthilfe (HDMI)]	▶[AUTO]/[MODE1]/[MODE2]/[OFF]	
<p>Beim Aufnehmen und Wiedergeben von [HLG-Foto] und HLG-Video werden hiermit Farbskala und Helligkeit zur Anzeige konvertiert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dies ist verbunden mit [HDMI] in [HLG-Ansichthilfe] im Menü [Individual] ([Monitor/Display (Video)]).</li> <li>• Einzelheiten finden Sie auf Seite <a href="#">282</a>.</li> </ul>		

 [Setup]-Menü →  [EIN/AUS]

<b>[TV-Anschluss] (Forts.)</b>	[VIERA Link (CEC)]	[ON]/▶[OFF]
	<p>Sie können die Kamera mit der Fernbedienung des Geräts steuern, wenn sie über ein HDMI-Mikro-Kabel mit einem VIERA Link-fähigen Gerät verbunden ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzelheiten finden Sie auf Seite 476.</li> </ul>	
	[Hintergrundfarbe (Wdgb.)]	[■]/▶[■]
	<p>Hiermit wird die Farbe der Bänder eingestellt, die oben und unten oder rechts und links auf den Bildern erscheinen, wenn diese über einen Fernseher oder ein ähnliches Gerät ausgegeben werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es wird empfohlen, den Wert [■] einzustellen, um ein Einbrennen beim Bildschirm des Zielgeräts zu vermeiden.</li> </ul>	
<b>[Anz. für drahtl. Verbind.]</b>	[Foto-Luminanzbereich]	[0-255]/▶[16-255]
	<p>Legt den Helligkeitspegel bei der Ausgabe von Bildern auf Fernsehgeräten usw. fest.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Werden mit [HLG-Foto] aufgenommene Bilder ohne Konvertierung mit [HLG-Ansichthilfe] ausgegeben, erfolgt die Ausgabe mit der Einstellung [64-940].</li> </ul>	
<b>[Anz. für drahtl. Verbind.]</b>		▶[ON]/[OFF]
<p>Während Wi-Fi/Bluetooth in Betrieb ist, leuchtet/blinkt die Leuchte für Drahtlosverbindung.</p>		

 [Setup]-Menü →  [Einstellung]

<b>[In Benutzer Modus speichern]</b>	<p>[C1]/[C2]/[C3-1] bis [C3-10]</p> <p>Sie können die aktuell eingestellten Informationen der Kamera registrieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzelheiten finden Sie auf Seite <a href="#">337</a>.</li> </ul>
<b>[Benutzer Modus laden]</b>	<p>[C1]/[C2]/[C3-1] bis [C3-10]</p> <p>Ruft gespeicherte Individuell-Modus-Einstellungen für den ausgewählten Aufnahmemodus auf und überschreibt die aktuellen Einstellungen damit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzelheiten finden Sie auf Seite <a href="#">340</a>.</li> </ul>
<b>[Benutzer Modus-Einstellng.]</b>	<p>[Max. Anzahl Benutzermodi]</p> <p>[Titel bearbeiten]</p> <p>[Erneutes Laden d. Ben.Mod.]</p> <p>[Ladedetails auswählen]</p> <p>Hier kann der Individuell-Modus benutzerfreundlich eingestellt werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzelheiten finden Sie auf Seite <a href="#">338</a>.</li> </ul>
<b>[Kam.einst. speich/wied.her]</b>	<p>[Spch.]/[Laden]/[Löschen]/[Einst. trotz Format. behalt.]</p> <p>Die Einstellungsinformationen der Kamera werden auf der Karte gespeichert.</p> <p>Gespeicherte Einstellungsinformationen können von Kameras geladen werden, sodass Sie dieselben Einstellungen auf mehreren Kameras verwenden können.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzelheiten finden Sie auf Seite <a href="#">343</a>.</li> </ul>
<b>[Reset]</b>	<p>Die Kamera wird auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzelheiten finden Sie auf Seite <a href="#">76</a>.</li> </ul>

## 🔑 [Setup]-Menü → ⋮ [Sonstige]

<b>[Uhreinst.]</b>	<p>Datum und Uhrzeit werden eingestellt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzelheiten finden Sie auf Seite 54.</li> </ul>
<b>[Zeitzone]</b>	<p>Die Zeitzone wird eingestellt.</p> <p>Drücken Sie ◀▶, um die Zeitzone auszuwählen, und drücken Sie dann  oder  zum Bestätigen.</p> <p>Ⓐ Aktuelle Zeit Ⓑ Zeitunterschied zu GMT (Greenwich Mean Time)</p>  <p>• Drücken Sie ▲, wenn Sie die Sommerzeit [] verwenden. (Die Uhrzeit wird um 1 Stunde vorgestellt.) Drücken Sie erneut ▲, um wieder zur Winterzeit zu wechseln.</p>
<b>[Pixel-Refresh]</b>	<p>Bildsensor und Bildverarbeitung werden optimiert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bildsensor und Bildverarbeitung sind zum Kaufzeitpunkt der Kamera optimiert. Verwenden Sie diese Funktion, wenn helle Flecken aufgenommen werden, die am Motiv nicht vorkommen.</li> <li>• Schalten Sie nach der Korrektur der Pixel die Kamera aus und wieder ein.</li> </ul>
<b>[Sensorreinig]</b>	<p>Es wird eine Staubverringerung durch Abschütteln von Schmutz und Staub vom Bildsensor ausgeführt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sie können diese Funktion verwenden, wenn der Staub besonders auffällig ist.</li> <li>• Schalten Sie nach Abschluss des Vorgangs die Kamera aus und wieder ein.</li> </ul>

 [Setup]-Menü →  [Sonstige]

[Sprache]	<p>Die auf dem Bildschirm angezeigte Sprache wird eingestellt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn Sie versehentlich eine andere Sprache als gewünscht eingestellt haben, wählen Sie  aus den Menüsymbolen, um zur Einstellung der gewünschten Sprache zu gelangen.</li> </ul>
[Firmware-Anz.]	<p>[Firmware-Update]/[Software info]</p> <p>Sie können die Firmware-Versionen von Kamera und Objektiv überprüfen.</p> <p>Außerdem können Sie die Firmware aktualisieren und Informationen zur Kamera-Software aufrufen.</p> <p><b>[Firmware-Update]:</b> Die Firmware wird aktualisiert.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Laden Sie die Firmware von der auf Seite 19 genannten Website herunter.</li> <li>2 Speichern Sie die Firmware im Stammverzeichnis der Karte (erster Ordner, der geöffnet wird, wenn Sie mit dem Computer auf die Karte zugreifen) und schieben Sie die Karte dann in die Kamera ein.</li> <li>3 Wählen Sie [Firmware-Update] aus, drücken Sie  oder  und wählen Sie dann [Ja] aus, um die Firmware zu aktualisieren.</li> </ol> <p><b>[Software info]:</b> Es werden Informationen zur Kamera-Software angezeigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn ein optionales unterstütztes Element (XLR-Mikrofonadapter usw.) an die Kamera angeschlossen wird, können sie dessen Firmware-Version überprüfen.</li> </ul>
[Online-Handbuch]	<p>[URL-Anzeige]/[QR-Code-Anzeige]</p> <p>URL oder QR-Code zum Herunterladen von "Bedienungsanleitung" (PDF-Format) werden angezeigt.</p>

## [Wiederg.]-Menü

### ❖ Auswählen von Bildern im [Wiederg.]-Menü

Führen Sie die nachstehenden Schritte aus, wenn der Bildschirm zur Bildauswahl angezeigt wird.

- Die Bilder werden einzeln nach Kartensteckplatz angezeigt.  
Zum Wechseln der anzuzeigenden Karte drücken Sie [  ] und wählen dann den Karteneinschub aus.
- Sie können immer nur die Bilder auf einer einzigen Karte auswählen und bearbeiten.

#### Wenn [Einzeln] ausgewählt wurde

- 1 Drücken Sie  , um das Bild auszuwählen.
- 2 Drücken Sie  oder  .
  - Wird [Einst./Abbr.] rechts unten auf dem Bildschirm angezeigt, so wird die Einstellung aufgehoben, wenn  oder  erneut gedrückt wird.



#### Wenn [Multi] ausgewählt wurde

- 1 Drücken Sie    , um das Bild auszuwählen, und drücken Sie dann  oder  (Wiederholen).
  - Die Einstellung wird aufgehoben, wenn  oder  erneut gedrückt wird.
- 2 Drücken Sie zum Ausführen [DISP.].



#### Wenn [Schutz] ausgewählt ist

- Drücken Sie    , um das Bild auszuwählen, und drücken Sie dann  oder , um (Wiederholen) einzustellen.
- Die Einstellung wird aufgehoben, wenn  oder  erneut gedrückt wird.



## ▶: Standardeinstellungen

▶ **[Wiederg.]** →  **[Wiedergabemodus]**

<b>[Wiedergabe]</b>	<p>▶[Normal-Wdgb.]/[Nur Photos]/[Nur Videos]/[Nur HLG]/[Rating]/[6K/4K Foto]/[Post-Fokus]</p> <p>Filtert die Bildtypen, die wiedergegeben werden sollen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn Sie [Rating] eingestellt haben, markieren Sie die Bewertungsstufe, die Sie anzeigen möchten, und drücken Sie dann [DISP].</li> </ul>
<b>[Diashow]</b>	<p>[Alle]/[Nur Photos]/[Nur Videos]/[Nur HLG]/[Rating]/[6K/4K Foto]/[Post-Fokus]</p> <p>Wählt Bildtypen aus und gibt sie in regelmäßigem Abstand nacheinander wieder.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn Sie [Rating] eingestellt haben, markieren Sie die Bewertungsstufe, die Sie anzeigen möchten, und drücken Sie dann [DISP].</li> </ul> <p><b>[Start]:</b> Startet die Diashow-Wiedergabe.  <b>[Dauer]:</b> Aktiviert die wiederholte Wiedergabe.  <b>[Wiederholen]:</b> Aktiviert die wiederholte Wiedergabe.</p> <p><b>Bedienvorgänge während einer Diashow</b></p> <p>▲: Startet/pausiert die Wiedergabe.      Sie können diesen Vorgang auch durch Berühren von [▶] oder [⏸] ausführen.</p> <p>◀: Zum vorigen Bild wechseln.      ▶: Zum nächsten Bild wechseln.      ▼: Beendet die Diashow</p> <p>: Ändert die Lautstärke      Sie können diesen Vorgang auch durch Berühren von [−] oder [+] ausführen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn [Nur Videos] eingestellt ist, ist [Dauer] nicht verfügbar.</li> </ul>
<b>[Anz. Drehen]</b>	<p>▶[ON]/[OFF]</p> <p>Bilder, die mit vertikal gehaltener Kamera aufgenommen wurden, werden vertikal angezeigt.</p>

 **[Wiederg.]** →  **[Wiedergabemodus]**

<b>[Bildersortierung]</b>	<p>[FILE NAME]▶[DATE/TIME]</p> <p>Die Reihenfolge wird eingestellt, in der die Bilder bei der Wiedergabe angezeigt werden.</p> <p><b>[FILE NAME]:</b> Bilder werden nach Ordner-/Dateinamen angezeigt.</p> <p><b>[DATE/TIME]:</b> Bilder werden nach Aufnahmedatum angezeigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn Sie eine andere Karte einschieben, dauert es möglicherweise eine Weile, bis alle Daten gelesen wurden, und die Bilder werden daher möglicherweise nicht in der eingestellten Reihenfolge angezeigt.</li> </ul>
<b>[Vom AF-Punkt vergrößern]</b>	<p>[ON]▶[OFF]</p> <p>Zeigt den mit AF fokussierten Punkt an. Beim Vergrößern des Bildes wird auch der AF-Fokusbereich vergrößert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei RAW-Bildern, die im [High-Resolution-Aufnahme] aufgenommen wurden, sowie bei nicht fokussierten Bildern wird die Bildmitte vergrößert.</li> </ul>
<b>[LUT-Ansichthilfe (Monitor)]</b>	<p>[ON]▶[OFF]</p> <p>Diese Einstellung bewirkt, dass auf Videos, die mit der [Bildstil]-Einstellung [V-Log] aufgenommen wurden, vor der Wiedergabe auf dem Monitor/im Sucher die LUT-Daten angewendet werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dies funktioniert in Kombination mit [LUT-Ansichthilfe (Monitor)] in [V-Log-Ansichthilfe] im Menü [Individual] ([Monitor/Display (Video)]).</li> <li>• Einzelheiten finden Sie auf Seite <a href="#">278</a>.</li> </ul>

 **[Wiederg.]** →  **[Wiedergabemodus]**

<p><b>[HLG-Ansichthilfe (Monitor)]</b></p>	<p>[MODE1]▶[MODE2]/[OFF]</p> <p>Beim Aufnehmen und Wiedergeben von [HLG-Foto] und HLG-Video werden hiermit Farbskala und Helligkeit zur Anzeige konvertiert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dies funktioniert in Kombination mit [Monitor] in [HLG-Ansichthilfe] im Menü [Individual] ([Monitor/Display (Video)]).</li> <li>• Einzelheiten finden Sie auf Seite <a href="#">282</a>.</li> </ul>
<p><b>[Entstauchte Anamorphe Anzeige]</b></p>	<p>2.0x 1.8x 1.5x 1.33x 1.30x   /  /  /  /  /  /  /  / ▶ [OFF]</p> <p>Die Bilder werden entsprechend der Vergrößerung des anamorphotischen Objektivs entstaucht angezeigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dies ist verbunden mit [Entstauchte Anamorphe Anzeige] im Menü [Individual] ([Monitor/Display (Video)]).</li> <li>• Einzelheiten finden Sie auf Seite <a href="#">286</a>.</li> </ul>

 **[Wiederg.]** ➔  **[Bildverarbeitung]**

<b>[RAW-Verarbeitung]</b>	<p>Es werden Bilder im RAW-Format von der Kamera verarbeitet und im JPEG-Format gespeichert. Außerdem können RAW-Bilder, die mit [HLG-Foto] aufgenommen wurden, im HLG-Format gespeichert werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzelheiten finden Sie auf Seite <a href="#">312</a>.</li> </ul>
<b>[6K/4K Foto-Mengenspeich.]</b>	<p>Sie können beliebige 5 Sekunden-Abschnitte von Bildern aus einer 6K/4K- Serienbilddatei zugleich speichern.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzelheiten finden Sie auf Seite <a href="#">144</a>.</li> </ul>
<b>[6K/4K-Foto Rauschmind.]</b>	<p>▶[AUTO]/[OFF]</p> <p>Verringern Sie beim Speichern von Bildern das Rauschen durch ISO-Empfindlichkeit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzelheiten finden Sie auf Seite <a href="#">141</a>.</li> </ul>
<b>[Zeitraffervideo]</b>	<p>Es werden Videos aus Gruppenbildern erstellt, welche mit [Zeitrafferaufnahme] aufgenommen wurden.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Drücken Sie ◀▶, um eine [Zeitrafferaufnahme]-Gruppe auszuwählen, und dann  oder .</li> <li>2 Wählen Sie die Optionen zum Erstellen von Videos aus, um die Bilder zu einem Video zu kombinieren. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzelheiten finden Sie auf Seite <a href="#">152</a>.</li> </ul> </li> </ol>
<b>[Stop-Motion-Video]</b>	<p>Es werden Videos aus Gruppenbildern erstellt, welche mit [Stop-Motion-Animation] aufgenommen wurden.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Drücken Sie ◀▶, um die Stop-Motion-Animationsgruppe auszuwählen, und drücken Sie dann  oder .</li> <li>2 Wählen Sie die Optionen zum Erstellen von Videos aus, um die Bilder zu einem Video zu kombinieren. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzelheiten finden Sie auf Seite <a href="#">152</a>.</li> </ul> </li> </ol>

 **[Wiederg.]** ➔  **[Info hinzufügen/löschen]**

<b>[Schutz]</b>	[Einzeln]/[Multi]/[Abbr.]
	<p>Sie können einen Schutz für die Bilder einstellen, damit sie nicht versehentlich gelöscht werden.</p> <p>Wenn Sie jedoch die Karte formatieren, werden auch geschützte Bilder gelöscht.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informationen zum Auswählen von Bildern finden Sie auf Seite 406.</li> <li>• Beachten Sie, dass die [Schutz]-Einstellung auf anderen Geräten möglicherweise deaktiviert ist.</li> </ul>
<b>[Rating]</b>	[Einzeln]/[Multi]/[Abbr.]
	<p>Wenn Sie eine der fünf verschiedenen Bewertungsstufen für ein Bild festlegen, können Sie Folgendes tun:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle Bilder außer Bilder mit Bewertungen löschen</li> <li>• Bilder nach Bewertungsstufe wiedergeben oder in einer Diashow anzeigen.</li> <li>• Bei Betriebssystemen wie Windows 10, Windows 8.1 und Windows 8: Bewertungsstufen in den Dateieigenschaften überprüfen. (Nur JPEG-Bilder)</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Wählen Sie ein Bild aus. (➔ 406)</li> <li>2 Drücken Sie ◀▶, um eine Rating-Stufe (1 bis 5) auszuwählen, und drücken Sie dann  oder . <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn [Multi] ausgewählt ist, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.</li> <li>• Um die Einstellung aufzuheben, stellen Sie die Bewertungsstufe auf [OFF] ein.</li> </ul> </li> </ol>

 **[Wiederg.]** ➔  **[Bild bearbeiten]**

<b>[Größe än.]</b>	<p>[Einzeln]/[Multi]</p> <p>Verringern Sie die Bildgröße von JPEG-Bildern und speichern Sie sie als andere Bilder, damit sie einfach für Webseiten eingesetzt und als E-Mail-Anhänge versendet werden können.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informationen zum Auswählen von Bildern finden Sie auf Seite <a href="#">406</a>.             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Wenn [Einzeln] ausgewählt ist, drücken Sie nach dem Auswählen des Bildes ▲▼, um die Größe auszuwählen, und dann  oder .</li> <li>– Wenn [Multi] ausgewählt ist, drücken Sie vor dem Auswählen der Bilder ▲▼, um die Größe auszuwählen, und dann  oder .</li> </ul> </li> <li>• Mit [Multi] können Sie bis zu 100 Bilder auf einmal einstellen.</li> <li>• Die Bildqualität des Bildes, dessen Größe geändert wurde, wird beeinträchtigt.</li> <li>• [Größe än.] ist nicht verfügbar für Bilder, die mit den folgenden Funktionen aufgenommen wurden:             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Videoaufnahme/[6K/4K Foto]/[Post-Fokus]</li> <li>– Gruppenbilder</li> <li>– [65:24]/[2:1] ([Bildverhält.])</li> <li>– [RAW] ([Bildqualität])</li> <li>– [HLG-Foto]</li> </ul> </li> </ul>
<b>[Drehen]</b>	<p>Drehen Sie Bilder manuell in 90°-Schritten.</p> <p>: Drehung um 90° im Uhrzeigersinn.  : Drehung um 90° gegen den Uhrzeigersinn.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informationen zum Auswählen von Bildern finden Sie auf Seite <a href="#">406</a>.</li> </ul>
<b>[Video teilen]</b>	<p>Teilen Sie ein aufgenommenes Video oder eine 6K/4K-Serienbilddatei in zwei.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzelheiten finden Sie auf Seite <a href="#">318</a>.</li> </ul>

▶ [Wiederg.] ➔ ✂ [Bild bearbeiten]

[Kopieren]	[Kopierrichtung] ▶ [1 → 2]/[2 → 1]
	<p>[Kopieren wählen]/[Alle in Ordner kopieren]/[Alle auf Karte kopieren]</p> <p>Sie können die Bilder auf einer Karte auf die jeweils andere Karte kopieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die kopierten Bilder werden in einem neuen Ordner gespeichert.</li> </ul> <p><b>[Kopieren wählen]:</b> Die ausgewählten Bilder werden kopiert.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Wählen Sie den Ordner mit den zu kopierenden Bildern aus.</li> <li>Wählen Sie die Bilder aus. (→ 406)</li> </ol> <p><b>[Alle in Ordner kopieren]:</b> Alle Bilder in einem Ordner werden kopiert.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Wählen Sie den zu kopierenden Ordner aus.</li> <li>Überprüfen Sie die zu kopierenden Bilder und drücken Sie dann  oder , um den Kopiervorgang auszuführen.</li> </ol> <p><b>[Alle auf Karte kopieren]:</b> Es werden alle Bilder auf der Karte kopiert.</p> <p><b>Verwenden der Fn-Taste zum Kopieren von Bildern</b></p> <p>Wenn Sie die Fn-Taste drücken, der [Kopieren] zugewiesen ist, während Bilder einzeln wiedergegeben werden, wird das aktuell wiedergegebene Bild auf die andere Karte kopiert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wählen Sie aus den folgenden Optionen den Kopierziel-Ordner aus. Bei Gruppenbildern wird automatisch [Neuen Ordner anlegen] ausgewählt.</li> </ul> <p><b>[Gleicher Ordnername wie Quelle]:</b> Es wird in einen Ordner desselben Namens wie der Ordner des zu kopierenden Bildes kopiert</p> <p><b>[Neuen Ordner anlegen]:</b> Es wird ein neuer Ordner mit fortlaufender Ordnernummer erstellt, in den das Bild kopiert wird.</p> <p><b>[Ordner auswählen]:</b> Es wird ein Ordner zum Speichern des Bildes ausgewählt, in den das Bild kopiert wird.</p>

 **[Wiederg.]** ➔  **[Bild bearbeiten]**

<p><b>[Kopieren] (Forts.)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit [Kopieren wählen] können Sie bis zu 100 Bilder auf einmal einstellen.</li> <li>• Die [Schutz]-Einstellung wird nicht kopiert.</li> <li>• Der Kopiervorgang kann eine Weile dauern.</li> <li>• Wenn folgende Kartenkombinationen verwendet werden, können Videos, 6K/4K-Fotos sowie Bilder, die mit [Post-Fokus] aufgenommen wurden, nicht kopiert werden:             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kopieren von einer SDXC-Speicherkarte auf eine SD/SDHC-Speicherkarte</li> </ul> </li> </ul>
---------------------------------------	---

 **[Wiederg.]** ➔  **[Sonstige]**

<p><b>[Löschbestätigung]</b></p>	<p><b>["Ja" zuerst]/▶["Nein" zuerst]</b></p> <p>Es wird eingestellt, welche der Optionen [Ja] oder [Nein] zuerst hervorgehoben wird, wenn der Bestätigungsbildschirm zum Löschen eines Bildes angezeigt wird.</p> <p><b>["Ja" zuerst]:</b> [Ja] wird zuerst hervorgehoben.  <b>["Nein" zuerst]:</b> [Nein] wird zuerst hervorgehoben.</p>
<p><b>[Alle Bilder löschen]</b></p>	<p><b>[Karten-Steckplatz 1]/[Karten-Steckplatz 2]</b></p> <p>Löschen aller Bilder auf einer Karte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bilder können nicht wiederhergestellt werden, wenn sie gelöscht wurden. Überprüfen Sie die Bilder sorgfältig, bevor Sie sie löschen.</li> <li>• Wenn Sie [Alle Nicht-Ratings löschen] auswählen, werden alle Bilder außer Bildern mit Bewertung gelöscht.</li> <li>• [Alle Bilder löschen] kann verwendet werden, wenn [Wiedergabe] auf [Normal-Wdgb.] eingestellt ist.</li> </ul>

# Eingeben von Zeichen

Führen Sie die nachstehenden Schritte aus, wenn der Bildschirm zum Eingeben von Zeichen angezeigt wird.

## 1 Zeichen eingeben.

- Drücken Sie **▲▼◀▶**, um Zeichen auszuwählen, und drücken Sie dann **MENU/SET** oder **↻**, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird. (Wiederholen)



- Um das gleiche Zeichen erneut einzugeben, drehen Sie **☀** oder **☂** nach rechts, um die Eingabepositions-Cursor zu verschieben.
- Wenn Sie ein Element auswählen und dann **MENU/SET** oder **↻** drücken, können Sie die folgenden Vorgänge ausführen:
  - [**A↕a**]: Ändern Sie den Zeichentyp in [A] (Großbuchstaben), [a] (Kleinbuchstaben), [1] (Ziffern) oder [&] (Sonderzeichen).
  - [**↵**]: Eingabe eines Leerzeichens
  - [Löschen.]: Löschen eines Zeichens
  - [**<**]: Bewegen des Eingabepositions-Cursors nach links
  - [**>**]: Bewegen des Eingabepositions-Cursors nach rechts
- Wenn Sie ein Passwort eingeben, zeigt **A** die Anzahl der eingegebenen Zeichen und die maximale Zeichenanzahl an.

## 2 Schließen Sie die Eingabe ab.

- Wählen Sie [Einst.] aus und drücken Sie dann **MENU/SET** oder **↻**.

# 15. Wi-Fi/Bluetooth

In diesem Kapitel werden die Wi-Fi®- und Bluetooth®-Funktionen der Kamera erläutert.

## Fernbedienung von einem Smartphone aus



Sie können die "LUMIX Sync"-Smartphone-App zum Aufnehmen per Fernsteuerung und zum Übertragen von Bildern verwenden. → 418


## Übertragen von Bildern von dieser Kamera



Sie können Bilder an andere Geräte wie Smartphones oder PCs übertragen, indem Sie die Kamera bedienen. → 443

In diesem Dokument werden sowohl Smartphones als auch Tablets als **Smartphones** bezeichnet.

## ❖ Überprüfen der Betriebsbereitschaft der Wi-Fi- und Bluetooth-Funktion



(A) Leuchte für Drahtlosverbindung

Licht (blau)	Monitor	Bedienung
Leuchtet		Die Wi-Fi-Funktion ist eingeschaltet oder eine Verbindung ist hergestellt.
		Die Bluetooth-Funktion ist eingeschaltet oder eine Verbindung ist hergestellt.
Blinkt		Wenn Bilder durch einen Kamera-Bedienvorgang übertragen werden.



- Entfernen Sie weder die Speicherkarte noch den Akku und begeben Sie sich nicht in Bereiche ohne Empfang, während Bilder gesendet werden.
- Die Kamera kann nicht zur Verbindung mit einer öffentlichen WLAN-Verbindung benutzt werden.
- Wir empfehlen dringend, eine Verschlüsselung einzurichten, um die Informationssicherheit zu gewährleisten.
- Es wird empfohlen, beim Senden von Bildern einen vollständig aufgeladenen Akku zu verwenden.
- Bei geringer Akkuladung kann möglicherweise keine Kommunikation mit anderen Geräten aufgebaut/aufrechterhalten werden.  
(Eine Meldung wie [Kommunikationsfehler] wird angezeigt.)
- Je nach Funkwellenqualität können die Bilder möglicherweise nicht vollständig gesendet werden.  
Wenn die Verbindung während der Übertragung unterbrochen wird, so werden möglicherweise Bilder mit fehlenden Teilen gesendet.



- Sie können einstellen, dass die Leuchte für Drahtlosverbindung nicht leuchtet:  
[  ] ⇒ [  ] ⇒ [Anz. für drahtl. Verbind.] (→ [402](#))

## Verbinden mit einem Smartphone

Stellen Sie mit einem Smartphone, auf dem die App "Panasonic LUMIX Sync" (unten: "LUMIX Sync") installiert ist, eine Verbindung her. Verwenden Sie die App "LUMIX Sync" zum Aufnehmen per Fernsteuerung und zum Übertragen von Bildern.

### Ablauf zum Verbinden mit einem Smartphone

<b>1</b>	<b>Installieren Sie "LUMIX Sync" auf Ihrem Smartphone. (→ 419)</b>	
<b>2</b>	<b>Stellen Sie eine Verbindung mit einem Smartphone her.</b> Verwenden eines Smartphones, das Bluetooth Low Energy unterstützt • <b>Bluetooth-Verbindung (→ 420)</b>	Verwenden eines Smartphones, das Bluetooth Low Energy nicht unterstützt • <b>Wi-Fi-Verbindung (→ 424)</b>
<b>3</b>	<b>Bedienen Sie die Kamera mit dem Smartphone. (→ 430)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Fernaufnahmen] (→ 431)</li> <li>• [Auslöser-Fernbedienung] (→ 433)</li> <li>• [Import Bilder] (→ 435)</li> <li>• [Automatische Übertr.] (→ 437)</li> <li>• [Ortsinfo. protokoll.] (→ 439)</li> <li>• [Fern-Wakeup] (→ 440)</li> <li>• [Autom. Uhreinstellung] (→ 441)</li> <li>• [Kopie Kamera-Einstell.] (→ 442)</li> </ul>	



- Sie können die Kamera auch verwenden, um Bilder an ein Smartphone zu übertragen.

Details finden Sie unter "Senden von Bildern von der Kamera" auf Seite [443](#).

## Installieren von “LUMIX Sync”

“LUMIX Sync” ist eine Smartphone-App von Panasonic.

### Unterstützte Betriebssysteme

Android™: Android 5 oder höher

iOS: iOS 11 oder höher

- 1 Verbinden Sie das Smartphone mit einem Netzwerk.**
- 2 (Android) Wählen Sie "Google Play™ Store" aus.  
(iOS) Wählen Sie "App Store" aus.**
- 3 Geben Sie im Suchfeld “LUMIX” oder “panasonic lumix sync” ein.**
- 4 Wählen Sie “Panasonic LUMIX Sync”  aus und installieren Sie die App.**

-  • Verwenden Sie die aktuelle Version.
- Stand der unterstützten Betriebssysteme: September 2020. Änderungen vorbehalten.
- Lesen Sie die [Hilfe] im Menü “LUMIX Sync” für weitere Informationen zur Bedienung.
- Je nach Ihrem Smartphone funktioniert die App möglicherweise nicht korrekt. Informationen zu “LUMIX Sync” finden Sie auf der folgenden Support-Seite: <https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/>  
(Nur Englisch)

## Verbinden mit einem Smartphone (Bluetooth-Verbindung)

Führen Sie ein einfaches Verbindungsverfahren (Kopplung) aus, um ein Smartphone anzuschließen, das Bluetooth Low Energy unterstützt. Nach dem Koppeln wird außerdem automatisch eine Verbindung zwischen Kamera und Smartphone über Wi-Fi hergestellt.

- Beim erstmaligen Verbinden sind Kopplungseinstellungen erforderlich. Informationen zum nachfolgenden Herstellen einer Verbindung finden Sie auf Seite 423.



### • Unterstützte Smartphones


Android™: Android 5 oder höher mit Bluetooth 4.0 oder höher  
(nur bei Smartphones, die Bluetooth Low Energy unterstützen)

iOS: iOS 11 oder höher

- Schalten Sie im Vorfeld die Bluetooth-Funktion des Smartphones ein.

## 1 Starten Sie “LUMIX Sync” auf dem Smartphone.

- Es wird eine Meldung zur Geräteregistrierung (Kamera) angezeigt. Wählen Sie [Weiter] aus.
- Wenn Sie die Meldung geschlossen haben, wählen Sie [?] aus und registrieren die Kamera dann mithilfe von [Kamera-Registrierung (Kopplung)].



## 2 Lesen Sie den Inhalt des angezeigten Leitfadens und wählen Sie [Weiter] aus, bis der Bildschirm zum Registrieren der Kamera angezeigt wird.

Bedienen Sie die Kamera entsprechend der Smartphone-Anleitung.


### 3 Schalten Sie die Kamera in den Bluetooth-Kopplungs-Standby-Status.

- **MENU/SET** ⇒ [  ] ⇒ [  ] ⇒ [Bluetooth] ⇒ [Bluetooth] ⇒ [SET] ⇒ [Kopplung]
- Die Kamera wird in den Kopplungs-Standby-Status geschaltet, und der Geräte name **A** wird angezeigt.




### 4 Wählen Sie den Gerätenamen der Kamera am Smartphone aus.

- (iOS-Geräte) Wenn eine Meldung zum Bestätigen des geänderten Ziels angezeigt wird, wählen Sie [Verbinden] aus.



### 5 Wenn eine Meldung angezeigt wird, dass die Geräteregistrierung abgeschlossen ist, wählen Sie [OK] aus.

- Es wird eine Bluetooth-Verbindung zwischen Kamera und Smartphone hergestellt.



- Das gekoppelte Smartphone wird als gekoppeltes Gerät registriert.
- Bei vorhandener Bluetooth-Verbindung wird [  ] im Aufnahmebildschirm angezeigt.  
Wenn die Bluetooth-Funktion aktiviert ist, aber keine Verbindung mit dem Smartphone hergestellt wurde, wird [  ] transparent angezeigt.
- Es können bis zu 16 Smartphones registriert werden.  
Wenn mehr als 16 Smartphones registriert werden, so werden die ältesten Registrierungsdaten gelöscht.

## ❖ Beenden der Bluetooth-Verbindung

Zum Beenden der Bluetooth-Verbindung schalten Sie die Bluetooth-Funktion der Kamera aus.

 ⇒ [  ] ⇒ [  ] ⇒ [Bluetooth] ⇒ [Bluetooth] ⇒ Wählen Sie [OFF] aus.




- Auch wenn die Verbindung beendet wird, werden die entsprechenden Kopplungsdaten beibehalten.

## ❖ Verbinden mit einem gekoppelten Smartphone

Verbinden Sie gekoppelte Smartphones mit dem folgenden Verfahren:

- 1 Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion der Kamera.
  -  ⇒ [  ] ⇒ [  ] ⇒ [Bluetooth] ⇒ [Bluetooth] ⇒ [ON]
- 2 Starten Sie "LUMIX Sync" auf dem Smartphone.
  - Wenn die Meldung angezeigt wird, dass das Smartphone nach Kameras sucht, schließen Sie sie.
- 3 Wählen Sie [  ] aus.
- 4 Wählen Sie [Bluetooth-Setup] aus.
- 5 Schalten Sie Bluetooth EIN.
- 6 Wählen Sie aus den [Kamera registriert]-Elementen den Gerätenamen der Kamera aus.



- Auch wenn Sie ein Koppeln mit mehreren Smartphones aktiviert haben, können Sie möglicherweise nur zu jeweils einem Smartphone eine Verbindung herstellen.
- Wenn das Koppeln lange dauert, führt das Löschen der Kopplungseinstellungen sowohl auf dem Smartphone als auch auf der Kamera und das erneute Herstellen der Verbindung möglicherweise dazu, dass die Kamera korrekt erkannt wird.

## ❖ Löschen der Kopplung

- 1 Heben Sie die Kopplungseinstellung der Kamera auf.
  -  ⇒ [  ] ⇒ [  ] ⇒ [Bluetooth] ⇒ [Bluetooth] ⇒ [SET] ⇒ [Löschen]
- 2 Wählen Sie das Smartphone aus, mit dem die Kopplung gelöscht werden soll.



- Heben Sie außerdem die Kopplungseinstellung des Smartphones auf.
- Wenn [Reset] im [Setup] ([Einstellung])-Menü zum Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen verwendet wird, werden die Informationen zu den registrierten Geräten gelöscht.

## Verbinden mit einem Smartphone ([Wi-Fi-Verbindung])

Verwenden Sie Wi-Fi, um die Kamera mit einem Smartphone zu verbinden.

Mit den Standardeinstellungen ist eine einfache Verbindung mit Smartphones ohne Passworteingabe möglich.



Zur verbesserten Sicherheit der Verbindung kann auch eine Passwortauthentifizierung verwendet werden.

### 1 Schalten Sie die Kamera in den Wi-Fi-Verbindungs-Standby-Status.

-  ⇒ [  ] ⇒ [  ] ⇒ [Wi-Fi] ⇒ [Wi-Fi-Funktion] ⇒ [Neue Verbindung] ⇒ [Aufnahme & Ansicht über Fernbedienung]
- Die SSID  der Kamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- Der Vorgang kann auch ausgeführt werden, indem die Fn-Taste gedrückt wird, der [Wi-Fi] zugewiesen ist. Informationen zur Fn-Taste finden Sie auf Seite 321.



- 2 Schalten Sie im Einstellungsmenü des Smartphones die Wi-Fi-Funktion EIN.
- 3 Wählen Sie die auf der Kamera angezeigte SSID aus.
- 4 Starten Sie "LUMIX Sync" auf dem Smartphone.
- 5 (Beim erstmaligen Verbinden) Überprüfen Sie den Gerätenamen, der auf der Kamera angezeigt wird, und wählen Sie dann [Ja] aus.



- 📌
 Wenn ein anderes als das Gerät angezeigt wird, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll, wird die Kamera automatisch mit dem Gerät verbunden, wenn Sie [Ja] auswählen. Befinden sich andere Geräte mit Wi-Fi-Verbindung in der Nähe, wird empfohlen, entweder einen QR-Code oder die manuelle Passworteingabe zu verwenden, um die Verbindung mit Passwortauthentifizierung herzustellen. (→ 426)

## ❖ Verwenden der Passwortauthentifizierung beim Verbinden

Sie können die Sicherheit der Wi-Fi-Verbindung erhöhen, indem Sie die Passwortauthentifizierung mit QR-Code oder manueller Eingabe verwenden.


### Scannen eines QR-Codes, um die Verbindung herzustellen

- 1 Stellen Sie [Wi-Fi-Passwort] bei der Kamera auf [ON] ein.
  -  → [  ] → [  ] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi-Setup] → [Wi-Fi-Passwort] → [ON]
- 2 Lassen Sie den QR-Code  anzeigen.
  -  → [  ] → [  ] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi-Funktion] → [Neue Verbindung] → [Aufnahme & Ansicht über Fernbedienung]
  - Der Vorgang kann auch ausgeführt werden, indem die Fn-Taste gedrückt wird, der [Wi-Fi] zugewiesen ist.  
Informationen zur Fn-Taste finden Sie auf Seite 321.
  - Drücken Sie  oder  , um den QR-Code zu vergrößern.
- 3 Starten Sie "LUMIX Sync" auf dem Smartphone.
  - Wenn die Meldung angezeigt wird, dass das Smartphone nach Kameras sucht, schließen Sie sie.
- 4 Wählen Sie [  ] aus.
- 5 Wählen Sie [Wi-Fi-Verbindung] aus.
- 6 Wählen Sie [QR-Code].
- 7 Scannen Sie den QR-Code, der auf dem Bildschirm der Kamera angezeigt wird, mithilfe von "LUMIX Sync".
  - (iOS-Geräte) Wenn eine Meldung zum Bestätigen des geänderten Ziels angezeigt wird, wählen Sie [Verbinden] aus.



## Manuelles Eingeben eines Passworts zum Herstellen der Verbindung

- 1 Öffnen Sie den Bildschirm in Schritt 2 auf Seite 426.
- 2 Schalten Sie im Einstellungsmenü des Smartphones die Wi-Fi-Funktion EIN.



- 3 Wählen Sie im Wi-Fi-Setup-Bildschirm die SSID (B) aus, die auf der Kamera angezeigt wird.
- 4 (Beim erstmaligen Verbinden) Geben Sie das Passwort (B) ein, das auf der Kamera angezeigt wird.
- 5 Starten Sie "LUMIX Sync" auf dem Smartphone.



## ❖ Andere Verbindungsmethoden als die Standardeinstellung

Wird die Verbindung mit [Über das Netzwerk] oder [WPS-Verbindung] in [Direkt] hergestellt, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- 1 Öffnen Sie den Verbindungsmethoden-Einstellungsbildschirm der Kamera.
  -  ⇒ [  ] ⇒ [  ] ⇒ [Wi-Fi] ⇒ [Wi-Fi-Funktion] ⇒ [Neue Verbindung] ⇒ [Aufnahme & Ansicht über Fernbedienung]
- 2 Drücken Sie [DISP.].

### Herstellen einer Netzwerkverbindung

- 1 Wählen Sie [Über das Netzwerk] aus und drücken Sie dann  oder  .
  - Führen Sie die auf [460](#) beschriebene Verbindungsmethode aus, um die Kamera mit einem Drahtlos-Zugangspunkt zu verbinden.
- 2 Schalten Sie im Einstellungsmenü des Smartphones die Wi-Fi-Funktion EIN.
- 3 Verbinden Sie das Smartphone mit dem Drahtlos-Zugangspunkt, mit dem die Kamera verbunden ist.
- 4 Starten Sie "LUMIX Sync" auf dem Smartphone.

### Direkte Verbindung

- 1 Wählen Sie [Direkt] aus und drücken Sie dann  oder  .
  - Wählen Sie [WPS-Verbindung] aus und führen Sie die auf [463](#) beschriebene Verbindungsmethode aus, um die Kamera mit einem Smartphone zu verbinden.
- 2 Starten Sie "LUMIX Sync" auf dem Smartphone.

## ❖ Beenden der Wi-Fi-Verbindung

Führen Sie zum Beenden der Wi-Fi-Verbindung zwischen Kamera und Smartphone die folgenden Schritte aus.

- 1 Drücken Sie die Auslösertaste halb herunter, um die Kamera in den Aufnahmemodus zu schalten.
- 2 Beenden Sie die Wi-Fi-Verbindung.
  -  ⇒ [  ] ⇒ [  ] ⇒ [Wi-Fi] ⇒ [Wi-Fi-Funktion] ⇒ [Ja]
  - Der Vorgang kann auch ausgeführt werden, indem die Fn-Taste gedrückt wird, der [Wi-Fi] zugewiesen ist. Informationen zur Fn-Taste finden Sie auf Seite [321](#).
- 3 Schließen Sie “LUMIX Sync” auf dem Smartphone.



## Bedienen der Kamera mit einem Smartphone

Im Folgenden werden die Funktionen zur Bedienung der Kamera über ein Smartphone erläutert.

Funktionen, die in diesem Dokument mit dem Symbol ( **Bluetooth** ) gekennzeichnet sind, erfordern ein Smartphone, das Bluetooth Low Energy unterstützt.

### ❖ Startbildschirm

Wenn "LUMIX Sync" gestartet wird, so wird der Startbildschirm angezeigt.



<p>(A) </p>	<p><b>App-Einstellungen</b> (→ <a href="#">423</a>, <a href="#">426</a>, <a href="#">440</a>) Hiermit können Verbindungseinstellungen vorgenommen werden, die Kamera kann ein-/ausgeschaltet und die Hilfe angezeigt werden.</p>
<p>(B) </p>	<p><b>[Import Bilder]</b> (→ <a href="#">435</a>)</p>
<p>(C) </p>	<p><b>[Fernaufnahmen]</b> (→ <a href="#">431</a>)</p>
<p>(D) </p>	<p><b>[Auslöser-Fernbedienung]</b> (→ <a href="#">433</a>)</p>
<p>(E) </p>	<p><b>[Kopie Kamera-Einstell.]</b> (→ <a href="#">442</a>)</p>

## [Fernaufnahmen]

Sie können das Smartphone zum Aufnehmen von einem anderen Ort aus und zum Live-Betrachten der Kamera-Bilder verwenden.

Erste Schritte:


- Verbinden Sie die Kamera mit einem Smartphone. (→ 420, 424)
- Starten Sie "LUMIX Sync" auf dem Smartphone.

### 1 Wählen Sie [📱📷] ([Fernaufnahmen]) im Startbildschirm aus.

- (iOS-Geräte) Wenn eine Meldung zum Bestätigen des geänderten Ziels angezeigt wird, wählen Sie [Verbinden] aus.

### 2 Starten Sie die Aufnahme.

(A)	Es wird ein Bild aufgenommen.
(B)	Die Videoaufnahme wird gestartet/ beendet.

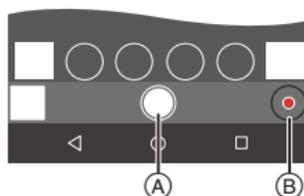

- Das aufgenommene Bild wird auf der Kamera gespeichert.



- Manche Funktionen und Einstellungen sind möglicherweise nicht verfügbar.

## ❖ Betriebsmethode beim Aufnehmen per Fernsteuerung

Legen Sie entweder die Kamera oder das Smartphone als priorisiertes Steuergerät zur Verwendung während der Remote-Aufnahme fest.

 ⇒ [  ] ⇒ [  ] ⇒ [Wi-Fi] ⇒ [Wi-Fi-Setup] ⇒ Wählen Sie [Priorität von Remote-Gerät] aus.

 <b>[Kamera]</b>	<p>Der Betrieb ist sowohl bei der Kamera als auch beim Smartphone möglich.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Einstellrad-Einstellungen usw. der Kamera können mit dem Smartphone nicht geändert werden.</li> </ul>
 <b>[Smartphone]</b>	<p>Der Betrieb nur beim Smartphone möglich.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Einstellrad-Einstellungen usw. der Kamera können mit dem Smartphone geändert werden.</li> <li>• Drücken Sie zum Beenden der Remote-Aufnahme eine beliebige Taste an der Kamera, um den Bildschirm einzuschalten, und wählen Sie [Ende] aus.</li> </ul>

- Die Standardeinstellung lautet [Kamera].



- Die Einstellung dieser Funktion kann nicht geändert werden, während die Verbindung aktiv ist.

## [Auslöser-Fernbedienung]

Bluetooth

Sie können das Smartphone als Fernbedienung für den Auslöser verwenden.

Erste Schritte:

- Verbinden Sie die Kamera über Bluetooth mit einem Smartphone. (→ 420)
- Starten Sie "LUMIX Sync" auf dem Smartphone.

### 1 Wählen Sie [ ] ([Auslöser-Fernbedienung]) im Startbildschirm aus.

### 2 Starten Sie die Aufnahme.

	Die Videoaufnahme wird gestartet/ beendet.
	Es wird ein Bild aufgenommen. • Aufnehmen mit Lampe (→ 433)



## ❖ Aufnehmen mit Lampe

Der Verschluss kann von Anfang bis Ende der Aufnahme offengehalten werden. Dies ist nützlich beim Aufnehmen vom Sternenhimmel oder von Nachtlandschaften.

Erste Schritte:

- Schalten Sie die Kamera in den [M]-Modus. (→ 192)
- Stellen Sie die Verschlusszeit der Kamera auf [B] (Lampe) ein. (→ 194)

- 1 Berühren Sie [  ], um die Aufnahme zu starten (lassen Sie den Finger liegen).
- 2 Lassen Sie [  ] los, um die Aufnahme zu beenden.
  - Schieben Sie [  ] in Richtung [LOCK], um mit der Auslösertaste in vollständig heruntergedrückt fixierter Position aufzunehmen. (Um die Aufnahme zu beenden, schieben Sie [  ] in die Ausgangsposition zurück oder drücken Sie die Auslösertaste der Kamera)
  - Wird während der [B] (Lampe)-Aufnahme die Bluetooth-Verbindung unterbrochen, stellen Sie die Bluetooth-Verbindung wieder her und beenden die Aufnahme dann per Smartphone.

## ❖ Verkürzen der Einschaltdauer aus [Ruhe-Modus]

Sie können die Zeit für das Aufwachen der Kamera aus dem [Ruhe-Modus] bei Verwendung von [Auslöser-Fernbedienung] verkürzen.

Erste Schritte:

- Verbinden Sie die Kamera über Bluetooth mit einem Smartphone. (→ 420)
- Stellen Sie [Fern-Wakeup] in [Bluetooth] auf [ON] ein. (→ 440)

 → [  ] → [  ] → [Bluetooth] → Wählen Sie [Ruhemodus Ende] aus.

 <b>[Import-/ Fernsteuerungspriorität]</b>	Die Einschaltdauer wird verkürzt, wenn [Import Bilder] oder [Fernaufnahmen] verwendet werden.
 <b>[Fernauslöser-Priorität]</b>	Die Einschaltdauer wird verkürzt, wenn [Auslöser-Fernbedienung] verwendet wird.



- Um [Auslöser-Fernbedienung] zum Abbrechen von [Ruhe-Modus] bei der Kamera zu verwenden, stellen Sie [Bluetooth] im [Setup] ([EIN/AUS])-Menü ein wie folgt und stellen dann eine Bluetooth-Verbindung her:
  - [Fern-Wakeup]: [ON] (→ 440)
  - [Automatische Übertr.]: [OFF] (→ 437)
- Die Kamera kann nicht mithilfe von [Auslöser-Fernbedienung] eingeschaltet werden.

## [Import Bilder]

Übertragen Sie ein Bild, das auf der Karte gespeichert ist, an das über Wi-Fi verbundene Smartphone.

Erste Schritte:

- Verbinden Sie die Kamera mit einem Smartphone. (→ 420, 424)
- Starten Sie "LUMIX Sync" auf dem Smartphone.

### 1 Wählen Sie auf dem Startbildschirm [ ] ([Import Bilder]) aus.

- (iOS-Geräte) Wenn eine Meldung zum Bestätigen des geänderten Ziels angezeigt wird, wählen Sie [Verbinden] aus.


### 2 Wählen Sie das zu übertragende Bild aus.

- Sie können die angezeigte Karte wechseln, indem Sie  berühren.



### 3 Übertragen Sie das Bild.

- Wählen Sie [  ] aus.
- Wenn es sich um ein Video handelt, können Sie dessen Wiedergabe starten, indem Sie [  ] in der Bildschirmmitte berühren.





- Wenn ein Video wiedergegeben wird, ist es von geringer Datengröße und wird mit "LUMIX Sync" übertragen. Daher weicht die Bildqualität von der tatsächlichen Videoaufnahme ab.  
Während der Video- oder Bildwiedergabe ist je nach Smartphone und Nutzungsbedingungen möglicherweise die Bildqualität beeinträchtigt, oder der Ton springt.
- Bilder mit einer Dateigröße von mehr als 4 GB können nicht übertragen werden.
- Bilder, die mit den folgenden Funktionen aufgenommen wurden, können nicht übertragen werden:
  - [MOV]-Videos
  - [6K/4K Foto]/[Post-Fokus]
  - [HLG-Foto] (Bilder im HLG-Format)

## [Automatische Übertr.]

Bluetooth


Aufgenommene Bilder können automatisch an ein Smartphone übertragen werden, sobald sie aufgenommen wurden.

Erste Schritte:

- Verbinden Sie die Kamera über Bluetooth mit einem Smartphone. (→ 420)

### 1 Aktivieren Sie [Automatische Übertr.] bei der Kamera.

-  →  →  → [Bluetooth] → [Automatische Übertr.] → [ON]
- Wenn Sie in einem Bestätigungsbildschirm auf der Kamera aufgefordert werden, die Wi-Fi Verbindung zu beenden, wählen Sie [Ja] aus, um die Verbindung zu beenden.




### 2 Wählen Sie [Ja] (bei Android-Geräten) oder [Verbinden] (bei iOS-Geräten) am Smartphone aus.

- Von der Kamera wird automatisch eine Wi-Fi-Verbindung hergestellt.

### 3 Überprüfen Sie die Senden-Einstellungen der Kamera und drücken Sie dann

 oder .

- Um die Einstellung zum Senden zu ändern, drücken Sie [DISP.]. (→ 466)
- Eine automatische Bildübertragung ist möglich, wenn  auf dem Kameraaufnahmbildschirm angezeigt wird.



### 4 Nehmen Sie mit der Kamera auf.

-  wird im Aufnahmebildschirm der Kamera angezeigt, während eine Datei gesendet wird.

## ❖ Anhalten der automatischen Bildübertragung

 → [  ] → [  ] → [Bluetooth] → [Automatische Übertr.] → Wählen Sie [OFF] aus.

- Es wird ein Bestätigungsbildschirm angezeigt, und Sie werden aufgefordert, die Wi-Fi-Verbindung zu beenden.



- Wenn die [Bluetooth]- und [Automatische Übertr.]-Einstellungen der Kamera auf [ON] eingestellt sind, wird automatisch eine Verbindung mit dem Smartphone über Wi-Fi und Bluetooth hergestellt, wenn die Kamera eingeschaltet wird.

Starten Sie "LUMIX Sync" auf dem Smartphone, um eine Verbindung mit der Kamera herzustellen.



- Wenn [Automatische Übertr.] auf [ON] eingestellt ist, kann [Wi-Fi-Funktion] nicht verwendet werden.
- Wenn die Kamera während der Bildübertragung ausgeschaltet und die Dateiübertragung unterbrochen wird, schalten Sie die Kamera wieder ein, um die Übertragung erneut zu starten.
  - Wenn der Speicherstatus nicht gesendeter Dateien sich ändert, können die Dateien möglicherweise nicht mehr gesendet werden.
  - Wenn zahlreiche nicht gesendete Dateien vorhanden sind, können möglicherweise nicht alle Dateien gesendet werden.
- Bilder, die mit den folgenden Funktionen aufgenommen wurden, können nicht automatisch übertragen werden:
  - Videoaufnahme/[6K/4K Foto]/[Post-Fokus]
  - [HLG-Foto] (Bilder im HLG-Format)

## [Ortsinfo. protokoll.]

Bluetooth

Vom Smartphone werden die Ortsinformationen über Bluetooth an die Kamera gesendet, und die Kamera führt die Aufnahme aus und schreibt dabei die erhaltenen Ortsinformationen auf.


Erste Schritte:

- Aktivieren Sie die GPS-Funktion auf dem Smartphone.
- Verbinden Sie die Kamera über Bluetooth mit einem Smartphone. (→ 420)

### 1 Aktivieren Sie [Ortsinfo. protokoll.] bei der Kamera.

-  →  →  → [Bluetooth] → [Ortsinfo. protokoll.] → [ON]

- Die Kamera schaltet in einen Modus, in dem Ortsinformationen aufgenommen werden können, und [ GPS ] wird auf dem Aufnahmebildschirm der Kamera angezeigt.



### 2 Nehmen Sie Bilder mit der Kamera auf.

- Es werden Ortsinformationen auf die aufgenommenen Bilder geschrieben.

- Wenn [ GPS ] im Aufnahmebildschirm transparent angezeigt wird, können keine Ortsinformationen abgerufen und keine entsprechenden Daten geschrieben werden.  
Wenn sich das Smartphone in einem Gebäude oder einer Tasche befindet, kann möglicherweise keine Positionierung mit GPS ausgeführt werden. Bringen Sie das Smartphone an einen Ort mit guter Sicht auf den Himmel, um die Positionierungsleistung zu optimieren.  
Lesen Sie außerdem die Bedienungsanleitung Ihres Smartphones.
- Bilder mit Ortsinformationen sind mit [ GPS ] gekennzeichnet.
- Achten Sie bei Verwendung dieser Funktion darauf, besonderes Augenmerk auf den Datenschutz zu legen, wie z.B. die Rechte des Motivs. Die Benutzung erfolgt auf eigenes Risiko.
- Das Abrufen von Ortsinformationen belastet den Akku des Smartphones.

## [Fern-Wakeup]

Bluetooth

Wenn die Kamera ausgeschaltet ist, kann das Smartphone verwendet werden, um die Kamera einzuschalten, mit ihr Bilder aufzunehmen und aufgenommene Bilder zu prüfen.

Erste Schritte:

- ❶ Verbinden Sie die Kamera über Bluetooth mit einem Smartphone.  
(→ 420)
- ❷ Aktivieren Sie [Fern-Wakeup] bei der Kamera.
  -  ⇒ [  ] ⇒ [  ] ⇒ [Bluetooth] ⇒ [Fern-Wakeup] ⇒ [ON]
- ❸ Schalten Sie den Ein/Aus-Schalter der Kamera auf [OFF].
- ❹ Starten Sie "LUMIX Sync" auf dem Smartphone.

### ❖ Einschalten der Kamera

Wählen Sie [Fernaufnahmen] im Startbildschirm "LUMIX Sync" aus.

- (iOS-Geräte) Wenn eine Meldung zum Bestätigen des geänderten Ziels angezeigt wird, wählen Sie [Verbinden] aus.
- Die Kamera wird eingeschaltet, und es wird automatisch eine Wi-Fi-Verbindung hergestellt.

### ❖ Ausschalten der Kamera

- ❶ Wählen Sie [  ] im Startbildschirm "LUMIX Sync" aus.
- ❷ Wählen Sie [Kamera ausschalten] aus.
- ❸ Wählen Sie [Strom AUS] aus.

-  • Wenn [Fern-Wakeup] eingestellt ist, bleibt die Bluetooth-Funktion auch dann aktiv, wenn der Ein/Aus-Schalter der Kamera auf [OFF] eingestellt ist, und der Akku wird entsprechend beansprucht.

## [Autom. Uhreinstellung]

Bluetooth

Synchronisieren sie Uhr und Zeitzoneneinstellungen der Kamera mit den Daten eines Smartphones.

Erste Schritte:

- Verbinden Sie die Kamera über Bluetooth mit einem Smartphone. (→ 420)

### Aktivieren Sie [Autom. Uhreinstellung] bei der Kamera.

-  → [  ] → [  ] → [Bluetooth] → [Autom. Uhreinstellung] → [ON]



## [Kopie Kamera-Einstell.]

Bluetooth

Hiermit werden die Einstellungsinformationen der Kamera auf dem Smartphone gespeichert.

Gespeicherte Einstellungsinformationen können von Kameras geladen werden, sodass Sie dieselben Einstellungen auf mehreren Kameras verwenden können.

Erste Schritte:

- Verbinden Sie die Kamera über Bluetooth mit einem Smartphone. (→ 420)

- 1 Wählen Sie [  ] ([Kopie Kamera-Einstell.]) im “LUMIX Sync”-Startbildschirm aus.**
- 2 Speichern oder Laden von Einstellungsinformationen.**

- Weitere Einzelheiten zum Bedienen von “LUMIX Sync” finden Sie unter [Hilfe] im “LUMIX Sync”-Menü.




- Es können nur Einstellungsinformationen für dasselbe Modell geladen werden.
- Beim Übertragen von Einstellungsinformationen wird automatisch eine Wi-Fi-Verbindung erstellt.  
(iOS-Geräte) Wenn eine Meldung zum Bestätigen des geänderten Ziels angezeigt wird, wählen Sie [Verbinden] aus.
- Sie können die Einstellungsinformationen von Elementen, die den Elementen in [Kam.einst. speich/wied.her] im [Setup] ([Einstellung])-Menü entsprechen, speichern oder laden. (→ 531)

# Senden von Bildern von der Kamera

Bedienen Sie die Kamera, um aufgenommene Bilder an ein über Wi-Fi verbundenes Gerät zu senden.

## Bedienungsablauf

1	<p><b>Wählen Sie die Sendemethode aus.</b></p> <p>Wählen Sie in den Menüs <b>[Bilder während der Aufnahme schicken]</b> und <b>[Auf Kamera gespeicherte Bilder übertragen]</b> die Sendemethode aus.</p>	
2	<p><b>Wählen Sie das Sendeziel (den Typ des Zielgeräts) aus.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– [Smartphone] (→ 447)</li> <li>– [PC] (→ 451)</li> <li>– [Cloud Sync. Service] (→ 458)</li> <li>– [WEB-Dienst] (→ 456)</li> <li>– [Drucker] (→ 454)</li> </ul>	
3	<p><b>Wählen Sie die Verbindungsmethode aus und stellen Sie die Verbindung über Wi-Fi her.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– [Über das Netzwerk] (→ 460)</li> <li>– [Direkt] (→ 463)</li> </ul>	
4	<p><b>Überprüfen Sie die Senden-Einstellungen.</b></p> <p>Ändern Sie die Senden-Einstellungen nach Bedarf.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Einstellungen beim Senden von Bildern (→ 466)</li> </ul>	
5	<p><b>[Bilder während der Aufnahme schicken]</b></p> <p><b>Nehmen Sie Bilder auf.</b></p> <p>Hiermit werden aufgenommene Bilder automatisch gesendet, sobald sie aufgenommen wurden.</p>	<p><b>[Auf Kamera gespeicherte Bilder übertragen]</b></p> <p><b>Wählen Sie ein Bild aus.</b></p> <p>Senden Sie die ausgewählten Bilder.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Auswählen von Bildern (→ 467)</li> </ul>

Ausführliche Informationen zu Verbindungsmethoden für jedes Zielgerät finden Sie auf den Seiten [447](#) bis [459](#).

Die Schritte, die allen Geräten gemeinsam sind, finden Sie auf den folgenden Seiten.

- Wi-Fi-Verbindungen: [Über das Netzwerk] (→ [460](#))/[Direkt] (→ [463](#))
- Einstellungen beim Senden von Bildern (→ [466](#))
- Auswählen von Bildern (→ [467](#))



- Wird eine Aufnahme ausgeführt, so wird diese priorisiert, und es kann länger dauern, bis das Senden abgeschlossen ist.
- Wenn die Kamera ausgeschaltet oder die Wi-Fi-Verbindung unterbrochen wird, bevor das Senden abgeschlossen ist, so wird das Senden nicht erneut gestartet.
- Während des Sendens können möglicherweise keine Dateien gelöscht und das [Wiederg.]-Menü nicht verwendet werden.
- Wenn [Automatische Übertr.] in [Bluetooth] auf [ON] eingestellt ist, so ist [Wi-Fi-Funktion] nicht verfügbar.

## ❖ Bilder, die gesendet werden können

Bilder, die gesendet werden können, variieren je nach Zielgerät.

Zielgerät	Bilder, die gesendet werden können	
	[Bilder während der Aufnahme schicken]	[Auf Kamera gespeicherte Bilder übertragen]
[Smartphone] (→ 447)	JPEG/RAW	JPEG/RAW/MP4
[PC] (→ 451)	JPEG/RAW	JPEG/RAW/MP4/MOV/ 6K/4K-Serienbilddateien/ Post-Fokus-Bilder
[Cloud Sync. Service] (→ 458)	JPEG	JPEG/MP4
[WEB-Dienst] (→ 456)	JPEG/RAW*	JPEG/RAW*/MP4
[Drucker] (→ 454)	—	JPEG

\* Das Senden ist möglich, wenn der Ziel-Webdienst das Senden von RAW-Bildern von dieser Kamera unterstützt.

- Beim Speichern oder Senden von RAW-Bildern an Android-Geräte ist als Betriebssystem Android 7.0 oder höher erforderlich.  
Je nach Smartphone und Betriebssystemversion werden die Bilder möglicherweise nicht korrekt angezeigt.
- Bilder mit einer Dateigröße von mehr als 4 GB können nicht an [Smartphone] gesendet werden.
- 4K-Videos können nicht an [Cloud Sync. Service] und [WEB-Dienst] gesendet werden.
- Bilder im HLG-Format, die mit [HLG-Foto] aufgenommen wurden, können nicht gesendet werden.  
Die zugleich aufgenommenen RAW/JPEG-Bilder werden jedoch an [Smartphone], [PC], [Cloud Sync. Service] oder [WEB-Dienst] gesendet.




- Je nach Gerät kann möglicherweise nicht gesendet werden.
- Bilder, die mit anderen Geräten als dieser Kamera aufgenommen oder an einem PC bearbeitet wurden, können möglicherweise nicht gesendet werden.

## ❖ Fn-Taste, der [Wi-Fi] zugewiesen ist

Es können die folgenden Bedienvorgänge ausgeführt werden, wenn eine Wi-Fi-Verbindung hergestellt wurde und die Fn-Taste gedrückt wird, die mit [Wi-Fi] zugewiesen wurde.

Informationen zu den Fn-Tasten finden Sie auf Seite [321](#).



<b>[Verbindung beenden]</b>	Unterbricht die Wi-Fi-Verbindung.
<b>[Zielort ändern]</b>	Unterbricht die Wi-Fi-Verbindung und ermöglicht Ihnen die Auswahl einer anderen Wi-Fi-Verbindung.
<b>[Einstellungen zum Bildersenden ändern]</b>	Bildgröße, Dateiformat und weitere Elemente werden zum Senden aufgenommener Bilder eingestellt. (→ <a href="#">466</a> )
<b>[Aktuellen Zielort den Favoriten hinzufügen]</b>	Das aktuelle Verbindungsziel bzw. die Verbindungsmethode wird registriert, damit nachfolgend einfache Verbindungen mit den gleichen Einstellungen hergestellt werden können.
<b>[Netzwerkadresse]</b>	MAC-Adresse und IP der Kamera werden angezeigt. (→ <a href="#">469</a> )

- Je nach verwendeter Wi-Fi-Funktion bzw. Verbindungsziel sind einige dieser Bedienvorgänge möglicherweise nicht verfügbar.

## [Smartphone]

Übertragen Sie aufgenommene Bilder an ein Smartphone, das über Wi-Fi verbunden ist.

Erste Schritte:


- Installieren Sie "LUMIX Sync" auf Ihrem Smartphone. (→ 419)

### 1 Wählen Sie die Methode zum Senden von Bildern bei der Kamera aus.

-  ⇒ [  ] ⇒ [  ] ⇒ [Wi-Fi] ⇒ [Wi-Fi-Funktion] ⇒ [Neue Verbindung] ⇒ [Bilder während der Aufnahme schicken]/[Auf Kamera gespeicherte Bilder übertragen]




### 2 Stellen Sie das Sendeziel auf [Smartphone] ein.



### 3 Verbinden Sie die Kamera über Wi-Fi mit einem Smartphone.

- Wählen Sie [Über das Netzwerk] (→ 460) oder [Direkt] (→ 463) aus und stellen Sie dann die Verbindung her.



### 4 Starten Sie "LUMIX Sync" auf dem Smartphone.

**5 Wählen Sie auf der Kamera das Ziel-Smartphone aus.**

**6 Überprüfen Sie die Senden-Einstellungen und drücken Sie dann  oder .**

- Drücken Sie [DISP.], um die Senden-Einstellungen von Bildern zu ändern.  
(→ 466)

**7 Wenn [Bilder während der Aufnahme schicken] ausgewählt ist:**

**Nehmen Sie Bilder auf.**

- [] wird im Aufnahmebildschirm der Kamera angezeigt, während eine Datei gesendet wird.
- Um die Verbindung zu beenden, führen Sie die nachstehenden Schritte aus:

 ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [Wi-Fi] ⇒ [Wi-Fi-Funktion] ⇒ [Ja]

---

**Wenn [Auf Kamera gespeicherte Bilder übertragen] ausgewählt ist:**

**Wählen Sie ein Bild aus.**

- Wählen Sie [Ende] aus, um die Verbindung zu beenden.

## ❖ Einfaches Senden von Bildern auf der Kamera an ein Smartphone

Sie können Bilder direkt an ein über Bluetooth verbundenes Smartphone übertragen, indem Sie während der Wiedergabe einfach [Q] drücken.

Sie können zum einfachen Verbinden auch das Menü verwenden.

- Der Vorgang kann auch ausgeführt werden, indem die Fn-Taste für [Bild senden (Smartphone)] gedrückt wird.

Informationen zur Fn-Taste finden Sie auf Seite [321](#).

Erste Schritte:

- Installieren Sie "LUMIX Sync" auf Ihrem Smartphone. (→ [419](#))
- Verbinden Sie die Kamera über Bluetooth mit einem Smartphone. (→ [420](#))
- Drücken Sie [▶] an der Kamera, um den Wiedergabebildschirm zu öffnen.

### Senden eines einzelnen Bildes

- 1 Drücken Sie ◀▶, um das Bild auszuwählen.
- 2 Drücken Sie [Q].
- 3 Wählen Sie [Einzel-Auswahl] aus.
  - Drücken Sie [DISP.], um die Senden-Einstellungen von Bildern zu ändern. (→ [466](#))
- 4 Wählen Sie [Ja] (bei Android-Geräten) oder [Verbinden] (bei iOS-Geräten) am Smartphone aus.
  - Die Verbindung wird automatisch über Wi-Fi hergestellt.

### Senden mehrerer Bilder

- 1 Drücken Sie [Q].
- 2 Wählen Sie [Multi-Auswahl] aus.
  - Drücken Sie [DISP.], um die Senden-Einstellungen von Bildern zu ändern. (→ [466](#))
- 3 Wählen Sie die Bilder aus und übertragen Sie sie.
 

◀▶ : Bilder auswählen

 oder  : Einstellen/Abbrechen

[DISP.] : Übertragen
- 4 Wählen Sie [Ja] (bei Android-Geräten) oder [Verbinden] (bei iOS-Geräten) am Smartphone aus.
  - Die Verbindung wird automatisch über Wi-Fi hergestellt.



- Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn [Automatische Übertr.] in [Bluetooth] auf [ON] eingestellt ist.

## Verwenden des Menüs zum einfachen Übertragen

 ⇒ [  ] ⇒ [  ] ⇒ [Bluetooth] ⇒ [Bild senden (Smartphone)]  
Einstellungen: [Einzel-Auswahl]/[Multi-Auswahl]

- Bei [Einzel-Auswahl] drücken Sie ◀▶, um das Bild auszuwählen, und dann  oder  zum Ausführen.
- Bei [Multi-Auswahl] gehen Sie genauso vor wie bei "Senden mehrerer Bilder".

## [PC]

Senden Sie aufgenommene Bilder an den über Wi-Fi verbundenen PC.



### Unterstützte Betriebssysteme

Windows: Windows 10/Windows 8.1/Windows 8

Mac: OS X v10.5 bis v10.11, macOS 10.12 bis macOS 10.15

Erste Schritte:

- Schalten Sie den PC ein.
- Erstellen Sie einen Zielordner für Bilder.
- Wurden die Standardeinstellungen für die Arbeitsgruppe des Ziel-PCs geändert, so ändern Sie unter [PC-Verbindung] die entsprechende Einstellung der Kamera.  
(→ 468)

## ❖ Erstellen eines Zielordners für Bilder

### Wenn Windows verwendet wird (Beispiel: Windows 10)

- 1 Wählen Sie den Zielordner aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf.
  - 2 Wählen Sie [Eigenschaften] aus und aktivieren Sie die Veröffentlichung des Ordners.
- Sie können zum Erstellen von Ordnern auch "PHOTOfunSTUDIO" verwenden. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung für "PHOTOfunSTUDIO".

### Wenn ein Mac verwendet wird (Beispiel: OS X v10.14)

- 1 Wählen Sie den Zielordner aus und klicken Sie in dieser Reihenfolge auf folgende Elemente:  
[Ablage] ➔ [Informationen]
- 2 Aktivieren Sie die Veröffentlichung des Ordners.



- Erstellen Sie einen PC-Kontonamen (bis zu 254 Zeichen) und ein Passwort (bis zu 32 Zeichen) aus alphanumerischen Zeichen. Möglicherweise kann kein Zielordner erstellt werden, wenn der Kontoname andere als alphanumerische Zeichen enthält.
- Enthält der Computername (NetBIOS-Name bei Mac) Leerzeichen usw., wird der Computername möglicherweise nicht richtig erkannt. In diesem Fall wird empfohlen, den Namen in einen Namen mit höchstens 15 alphanumerischen Zeichen zu ändern.
- Einzelheiten zu den Einstellverfahren finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres PCs und in der Hilfe Ihres Betriebssystems.

## 1 Wählen Sie die Methode zum Senden von Bildern bei der Kamera aus.

-  ⇒ [  ] ⇒ [  ] ⇒ [Wi-Fi] ⇒ [Wi-Fi-Funktion] ⇒ [Neue Verbindung] ⇒ [Bilder während der Aufnahme schicken]/[Auf Kamera gespeicherte Bilder übertragen]




## 2 Stellen Sie das Sendeziel auf [PC] ein.




## 3 Verbinden Sie Kamera und PC über Wi-Fi.

- Wählen Sie [Über das Netzwerk] (→ 460) oder [Direkt] (→ 463) aus und stellen Sie dann die Verbindung her.



#### 4 Geben Sie den Computernamen des PCs (bei Macs den NetBIOS-Namen) ein, der verbunden werden soll.

- So können Sie Zeichen eingeben (→ 415)



#### 5 Wählen Sie einen Ordner zum Speichern von Bildern aus.

- Im ausgewählten Ordner werden nach Sendedatum sortierte Ordner erstellt, in welchen die Bilder gespeichert werden.



#### 6 Überprüfen Sie die Senden-Einstellungen und drücken Sie dann oder .

- Um die Einstellung zum Senden zu ändern, drücken Sie [DISP.]. (→ 466)

#### 7 Wenn [Bilder während der Aufnahme schicken] ausgewählt ist: Nehmen Sie Bilder auf.

- [] wird im Aufnahmebildschirm der Kamera angezeigt, während eine Datei gesendet wird.
- Um die Verbindung zu beenden, führen Sie die nachstehenden Schritte aus:

 ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [Wi-Fi] ⇒ [Wi-Fi-Funktion] ⇒ [Ja]

Wenn [Auf Kamera gespeicherte Bilder übertragen] ausgewählt ist:

#### Wählen Sie ein Bild aus.

- Wählen Sie [Ende] aus, um die Verbindung zu beenden.



- Wenn der Bildschirm für ein Benutzerkonto und eine Aufforderung zur Kennworteingabe erscheint, geben Sie das Passwort ein, das Sie auf Ihrem PC eingestellt haben.
- Wenn das Firewall des Betriebssystems, d.h. die Sicherheitssoftware, usw. aktiviert ist, kann unter Umständen keine Verbindung zum PC hergestellt werden.

## [Drucker]

Sie können Bilder zum Drucken an einen Drucker senden, der PictBridge (WLAN)\* unterstützt und über Wi-Fi verbunden ist.

\* DPS over IP-Standard-kompatibel

### 1 Wählen Sie die Methode zum Senden von Bildern bei der Kamera aus.

- **MENU/SET** → [  ] → [  ] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi-Funktion] → [Neue Verbindung] → [Auf Kamera gespeicherte Bilder übertragen]




### 2 Stellen Sie das Sendeziel auf [Drucker] ein.



### 3 Verbinden Sie die Kamera über Wi-Fi mit einem Drucker.

- Wählen Sie [Über das Netzwerk] (→ 460) oder [Direkt] (→ 463) aus und stellen Sie dann die Verbindung her.



### 4 Wählen Sie den Zieldrucker aus.

## 5 Wählen Sie Bilder aus und drucken Sie sie.

- Der Vorgang zur Auswahl der Bilder ist der gleiche, wie beim Anschluss des USB-Anschlusskabels. (→ 487)
- Drücken Sie [**↵**], um die Verbindung zu beenden.



- Einzelheiten zu (WLAN-kompatiblen) PictBridge-Druckern erhalten Sie beim jeweiligen Hersteller.
- Wenn [Automatische Übertr.] in [Bluetooth] auf [ON] eingestellt ist, so ist [Wi-Fi-Funktion] nicht verfügbar.

## [WEB-Dienst]

Sie können "LUMIX CLUB" zum Hochladen aufgenommener Bilder bei Web-Diensten wie Social-Networking-Websites verwenden.

Erste Schritte:


- Registrieren Sie sich bei "LUMIX CLUB". (→ 469)
- Bevor Sie Bilder an einen Webdienst senden, müssen Sie den Webdienst registrieren. (→ 471)

### 1 Wählen Sie die Methode zum Senden von Bildern bei der Kamera aus.

-  ⇒ [  ] ⇒ [  ] ⇒ [Wi-Fi] ⇒ [Wi-Fi-Funktion] ⇒ [Neue Verbindung] ⇒ [Bilder während der Aufnahme schicken]/[Auf Kamera gespeicherte Bilder übertragen]



### 2 Stellen Sie das Sendeziel auf [WEB-Dienst] ein.



### 3 Stellen Sie eine Verbindung mit dem Web-Dienst her.

- Wählen Sie [Über das Netzwerk] aus und stellen Sie die Verbindung her. (→ 460)



### 4 Wählen Sie den Web-Dienst aus.

## 5 Überprüfen Sie die Senden-Einstellungen und drücken Sie dann oder .

- Drücken Sie [DISP.], um die Senden-Einstellungen von Bildern zu ändern. (→ 466)

## 6 Wenn [Bilder während der Aufnahme schicken] ausgewählt ist: Nehmen Sie Bilder auf.

- [] wird im Aufnahmebildschirm der Kamera angezeigt, während eine Datei gesendet wird.
- Um die Verbindung zu beenden, führen Sie die nachstehenden Schritte aus:

 ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [Wi-Fi] ⇒ [Wi-Fi-Funktion] ⇒ [Ja]

Wenn [Auf Kamera gespeicherte Bilder übertragen] ausgewählt ist:

### Wählen Sie ein Bild aus.

- Wählen Sie [Ende] aus, um die Verbindung zu beenden.



- Wenn ein Bild nicht gesendet werden kann, wird ein E-Mail-Bericht mit einer Beschreibung des Fehlers an die in "LUMIX CLUB" gespeicherte E-Mail-Adresse gesendet.
- Panasonic haftet nicht für Schäden, die sich aus Datenlecks, Verlusten usw. von Bildern ergeben, welche bei Web-Diensten hochgeladen wurden.
- Löschen Sie beim Hochladen von Bildern bei Web-Diensten keine Bilder von der Kamera, auch wenn die Übermittlung abgeschlossen wurde. Vergewissern Sie sich zunächst, dass die Bilder beim Web-Dienst korrekt hochgeladen wurden.  
Panasonic haftet nicht für Schäden, die sich aus dem Löschen von Bildern ergeben, welche auf dieser Kamera gespeichert sind.
- Bilder enthalten möglicherweise Informationen, die zur Identifizierung des Nutzers verwendet werden können, beispielsweise Aufnahmedaten und -zeiten sowie Ortsinformationen. Überprüfen Sie dies gründlich, bevor Sie die Bilder bei einem Web-Dienst hochladen.

## [Cloud Sync. Service]

Von dieser Kamera können aufgenommene Bilder automatisch über "LUMIX CLUB" an einen Cloud Sync-Dienst übertragen werden, um sie an einen PC oder ein Smartphone zu senden.

### **Verwenden von [Cloud Sync. Service] (Stand: September 2020)**

- Sie müssen sich beim "LUMIX CLUB" (→ 469) registrieren und Cloud-Synchronisierung einrichten, um Bilder an einen Cloud-Ordner zu senden. Verwenden Sie "PHOTOfunSTUDIO" zum Einrichten der Cloud-Synchronisierung.
- Gesendete Bilder werden vorübergehend im Cloud-Ordner gespeichert. Sie können mit Ihrem PC, Smartphone und anderen Geräten synchronisiert werden.
- Im Cloud-Ordner werden die übertragenen Bilder 30 Tage lang gespeichert (bis zu 1000 Bilder).

Beachten Sie, dass Bilder in den folgenden Fällen automatisch gelöscht werden:


- Wenn seit dem Senden 30 Tage vergangen sind (auch, wenn innerhalb von 30 Tagen nach dem Übertragen Bilder auf alle angegebenen Geräte heruntergeladen wurden, werden sie möglicherweise gelöscht)
- Bei mehr als 1000 Bildern (je nach [Cloud-Limit]-Einstellung (→ 466))

## 1 Wählen Sie die Methode zum Senden von Bildern bei der Kamera aus.

-  ⇒ [  ] ⇒ [  ] ⇒ [Wi-Fi] ⇒ [Wi-Fi-Funktion] ⇒ [Neue Verbindung] ⇒ [Bilder während der Aufnahme schicken]/[Auf Kamera gespeicherte Bilder übertragen]




## 2 Stellen Sie das Sendeziel auf [Cloud Sync. Service] ein.



### 3 Stellen Sie eine Verbindung mit dem Cloud Sync-Dienst her.

- Wählen Sie [Über das Netzwerk] aus und stellen Sie die Verbindung her. (→ 460)



### 4 Überprüfen Sie die Senden-Einstellungen und drücken Sie dann oder .

- Drücken Sie [DISP.], um die Senden-Einstellungen von Bildern zu ändern. (→ 466)

### 5 Wenn [Bilder während der Aufnahme schicken] ausgewählt ist: Nehmen Sie Bilder auf.

- [] wird im Aufnahmebildschirm der Kamera angezeigt, während eine Datei gesendet wird.
- Um die Verbindung zu beenden, führen Sie die nachstehenden Schritte aus:

 ⇒ [] ⇒ [] ⇒ [Wi-Fi] ⇒ [Wi-Fi-Funktion] ⇒ [Ja]

**Wenn [Auf Kamera gespeicherte Bilder übertragen] ausgewählt ist:**

### Wählen Sie mindestens ein Bild aus.

- Wählen Sie [Ende] aus, um die Verbindung zu beenden.

## Wi-Fi-Verbindungen


Wenn [Neue Verbindung] in [Wi-Fi-Funktion] in [Wi-Fi] im Menü [Setup] ([EIN/AUS]) ausgewählt wurde, wählen Sie als Verbindungsmethode entweder [Über das Netzwerk] oder [Direkt] aus.

Wenn Sie hingegen [Wählen Sie einen Zielort aus dem Verlauf] oder [Wählen Sie einen Zielort aus den Favoriten] verwenden, stellt die Kamera mit den zuvor verwendeten Einstellungen eine Verbindung mit dem ausgewählten Gerät her.




### [Über das Netzwerk]

Verbinden Sie Kamera und Zielgerät über den Drahtlos-Zugangspunkt.

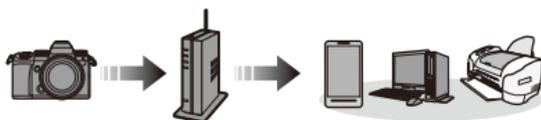

### Wählen Sie die Methode zum Verbinden mit einem Drahtlos-Zugangspunkt aus.

Einstellungen: [WPS (Tastendruck)]/  
[WPS (PIN-Code)]/  
[Aus Liste] (→ 461)




- Wenn [Über das Netzwerk] einmal ausgewählt wurde, stellt die Kamera eine Verbindung mit dem zuvor verwendeten Drahtlos-Zugangspunkt her. Um den Drahtlos-Zugangspunkt zu ändern, über den die Verbindung erfolgen soll, drücken Sie [DISP.] und ändern das Verbindungsziel.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung und überprüfen Sie die Einstellungen des Drahtlos-Zugangspunkts.

## ❖ [WPS (Tastendruck)]

Drücken Sie die WPS-Taste am Drahtlos-Zugangspunkt, um eine Verbindung einzurichten.

Betätigen Sie die Drahtlos-Zugangspunkt WPS-Taste, bis in den WPS-Modus umgeschaltet wird.

Beispiel)

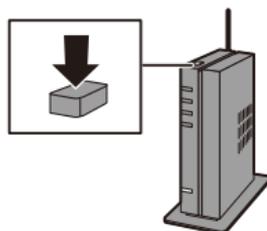

## ❖ [WPS (PIN-Code)]

Geben Sie beim Drahtlos-Zugangspunkt einen PIN-Code ein, um eine Verbindung einzurichten.

- 1 Wählen Sie auf dem Kamerabildschirm den Drahtlos-Zugangspunkt, zu dem Sie eine Verbindung herstellen.
- 2 Geben Sie den auf dem Kamerabildschirm angezeigten PIN-Code in den Drahtlos-Zugangspunkt ein.
- 3 Drücken Sie  oder  an der Kamera.

## ❖ [Aus Liste]


Es wird nach einem Drahtlos-Zugangspunkt gesucht und eine Verbindung hergestellt.



- Bestätigen Sie den Verschlüsselungsschlüssel des Drahtlos-Zugangspunkts.

- 1 Wählen Sie den Drahtlos-Zugangspunkt, zu dem eine Verbindung hergestellt wird.

- Drücken Sie [DISP.], um eine erneute Suche nach Drahtlos-Zugangspunkten auszuführen.
- Wird kein Drahtlos-Zugangspunkt gefunden, lesen Sie "Verbinden per manueller Eingabe" auf Seite 462.



- 2 (Wenn die Netzwerk-Authentifizierung verschlüsselt ist) Geben Sie den Schlüssel ein.
  - So können Sie Zeichen eingeben (→ 415)

## ❖ Verbinden per manueller Eingabe



- Überprüfen Sie SSID, Netzwerkauthentifizierung, Verschlüsselung und Verschlüsselungsschlüssel des verwendeten Drahtlos-Zugangspunkts.

- 1 Wählen Sie [Manuelle Eingabe] im Bildschirm in Schritt **1** unter “[Aus Liste]” aus. (→ [461](#))
- 2 Geben Sie die SSID des Drahtlos-Zugangspunkts ein, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll, und wählen Sie dann [Einst.] aus.
  - So können Sie Zeichen eingeben (→ [415](#))
- 3 Wählen Sie die Netzwerkauthentifizierung aus.

[WPA2-PSK]	Unterstützte Verschlüsselung: [TKIP], [AES]
[WPA2/WPA-PSK]	
[Keine Verschlüss.]	—


- 4 (Wenn ein anderer Wert als [Keine Verschlüss.] ausgewählt ist) Geben Sie den Verschlüsselungsschlüssel ein und wählen Sie dann [Einst.] aus.

## [Direkt]


Verbinden Sie die Kamera und das Zielgerät direkt miteinander.



**Wählen Sie die Methode zum Verbinden mit dem Zielgerät aus.**



<b>[WPS-Verbindung]</b>	<b>[WPS (Tastendruck)]</b>	Drücken Sie zum Verbinden die WPS-Taste am Zielgerät. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie [DISP.] an der Kamera, um die Verbindungswartezeit zu verlängern.</li> </ul>
	<b>[WPS (PIN-Code)]</b>	Geben Sie den PIN-Code in die Kamera ein und stellen Sie die Verbindung her.
<b>[Manuelle Verbindung]</b>	<p>Suchen Sie auf dem Zielgerät, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll, nach der Kamera.</p> <p>Geben Sie SSID und Passwort, die auf der Kamera angezeigt werden, in das Gerät ein.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn das Ziel auf [Smartphone] eingestellt ist, wird das Passwort nicht angezeigt. Wählen Sie die SSID zum Verbindungsaufbau aus. (→ 424)</li> </ul>	



- Lesen Sie auch die Bedienungsanleitung des Geräts, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.

## Verbinden mit Wi-Fi anhand zuvor gespeicherter Einstellungen

Verwenden Sie den Wi-Fi-Verbindungsverlauf, um eine Verbindung mit denselben Einstellungen wie zuvor herzustellen.

### 1 Öffnen Sie den Wi-Fi-Verbindungsverlauf.

-  ⇒  ⇒  ⇒ [Wi-Fi] ⇒ [Wi-Fi-Funktion] ⇒ [Wählen Sie einen Zielort aus dem Verlauf]/ [Wählen Sie einen Zielort aus den Favoriten]



### 2 Wählen Sie das Verlaufselement aus, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.

- Drücken Sie [DISP.], um die Einzelheiten des Verbindungsverlaufs zu bestätigen.



## ❖ Als Favorit speichern

Sie können den Wi-Fi-Verbindungsverlauf unter Favoriten registrieren.

#### 1 Öffnen Sie den Wi-Fi-Verbindungsverlauf.

-  ⇒  ⇒  ⇒ [Wi-Fi] ⇒ [Wi-Fi-Funktion] ⇒ [Wählen Sie einen Zielort aus dem Verlauf]

#### 2 Wählen Sie das zu registrierende Verlaufselement aus und drücken Sie dann ►.

#### 3 Geben Sie den zu speichernden Namen ein und wählen Sie [Einst.].

- So können Sie Zeichen eingeben (→ 415)
- Sie können maximal 30 Zeichen eingeben. Ein Zeichen zu zwei Byte wird als zwei Zeichen behandelt.

## ❖ Bearbeiten von Elementen, die als Favoriten registriert sind

❶ Öffnen Sie die als Favoriten registrierten Elemente.

-  → [  ] → [  ] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi-Funktion] → [Wählen Sie einen Zielort aus den Favoriten]

❷ Wählen Sie das zu bearbeitende Verlaufelement aus den Favoriten aus und drücken Sie ►.

<b>[Aus Favoriten entfernen]</b>	—
<b>[Reihenfolge der Favoriten ändern]</b>	Geben Sie den Zielort des gewünschten Elements an, um die Anzeigereihenfolge zu ändern.
<b>[Ändern Sie den registrierten Namen]</b>	Geben Sie Zeichen ein, um den registrierten Namen zu ändern. <ul style="list-style-type: none"> <li>• So können Sie Zeichen eingeben (→ 415)</li> </ul>




- Die Anzahl der Zeichen, die im Verlauf gespeichert werden können, ist begrenzt. Registrieren Sie häufig verwendete Verbindungseinstellungen als Favoriten.
- Wenn [Reset] im [Setup] ([Einstellung])-Menü zum Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen verwendet wird, werden die unter "Verlauf" und "Favoriten" gespeicherten Inhalte gelöscht.
- Wenn das Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten (Smartphone usw.), mit einem anderen Drahtlos-Zugangspunkt verbunden ist als die Kamera, können Sie das Gerät nicht über [Direkt] mit der Kamera verbinden.  
Ändern Sie die Wi-Fi-Einstellungen des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, sodass der zu verwendende Drahtlos-Zugangspunkt auf die Kamera eingestellt ist. Sie können auch [Neue Verbindung] auswählen und die Geräte erneut verbinden. (→ 424)
- Beim Verbinden mit einem Netzwerk, das von vielen Geräten verwendet wird, kann es zu Schwierigkeiten kommen. Stellen Sie die Verbindung in diesen Fällen über [Neue Verbindung] her.

# Senden von Einstellungen und Auswählen von Bildern

## Einstellungen beim Senden von Bildern

Stellen Sie Bildgröße, Dateiformat und weitere Elemente zum Senden des Bildes an das Zielgerät ein.

- 1 Ist eine Wi-Fi-Verbindung verfügbar, wird der Bestätigungsbildschirm der Senden-Einstellungen geöffnet. Drücken Sie [DISP.].
- 2 Ändern Sie die Senden-Einstellungen.



[Größe]	<p>Ändern Sie die Größe des Bildes zum Senden.  <b>[Original]/[Auto]/[Ändern] ([L], [M], [S], oder [VGA])</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die [Auto]-Bildgröße variiert je nach Status des Zielgeräts. (Kann eingestellt werden, wenn das Ziel [WEB-Dienst] lautet.)</li> </ul>
[Dateiformat]	<p>Das Dateiformat der zu sendenden Bilder wird eingestellt.  <b>[JPG]/[RAW + JPG]/[RAW]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diese Einstellung ist verfügbar, wenn das Ziel das Senden von RAW-Bildern von dieser Kamera unterstützt. (→ 445)</li> </ul>
[Ortsinfo. löschen]	<p>Wählen Sie aus, ob die Ortsinformationen von den Bildern gelöscht werden sollen, bevor diese gesendet werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kann eingestellt werden, wenn das Ziel [Cloud Sync. Service] oder [WEB-Dienst] lautet.</li> <li>Mit diesem Vorgang werden nur die Ortsinformationen der Bilder gelöscht, die zum Versand eingerichtet wurden.</li> </ul>
[Cloud-Limit]	<p>Sie können auswählen, ob Bilder gesendet werden sollen, wenn im Cloud-Ordner nicht mehr genügend freier Speicherplatz vorhanden ist.</p> <p><b>[ON]:</b> Es werden keine Bilder gesendet.  <b>[OFF]:</b> Die ältesten Bilder werden gelöscht, und neue werden gesendet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kann eingestellt werden, wenn das Ziel [Cloud Sync. Service] lautet.</li> </ul>

## Auswählen von Bildern

Wenn Sie mithilfe von [Auf Kamera gespeicherte Bilder übertragen] senden möchten, wählen Sie die Bilder über das folgende Verfahren aus.

- 1 Wählen Sie [Einzel-Auswahl] oder [Multi-Auswahl] aus.
- 2 Wählen Sie das Bild aus.

### Einstellung [Einzel-Auswahl]

- 1 Drücken Sie ◀▶, um ein Bild auszuwählen.
- 2 Drücken Sie  oder .



### Einstellung [Multi-Auswahl]

- 1 Drücken Sie ▲▼◀▶, um ein Bild auszuwählen, und drücken Sie dann  oder . (Wiederholen)
  - Drücken Sie erneut  oder , um die Einstellung aufzuheben.
  - Die Bilder werden einzeln nach Kartensteckplatz angezeigt.  
Drücken Sie [  ], um die anzuzeigende Karte zu wechseln.
  - Ein gleichzeitiges Auswählen von Bildern ist nur bei Bildern auf einer einzelnen Karte möglich.
- 2 Drücken Sie zum Ausführen [DISP.].



## [Wi-Fi-Setup] Menü

Hiermit werden die für die Wi-Fi-Funktion erforderlichen Einstellungen konfiguriert.

Die Einstellungen können bei Verbindung über Wi-Fi nicht geändert werden.

### Das [Wi-Fi-Setup]-Menü wird angezeigt.

-  → [  ] → [  ] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi-Setup]

<b>[Priorität von Remote-Gerät]</b>	Hiermit wird entweder die Kamera oder das Smartphone als priorisiertes Steuergerät zur Verwendung während der Aufnahme per Fernsteuerung festgelegt. (→ 432)
<b>[Wi-Fi-Passwort]</b>	Sie können beim Verbinden ein Passwort verwenden, um die Sicherheit zu erhöhen. (→ 426)
<b>[LUMIX CLUB]</b>	Hiermit wird eine "LUMIX CLUB"-Login-ID angefordert oder geändert. (→ 470)
<b>[PC-Verbindung]</b>	<p>Sie können die Arbeitsgruppe einstellen. Um Bilder an einen PC zu senden, ist eine Verbindung mit der gleichen Arbeitsgruppe wie der Ziel-PC erforderlich. (Die Standardeinstellung lautet "WORKGROUP".)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Um den Namen der Arbeitsgruppe zu ändern, drücken Sie  oder  und geben einen neuen Namen ein. So können Sie Zeichen eingeben (→ 415)</li> <li>• Drücken Sie [DISP.], um die Standardeinstellungen wiederherzustellen.</li> </ul>
<b>[Gerätename]</b>	<p>Sie können den Namen (SSID) der Kamera ändern.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Um den SSID-Namen zu ändern, drücken Sie [DISP.] und geben den neuen SSID-Namen ein. So können Sie Zeichen eingeben (→ 415)</li> <li>• Sie können maximal 32 Zeichen eingeben.</li> </ul>

<b>[Wi-Fi-Funktionssperre]</b>	<p>Um fehlerhafte Bedienung oder Verwendung der Wi-Fi-Funktion durch Dritte zu verhindern und um personenbezogene Daten zu schützen, die sich in der Kamera bzw. auf den Bildern befinden, wird empfohlen, die Wi-Fi-Funktion mit einem Passwort zu schützen.</p> <p><b>[Setup]:</b> Geben Sie eine beliebige 4-stellige Nummer als Passwort ein.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• So können Sie Zeichen eingeben (→ 415)</li> </ul> <p><b>[Abbr.]:</b> Brechen Sie das Festlegen eines Passworts ab.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn ein Passwort eingestellt ist, muss es bei jeder Verwendung der Wi-Fi-Funktion eingegeben werden.</li> <li>• Sollten Sie das Passwort vergessen, können Sie mit [Reset] im Menü [Setup] ([Einstellung]) die Netzwerkeinstellungen und damit auch das Passwort zurücksetzen.</li> </ul>
<b>[Netzwerkadresse]</b>	MAC-Adresse und IP der Kamera werden angezeigt.

## “LUMIX CLUB”

Weitere Informationen finden Sie auf der “LUMIX CLUB”-Website.

<https://lumixclub.panasonic.net/ger/c/>




- Der Dienst kann aufgrund von regelmäßigen Wartungen oder unerwarteten Problemen ausgesetzt werden und die Dienstinhalte können ohne vorherige Ankündigung an die Benutzer verändert oder hinzugefügt werden. Der Dienst kann außerdem mit einer angemessenen Ankündigungsfrist vollständig oder teilweise eingestellt werden.

## ❖ Beziehen einer neuen Login-ID von der Kamera

Sie können über das Kamera-Menü eine "LUMIX CLUB"-Login-ID beziehen.

### 1 Folgen Sie dem Menüpfad.

-  ⇒ [  ] ⇒ [  ] ⇒ [Wi-Fi] ⇒ [Wi-Fi-Setup] ⇒ [LUMIX CLUB] ⇒ [Konto einstellen/hinzuf.] ⇒ [Neues Konto]
- Stellen Sie eine Verbindung zum Netzwerk her.  
Wechseln Sie durch Berühren von [Nächstes] zur nächsten Seite.



### 2 Wählen Sie die Methode zum Verbinden mit einem Drahtlos-Zugangspunkt aus und stellen Sie die Methode ein. (→ 460)

- Außer beim erstmaligen Herstellen einer Verbindung wird die Kamera mit dem zuvor verwendeten Drahtlos-Zugangspunkt verbunden.  
Drücken Sie [DISP.] zum Ändern des Verbindungsziels.
- Wechseln Sie durch Berühren von [Nächstes] zur nächsten Seite.

### 3 Lesen Sie die Nutzungsbedingungen von "LUMIX CLUB" und wählen Sie [Zustimmen] aus.

- Seiten wechseln: ▲▼
- Zoom: Drehen Sie  nach rechts (Wiederherstellen: Drehen Sie  nach links).
- Bewegen des vergrößerten Bereichs: ▲▼◀▶
- Ohne Registrieren abrechen: [↶]-Taste

### 4 Geben Sie ein Kennwort ein.

- Geben Sie eine beliebige Kombination aus 8 bis 16 Zeichen als Kennwort ein.
- So können Sie Zeichen eingeben (→ 415)

### 5 Überprüfen Sie die Login-ID und wählen Sie dann [OK] aus.

- Notieren Sie unbedingt die Login-ID und das Passwort.
- Die Login-ID (12-stellige Ziffer) wird automatisch angezeigt.



## ❖ Registrieren eines Web-Diensts bei "LUMIX CLUB"



- Vergewissern Sie sich unter "FAQ/Kontakt" auf der nachstehenden Site, dass der gewünschte Web-Dienst von "LUMIX CLUB" unterstützt wird:  
[https://lumixclub.panasonic.net/ger/c/lumix\\_faqs/](https://lumixclub.panasonic.net/ger/c/lumix_faqs/)

Erste Schritte:


- Achten Sie darauf, dass Sie einen Zugang für den WEB-Dienst erstellt haben und über die Anmeldedaten verfügen.
- 1 Rufen Sie mit einem Smartphone oder PC die Website "LUMIX CLUB" auf.  
<https://lumixclub.panasonic.net/ger/c/>
  - 2 Geben Sie Ihre "LUMIX CLUB"-Login-ID und das Passwort ein, um sich anzumelden.
    - Wenn Ihre E-Mail-Adresse noch nicht bei "LUMIX CLUB" registriert ist, registrieren Sie sie jetzt.
  - 3 Wählen Sie den Web-Dienst aus, den Sie in den Web-Dienst-Linkeinstellungen verwenden möchten, und registrieren Sie ihn.
    - Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Registrierung auszuführen.

## ❖ Überprüfen/Ändern von Login-ID oder Passwort

Erste Schritte:

- Prüfen Sie die ID und das Kennwort bei Verwendung der erfassten Anmelde-ID.
- Öffnen Sie die "LUMIX CLUB"-Website auf Ihrem PC, um das Passwort zu ändern.

- 1 Folgen Sie dem Menüpfad.
  - ⇒ [ ] ⇒ [ ] ⇒ [Wi-Fi] ⇒ [Wi-Fi-Setup] ⇒ [LUMIX CLUB] ⇒ [Konto einstellen/hinzuf.] ⇒ [Login-ID einstellen]
  - Die Login-ID und das Passwort werden angezeigt.
  - Das Passwort wird als " \* " angezeigt.
- 2 Wählen Sie die zu ändernde Option.
- 3 Geben Sie die Anmelde-ID oder das Kennwort ein.
  - So können Sie Zeichen eingeben (→ 415)
- 4 Wählen Sie [Ende] aus.



## ❖ Überprüfen der "LUMIX CLUB"-Nutzungsbedingungen

Überprüfen Sie die Einzelheiten, wenn beispielsweise die Nutzungsbedingungen aktualisiert wurden.

 ⇒ [  ] ⇒ [  ] ⇒ [Wi-Fi] ⇒ [Wi-Fi-Setup] ⇒ [LUMIX CLUB] ⇒ Wählen Sie [Nutzungsbeding.] aus.

## ❖ Löschen Ihrer Login-ID und Ihres "LUMIX CLUB"-Kontos

Löschen Sie die Login-ID von der Kamera, wenn Sie die Kamera an eine andere Person weitergeben oder entsorgen möchten.  
Sie können Ihr Konto bei "LUMIX CLUB" auch schließen.



- Sie können nur die Anmelde-ID ändern oder löschen, die Sie mit der Kamera erworben haben.

- 1 Folgen Sie dem Menüpfad.
  -  ⇒ [  ] ⇒ [  ] ⇒ [Wi-Fi] ⇒ [Wi-Fi-Setup] ⇒ [LUMIX CLUB] ⇒ [Konto löschen]
  - Es wird eine Meldung angezeigt. Wählen Sie [Nächstes] aus.
- 2 Wählen Sie im Bestätigungsbildschirm zum Löschen der Login-ID [Ja] aus.
  - Es wird eine Meldung angezeigt. Wählen Sie [Nächstes] aus.
- 3 Wählen Sie im Bestätigungsbildschirm [Ja] aus, wenn Sie gefragt werden, ob das "LUMIX CLUB"-Konto geschlossen werden soll.
  - Es wird eine Meldung angezeigt. Wählen Sie [Nächstes] aus.
  - Wählen Sie zum Fortfahren ohne Schließen des Kontos [Nein] aus, um nur die Login-ID zu löschen.
- 4 Wählen Sie [OK].

# 16. Verbinden mit anderen Geräten

In diesem Kapitel werden die Verbindungen zu anderen Geräten wie Fernseher und PCs beschrieben.


Sie können Verbindungen entweder über die [HDMI]-Buchse oder über den USB-Anschluss der Kamera herstellen. Einzelheiten zu den Verbindungen finden Sie in den nachstehenden Abschnitten.



- Prüfen Sie die Richtung der Anschlüsse und führen Sie den Stecker gerade ein/ziehen Sie den Stecker gerade heraus, wobei Sie das Steckergehäuse festhalten.  
(Erfolgt das Einschieben nicht gerade, sondern aus einem Winkel, so kommt es möglicherweise zu Verformungen oder Fehlfunktionen.)
- Verbinden Sie das Kabel nicht mit den falschen Anschlüssen. Anderenfalls kommt es möglicherweise zu Fehlfunktionen.

## [HDMI]-Buchse

Verbinden Sie Kamera und Fernseher mit einem handelsüblichen HDMI-Mikro-Kabel.

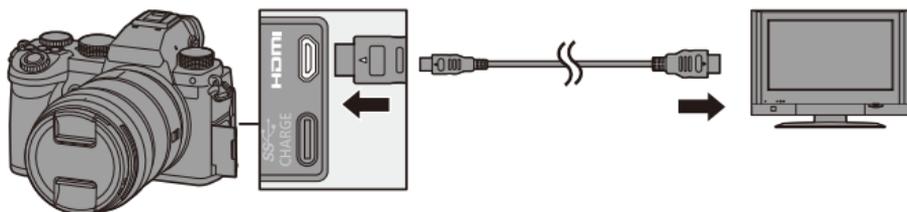


- Verwenden Sie ein "Highspeed-HDMI-Micro-Kabel" mit dem HDMI-Logo. Kabel, die nicht zu den HDMI-Standards kompatibel sind, werden nicht funktionieren.

"Highspeed-HDMI-Micro-Kabel" (Stecker Typ D–Typ A, Länge bis zu 2 m)

## USB-Anschluss

Verwenden Sie ein USB-Anschlusskabel um die Kamera mit einem PC, Rekorder oder Drucker zu verbinden.

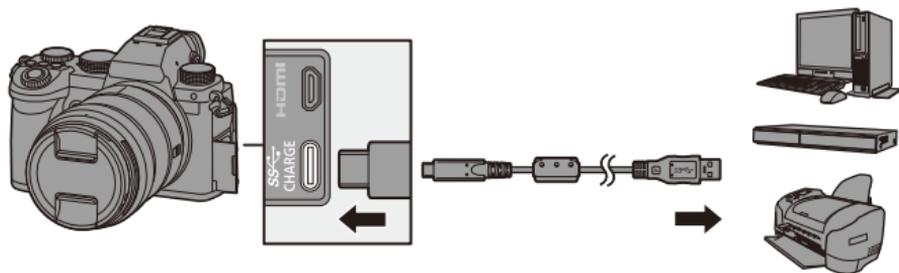

- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte USB-Anschlusskabel.


## Wiedergabe auf einem Fernseher

Sie können die Kamera mit einem Fernseher verbinden, um aufgenommene Bilder und Videos auf dem Fernseher anzusehen.

Erste Schritte:

- Schalten Sie Kamera und Fernseher aus.

- 1 Verbinden Sie Kamera und Fernseher mit einem handelsüblichen HDMI-Mikro-Kabel. (→ 473)**
- 2 Schalten Sie den Fernseher ein.**
- 3 Schalten Sie den Eingang des Fernsehers auf HDMI um.**
- 4 Schalten Sie die Kamera ein.**
- 5 Der Wiedergabebildschirm wird angezeigt.**
  - Drücken Sie [▶].
  - Die aufgenommenen Bilder werden auf dem Fernseher angezeigt. (Monitor und Sucher der Kamera werden ausgeschaltet.)





- In der Standardeinstellung werden die Bilder in der optimalen Auflösung für den angeschlossenen Fernseher ausgegeben. Die Ausgabeauflösung kann in [HDMI-Modus (Wdgb.)] geändert werden. (→ 401)
- Je nach Bildverhältnis erscheinen oben und unten oder rechts und links auf den Bildern möglicherweise graue Bänder. Sie können die Bandfarbe in [Hintergrundfarbe (Wdgb.)] in [TV-Anschluss] im Menü [Setup] ([EIN/AUS]) ändern. (→ 402)
- Eine HDMI-Ausgabe ist nicht möglich, wenn ein USB-Anschlusskabel angeschlossen wird, während [USB-Modus] auf [PC(Storage)] oder [PictBridge(PTP)] eingestellt ist.
- Ein Temperaturanstieg in der Kamera kann dazu führen, dass [  ] angezeigt wird, die Aufnahme angehalten wird und einige Funktionen vorübergehend nicht verfügbar sind. Warten Sie, bis die Kamera abgekühlt ist.
- Ändern Sie den Bildschirmmodus am Fernseher, wenn die Bilder oben oder unten abgeschnitten sind.
- Je nach angeschlossenem Fernseher werden 6K/4K-Serienbilddateien möglicherweise nicht korrekt wiedergegeben.
- Lesen Sie auch die Bedienungsanleitung des Fernsehers.

### ❖ Verwenden von VIERA Link

Bei VIERA Link (HDAVI Control™) handelt es sich um eine Funktion, welche die Verwendung der Fernbedienung des Panasonic-Fernsehers erlaubt. Die Kamera muss zur automatisch verknüpften Bedienung über das HDMI-Mikro-Kabel an ein VIERA Link-kompatibles Gerät angeschlossen sein.

(Es sind nicht alle Bedienungsschritte möglich.)



- Zum Verwenden von VIERA Link müssen Sie auch Einstellungen am Fernseher konfigurieren. Informationen zum Vorgehen beim Einstellen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehers.

- ❶ Verbinden Sie die Kamera mit einem Fernseher von Panasonic, der mit VIERA Link kompatibel ist. Verwenden Sie dazu ein handelsübliches HDMI-Mikro-Kabel. (→ 473)
- ❷ Schalten Sie die Kamera ein.
- ❸ Schalten Sie VIERA Link ein.
  -  ⇒ [  ] ⇒ [  ] ⇒ [TV-Anschluss] ⇒ [VIERA Link (CEC)] ⇒ [ON]
- ❹ Der Wiedergabebildschirm wird angezeigt.
  - Drücken Sie [].
- ❺ Nehmen Sie die Bedienung mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts vor.

### Ausschalt-Verknüpfung

Wenn Sie den Fernseher mit der Fernbedienung ausschalten, wird auch die Kamera ausgeschaltet.

### Automatisches Wechseln des Eingangs

Wenn Sie die Kamera einschalten und dann [] drücken, wird der Eingang des Fernsehers automatisch zu dem Eingang gewechselt, mit dem diese Kamera verbunden ist.

Wenn der Fernseher sich im Standby-Modus befindet, wird er automatisch eingeschaltet.

(Wenn "Power on link" am Fernseher auf "Set" eingestellt ist)



- VIERA Link ist eine einzigartige Funktion von Panasonic, die auf eine HDMI-Steuerfunktion aufbaut und auf der HDMI CEC (Consumer Electronics Control)-Spezifikation basiert. Eine verknüpfte Bedienung mit HDMI CEC-kompatiblen Geräten anderer Hersteller wird nicht garantiert.
- Die Kamera unterstützt "VIERA Link Ver.5". "VIERA Link Ver.5" ist der Standard der VIERA Link-kompatiblen Geräte von Panasonic. Dieser Standard ist kompatibel mit den herkömmlichen VIERA Link-Geräten von Panasonic.
- Die Bedienbarkeit mithilfe der Tasten an der Kamera ist eingeschränkt.

## Importieren von Bildern auf einen PC

Wenn Sie die Kamera mit einem PC verbinden, können Sie die aufgenommenen Bilder auf den PC kopieren.

Unter Windows können Sie auch die "PHOTOfunSTUDIO"-Software für LUMIX zum Kopieren verwenden.

Sie können auch Software verwenden, um Vorgänge wie Organisieren und Korrigieren aufgenommener Bilder oder Bearbeiten von RAW-Bildern und Videos auszuführen. (→ 480)

## Kopieren von Bildern an einen PC

Nach dem Anschließen an den PC können Sie die aufgenommenen Bilder kopieren, indem Sie Dateien und Ordner von dieser Kamera auf den PC ziehen.



- Windows: Informationen zum Importieren mit "PHOTOfunSTUDIO" finden Sie auf Seite 480.
- Mac: Unterstützt von "Final Cut Pro X". Einzelheiten zu "Final Cut Pro X" finden Sie bei Apple Inc.
- Die Kamera kann mit einem PC verbunden werden, auf dem eines der folgenden Betriebssysteme ausgeführt wird, von denen Massenspeichergeräte erkannt werden.

### Unterstützte Betriebssysteme

Windows: Windows 10/Windows 8.1/Windows 8


Mac: OS X v10.5 bis v10.11, macOS 10.12 bis macOS 10.15

Erste Schritte:

- Schalten Sie Kamera und PC ein.

- 1 Verbinden Sie Kamera und PC mit dem USB-Anschlusskabel. (→ 474)**
- 2 Drücken Sie ▲▼ um [PC(Storage)] auszuwählen, und dann  oder .**
  - Windows: Ein Laufwerk ("LUMIX") wird in [Dieser PC] angezeigt.
  - Mac: Ein Laufwerk ("LUMIX") wird auf dem Desktop angezeigt.
- 3 Ziehen Sie Dateien und Ordner von der Kamera auf den PC.**

## ❖ Ordnerstruktur auf der Karte

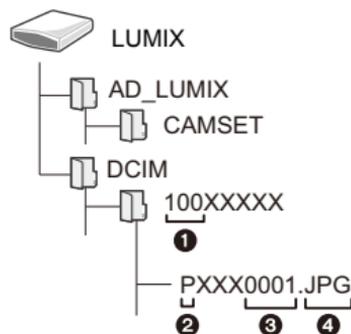

CAMSET:	Setup-Daten der Kamera
DCIM:	Bilder
1	Ordernummer
2	Farbraum
	P: sRGB
	_: AdobeRGB
3	Dateinummer
4	JPG:
	Bilder im JPEG-Format
	RW2:
	Bilder im RAW-Format
	HSP:
	Bilder im HLG-Format
	MP4:
	MP4-Videos,
	6K/4K-Serienbilddateien
	MOV:
	MOV-Videos

## ❖ Kopieren von Bildern auf einen PC mittels “PHOTOfunSTUDIO”

Erste Schritte:

- Schalten Sie Kamera und PC ein.
- Installieren Sie “PHOTOfunSTUDIO” auf dem PC. (→ 480)
- ❶ Verbinden Sie Kamera und PC mit dem USB-Anschlusskabel. (→ 474)
- ❷ Drücken Sie ▲▼, um [PC(Storage)] auszuwählen, und dann  oder .
- ❸ Kopieren Sie die Bilder mithilfe von “PHOTOfunSTUDIO” auf den PC.
  - Löschen oder verschieben Sie kopierte Dateien und Ordner nicht im Windows Explorer.  
Anderenfalls ist kein Wiedergeben und Bearbeiten mit “PHOTOfunSTUDIO” mehr möglich.



- Wenn [USB-Modus] auf im [Setup] ([EIN/AUS])-Menü [PC(Storage)] eingestellt ist, wird die Kamera automatisch mit dem PC verbunden, ohne dass der [USB-Modus]-Auswahlbildschirm angezeigt wird. (→ 400)



- Achten Sie darauf, die Kamera nicht auszuschalten, während Bilder importiert werden.
- Ist der Bilderimport abgeschlossen, führen Sie das Verfahren zum sicheren Entfernen des USB-Anschlusskabels vom PC aus.
- Schalten Sie die Kamera aus und entfernen Sie das USB-Anschlusskabel, bevor Sie die Karte aus der Kamera entfernen. Anderenfalls kann es zu Beschädigungen der aufgenommenen Daten kommen.

## Installieren der Software

---

Installieren Sie die Software, um Vorgänge wie Organisieren und Korrigieren aufgenommener Bilder oder Bearbeiten von RAW-Bildern und Videos auszuführen.



- Zum Herunterladen der Software muss der PC mit dem Internet verbunden sein.
- Stand der unterstützten Betriebssysteme: September 2020. Änderungen vorbehalten.

## ❖ PHOTOfunSTUDIO 10.1 PE

Mit dieser Software können Sie Ihre Bilder verwalten. Beispielsweise können Sie Bilder und Videos auf Ihren PC importieren und nach Aufnahmedatum oder Modellnamen sortieren.

Sie können auch Vorgänge wie Schreiben von Bildern auf DVD, Korrigieren von Bildern und Bearbeiten von Videos ausführen.

Sie können die Software von der unten genannten Website herunterladen und installieren:

**[https://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d\\_pfs101pe.html](https://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs101pe.html)**

(Nur Englisch)

Download verfügbar bis: September 2025

### Betriebsumgebung

Unterstützte Betriebssysteme	Windows 10 (32-Bit/64-Bit) Windows 8.1 (32-Bit/64-Bit) • Bei 4K-Videos, Videos im 10-Bit-Format und 6K/4K-Fotos ist eine 64-Bit-Version der Betriebssysteme Windows 10/Windows 8.1 erforderlich.
CPU	Pentium® 4 (2,8 GHz oder höher)
Display	1024×768 oder höher (1920×1080 oder höher empfohlen)
Installierter Speicher	1 GB oder mehr bei 32-Bit, 2 GB oder mehr bei 64-Bit
Freier Festplattenspeicher	450 MB oder mehr zum Installieren der Software

- Es ist eine Hochleistungs-Rechnerumgebung erforderlich, um die Wiedergabe- und Bearbeitungsfunktionen für 4K-Videos und Videos im 10-Bit-Format sowie die Bildzuschneidefunktionen für 6K/4K-Fotos zu verwenden. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung für "PHOTOfunSTUDIO".
- "PHOTOfunSTUDIO" ist für Mac nicht verfügbar.

## ❖ SILKYPIX Developer Studio SE

Mit dieser Software können RAW-Bilder bearbeitet werden.

Bearbeitete Bilder können in verschiedenen Formaten (JPEG, TIFF usw.) gespeichert werden, welche auf einem PC dargestellt werden können.

Sie können die Software von der unten genannten Website herunterladen und installieren:

<http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/german/p/>

### Betriebsumgebung

Unterstützte Betriebssysteme	Windows	Windows 10, Windows 8.1 (64-Bit empfohlen)
	Mac	OS X v10.10 bis v10.11 macOS 10.12 bis macOS 10.15

- Weitere Informationen zum Verwenden von "SILKYPIX Developer Studio" usw. finden Sie im Hilfe-Bereich oder auf der Support-Site von Ichikawa Soft Laboratory.

## ❖ 30-tägige vollständige "LoiLoScope"-Version zum Testen

Mit dieser Software können Sie Videos unkompliziert bearbeiten.

Sie können die Software von der unten genannten Website herunterladen und installieren:

<http://loilo.tv/product/20>

### Betriebsumgebung

Unterstützte Betriebssysteme	Windows	Windows 10, Windows 8.1, Windows 8
------------------------------	---------	------------------------------------

- Sie können eine Testversion herunterladen, die 30 Tage lang gratis verwendet werden kann.
- Weitere Informationen zum Verwenden von "LoiLoScope" finden Sie im "LoiLoScope"-Handbuch, das von der Site heruntergeladen werden kann.
- "LoiLoScope" ist für Mac nicht verfügbar.

## Speichern auf einem Rekorder

Wenn Sie die Kamera mit einem Blu-ray- oder DVD-Rekorder von Panasonic verbinden, können Sie Bilder und Videos dort speichern.

Erste Schritte:

- Schalten Sie Kamera und Rekorder ein.
- Setzen Sie die Karte in den Kartensteckplatz 1 ein.

- 1 Verbinden Sie Kamera und Rekorder mit dem USB-Anschlusskabel. (→ 474)**
- 2 Drücken Sie ▲▼ um [PC(Storage)] auszuwählen, und dann  oder .**
- 3 Bedienen Sie den Rekorder, um die Bilder zu speichern.**



- Wenn [USB-Modus] im [Setup] ([EIN/AUS])-Menü auf [PC(Storage)] eingestellt ist, wird die Kamera automatisch an den Rekorder angeschlossen, ohne dass der [USB-Modus]-Auswahlbildschirm angezeigt wird. (→ 400)



- Achten Sie darauf, die Kamera während des Speichervorgangs nicht auszuschalten.
- Bilder wie 4K-Video werden je nach Rekorder möglicherweise nicht unterstützt.
- Schalten Sie die Kamera aus und entfernen Sie das USB-Anschlusskabel, bevor Sie die Karte aus der Kamera entfernen. Anderenfalls kann es zu Beschädigungen der aufgenommenen Daten kommen.
- Informationen zum Speichern und Wiedergeben finden Sie in der Bedienungsanleitung des Rekorders.

## Tethering-Aufnahme

Wenn Sie die "LUMIX Tether"-Kamerasteuerungssoftware auf Ihrem PC installieren, können Sie die Kamera über USB mit dem PC verbinden, über den PC steuern und die Aufnahme am PC-Bildschirm mitverfolgen (Tethering-Aufnahme).

Außerdem kann die HDMI-Ausgabe bei der Tethering-Aufnahme an einen externen Monitor oder Fernseher erfolgen.

### Installieren der Software

#### ❖ "LUMIX Tether"

Diese Software wird zum Bedienen der Kamera über einen PC verwendet. Sie können verschiedene Einstellungen ändern, Fernaufnahmen ausführen und die Bilder auf dem PC speichern.

Sie können die Software von der unten genannten Website herunterladen und installieren:

[https://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d\\_lumixtether.html](https://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_lumixtether.html)  
(Nur Englisch)

#### Betriebsumgebung

Unterstützte Betriebssysteme	Windows	Windows 10 (64-Bit)
	Mac	OS X v10.11, macOS 10.12 bis macOS 10.15
Schnittstellen	USB-Steckplatz (SuperSpeed USB (USB 3.0))	



- Stand der unterstützten Betriebssysteme: September 2020. Änderungen vorbehalten.
- Zum Herunterladen der Software muss der PC mit dem Internet verbunden sein.
- Einzelheiten zum Verwenden der Software finden Sie in den Bedienhinweisen zu "LUMIX Tether".

## Bedienung der Kamera über einen PC

Erste Schritte:

- Schalten Sie Kamera und PC ein.
- Installieren Sie "LUMIX Tether" auf dem PC.

- 1 Verbinden Sie Kamera und PC mit dem USB-Anschlusskabel. (→ 474)**
- 2 Drücken Sie ▲▼ um [PC(Tether)] auszuwählen, und dann  oder .**
  - [  ] wird auf dem Kamerabildschirm angezeigt.
- 3 Verwenden Sie "LUMIX Tether", um die Kamera vom PC aus zu bedienen.**



- Wenn [USB-Modus] auf im [Setup] ([EIN/AUS])-Menü [PC(Tether)] eingestellt ist, wird die Kamera automatisch mit dem PC verbunden, ohne dass der [USB-Modus]-Auswahlbildschirm angezeigt wird. (→ 400)



- Die Wi-Fi/Bluetooth-Funktionen sind nicht verfügbar, während eine PC-Verbindung mit [PC(Tether)] besteht.

## Drucken


Wenn Sie die Kamera mit einem Drucker verbinden, der PictBridge unterstützt, können Sie Bilder auf dem Kameramonitor auswählen und dann drucken.

Erste Schritte:

- Schalten Sie Kamera und Drucker ein.
- Wählen Sie die Druckqualität und weitere Druckeinstellungen am Drucker aus.

### 1 Starten Sie die Wiedergabe der Karte, die das zu druckende Bild enthält.

- Drücken Sie [▶].
- Nach dem Drücken von [⏏] drücken Sie ▲▼, um [Karten-Steckplatz 1] oder [Karten-Steckplatz 2] auszuwählen, und drücken Sie dann  oder .
- Die Karte zum Drucken kann nach dem Verbinden mit dem Drucker nicht mehr geändert werden.

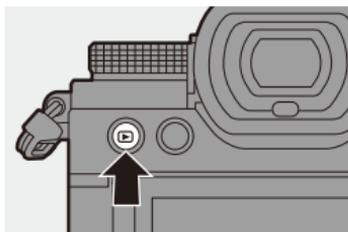


### 2 Verbinden Sie Kamera und Drucker mit dem USB-Anschlusskabel. (→ 474)

### 3 Drücken Sie ▲▼ um [PictBridge(PTP)] auszuwählen, und dann oder .

#### 4 Drücken Sie ◀▶, um ein Bild auszuwählen, und dann oder .

- Zum Drucken mehrerer Bilder drücken Sie ▲, stellen die Bildauswahlmethode ein und wählen dann Bilder aus.

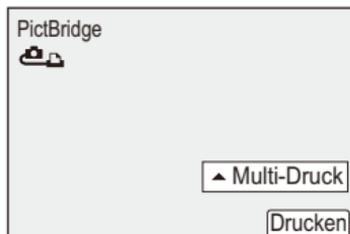

<b>[Multi-Auswahl]</b>	<p>Das zu druckende Bild wird ausgewählt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Drücken Sie ▲▼◀▶, um ein Bild auszuwählen, und dann  oder . <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie erneut  oder , um die Einstellung aufzuheben.</li> </ul> </li> <li>2 Drücken Sie [DISP.], um das Auswählen zu beenden.</li> </ol>
<b>[Alle wählen]</b>	Druckt alle gespeicherten Aufnahmen aus.
<b>[Rating]</b>	Es werden alle Bilder mit [Rating]-Stufen von [★1] bis [★5] gedruckt.

#### 5 Nehmen Sie die Druckeinstellungen vor.



#### 6 Starten Sie den Druckvorgang.

- Wählen Sie [Druckstart] aus und drücken Sie dann  oder .



## ❖ **Einstellungselemente (Druckeinstellungen)**

<b>[Druckstart]</b>	Der Druckvorgang wird gestartet.
<b>[Druck mit Datum]</b>	Es wird mit Datum gedruckt. <ul style="list-style-type: none"><li>• Wenn der Drucker den Druck mit Datum nicht unterstützt, kann das Datum nicht gedruckt werden.</li></ul>
<b>[Anz. Ausdrucke]</b>	Die Anzahl der zu druckenden Bilder (bis zu 999) wird eingestellt.
<b>[Papierformat]</b>	Stellt die Papiergröße ein.
<b>[Seitengest.]</b>	Es wird eingestellt, ob Ränder hinzugefügt und wie viele je Blatt gedruckt werden sollen.



- Wenn [USB-Modus] im [Setup] ([EIN/AUS])-Menü auf [PictBridge(PTP)] eingestellt ist, wird die Kamera automatisch mit dem Drucker verbunden, ohne dass der [USB-Modus]-Auswahlbildschirm angezeigt wird. (→ 400)



- Achten Sie darauf, die Kamera während des Druckvorgangs nicht auszuschalten.
- Ist keine Verbindung mit dem Drucker möglich, stellen Sie [USB-Stromversorgung] auf [OFF] ein und versuchen dann erneut, eine Verbindung herzustellen. (→ 400)
- Trennen Sie das USB-Anschlusskabel nicht ab, solange  (Kabelabtrenn-Warnsymbol) angezeigt wird.
- Stecken Sie das USB-Anschlusskabel nach dem Drucken aus.
- Schalten Sie die Kamera aus und entfernen Sie das USB-Anschlusskabel, bevor Sie die Karte aus der Kamera entfernen. Anderenfalls kann es zu Beschädigungen der aufgenommenen Daten kommen.
- Wenn Bilder in Papierformaten oder Layouts gedruckt werden sollen, die von der Kamera nicht unterstützt werden, stellen Sie [Papierformat] und [Seitengest.] auf  ein und wählen die gewünschten Einstellungen am Drucker aus.  
(Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung des Druckers.)
- Wenn ein gelbes -Symbol angezeigt wird, hat die Kamera eine Fehlermeldung vom Drucker erhalten. Prüfen Sie, ob Probleme mit dem Drucker bestehen.
- Ist die Anzahl der Drucke hoch, werden die Bilder möglicherweise in Stapeln gedruckt. In diesem Fall weicht die angezeigte Anzahl der verbleibenden Drucke möglicherweise von der eingestellten Anzahl ab.
- RAW-Bilder können nicht gedruckt werden.
- Bilder, die mit den folgenden Funktionen aufgenommen wurden, können nicht gedruckt werden:
  - Videoaufnahme/[6K/4K-Serienbilder]/[Post-Fokus]
  - [HLG-Foto]

# 17. Materialien

## Verwenden von Sonderzubehör

- Informationen zum externen Blitzlicht finden Sie auf Seite 227.
- Informationen zum externen Mikrofon finden Sie auf Seite 293.
- Informationen zum XLR-Mikrofon-Adapter finden Sie auf Seite 296.
- Bestimmtes Sonderzubehör ist in einigen Ländern unter Umständen nicht erhältlich.

### Akku-Griff (Sonderzubehör)

Ist der Akku-Griff (DMW-BGS5: Sonderzubehör) an der Kamera angebracht, so werden Bedienkomfort und Griffigkeit erhöht, wenn die Kamera vertikal gehalten wird.

Wird ein Akku in den Akku-Griff eingesetzt, so ist auch über längere Aufnahmezeiträume genügend Strom verfügbar.

- Der Akku-Griff ist staub- und spritzwassergeschützt.



### ❖ Auswählen der Akku-Priorität

Es wird ausgewählt, welcher Akku zuerst verwendet werden soll, wenn sowohl in der Kamera als auch im Akku-Griff ein Akku installiert ist.

Erste Schritte:

- Schalten Sie die Kamera aus und entfernen Sie die Abdeckung des Akku-Griff-Steckverbinders.

- 1 Bringen Sie den Akku-Griff an der Kamera an.
- 2 Schalten Sie die Kamera ein.
- 3 Stellen Sie ein, welcher Akku priorisiert werden soll.

-  → [  ] → [  ] → [Akku priorisieren]

[BODY]	Der Akku an der Kamera wird zuerst verwendet.
[BG]	Der Akku im Akku-Griff wird zuerst verwendet.



- Wird der Akku im Akku-Griff verwendet, so wird [  BG ] auf dem Bildschirm angezeigt.
- Sie können auf der [Fn]-Taste des Akku-Griffs Funktionen Ihrer Wahl speichern. (→ 321)  
Die Tasten [WB], [ISO], [  ], [AF ON] sowie der Joystick haben dieselben Funktionen wie die Tasten und der Joystick am Kameragehäuse.
- Details finden Sie in der Bedienungsanleitung des Akku-Griffs.

## Fernbedienungsauslöser (Sonderzubehör)

Sie können den Fernbedienungsauslöser (DMW-RS2: Sonderzubehör) anschließen, um die Kamera wie folgt zu verwenden:

- Vollständiges Herunterdrücken der Auslösertaste, ohne die Kamera zu verwackeln
- Festhalten der Auslösertaste für Langzeitbelichtung (Bulb) und Serienbildaufnahme
- Starten/Beenden der Videoaufnahme
- Verwendung der Funktionen, die auf der Video-Taste des Fernbedienungsauslösers gespeichert sind



### ❖ Speichern von Funktionen auf der Video-Taste

Sie können eine bevorzugte Funktion auf der Video-Taste des Fernbedienungsauslösers speichern.

Es können dieselben Funktionen gespeichert werden, die für die Aufnahme auf den Fn-Tasten gespeichert werden können (→ 325).

In der Standardeinstellung ist [Videoaufnahme] gespeichert.



- ⇒ [  ] ⇒ [  ] ⇒ Wählen Sie [Video-Taste (Fernbedienung)] aus.
- Das Speichern der Funktionen erfolgt mit den gleichen Bedienvorgängen wie bei [Fn-Tasteneinstellung]. (→ 321)



- Es ist grundsätzlich ein Original-Panasonic-Fernauslöser (DMW-RS2: Sonderzubehör) zu verwenden.
- Details finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernbedienungsauslösers.

## Stativgriff (Sonderzubehör)

Bringen Sie einen Stativgriff (DMW-SHGR1: Sonderzubehör) an, um ihn als Griff für Aufnahmen beim Gehen, als Stativ oder als Fernbedienungsauslöser zu verwenden.

- Schließen Sie das Kabel des Griffs an die [REMOTE]-Buchse der Kamera an.



- Es ist grundsätzlich ein Original-Panasonic-Stativgriff (DMW-SHGR1: Sonderzubehör) zu verwenden.
- Das Menü [Video-Taste (Fernbedienung)] funktioniert nicht mit dem Stativgriff.
- Verwenden Sie zum Tragen nicht nur die Handschlaufe, wenn die Kamera angebracht ist.
- Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung des Stativgriffs.

## Netzadapter (Sonderzubehör)/DC-Verbindungsstück (Sonderzubehör)

Mit Netzadapter (DMW-AC10: Sonderzubehör) und DC-Verbindungsstück (DMW-DCC17: Sonderzubehör) können Sie aufnehmen und wiedergeben, ohne sich um die verbleibende Akkuladung Gedanken machen zu müssen.




- Achten Sie darauf, Netzadapter und DC-Verbindungsstück gemeinsam zu erwerben. Sie können nicht einzeln verwendet werden.
- Beim Anbringen des DC-Verbindungsstücks wird die Abdeckung des DC-Verbindungsstücks geöffnet, sodass das Gerät nicht mehr staub- und spritzwassergeschützt ist.  
Achten Sie darauf, dass kein Sand, Staub oder Wasser am Gehäuse anhaftet oder darin eindringt.  
Vergewissern Sie sich nach Verwendung, dass keine Fremdkörper am DC-Verbindungsstück haften, und schließen Sie die Abdeckung dann sorgfältig.
- Details finden Sie in der Bedienungsanleitung des Netzadapters und des DC-Verbindungsstücks.

# Monitor/Sucher-Anzeige

- Der Bildschirm ist ein Monitoranzeigebeispiel, bei dem [Sucher/Monitor Einstellung] auf [ ] eingestellt ist.

## Aufnahmebildschirm

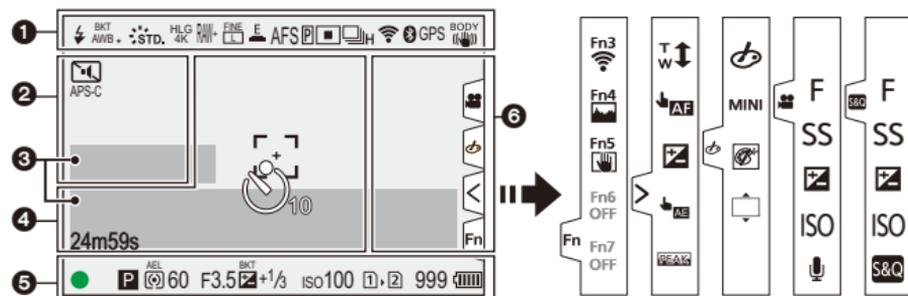

	Blitzmodus (→ 229)
	Blitz-Synchro (→ 234)/ Drahtlos (→ 236)
AWBc AWBw 	Weißabgleich (→ 202)
BKT AWB	Weißabgleich- Belichtungsreihe, Weißabgleich- Belichtungsreihe (Farbtemperatur) (→ 161)
AWB + AWB -	Anpassen des Weißabgleichs (→ 206)
	Bildstil (→ 208)

*EXPS	Filter-Einstellung (→ 215)/ Anpassen der Filtereffekte (→ 215)
HLG 4K	HLG-Foto (→ 225)
RAW+ FINE L STD. M	Bildqualität (→ 86)/ Bildgröße (→ 85)
EXM	Extra-Teleobjektiv (→ 125)
MP4 BSL FHD160P	Aufnahmedateiformat (→ 249)/ Aufnahmequalität (→ 250)
30fps	Zeitlupen- und Zeitraffereinstellung (→ 270)
E	Elektronischer Verschluss (→ 175)



4

	Histogramm (→ 384)
	AF-Bereich (→ 115)
+	Spot-Messziel (→ 184)
+	Zentralmarkierung (→ 393)
	Selbstausslöser (→ 154)
	Bediensperre (→ 378)
24m59s	Vergangene Aufnahmedauer (→ 241)
	Senden von Bildern (→ 437)

5

	Fokus (wird grün) (→ 59)/ Aufnahmestatus (wird rot) (→ 223, 241)
LOW 	Fokus (in AF-Situationen mit wenig Licht) (→ 95)
STAR 	Fokus (Sternenlicht AF) (→ 95)
	Anpassen der Blitzlichtstärke (→ 233)
	Aufnahmemodus (→ 60)
	Programmverschiebung (→ 186)
	Messmethode (→ 184)
AEL	AE-Sperre (→ 198)
60	Verschlusszeit (→ 59)
F3.5	Blendenwert (→ 59)

BKT F3.5	Blenden-Bracketing (→ 159)
BKT  +1/3	Wert des Belichtungsausgleichs (→ 196)
	Belichtungs-Bracketing (→ 159)
 +1	Manuelle Belichtungshilfe (→ 193)
iso100	ISO-Empfindlichkeit (→ 199)
 	Kartenzugriffsanzeige (wird rot) (→ 241)
 	Einschub (→ 46)/ Doppelsteckplatz-Funktion (→ 88)
 	Keine Karte
 	Karte voll
999	Anzahl der aufnehmbaren Fotos (→ 528)
r20	Anzahl der Bilder, die kontinuierlich aufgenommen werden können (→ 131)
24m59s	Videoaufnahmedauer (→ 529)
	Akku-Anzeige (→ 42)
	Stromversorgung (→ 41)
	Akku-Griff (→ 490)

6

	Warnsymbol bei erhöhten Temperaturen (→ 505)
---	--

Touch-Tab (→ 377)

	
--	--

	Fn-Taste (→ 329)
---	------------------

	
--	--

	Touch-Zoom (→ 126)
---	--------------------

	Touch-AF, Touch-Auslöser (→ 80)
---	---------------------------------

	Belichtungsausgleich (→ 196)
---	------------------------------

	Touch AE (→ 81)
---	-----------------

	Focus peaking (→ 356)
---	-----------------------

	(→ 246)
--	---------

	Defokussiertyp ([Miniatureffekt]) (→ 218)
---	---

	Ein-Punkt-Farbe (→ 219)
---	-------------------------

	Position der Lichtquelle ([Sonnenschein]) (→ 219)
--	---

	Anpassen der Filtereffekte (→ 215)
---	------------------------------------

	Filter ein/aus (→ 217)
---	------------------------

MINI	Filter-Einstellung (→ 215)
------	----------------------------

F	Blendenwert (→ 246)
---	---------------------

SS	Verschlusszeit (→ 246)
----	------------------------

	Belichtungsausgleich (→ 246)
ISO	ISO-Empfindlichkeit (→ 246)
	Anpassen des Aufnahmepegels (→ 246)
	Zeitlupen- und Zeitraffereinstellung (→ 246)

## ❖ Monitor-Info-Anzeige



1

	Aufnahmemodus (→ 60)
1/60	Verschlusszeit (→ 59)
F3.5	Blendenwert (→ 59)
	Akku-Anzeige (→ 42)
	Stromversorgung (→ 41)
	Akku-Anzeige (Akku-Griff) (→ 42)
	Wi-Fi/Bluetooth- Verbindungsstatus (→ 416)

2

	ISO-Empfindlichkeit (→ 199)
	Wert des Belichtungsausgleichs (→ 196)/ Manuelle Belichtungshilfe (→ 193)
	Blitzlicht-Einstellung (→ 233, 234, 236)/ Blitzmodus (→ 229)

3

	Antriebsmodus (→ 128)/ Post-Fokus (→ 166)/ High-Resolution-Aufnahme (→ 221)
AFS	Fokusmodus (→ 93, 120)
	AF-Modus (→ 100)
FINE	Bildqualität (→ 86)
APS-C	Bildbereich für Video (→ 249)/ Aufnahmedateiformat (→ 249)/Aufnahmequalität (→ 250)
	Bildgröße/Verhältnis (→ 85)
30fps	Zeitlupen- und Zeitraffereinstellung (→ 270)
HLG OFF	HLG-Foto (→ 225)
Fn	Einstellungen der Fn-Taste (→ 321)

## 4

 STD.	Bildstil (→ 208)
AWB	Weißabgleich (→ 202)
iOFF	i.Dynamik-Bereich (→ 353)
	Messmethode (→ 184)
 	Einschub (→ 46)/ Doppelsteckplatz-Funktion (→ 88)
	Keine Karte
 	Karte voll
999	Anzahl der aufnehmbaren Fotos (→ 528)
r20	Anzahl der Bilder, die kontinuierlich aufgenommen werden können (→ 131)
R24m59s	Videoaufnahmedauer (→ 529)
----	Keine Karte

## Wiedergabebildschirm



	Wiedergabemodus (→ 407)
2020.12. 1 10:00	Aufnahmedatum und -uhrzeit (→ 54)
1 2	Kartensteckplatz (→ 46)
★ 3	Bewertung (→ 411)
	Video-Wiedergabe (→ 303)
	Geschütztes Bild (→ 411)
GPS	Ortsinformationen protokollieren (→ 439)
	Informationsabruf
	Kabelabtrenn-Warnsymbol (→ 489)
	Markierung verfügbar (→ 141, 143)
	Rolling Shutter red. (→ 140)
	Speichern von Bildern aus einer 6K/4K-Serienbilddatei (→ 139)
	Speichern von Bildern aus einer Post-Fokus-Datei (→ 169)

100-0001	Ordner-/Dateinummer (→ 479)
1/999	Bildnummer/Gesamtzahl der Bilder
9 Bilder	Anzahl der Gruppenbilder
8m30s	Videoaufnahmezeitdauer (→ 303)
8m30s 30s	Zeitlupen- und Zeitraffer-Video (→ 269)
MON MODE2	HLG-Ansichthilfe (→ 282)
MON LUT	LUT-Ansichthilfe (→ 278)

**3**

	Wiedergabe (Video) (→ <a href="#">303</a> )
	Gruppenbilder (→ <a href="#">310</a> )
TC 00:00:00:00	Timecode (→ <a href="#">254</a> )
	Einstellen des XLR-Mikrofon-Adapters (→ <a href="#">296</a> )
	Wi-Fi/Bluetooth- Verbindungsstatus (→ <a href="#">416</a> )
	Stummschaltung (→ <a href="#">174</a> )


**4**

Aufnahmeinformationen

**5**

	Akku-Anzeige (→ <a href="#">42</a> )
	Stromversorgung (→ <a href="#">41</a> )
	Akku-Griff (→ <a href="#">490</a> )

## Anzeige mit detaillierten Informationen

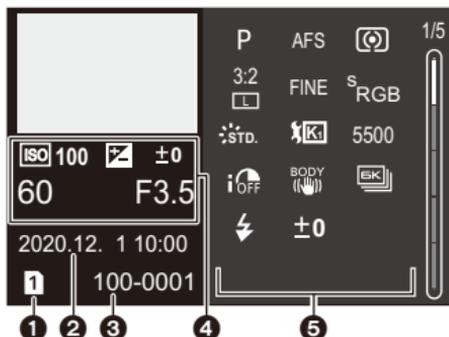


- ① Einschub (→ 46)
- ② Aufnahmedatum und -uhrzeit (→ 54)
- ③ Ordner-/Dateinummer (→ 479)
- ④ Aufnahmedaten (Basisdaten)
- ⑤ Aufnahmedaten (erweiterte Daten)


## Fotostil-Anzeige




## Weißabgleich-Anzeige

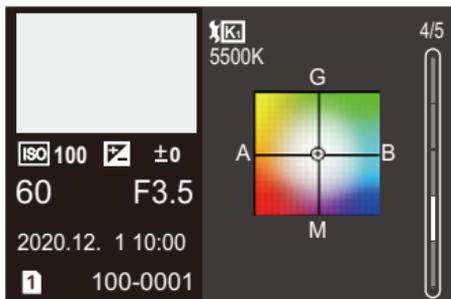

## Histogrammanzeige

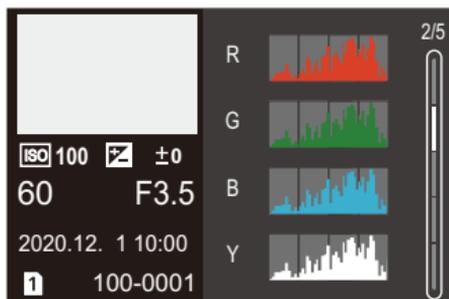

## Objektivdaten-Anzeige

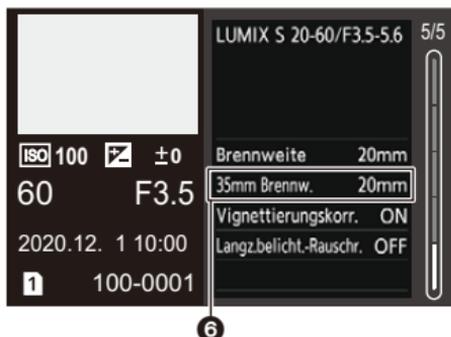

- ⑥ Brennweite entsprechend Blickwinkel, wenn ein Vollformat-Objektiv mit [Bildverhält.] auf [3:2] eingestellt verwendet wird

## Anzeige von Meldungen

Hier finden Sie die Bedeutungen der auf dem Kamerabildschirm am häufigsten angezeigten Meldungen und Informationen dazu, wie zu reagieren ist.

### ❖ Karte

#### **[Speicherkartenfehler]/[Diese Karte formatieren?]**

- Das Format kann nicht mit der Kamera verwendet werden.  
Geben Sie eine andere Karte ein oder sichern Sie alle benötigten Daten, bevor Sie die Karte formatieren. (→ 48)

#### **[Speicherkartenfehler]/[Diese Speicherkarte kann nicht verwendet werden.]**

- Verwenden Sie eine Karte, die mit dieser Kamera kompatibel ist. (→ 24)

#### **[Legen Sie die Speicherkarte erneut ein.]/[Probeweise eine andere Karte verwenden]**

- Zugriff auf die Karte nicht möglich. Setzen Sie die Karte erneut ein.
- Setzen Sie eine andere Karte ein.

#### **[Lesefehler]/[Schreibfehler]/[Bitte die Karte prüfen]**

- Daten können nicht gelesen/geschrieben werden.  
Schalten Sie die Kamera aus, setzen Sie die Karte erneut ein und schalten Sie die Kamera wieder ein.
- Die Karte ist möglicherweise defekt.
- Setzen Sie eine andere Karte ein.

#### **[Laufbildaufnahme wurde auf Grund begrenzter Schreibgeschwindigkeit der Karte abgebrochen]**

- Die Karte bietet nicht die erforderliche Schreibgeschwindigkeit für Aufnahmen.  
Verwenden Sie eine Karte mit einer unterstützten Geschwindigkeitsklasse. (→ 25)
- Wenn die Aufnahme auch bei einer Karte abgebrochen wird, die der angegebenen Geschwindigkeitsklasse entspricht, so ist die Datenschreibgeschwindigkeit der Karte zu langsam geworden.  
Es wird empfohlen, die Daten zu sichern und eine Formatierung auszuführen.  
(→ 48)

## ❖ Objektiv

**[Objektiv ist falsch angebracht. Nicht auf Entriegelung drücken, wenn Objektiv angebracht ist.]**

- Entfernen Sie das Objektiv einmal und bringen Sie es wieder an, ohne die Objektiventriegelungstaste zu drücken. (→ 49)  
Schalten Sie die Kamera wieder ein. Wird die Meldung weiterhin angezeigt, wenden Sie sich an Ihren Händler.

**[Objektivbefestigung fehlgeschlagen. Bitte Anschluss auf Schmutz überprüfen.]**

- Nehmen Sie das Objektiv vom Kameragehäuse ab und reiben Sie die Kontakte am Objektiv und Gehäuse vorsichtig mit einem trockenen Wattestäbchen ab. Bringen Sie das Objektiv wieder an und schalten Sie die Kamera wieder ein. Wird die Meldung weiterhin angezeigt, wenden Sie sich an Ihren Händler.

## ❖ Akku

**[Dieser Akku kann nicht verwendet werden.]**

- Verwenden Sie einen Original-Akku von Panasonic.  
Wird diese Meldung auch bei Verwendung eines Original-Akkus von Panasonic angezeigt, wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Wenn die Akkuanschlüsse verschmutzt sind, reinigen Sie die Anschlüsse von Staub und Schmutz.

## ❖ Sonstiges

### **[Einige Bilder können nicht gelöscht werden]/[Dieses Bild kann nicht gelöscht werden]**

- Bilder, die nicht dem DCF-Standard entsprechen, können nicht gelöscht werden. Sichern Sie alle benötigten Daten, bevor Sie die Karte formatieren. (→ 48)

### **[Kein Verzeichnis erstellbar]**

- Die maximale Anzahl von Ordnernummern wurde erreicht. Es können keine neuen Ordner erstellt werden.  
Führen Sie nach dem Formatieren der Karte [Dateiname Reset] im Menü [Setup] ([Karte/Datei]) aus. (→ 91)

### **[Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein.]/[Systemfehler]**

- Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein.  
Wird diese Meldung weiterhin angezeigt, nachdem Sie dieses Verfahren einige Male ausgeführt haben, wenden Sie sich an Ihren Händler.

## Fehlerbehebung

Versuchen Sie zunächst folgendes Vorgehen (→ 505 bis 515).

**Kann das Problem nicht behoben werden, so lässt sich unter Umständen durch Auswahl von [Reset] (→ 76) im Menü [Setup] ([Einstellung]) Abhilfe schaffen.**

### Stromversorgung, Akku

#### Die Kamera wird automatisch ausgeschaltet.

- [Energiesparmodus] ist aktiviert. (→ 44)

#### Der Akku entlädt sich zu schnell.

- Wenn [6K/4K Pre-Burst] oder [Pre-Burst Aufnahme] eingestellt ist, entlädt sich der Akku schneller.  
Wählen Sie diese Einstellungen nur beim Aufnehmen aus.
- Bei aktiver Wi-Fi-Verbindung wird der Akku stärker belastet.  
Schalten Sie die Kamera häufig aus, indem Sie beispielsweise [Energiesparmodus] verwenden (→ 44).

### Aufnahme

#### Die Aufnahme wird vorzeitig beendet.

#### Es ist keine Aufnahme möglich.

#### Einige Funktionen können nicht verwendet werden.

- Bei hohen Umgebungstemperaturen oder wenn die Kamera zum kontinuierlichen Aufnehmen verwendet wird, erhöht sich die Kameratemperatur.  
Zum Schutz der Kamera vor zu hohen Temperaturen wird zunächst [⚠] angezeigt, dann wird die Aufnahme gestoppt, und die folgenden Funktionen sind vorübergehend nicht verfügbar.  
Warten Sie, bis die Kamera abgekühlt ist.
  - [6K/4K Foto]
  - [Post-Fokus]
  - Aufnahmen von Videos
  - [AF-Punkt-Vergrößerung]
  - HDMI-Ausgabe
  - Stromversorgung

### **Es können keine Bilder aufgenommen werden.**

#### **Der Verschluss reagiert nicht unmittelbar, wenn Sie den Auslöser drücken.**

- Wenn [Fokus/Auslöser-Priorität] auf [FOCUS] eingestellt ist, beginnt die Aufnahme erst, wenn Fokus erzielt wurde. (→ [373](#))

### **Das aufgenommene Bild erscheint weißlich.**

- Bilder erscheinen möglicherweise weißlich, wenn Objektiv oder Bildsensor mit Fingerabdrücken oder ähnlich verschmutzt sind.  
Schalten Sie bei verschmutztem Objektiv die Kamera aus und reinigen die Objektivoberfläche mit einem weichen, trockenen Tuch.  
Informationen zum Reinigen des Bildsensors finden Sie auf Seite [517](#).

### **Das aufgenommene Bild ist zu hell oder zu dunkel.**

- Vergewissern Sie sich, dass die AE-Sperre nicht eingestellt ist, wenn sie nicht eingestellt sein sollte. (→ [198](#))

### **Es werden mehrere Bilder zugleich aufgenommen.**

- Wenn der Antriebsmodus auf [**I**] (Serienbildaufnahme 1) oder [**II**] (Serienbildaufnahme 2) eingestellt ist, werden Serienbilder aufgenommen, wenn die Auslösertaste gedrückt gehalten wird. (→ [128](#))
- Wenn [Bracketing] eingestellt ist, werden mehrere Bilder aufgenommen und die Einstellungen automatisch geändert, wenn die Auslösertaste gedrückt wird. (→ [156](#))

### **Die Scharfstellung auf das Motiv ist nicht korrekt.**

- Überprüfen Sie Folgendes:
  - Befindet sich das Motiv außerhalb des Fokusbereichs?
  - Ist [Auslöser-AF] auf [OFF] eingestellt? (→ [376](#))
  - Ist [Fokus/Auslöser-Priorität] auf [RELEASE] eingestellt? (→ [373](#))
  - Ist die AF-Sperre (→ [198](#)) eingestellt, obwohl sie nicht eingestellt sein sollte?

### **Das aufgenommene Bild ist unscharf.**

#### **Der Bildstabilisator funktioniert nicht richtig.**

- Die Verschlusszeit wird verringert und der Bildstabilisator funktioniert möglicherweise nicht korrekt, wenn an dunklen Orten aufgenommen wird.  
Verwenden Sie in solchen Fällen ein Stativ und den Selbstauslöser zum Aufnehmen.

### **Das aufgenommene Bild erscheint grobkörnig. Das Bild ist durch Bildrauschen gestört.**

- Versuchen Sie Folgendes:
  - Verringern Sie die ISO-Empfindlichkeit. (→ 199)
  - Erhöhen Sie [Rauschmind.] in [Bildstil] in die positive Richtung oder passen Sie alle Elemente außer [Rauschmind.] in die negative Richtung an. (→ 211)
  - Stellen Sie [Langzeitbelicht.-Rauschr.] auf [ON] ein. (→ 351)

### **Das Motiv erscheint auf dem Bild verzerrt.**

- Wenn die folgenden Funktionen verwendet werden, während ein sich bewegendes Motiv aufgenommen wird, erscheint das Motiv auf dem Bild möglicherweise verzerrt.
  - [ELEC.]
  - Aufnahmen von Videos
  - [6K/4K Foto]

Dies ist eine Eigenschaft des CMOS-Bildsensors der Kamera. Es handelt sich dabei nicht um eine Fehlfunktion.

### **Unter Beleuchtungen wie beispielsweise Leuchtstoff- oder LED-Lampen können Streifen oder Flackern auftreten.**

- Dies ist ein typisches Merkmal der CMOS-Bildsensoren, die als Aufnahme-Sensoren der Kamera dienen. Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.
- Bei Verwenden des elektronischen Verschlusses (→ 175) kann der Effekt der horizontalen Streifen möglicherweise durch Verlängern der Verschlusszeit reduziert werden.
- Treten beim Aufnehmen von Videos horizontale Streifen oder ein Flimmern auf, kann dies durch Anpassen der Verschlusszeit behoben werden. Aktivieren Sie entweder [Flimmerreduktion (Video)] (→ 365) oder fixieren Sie die Verschlusszeit mit dem Modus [M]/[S&Q] (→ 244).



**Bei hoher ISO-Empfindlichkeit erscheinen Streifen.**

- Streifen können bei hoher ISO-Empfindlichkeit, oder abhängig vom verwendeten Objektiv, erscheinen.  
Verringern Sie die ISO-Empfindlichkeit. (→ [199](#))

**Helligkeit oder Farbgebung des aufgenommenen Bildes unterscheiden sich von der tatsächlichen Szene.**

- Beim Aufnehmen unter Beleuchtungen wie beispielsweise Leuchtstoff- oder LED-Lampen führt eine Erhöhung der Verschlusszeit möglicherweise zu geringfügigen Veränderungen bei Helligkeit und Farbgebung führen. Dies ist eine Folge der Eigenschaften der Lichtquelle und kein Anzeichen für eine Fehlfunktion.
- Beim Aufnehmen an sehr hellen Orten oder unter Beleuchtungen wie beispielsweise Leuchtstoff-, LED-, Quecksilber- oder Natriumlampen kommt es möglicherweise zu Veränderungen der Farbgebung und der Bildschirmhelligkeit, oder es erscheinen horizontale Streifen auf dem Bildschirm.

**Es wird ein heller Fleck aufgezeichnet, der nicht auf dem Motiv vorhanden ist.**

- Möglicherweise fehlen Pixel im Bildsensor.  
Führen Sie [Pixel-Refresh] aus. (→ [404](#))

## Video

### Es können keine Videos aufgenommen werden.

- Wenn Karten mit großer Kapazität verwendet werden, können nach dem Einschalten der Kamera möglicherweise eine Zeitlang keine Videos aufgenommen werden.

### Die Videoaufnahme bricht unvermittelt ab.

- Zum Aufnehmen von Videos ist eine Karte mit einer unterstützten Geschwindigkeitsklasse erforderlich. Verwenden Sie eine kompatible Karte. (→ 25)

### Bei Videos wurden ein anomales Klicken und Summtöne aufgenommen.

#### Der aufgenommene Ton ist sehr leise.

- Je nach Aufnahmebedingungen und verwendetem Objektiv werden die Geräusche von Blenden- und Fokusbetrieb möglicherweise mit in den Videos aufgenommen. In [Dauer-AF] (→ 256) können Sie den Fokusbetrieb beim Aufnehmen von Videos auf [OFF] einstellen.
- Blockieren Sie während der Videoaufnahme nicht das Mikrofonloch.

### In einem Video wird ein Betriebsgeräusch aufgezeichnet.

- Es wird empfohlen, den [M]/[S&Q]-Modus einzustellen und mit Touch-Betrieb aufzunehmen, wenn die Betriebsgeräusche beim Aufnehmen als störend empfunden werden. (→ 246)

## Wiedergabe

**Es ist keine Wiedergabe möglich.**

**Es sind keine Bildaufnahmen vorhanden.**

- Ordner und Bilder, die an einem PC bearbeitet wurden, können auf der Kamera nicht wiedergegeben werden.

Es wird empfohlen, die Software "PHOTOfunSTUDIO" zu verwenden, um Bilder vom PC auf eine Karte zu schreiben.

- Einige Bilder werden nicht angezeigt, wenn [Wiedergabe] aktiv ist. Aktivieren Sie [Normal-Wdgb.]. (→ 407)

**Ein roter Bereich des aufgenommenen Bildes hat sich in schwarz geändert.**

- Wenn die Rote-Augen-Korrektur ([ ↘👁 ] oder [ ↘S👁 ]) ausgeführt, werden rote Bereiche möglicherweise auf schwarz korrigiert.

Es wird empfohlen, Bilder im Blitzlicht-Modus [⚡] oder mit [Rote-Aug.-Red.] auf [OFF] eingestellt aufzunehmen. (→ 231)

## Monitor/Sucher

### Der Monitor/Sucher wird ausgeschaltet, wenn die Kamera eingeschaltet wird.

- Wenn während der eingestellten Zeitdauer keine Bedienvorgänge ausgeführt werden, wird [Sucher/Mon.-Auto Aus] (→ 44) aktiviert und der Monitor/Sucher wird ausgeschaltet.
- Wenn sich ein Objekt oder Ihre Hand in der Nähe des Augensensors befindet, kann es vorkommen, dass die Monitoranzeige zur Sucheranzeige umschaltet.

### Es könnte für einen Augenblick Flimmern auftreten oder die Bildschirmhelligkeit könnte sich kurz ändern.

- Dies geschieht, wenn die Auslösertaste halb heruntergedrückt wird oder sich die Helligkeit des Motivs ändert und in der Folge die Objektivblende neu eingestellt wird. Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.

### Es erscheinen ungleichmäßig helle Bereiche oder außergewöhnliche Farben im Sucher.

- Der Sucher der Kamera verwendet OLED-Komponenten. Auf dem Bildschirm/Sucher kann es zum Einbrennen kommen, wenn dasselbe Bild für eine lange Zeitdauer angezeigt wird. Dies beeinträchtigt jedoch nicht die aufgezeichneten Bilder.

## Blitzlicht

### Das Blitzlicht blitzt nicht.

- Das Blitzlicht funktioniert nicht, wenn die folgenden Funktionen verwendet werden:
  - Videoaufnahme/[6K/4K Foto]/[Post-Fokus]
  - [ELEC.]/[Stummschaltung]/[High-Resolution-Aufnahme]
  - [Filter-Einstellungen]

## Wi-Fi-Funktion

**Es kann keine Wi-Fi-Verbindung hergestellt werden.**

**Die Funkwellen sind unterbrochen.**

**Ein Drahtlos-Zugangspunkt wird nicht angezeigt.**

### Allgemeine Tipps zur Verwendung einer Wi-Fi-Verbindung

- Verwenden Sie diese innerhalb des Kommunikationsbereichs des zu verbindenden Geräts.
- Wird die Kamera in der Nähe von Geräten verwendet, die 2,4-GHz-Frequenzen nutzen, beispielsweise Mikrowellenherde und schnurlose Telefone, gehen die Funkwellen möglicherweise verloren.  
Verwenden Sie die Kamera in ausreichendem Abstand zu solchen Geräten.
- Bei geringer Akkuladung kann möglicherweise keine Kommunikation mit anderen Geräten aufgebaut/aufrechterhalten werden.  
(Eine Meldung wie [Kommunikationsfehler] wird angezeigt.)
- Wenn Sie die Kamera auf einen Metalltisch oder in ein Metallregal legen, können die Funkwellen beeinträchtigt werden. In solchen Fällen kann möglicherweise keine Verbindung hergestellt werden.  
Bewegen Sie die Kamera von der Metalloberfläche weg.

### Drahtlos-Zugangspunkt

- Vergewissern Sie sich, dass der angeschlossene Drahtlos-Zugangspunkt verfügbar ist.
- Überprüfen Sie die Funkwellensituation des Drahtlos-Zugangspunkts.
  - Bewegen Sie die Kamera näher zum Drahtlos-Zugangspunkt.
  - Ändern Sie Position und Ausrichtung des Drahtlos-Zugangspunkts.
- Je nach Drahtlos-Zugangspunkt wird das Funksignal möglicherweise nicht angezeigt, obwohl es vorhanden ist.
  - Schalten Sie den Drahtlos-Zugangspunkt aus und wieder ein.
  - Wenn der Funkkanal des Drahtlos-Zugangspunkts nicht automatisch eingestellt werden kann, stellen Sie den Kanal, der von der Kamera unterstützt wird, manuell ein.
  - Wenn eingestellt ist, dass die SSID des Drahtlos-Zugangspunkts nicht übertragen werden soll, wird sie möglicherweise nicht erkannt.  
Geben Sie die SSID ein und stellen Sie dann die Verbindung her. (→ 462)
- Je nach dem Drahtlos-Zugangspunkt wird die Verbindung nach Ablauf einer bestimmten Zeit u.U. automatisch unterbrochen.  
Stellen Sie die Verbindung erneut her.

**Es kann keine Verbindung zu einem Drahtlos-Zugangspunkt hergestellt werden.**

- Die Informationen zum Drahtlos-Zugangspunkt, die auf der Kamera eingestellt sind, sind nicht korrekt.  
Überprüfen Sie Authentifizierungstyp und Verschlüsselungsschlüssel. (→ 462)
- Die Funkwellen anderer Geräte blockieren unter Umständen die Verbindung zu einem Drahtlos-Zugangspunkt.  
Überprüfen Sie den Status anderer Geräte, die mit dem Drahtlos-Zugangspunkt verbunden sind, sowie den Status anderer Wi-Fi-Geräte.

**Das Herstellen der Wi-Fi-Verbindung auf einem iOS-Gerät schlägt fehl.**

- Befolgen Sie die angezeigte Meldung, um die Verbindung zur Kamera herzustellen. Kann weiterhin keine Verbindung hergestellt werden, wählen Sie im Wi-Fi-Setup-Bildschirm des Smartphones die SSID der Kamera aus. Wird die SSID nicht angezeigt, schalten Sie die Kamera aus und dann wieder ein und führen die Bluetooth-Verbindungseinstellungen erneut aus.

**Es kann keine Wi-Fi-Verbindung zu einem Smartphone hergestellt werden.**

- Wechseln Sie in den Smartphone Wi-Fi-Einstellungen für die Kamera den Zugangspunkt, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll.

**Wenn ein PC über Wi-Fi angeschlossen werden soll, werden Benutzername und Passwort nicht erkannt, und die Verbindung kann nicht hergestellt werden.**

- Je nach Version des Betriebssystems gibt es zwei Typen von Benutzerkonto (lokales Konto/Microsoft-Konto).  
Achten Sie darauf, Benutzernamen und Passwort des lokalen Kontos zu verwenden.

**Der PC wird nicht erkannt, wenn ich eine Wi-Fi-Verbindung verwende.  
Es ist keine Verbindung von Kamera und PC mithilfe der  
Wi-Fi-Funktion möglich.**

- Zum Kaufzeitpunkt ist diese Kamera auf eine Arbeitsgruppe namens "WORKGROUP" eingestellt.  
Wenn der Arbeitsgruppenname des PCs geändert wurde, wird der PC nicht erkannt.  
Ändern Sie im [Wi-Fi-Setup]-Menü unter [PC-Verbindung] den Arbeitsgruppennamen des PCs, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll.  
(→ 468)
- Vergewissern Sie sich, dass Anmeldenname und Passwort korrekt eingegeben wurden.
- Wenn die Uhrzeiteinstellungen des PCs, der mit der Kamera verbunden werden soll, erheblich von denen der Kamera abweichen, kann die Verbindung je nach Betriebssystem möglicherweise nicht hergestellt werden.

**Das Übertragen eines Bildes/Videos an den WEB-Dienst dauert lange.  
Die Übertragung des Bildes wird abgebrochen.  
Einige Bilder können nicht übertragen werden.**

- Ist das Bild zu groß?
  - Verringern Sie die Bildgröße unter [Größe] (→ 466) und versuchen Sie es erneut.
  - Übertragen Sie das Video, nachdem es mit [Video teilen] geteilt wurde (→ 318).
- Das Dateiformat von Videos, die gesendet werden können, hängt vom Ziel ab.  
(→ 445)

**Ich habe das Wi-Fi-Kennwort vergessen.**

- Setzen Sie im [Setup] ([Einstellung])-Menü unter [Reset] die Netzwerkeinstellungen zurück. (→ 76)  
Beachten Sie jedoch, dass alle Informationen, die in [Wi-Fi-Setup] und [Bluetooth] eingestellt wurden, ebenfalls zurückgesetzt werden.  
(Ausnahme: [LUMIX CLUB])

## Fernseher, PC, Drucker

### Die Bilder werden auf dem Fernseher mit grauen Bändern angezeigt.

- Je nach [Bildverhält.] werden oben und unten oder rechts und links der Bilder möglicherweise graue Bänder angezeigt. Sie können die Bandfarbe in [Hintergrundfarbe (Wdgb.)] in [TV-Anschluss] im Menü [Setup] ([EIN/AUS]) ändern. (→ 402)

### Bilder können nach Verbinden mit einem PC nicht importiert werden.

- Stellen Sie [USB-Modus] bei der Kamera auf [PC(Storage)] ein. (→ 400)
- Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein.

### Es ist kein Druck möglich, wenn die Kamera an einen Drucker angeschlossen ist.

- Aufnahmen können nicht auf einem Drucker ausgedruckt werden, der PictBridge nicht unterstützt.
- Stellen Sie den [USB-Modus] der Kamera auf [PictBridge(PTP)]. (→ 400)

## Sonstiges

### Wenn die Kamera erschüttert wird, ist aus der Kamera ein Rattern zu hören.

- Das Geräusch wird vom Stabilisator im Gehäuse verursacht. Dies stellt keine Fehlfunktion dar.

### Beim Ein- und Ausschalten oder beim Schwenken der Kamera ist ein Rasseln im Objektiv zu hören.

### Beim Aufnehmen ist ein Geräusch aus dem Objektiv zu hören.

- Dieses Geräusch entsteht durch die Bewegung des Objektivs und die Betätigung der Blende. Es handelt sich nicht um eine Fehlfunktion.

### Sie haben aus Versehen eine Sprache eingestellt, die Sie nicht verstehen.

- Wählen Sie über das folgende Verfahren die Sprache erneut im Menü aus:

 ⇒ [  ] ⇒ [  ] ⇒ [  ] ⇒ Wählen Sie die gewünschte Sprache aus (→ 405)

### Die Kamera wird warm.

- Die Kameraoberfläche und die Rückseite des Monitors können während des Gebrauchs warm werden. Dies stellt jedoch kein Leistungs- oder Qualitätsproblem dar.

## Vorsichtsmaßnahmen

### ❖ Kamera

**Halten Sie dieses Gerät möglichst weit von elektromagnetischen Geräten (wie z.B. Mikrowellenherde, Fernseher, Videospiele usw.) entfernt.**

- Wenn Sie dieses Gerät auf einem Fernseher oder in seiner Nähe verwenden, könnten die Bilder und/oder der Ton an diesem Gerät von der Abstrahlung der elektromagnetischen Wellen gestört werden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in Nähe von Mobiltelefonen, da dadurch Geräusche entstehen könnten, die die Bilder und/oder den Ton beeinflussen.
- Durch Lautsprecher oder große Motoren erzeugte Magnetfelder können bereits aufgezeichnete Daten und die entsprechenden Aufnahmen beschädigen.
- Die Strahlung der elektromagnetischen Wellen könnte dieses Gerät beeinträchtigen und die Bilder und/oder den Ton stören.
- Wenn dieses Gerät nachteilig von einer elektromagnetischen Ausstattung betroffen ist und den korrekten Betrieb einstellt, schalten Sie dieses Gerät aus und nehmen Sie den Akku heraus bzw. trennen Sie den Netzadapter ab. Legen Sie dann den Akku erneut ein bzw. stecken Sie den Netzadapter wieder ein und schalten Sie dieses Gerät ein.

**Verwenden Sie dieses Gerät nicht in Nähe von Funkgeräten oder Hochspannungsleitungen.**

- Wenn Sie in Nähe von Funkgeräten oder Hochspannungsleitungen aufnehmen, könnten die aufgenommenen Bilder und/oder der Ton negativ beeinflusst werden.

**Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Kabel.**

**Wenn Sie mit Sonderzubehör arbeiten, verwenden Sie nur die jeweils mitgelieferten Kabel.**

**Verwenden Sie keine Verlängerungskabel.**

**Sprühen Sie keine Insektizide oder flüchtige Chemikalien auf die Kamera.**

- Wenn Sie derartige Chemikalien auf die Kamera sprühen, kann das Kameragehäuse beschädigt werden und die Oberflächenbeschichtung abblättern.

**Vermeiden Sie längeren Kontakt von Objekten aus Gummi, PVC oder ähnlichen Materialien mit der Kamera.**

## ❖ Reinigung

**Entfernen Sie vor dem Reinigen der Kamera den Akku bzw. das DC-Verbindungsstück und entfernen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Wischen Sie die Kamera dann mit einem trockenen, weichen Tuch ab.**

- Wenn die Kamera verschmutzt ist, können Sie sie mit einem feuchten, ausgewringenen Tuch reinigen. Trocknen Sie die Kamera anschließend mit einem trockenen, staubfreien Tuch ab.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Kamera keine Lösungsmittel wie Waschbenzin, Verdünner, Alkohol, Küchenreiniger usw., da diese Mittel das Gehäuse beschädigen oder zum Ablättern der Beschichtung führen können.
- Wenn Sie ein chemisches Reinigungstuch verwenden, beachten Sie unbedingt die zugehörigen Anweisungen.

## ❖ Verschmutzungen auf dem Bildsensor

Wenn beim Wechseln von Objektiven Schmutzpartikel in die Objektivfassung gelangen, lagern sie sich möglicherweise an den Bildsensor an und erscheinen auf dem aufgenommenen Bild.

Vermeiden Sie das Wechseln von Objektiven in staubigen Umgebungen und lassen Sie den Kameradeckel oder ein Objektiv beim Aufbewahren der Kamera stets angebracht, damit keine Schmutz- oder Staubpartikel ins Innere des Gehäuses geraten.

Entfernen Sie jeglichen Schmutz am Kameradeckel, bevor Sie ihn anbringen.

## **Staubreduktionsfunktion**

Die Kamera verfügt über eine Staubreduktionsfunktion, bei der Schmutz- und Staubpartikel von der Vorderseite des Bildsensors geblasen werden. Bei deutlichen Verschmutzungen führen Sie im Menü [Setup] ([Sonstige]) die Option [Sensorreinig] aus. (→ 404)

### **Entfernen von Verschmutzungen auf dem Bildsensor**

Der Bildsensor ist ein Präzisionsinstrument und sehr empfindlich. Halten Sie sich daher unbedingt an die folgenden Anweisungen, wenn Sie den Bildsensor selbst reinigen.

- Blasen Sie die Verschmutzungen mit einem handelsüblichen Föhn vom Bildsensor. Üben Sie dabei keine übermäßigen Kräfte aus.
- Führen Sie den Blasebalg nicht weiter als bis zur Objektivfassung hinein. Wenn der Blasebalg den Bildsensor berührt, kann er diesen zerkratzen.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Bildsensors keine Gegenstände außer einem Blasebalg.
- Wenden Sie sich an den Händler oder an Panasonic, wenn Sie den Schmutz oder Staub nicht mit dem Blaser entfernen können.

### **❖ Reinigen des Suchers**

Blasen Sie Verschmutzungen des Suchers mit einem handelsüblichen Blasebalg von der Sucheroberfläche und wischen Sie vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch nach.


- Die Augenmuschel ist nicht abnehmbar. Achten Sie daher beim Reinigen des Suchers darauf, dass sie sich nicht löst.
- Wenn die Augenmuschel versehentlich abgelöst wurde, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an Panasonic.

## ❖ Monitor/Sucher

- Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf den Monitor aus. Anderenfalls kann es zu Farbabweichungen und Fehlfunktionen kommen.
- Monitor- und Sucherbildschirm wurden mit modernster Technik hergestellt. Dennoch können auf der Anzeige einige dunkle, helle oder dauerhaft leuchtende Stellen (rot, blau oder grün) auftreten. Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion. Obwohl die Teile des Monitor-/Sucherbildschirms durch streng kontrollierte Präzisionstechnologie hergestellt werden, können einige Pixel inaktiv oder dauerhaft beleuchtet sein. Die Flecken werden bei Bildern auf Speicherkarten nicht mit aufgenommen.

## ❖ Objektiv

- **Achten Sie bei der Verwendung dieses Objektivs darauf, dass es nicht herunterfällt und keinen Stößen und übermäßiger Krafteinwirkung ausgesetzt wird. Anderenfalls kann es zu Funktionsstörungen oder Schäden an diesem Objektiv und der Digital-Kamera kommen.**
- Richten Sie das Objektiv nicht auf die Sonne oder andere starke Lichtquellen. Das gebündelte Licht führt möglicherweise zu Bränden oder Beschädigungen.
- Die Bilder können durch Staub, Schmutz und Verschmutzungen (Wasser, Öl, Fingerabdrücke usw.) auf der Linsenoberfläche beeinträchtigt werden. Verwenden Sie vor und nach dem Aufnehmen einen Blasebalg, um Staub und Schmutz von der Oberfläche des Objektivs zu entfernen, und wischen Sie es dann vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch ab, um Verschmutzungen zu entfernen.
- Wenn die Kamera nicht verwendet wird, bringen Sie den vorderen und den hinteren Objektivdeckel an, damit keine Staub- oder sonstigen Partikel an bzw. in die Kamera gelangen.
- Um die Kontaktpunkte (A) des Objektivs zu schützen, vermeiden Sie Folgendes. Anderenfalls kommt es möglicherweise zu Fehlfunktionen.
  - Kontaktpunkte des Objektivs berühren
  - Kontaktpunkte des Objektivs verschmutzen
  - Objektiv mit der Fassung nach unten ablegen
- Zum Verbessern des Staub- und Spritzwasserschutzes des austauschbaren Objektivs (S-R2060) ist ein Objektivfassungsgummi an der Fassung angebracht.
  - Durch das Objektivfassungsgummi kommt es zu Schleifspuren an der Digital-Kamera. Dadurch wird die Leistung jedoch nicht beeinträchtigt.
  - Wenden Sie sich an Panasonic, um das Objektivfassungsgummi austauschen zu lassen.



## ❖ Akku

Beim Akku handelt es sich um eine aufladbare Lithium-Ionen-Batterie.

Er ist sehr temperatur- und feuchtigkeitsempfindlich, und die Beeinträchtigung der Leistung verstärkt sich bei Temperaturanstiegen und -abfällen.

### **Nehmen Sie den Akku nach dem Gebrauch immer heraus.**

- Bewahren Sie den entfernten Akku zu Lager- oder Transportzwecken in einem Kunststoffbeutel o. ä. auf und halten Sie ihn von metallischen Gegenständen (Büroklammern usw.) fern.

### **Wenn Sie den Akku versehentlich fallenlassen, untersuchen Sie das Akkugehäuse und die Kontakte auf Beschädigungen und Verformungen.**

- Die Kamera wird beschädigt, wenn ein Akku mit verformten Kontakten eingesetzt wird.

### **Nicht mehr funktionierende Akkus entsorgen.**


- Akkus haben nur eine begrenzte Lebensdauer.
- Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer. Es besteht Explosionsgefahr.

### **Lassen Sie keine Gegenstände aus Metall (z.B. Schmuck, Haarnadeln) mit den Kontakten des Akkus in Berührung kommen.**

- Dies kann zu Kurzschlüssen und starker Hitzeentwicklung führen. Beim Berühren des Akkus könnten Sie sich dann schwere Verbrennungen zuziehen.

## ❖ Ladegerät, Netzadapter

- Je nach Ladeumgebung blinken die Ladeleuchten möglicherweise unter dem Einfluss von statischer Elektrizität oder elektromagnetischen Wellen. Dieses Phänomen hat keine Auswirkungen auf den Ladevorgang.
- Wenn Sie der Netzadapter in der Nähe eines Radios verwenden, kann der Empfang gestört werden. Halten Sie den Netzadapter 1 m oder mehr von Radiogeräten entfernt.
- Der Netzadapter gibt während des Ladevorgangs möglicherweise ein elektrisches Brummgeräusch von sich. Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.
- Trennen Sie den Netzstecker nach der Verwendung von der Steckdose ab. (Wenn Sie es angeschlossen lassen, wird eine geringe Menge Strom verbraucht.)
- Halten Sie die Kontakte **(A)** des Ladegeräts und des Akkus sauber. Wischen Sie sie bei Verschmutzungen mit einem trockenen Tuch sauber.



## ❖ Karte

**Setzen Sie die Karte keinen hohen Temperaturen, elektromagnetischen Wellen, keiner direkten Sonneneinstrahlung oder statischen Elektrizität aus.**

**Biegen Sie die Karte nicht und lassen Sie sie nicht fallen.**

**Setzen Sie die Karte keinen starken Vibrationen aus.**

- Anderenfalls kann es zu Beschädigungen der Karte sowie der aufgenommenen Daten kommen.
- Bewahren Sie die Karte nach Gebrauch, zur Aufbewahrung und zum Transport in ihrer Hülle oder einer speziellen Tasche auf.
- Vermeiden Sie, dass Schmutzpartikel, Wasser oder andere Fremdkörper an die Kartenkontakte gelangen. Berühren Sie die Kontakte außerdem nicht mit den Händen.

## ❖ Personenbezogene Daten

In der Kamera und in den aufgenommenen Bildern sind personenbezogene Daten gespeichert.

Es wird empfohlen, die Sicherheit durch Festlegen eines Wi-Fi-Passworts und einer Wi-Fi-Funktionssperre zu erhöhen, um die personenbezogenen Daten zu schützen. (→ 468, 469)

- Bilder enthalten möglicherweise Informationen, die zur Identifizierung des Nutzers verwendet werden können, beispielsweise Aufnahmedaten und -zeiten sowie Ortsinformationen.

Lesen Sie alle Details sorgfältig durch, bevor Sie Bilder an Web-Dienste hochladen.

### Haftungsausschluss

- Alle Daten, also auch persönliche Daten, können durch fehlerhafte oder versehentliche Bedienschritte, statische Elektrizität, Unfälle, Fehlfunktionen, Reparaturen und andere Maßnahmen verändert oder gelöscht werden. Beachten Sie, dass Panasonic keinerlei Haftung für unmittelbare Schäden oder Folgeschäden übernimmt, die auf die Änderung oder Vernichtung von Daten und persönlichen Informationen zurückzuführen sind.

### Bei Reparaturen, Weitergaben sowie vor dem Entsorgen der Kamera

- Nachdem Sie eine Kopie der personenbezogenen Daten erstellt haben, achten Sie darauf, die in der Kamera registrierten oder gespeicherten Daten wie personenbezogenen Daten und WLAN-Verbindungseinstellungen mit [Reset] zu löschen (→ 76), und [Konto löschen] ([LUMIX CLUB]) (→ 472).
- Setzen Sie alle Einstellungen zurück, um die personenbezogenen Daten zu schützen. (→ 76)
- Entfernen Sie die Karte aus der Kamera.
- Bei einer Reparatur werden die Einstellungen unter Umständen auf die werksseitigen Voreinstellungen zurückgesetzt.
- Wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie die Kamera erworben haben, oder an Panasonic, wenn die oben genannten Bedienvorgänge aufgrund von Fehlfunktionen nicht möglich sind.

### Beachten Sie beim Entsorgen oder Weitergeben der Speicherkarte die folgenden Punkte:

Beim Formatieren oder Löschen der Karte mit der Kamera oder einem PC werden nur Verwaltungsdaten geändert. Die Daten auf der Speicherkarte werden nicht vollständig gelöscht.

Es wird empfohlen, die Karte physisch zu zerstören oder handelsübliche PC-Software zum Löschen von Daten zu verwenden, um die Kartendaten vollständig zu löschen, wenn Sie die Karte entsorgen oder weitergeben möchten.

Sie sind verantwortlich für den Umgang mit den Daten auf der Karte.

## ❖ Wenn Sie die Kamera längere Zeit nicht verwenden

- Achten Sie darauf, Akku und Karte aus der Kamera zu entfernen.  
Verbleibt der Akku in der Kamera, kann er sich so stark entladen, dass er auch nach dem Aufladen unbrauchbar bleibt.
- Bewahren Sie den Akku an einem kühlen, trockenen Ort mit möglichst konstanter Temperatur auf.  
(Empfohlene Temperatur: 15 °C bis 25 °C; empfohlene Luftfeuchtigkeit: 40 %RH bis 60 %RH)
- Wird der Akku über einen längeren Zeitraum gelagert, so wird empfohlen, ihn einmal jährlich aufzuladen, mit der Kamera vollständig zu entladen, dann aus der Kamera zu entfernen und wieder zu lagern.
- Wenn Sie die Kamera in einem geschlossenen Schrank oder Fach aufbewahren, sollten Sie sie zusammen mit einem Entfeuchtungsmittel (Silikagel) lagern.
- Überprüfen Sie vor dem Aufnehmen alle Teile, wenn die Kamera über längere Zeit nicht verwendet wurde.

## ❖ Bilddaten

- Die aufgenommenen Daten können beschädigt werden oder verloren gehen, wenn aufgrund von unsachgemäßer Behandlung Fehlfunktionen der Kamera auftreten. Panasonic übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die aufgrund von Datenverlusten entstehen.

## ❖ Stativ

- Vergewissern Sie sich, dass das Stativ stabil ist, wenn die Kamera daran befestigt ist.
- Wenn ein Stativ verwendet wird, kann der Akku möglicherweise nicht entfernt werden.
- Achten Sie darauf, die Schraube nicht übermäßig anzuziehen. Andernfalls kommt es möglicherweise zu Beschädigungen der Kamera oder zu einem Ablösen des Typenschildes.
- Lesen Sie außerdem die Bedienungsanleitung des Stativs.

## ❖ Schultergurt

- Wird ein schweres austauschbares Objektiv an der Kamera angebracht, tragen Sie die Kamera nicht am Schultergurt.  
Halten Sie die Kamera und das Objektiv beim Tragen fest.

## ❖ Wi-Fi-Funktion

### **Verwendung der Kamera als WLAN-Gerät.**

Werden Geräte oder Computersysteme verwendet, bei denen eine höhere Sicherheitsstufe als bei WLAN-Geräten erforderlich ist, so vergewissern Sie sich, dass bei den verwendeten Systemen entsprechende Sicherheits- und Schutzmaßnahmen zum Einsatz kommen.

Panasonic übernimmt keine Haftung bei Schäden, die beim Verwenden der Kamera zu anderen Zwecken als zur Verwendung als WLAN-Gerät auftreten.

### **Es wird davon ausgegangen, dass die Wi-Fi-Funktion der Kamera im jeweiligen Verkaufsland verwendet wird.**

Es besteht die Gefahr, dass durch die Kamera Funkwellen-Bestimmungen verletzt werden, wenn sie in anderen Ländern als denen verwendet wird, in denen sie verkauft wird. Panasonic übernimmt keinerlei Haftung für solche Verstöße.

### **Es besteht die Gefahr, dass die über Funkwellen gesendeten und empfangenen Daten abgehört werden können.**

Beachten Sie bitte, dass die Gefahr besteht, dass über Funkwelle gesendete und empfangene Daten von Dritten abgehört werden könnten.

### **Verwenden Sie die Kamera nicht in Bereichen mit Magnetfeldern, statischer Elektrizität oder Störungen.**

- Verwenden Sie die Kamera nicht an Orten mit Magnetfeldern, statischer Elektrizität oder Interferenzen, beispielsweise in der Nähe von Mikrowellenherden. Ansonsten kommt es möglicherweise zur Unterbrechung der Funkwellen.
- Bei Verwendung der Kamera in der Nähe von Geräten wie Mikrowellenherden oder schnurlosen Telefonen, die das 2,4 GHz Funkfrequenzband benutzen, kann es bei beiden Geräten zu einer Leistungsverschlechterung kommen.

### **Verbinden Sie sich nicht mit Drahtlosnetzwerken, zu deren Nutzung Sie nicht befugt sind.**

Bei der Wi-Fi-Nutzung werden möglicherweise drahtlose Netzwerke (SSID) angezeigt, zu deren Verwendung Sie nicht berechtigt sind. Stellen Sie keine Verbindung zu diesen her, da dies als unbefugter Zugriff angesehen werden kann.

## Anzahl der aufnehmbaren Bilder und verfügbare Aufnahmedauer im Akkubetrieb

In der Liste unten finden Sie die jeweilige Anzahl der Bilder, die aufgenommen werden können, sowie die verfügbaren Aufnahmedauern, wenn der mitgelieferte Akku verwendet wird.

- Die Anzahl der aufnehmbaren Bilder ist nach dem CIPA-Standard (Camera & Imaging Products Association) angegeben.
- Bei Verwendung einer SDHC-Speicherkarte von Panasonic
- Verwenden des austauschbaren Objektivs (S-R2060).
- Die aufgeführten Werte sind Näherungswerte.

### ❖ Aufnahmen von Bildern (wenn der Monitor verwendet wird)

Anzahl der aufnehmbaren Bilder	440
--------------------------------	-----

### ❖ Aufnahmen von Bildern (wenn der Sucher verwendet wird)

Anzahl der aufnehmbaren Bilder	470 (1500)
--------------------------------	------------

- Die Zahlen in Klammern bezeichnen die Ergebniswerte, wenn [Zeit bis Ruhe-Modus] in [Energiespar. Sucher-Aufn.] auf [1SEC] eingestellt ist und die Funktion [Energiespar. Sucher-Aufn.] wie vorgesehen funktioniert. (Auf Basis der durch den CIPA-Standard und von Panasonic angegebenen Testbedingungen)

## ❖ Aufnahmen von Videos (unter Verwendung des Monitors)

**[MP4]** (Aufnahme mit auf [FHD/8bit/28M/50p] eingestellter Aufnahmequalität)

<b>Verfügbare kontinuierliche Aufnahmedauer (Minuten)</b>	<b>140</b>
<b>Tatsächliche verfügbare Aufnahmedauer (Minuten)</b>	<b>70</b>

**[MP4]** (Aufnahme mit auf [4K/10bit/100M/50p] eingestellter Aufnahmequalität)

<b>Verfügbare kontinuierliche Aufnahmedauer (Minuten)</b>	<b>110</b>
<b>Tatsächliche verfügbare Aufnahmedauer (Minuten)</b>	<b>55</b>

**[MOV]** (Aufnahme mit auf [FHD/50p/420/8-L] eingestellter Aufnahmequalität)

<b>Verfügbare kontinuierliche Aufnahmedauer (Minuten)</b>	<b>140</b>
<b>Tatsächliche verfügbare Aufnahmedauer (Minuten)</b>	<b>70</b>

**[MOV]** (Aufnahme mit auf [4K/50p/420/10-L] eingestellter Aufnahmequalität)

<b>Verfügbare kontinuierliche Aufnahmedauer (Minuten)</b>	<b>100</b>
<b>Tatsächliche verfügbare Aufnahmedauer (Minuten)</b>	<b>50</b>

- Die tatsächliche verfügbare Aufnahmedauer bezeichnet die für Aufnahmen verfügbare Zeit, wenn wiederholt Aktionen wie Ein- und Ausschalten, Starten/ Stoppen der Aufnahme usw. ausgeführt werden.

## ❖ Wiedergabe (bei Verwendung des Monitors)

Wiedergabedauer (Minuten)	280
---------------------------	-----



- Die Anzahl der aufnehmbaren Bilder und die verfügbare Aufnahmedauer hängen von den Umgebungs- und Nutzungsbedingungen ab. Die folgenden Bedingungen führen zum Beispiel zu einer Verringerung der Werte:
  - Bei niedrigen Umgebungstemperaturen, zum Beispiel auf Skipisten.
- Wenn die Verwendungsdauer sich erheblich verkürzt, obwohl der Akku voll aufgeladen ist, hat der Akku das Ende seiner Lebensdauer erreicht. Ersetzen Sie den Akku mit einem neuen Akku.

## Anzahl der aufnehmbaren Fotos und verfügbare Aufnahmezeit mit Karten

Unten finden Sie eine Liste der Anzahl der Bilder bzw. der Videolängen, die auf einer Karte aufgenommen werden können.

- Die aufgeführten Werte sind Näherungswerte.

### ❖ Anzahl der aufnehmbaren Fotos

- [Bildverhält.]: [3:2]; [Bildqualität]: [FINE]

[Bildgröße]	Kartenkapazität		
	32 GB	64 GB	128 GB
[L] (24M)	2460	4940	9780
[M] (12M)	4520	8980	17790
[S] (6M)	7940	15440	30570
[Full-Res.]*	970	1930	3830

- [Bildverhält.]: [3:2]; [Bildqualität]: [RAW+FINE]

[Bildgröße]	Kartenkapazität		
	32 GB	64 GB	128 GB
[L] (24M)	650	1300	2580
[M] (12M)	730	1480	2930
[S] (6M)	790	1590	3150
[Full-Res.]*	460	920	1830

- \* Die Anzahl der Bilder wird angezeigt, wenn JPEG-Bilder in [L]-Größe gleichzeitig mit [HLG-Foto] auf [Full-Res.] eingestellt aufgenommen werden.

## ❖ Videoaufnahmedauer

- “h” steht für Stunde, “m” für Minute und “s” für Sekunde.
- Die Videoaufnahmedauer entspricht der Gesamtzeit aller aufgenommenen Videos.
- [Aufnahme-Dateiformat]: [MP4]

[NTSC/PAL wechseln]: [NTSC]			
[Aufnahme-Qualität]	Kartenkapazität		
	32 GB	64 GB	128 GB
[4K/10bit/100M/60p]/ [4K/8bit/100M/30p]/[4K/8bit/100M/24p]	41m00s	1h25m	2h45m
[4K/10bit/72M/30p]/[4K/10bit/72M/24p]	58m00s	1h55m	3h55m
[FHD/8bit/28M/60p]	2h25m	4h55m	9h45m
[FHD/8bit/20M/30p]	3h15m	6h30m	13h00m
[FHD/8bit/24M/24p]	2h50m	5h40m	11h25m

[NTSC/PAL wechseln]: [PAL]			
[Aufnahme-Qualität]	Kartenkapazität		
	32 GB	64 GB	128 GB
[4K/10bit/100M/50p]/[4K/8bit/100M/25p]	41m00s	1h25m	2h45m
[4K/10bit/72M/25p]	58m00s	1h55m	3h55m
[FHD/8bit/28M/50p]	2h25m	4h55m	9h45m
[FHD/8bit/20M/25p]	3h15m	6h30m	13h00m

- [Aufnahme-Dateiformat]: [MOV]

[NTSC/PAL wechseln]: [NTSC]			
[Aufnahme-Qualität]	Kartenkapazität		
	32 GB	64 GB	128 GB
[4K/60p/420/10-L]	20m00s	42m00s	1h20m
[4K/60p/420/8-L]/[4K/30p/422/10-L]/ [4K/24p/422/10-L]/ [4K-A/30p/422/10-L]/[4K-A/24p/422/10-L]	27m00s	56m00s	1h50m
[4K/30p/420/8-L]/[4K/24p/420/8-L]/ [FHD/60p/422/10-L]/[FHD/60p/420/8-L]/ [FHD/30p/422/10-L]/[FHD/30p/420/8-L]/ [FHD/24p/422/10-L]/[FHD/24p/420/8-L]/ [4K-A/30p/420/8-L]/[4K-A/24p/420/8-L]	41m00s	1h25m	2h45m

[NTSC/PAL wechseln]: [PAL]			
[Aufnahme-Qualität]	Kartenkapazität		
	32 GB	64 GB	128 GB
[4K/50p/420/10-L]/[4K-A/50p/420/10-L]	20m00s	42m00s	1h20m
[4K/50p/420/8-L]/[4K/25p/422/10-L]/ [4K-A/50p/420/8-L]/[4K-A/25p/422/10-L]	27m00s	56m00s	1h50m
[4K/25p/420/8-L]/[FHD/50p/422/10-L]/ [FHD/50p/420/8-L]/[FHD/25p/422/10-L]/ [FHD/25p/420/8-L]/[4K-A/25p/420/8-L]	41m00s	1h25m	2h45m



- Je nach Aufnahmebedingungen und Kartentyp variiert die Anzahl der aufnehmbaren Fotos und die Videoaufnahmedauer.
- Auf dem Aufnahmebildschirm wird [9999+] angezeigt, wenn die verbleibende Anzahl der aufnehmbaren Bilder 10.000 oder mehr beträgt.
- Die kontinuierliche Aufnahmedauer von Videos wird auf dem Bildschirm angezeigt.

# Liste der Standardeinstellungen/ Speichern benutzerdefinierter Einstellungen/Einstellungen, die kopiert werden können

: Verwenden von [Reset] zum Wiederherstellen der Standardeinstellungen

: Verwenden von [In Benutzer Modus speichern] zum Speichern von Einstellungsdetails im Individuell-Modus

: Verwenden von [Kam.einst. speich/wied.her] zum Kopieren von Einstellungsdetails

Menü		Standardeinstellung			
 [Foto]:  [Bildqualität]					
[Bildstil]		[  STD.]	✓	✓	✓
[Messmethode]		[  ]	✓	✓	✓
[Bildverhält.]		[3:2]	✓	✓	✓
[Bildqualität]		[FINE]	✓	✓	✓
[Bildgröße]		[L] (24M)	✓	✓	✓
[HLG-Foto]		[OFF]	✓	✓	✓
[High-Resolution-Aufnahme]	[Start]	—			
	[Bildgröße]	[XL]	✓	✓	✓
	[Bildqualität]	[COMBINED]	✓	✓	✓
	[Norm. Simult. Aufn.]	[ON]	✓	✓	✓
	[Auslöseverzögerung]	[2 SEC]	✓	✓	✓
	[Bewegungsunschärfe-Verarb.]	[MODE 1]	✓	✓	✓
[Langzeitbelicht.-Rauschr.]		[ON]	✓	✓	✓
[ISO-Einstellung (Foto)]	[Einst. ISO-Untergrenze]	[100]	✓	✓	✓
	[Einst. ISO-Obergrenze]	[AUTO]	✓	✓	✓
[Min. Verschlusszeit]		[AUTO]	✓	✓	✓
[intelligente Dynamik]		[OFF]	✓	✓	✓
[Vignettierungs-Korr.]		[ON]	✓	✓	✓
[Beugungskorrektur]		[OFF]	✓	✓	✓
[Filter-Einstellungen]	[Filtereffekt]	[OFF]	✓	✓	✓
	[Simult.Aufn.o.Filter]	[OFF]	✓	✓	✓

Menü		Standardeinstellung			
 <b>[Foto]:</b>  [Fokus]					
[Individ. AF-Einst. (Foto)]		[Einstellungen1]	✓	✓	✓
[AF-Hilfslicht]		[ON]	✓	✓	✓
[Fokus-Peaking]	[ON]/[OFF]	[ON]	✓	✓	✓
	[SET]	—	✓	✓	✓
[Bewegungsgesch. 1-Feld-AF]		[FAST]	✓	✓	✓
 <b>[Foto]:</b>  [Blitzlicht]					
[Blitzlicht-Modus]		[  ]	✓	✓	✓
[Blitzlicht-Steuerung]		[TTL]	✓	✓	✓
[Blitzkorrektur]		[±0 EV]	✓	✓	✓
[Blitz-Synchro]		[1ST]	✓	✓	✓
[Manuelle Blitzkorrektur]		[1/1]	✓	✓	✓
[Autom. Belicht.korrektur]		[OFF]	✓	✓	✓
[Rote-Aug.-Red.]		[OFF]	✓	✓	✓
[Drahtlos]		[OFF]	✓	✓	✓
[Drahtlos-Kanal]		[1CH]	✓	✓	✓
[Drahtlos-FP]		[OFF]	✓	✓	✓
[Kommunikationslicht]		[HIGH]	✓	✓	✓
[Drahtlos-Einstellungen]		—	✓	✓	✓
 <b>[Foto]:</b>  [Sonstige (Foto)]					
[Bracketing]	[Bracketing-Art]	[OFF]	✓	✓	✓
	[Mehr Einst.]	—	✓	✓	✓
[Stummschaltung]		[OFF]	✓	✓	✓
[Bildstabilisator]	[Betriebsmodus]	[  ]	✓	✓	✓
	[Body (B.I.S.)/Objektiv (O.I.S.)]	[  ]	✓	✓	✓
	[Aktivierungsvorgabe]	[HALF-SHUTTER]	✓	✓	✓
	[E.Stabilisierung (Video)]	[OFF]	✓	✓	✓
	[Bildstabil. verstärken (Video)]	[OFF]	✓	✓	✓
	[Anamorph (Video)]	[OFF]	✓	✓	✓
[Brennweite einstellen]		[35.0 mm]	✓	✓	✓

Menü		Standardeinstellung			
[Serienbildaufnahme 1]		[H]	✓	✓	✓
[Serienbildaufnahme 2]		[  ]	✓	✓	✓
[Verschlussstyp]		[MECH.]	✓	✓	✓
[Auslöseverzögerung]		[OFF]	✓	✓	✓
[Erw. Teleber.]		[OFF]	✓	✓	✓
[Zeitraffer/ Animation]	[Modus]	[Zeitrafferaufnahme]	✓	✓	✓
	[Intervalleinstellung]	[ON]	✓	✓	✓
	[Anfangszeit]	[Sofort]	✓	✓	✓
	[Bildzähler]	[1]	✓	✓	✓
	[Aufnahmeintervall]	[1m00s]	✓	✓	✓
	[Belichtungsangleichung]	[OFF]	✓	✓	✓
[Live-Composite]	[Start]	—			
	[Auslöseverzögerung]	[OFF]	✓	✓	✓
[Selbstausröser]		[  <sub>10</sub> ]	✓	✓	✓
[6K/4K Foto]	[Bildgr./Seriengeschw.]	[6K 18M]	✓	✓	✓
	[Aufn.methode]	[  ]	✓	✓	✓
	[Pre-Burst Aufnahme]	[OFF]	✓	✓	✓
[Post-Fokus]		[OFF]	✓	✓	✓
[Mehrfach-Belichtung]	[Start]	—			
	[Auto-Signalverstärkung]	[ON]	✓	✓	✓
	[Zusammenfügen]	[OFF]	✓	✓	✓
 [Video]:  [Bildqualität]					
[Bel.-Modus]		[P]	✓	✓	✓
[Bildstil]		[  STD.]	✓	✓	✓
[Messmethode]		[  ]	✓	✓	✓
[ISO-Einstellung (Video)]	[Einst. ISO-Untergrenze]	[100]	✓	✓	✓
	[Einst. ISO-Obergrenze]	[AUTO]	✓	✓	✓

Menü		Standardeinstellung			
[Flimmerreduktion (Video)]		[OFF]	✓	✓	✓
[intelligente Dynamik]		[OFF]	✓	✓	✓
[Vignettierungs-Korr.]		[ON]	✓	✓	✓
[Beugungskorrektur]		[OFF]	✓	✓	✓
[Filter-Einstellungen]	[Filtereffekt]	[OFF]	✓	✓	✓
	[Simult.Aufn.o.Filter]	[OFF]	✓	✓	✓
 <b>[Video]:</b>  [Bildformat]					
[Bildbereich für Video]		[FULL]	✓	✓	✓
[Aufnahme-Qualität]	Wenn [NTSC/PAL wechseln] auf [NTSC] eingestellt ist: [FHD/8bit/28M/60p]		✓	✓	✓
	Wenn [NTSC/PAL wechseln] auf [PAL] eingestellt ist: [FHD/8bit/28M/50p]				
[Zeitlupen- & Zeitraffereinstell]		[30fps]	✓	✓	✓
[NTSC/PAL wechseln]		[PAL]	✓	✓	✓
[Aufnahme-Dateiformat]		[MP4]	✓	✓	✓
[Timecode]	[Timecode anzeigen]	[OFF]	✓	✓	✓
	[Timecode schreiben]	[REC RUN]	✓	✓	✓
	[Timecode-Wert]	—			
	[Timecode-Modus]	[DF]	✓	✓	✓
	[HDMI Timecode Ausg.]	[OFF]	✓	✓	✓
[Luminanzbereich]		[16-255]	✓	✓	✓
[Anamorph (4:3)]		[OFF]	✓	✓	

Menü		Standardeinstellung			
 <b>[Video]:</b>  [Fokus]					
[Individ. AF-Einst. (Vid.)]	[ON]/[OFF] [SET]	[OFF] —	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
[Dauer-AF]		[MODE1]	✓	✓	✓
[AF-Hilfslicht]		[ON]	✓	✓	✓
[Fokus-Peaking]	[ON]/[OFF] [SET]	[ON] —	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
[Bewegungsgesch. 1-Feld-AF]		[FAST]	✓	✓	✓
 <b>[Video]:</b>  [Audio]					
[Tonpegel-Anzeige]		[OFF]	✓	✓	✓
[Tonpegel anpassen]		[0dB]	✓	✓	✓
[Tonpegel-Begrenzung]		[ON]	✓	✓	✓
[Windgeräuschunterdr.]		[STANDARD]	✓	✓	✓
[Wind Redukt.]		[OFF]	✓	✓	✓
[Mikrofon-Anschluss]		[ <b>MIC</b> ]	✓	✓	✓
[Spezial-Mikrofon]		[STEREO]	✓	✓	✓
[XLR-Mikrof.adapt.einst.]		[ON]	✓	✓	✓
[Tonausgabe]		[REALTIME]	✓	✓	✓
[Kopfhörerlautstärke]		[LEVEL3]	✓		✓
 <b>[Video]:</b>  [Sonstige (Video)]					
[Stummschaltung]		[OFF]	✓	✓	✓
[Bildstabilisator]	[Betriebsmodus]	[  ]	✓	✓	✓
	[Body (B.I.S.)/Objektiv (O.I.S.)]	[  ]	✓	✓	✓
	[Aktivierungsvorgabe]	[HALF-SHUTTER]	✓	✓	✓
	[E.Stabilisierung (Video)]	[OFF]	✓	✓	✓
	[Bildstabil. verstärken (Video)]	[OFF]	✓	✓	✓
	[Anamorph (Video)]	[OFF]	✓	✓	✓
	[Brennweite einstellen]	[35.0 mm]	✓	✓	✓
[Live-Kamerafahrt]		[OFF]	✓	✓	✓

Menü		Standardeinstellung			
 [Individual]:  [Bildqualität]					
[Bildstil-Einstellungen]	[Bildstil anzeigen/ ausblenden]	—	✓	✓	✓
	[Meine Bildstil-Einstellungen]	—	✓	✓	✓
	[Bildstil zurücksetzen]	—			
[ISO-Einst.Stufen]		[1/3 EV]	✓	✓	✓
[Erweiterte ISO]		[OFF]	✓	✓	✓
[Einst. Belichtungsversatz]	[Mehrfeld-Messung]	[±0EV]	✓	✓	✓
	[Mittenbet.]	[±0EV]	✓	✓	✓
	[Spot]	[±0EV]	✓	✓	✓
	[Gewichtete Spitzlichter]	[±0EV]	✓	✓	✓
[Farbraum]		[sRGB]	✓	✓	✓
[Reset Belicht.korrektur]		[OFF]	✓		✓
[Autom. Belicht. in P/A/S/M]		[ON]	✓	✓	✓
[Kombi-Einst. Kreative Filme]	[A/S/ISO/Belicht.korrekt.]		✓	✓	✓
	[Weißabgleich]		✓	✓	✓
	[Bildstil]		✓	✓	✓
	[Messmethode]		✓	✓	✓
	[AF-Modus]		✓	✓	✓

Menü		Standardeinstellung			
 <b>[Individual]:</b>  [Fokus/Auslöser]					
[Fokus/ Auslöser-Priorität]	[AFS]	[FOCUS]	✓	✓	✓
	[AFC]	[BALANCE]	✓	✓	✓
[Fokuswechsel f. Vert / Hor]		[OFF]	✓	✓	✓
[AF/AE Sp.halten]		[OFF]	✓	✓	✓
[AF+MF]		[OFF]	✓	✓	✓
[MF-Lupe]	[Fokusring]	[ON]	✓	✓	✓
	[AF-Modus]	[ON]	✓	✓	✓
	[Joystick drücken]	[OFF]	✓	✓	✓
	[MF-Lupenanzeige]	[PIP]	✓	✓	✓
[MF-Anzeige]		[  ]	✓	✓	✓
[Fokusringsperre]		[OFF]	✓	✓	✓
[AF-Modus anzeigen/ausblen.]	[Ges.-/Auge-/Körp.-/ Tiererkenn.]	[ON]	✓	✓	✓
	[Verfolgung]	[ON]	✓	✓	✓
	[225-Feld]	[ON]	✓	✓	✓
	[Zone (Vert./Horiz.)]	[ON]	✓	✓	✓
	[Zone (Quadrat)]	[OFF]	✓	✓	✓
	[Zone (Oval)]	[ON]	✓	✓	✓
	[1-Feld+]	[ON]	✓	✓	✓
	[Punkt]	[ON]	✓	✓	✓
	[Benutzerspez.1]	[OFF]	✓	✓	✓
	[Benutzerspez.2]	[OFF]	✓	✓	✓
	[Benutzerspez.3]	[OFF]	✓	✓	✓

Menü		Standardeinstellung			
[Einstellung f. AF-Punkt]	[Zeit f. AF-Punkt]	[MID]	✓	✓	✓
	[AF-Punkt-Anzeige]	[PIP]	✓	✓	✓
[Einst. d. AF-Punkt-Vergr.]	[Vergr. Anzeige beibehalten]	[OFF]	✓	✓	✓
	[PIP-Anzeige]	[PIP]	✓	✓	✓
[Auslöser-AF]		[ON]	✓	✓	✓
[Auslöser halb drücken]		[OFF]	✓	✓	✓
[Quick-AF]		[OFF]	✓	✓	✓
[Augen-Sensor AF]		[OFF]	✓	✓	✓
[Loop-Beweg Fokusfeld]		[OFF]	✓	✓	✓
[AFC-Startpunkt (225-Feld)]		[OFF]	✓	✓	✓
 <b>[Individual]:</b>  [Betrieb]					
[Q.MENU Einstellungen]	[Layout-Stil]	[MODE1]	✓	✓	✓
	[Zuweisung Modusrad vorne]	[Wert]	✓	✓	✓
	[Element anpassen (Foto)]	—	✓	✓	✓
	[Element anpassen (Video)]	—	✓	✓	✓
[Touch-Einst.]	[Touchscreen]	[ON]	✓	✓	✓
	[Touch-Register]	[OFF]	✓	✓	✓
	[Touch-AF]	[AF]	✓	✓	✓
	[Touchpad-AF]	[OFF]	✓	✓	✓
[Bediensperre-Einrichtung]	[Cursor]	[ 	✓	✓	✓
	[Joystick]	[ 	✓	✓	✓
	[Touchscreen]	[ 	✓	✓	✓
	[Wahlrad]	[ 	✓	✓	✓
	[DISP.-Taste]	[ 	✓	✓	✓
[Fn-Tasteneinstellung]	[Einstellung im Rec-Modus]	—	✓	✓	✓
	[Einstellung im Wdgb.-Modus]	—	✓	✓	✓
[WB/ISO/Expo.-Taste]		[AFTER PRESSING2]	✓	✓	✓
[Einstellungen ISO-Anzeige]	[Funktionsrad vorne/hinten]	[  / 	✓	✓	✓
[Belichtungskorr. Anzeige]	[Cursor-Tasten (Oben/ Unten)]	[OFF]	✓	✓	✓
	[Funktionsrad vorne/hinten]	[  / 	✓	✓	✓

Menü		Standardeinstellung			
[Rad-Einstellungen]	[Rad zuordnen (F/SS)]	[SET1]	✓	✓	✓
	[Drehrichtung (F/SS)]	[  	✓	✓	✓
	[Zuordnung Einstellrad]	[ 	✓	✓	✓
	[Belichtungskorrektur]	[OFF]	✓	✓	✓
	[Einstell. Wahrad]	—	✓	✓	✓
	[Rotation (Menü-Bedienung)]	[  	✓	✓	✓
[Joystick-Einstellung]	[D.FOCUS Movement]	✓	✓	✓	
[Video-Taste (Fernbedienung)]	[Videoaufnahme]	✓	✓	✓	
 <b>[Individual]:</b>  [Monitor/Display (Foto)]					
[Autowiederg.]	[Dauer (Foto)]	[OFF]	✓	✓	✓
	[Dauer (6K/4K Foto)]	[HOLD]	✓	✓	✓
	[Dauer (Post-Fokus)]	[HOLD]	✓	✓	✓
	[Wiedergabe Priorität]	[OFF]	✓	✓	✓
[Konst. Vorschau]	[ON]/[OFF]	[OFF]	✓	✓	✓
	[SET]	—	✓	✓	✓
[Histogramm]		[OFF]	✓	✓	✓
[Gitterlinie]		[OFF]	✓	✓	✓
[Rahmen-Markierung]	[ON]/[OFF]	[OFF]	✓	✓	✓
	[SET]	—	✓	✓	✓
[AF Feld-Anzeige]		[ON]	✓	✓	✓
[Live-View-Verstärkung]	[MODE1]/[MODE2]/[OFF]	[OFF]	✓	✓	✓
	[SET]	[M]	✓	✓	✓
[Nachtmodus]	[Monitor]	[OFF]	✓	✓	✓
	[Sucher]	[OFF]	✓	✓	✓
[Sucher/Monitor Einstellung]	[Sucher Einstellung]	[ 	✓	✓	✓
	[Monitor Einstellung]	[ 	✓	✓	✓

Menü		Standardeinstellung			
[Bel.Messer]		[OFF]	✓	✓	✓
[Brennweite]		[ON]	✓	✓	✓
[Foto/Video-Vorschau]		[  ]	✓	✓	✓
[Verbleibende Fotos/Videos]		[  :  ]	✓	✓	✓
[Blinkende Spitzlichter]		[OFF]	✓	✓	✓
[Durchlässiges Overlay]	[ON]/[OFF]	[OFF]	✓		
	[SET]	—	✓		
[I.S.-Status Anzeige]		[OFF]	✓	✓	✓
[Künstl.horizont]		[ON]	✓	✓	✓
[Helligkeits-Spot-Messung]		[OFF]	✓	✓	✓
[Rahmenkontur]		[OFF]	✓	✓	✓
[Monitor-Layout anzg./ausbl.]	[Bedienfeld-Monitor]	[ON]	✓	✓	✓
	[Schwarzer Bildschirm]	[ON]	✓	✓	✓
 <b>[Individual]:</b>  [Monitor/Display (Video)]					
[V-Log-Ansichthilfe]	[LUT-Datei lesen]	—			
	[LUT-Auswahl]	[Vlog_709]	✓	✓	
	[LUT-Ansichthilfe (Monitor)]	[OFF]	✓	✓	
	[LUT-Ansichthilfe (HDMI)]	[OFF]	✓	✓	
[HLG-Ansichthilfe]	[Monitor]	[MODE2]	✓	✓	✓
	[HDMI]	[AUTO]	✓	✓	✓
[Entstauchte Anamorphe Anzeige]		[OFF]	✓	✓	✓
[SchwarzWeiß-Live View]		[OFF]	✓	✓	✓
[Zentralmarkierung]		[OFF]	✓	✓	✓
[Zebmuster]	[ZEBRA1]/[ZEBRA2]/ [ZEBRA1+2]/[OFF]	[OFF]	✓	✓	✓
	[SET]	—	✓	✓	✓
	[Waveform-Monitor]	[OFF]	✓	✓	✓
[REC: rote Rahmenanzeige]		[OFF]	✓	✓	✓

Menü		Standardeinstellung			
 <b>[Individual]:</b>  [EIN/AUS]					
[Ausgabe HDMI-Aufz.]	[Infoanzeige]	[ON]	✓	✓	✓
	[HDMI Aufn.-Steuerung]	[OFF]	✓	✓	✓
	[4K/60p-Bit-Modus/ 4K/50p-Bit-Modus]	[4:2:0 8bit]	✓	✓	✓
	[Tonausgabe(HDMI)]	[ON]	✓	✓	✓
 <b>[Individual]:</b>  [Objektiv/Weitere]					
[Objektivpos. fortsetzen]		[OFF]	✓	✓	✓
[Einst. Fn-Taste am Objektiv]		[Fokus-Stopp]	✓	✓	✓
[Fokusring-Steuerung]	[NON-LINEAR]/[LINEAR]	[NON-LINEAR]	✓	✓	✓
	[SET]	[150°]	✓	✓	✓
 <b>[Setup]:</b>  [Karte/Datei]					
[Kartenformatierung]		—			
[Duale Steckplatz-Fkt.]	[Betriebs-Modus]	[  ]	✓		✓
	[Ziel-Kartensteckplatz]	[ <b>1</b> → <b>2</b> ]	✓		✓
[Ordner/Dateieinst.]	[Ordner auswählen]	—			
	[Neuen Ordner anlegen]	—			
	[Einst. für Dateinamen]	[Link zu Ordernummer]	✓		✓
[Dateiname Reset]		—			
[Urheberrechtsinformationen]	[Künstler]	[OFF]	✓		✓
	[Urheber]	[OFF]	✓		✓
	[Urheberrechtsinf. Anzeigen]	—			
 <b>[Setup]:</b>  [Monitor/Display]					
[Energiesparmodus]	[Ruhe-Modus]	[5MIN.]	✓		✓
	[Ruhe-Modus(Wi-Fi)]	[ON]	✓		✓
	[Sucher/Mon.-Auto Aus]	[5MIN.]	✓		✓
	[Energiespar. Sucher-Aufn.]	—	✓		✓

Menü		Standardeinstellung			
[Bildwiederholrate Monitor]		[60fps]	✓		✓
[Sucher-Bildwiederholrate]		[60fps]	✓		✓
[Monitor-Einstellungen]/[Sucher]		—	✓		
[Monitorbeleuchtung]/[Sucher-Helligkeit]		[AUTO]	✓		✓
[Augen-Sensor]	[Empfindlichkeit]	[HIGH]	✓		✓
	[Sucher/Monitor]	[LVF/MON AUTO]	✓		✓
[Künstl. Horizont angl.]	[Ändern]	—	✓		
	[Künstl. Horizont zurücks.]	—			
 <b>[Setup]:</b>  [EIN/AUS]					
[Signalton]	[Laut.Piepton]	[  ]	✓		✓
	[AF-Laut.Piepton]	[  ]	✓		✓
	[AF-Pieptonart]	[  ]	✓		✓
	[Auslöser-ton]	[  ]	✓		✓
	[Auslöserton]	[  ]	✓		✓
[Kopfhörerlautstärke]		[LEVEL3]	✓		✓
[Wi-Fi]		—	✓		
[Bluetooth]		—	✓		
[USB]	[USB-Modus]	[  ][Verb. wählen]	✓		✓
	[USB-Stromversorgung]	[ON]	✓		✓
[Akku priorisieren]		[BG]	✓		✓
[TV-Anschluss]	[HDMI-Modus (Wdgb.)]	[AUTO]	✓		✓
	[LUT-Ansichthilfe (HDMI)]	[OFF]	✓	✓	
	[HLG-Ansichthilfe (HDMI)]	[AUTO]	✓	✓	✓
	[VIERA Link (CEC)]	[OFF]	✓		✓
	[Hintergrundfarbe (Wdgb.)]	[  ]	✓		✓
[Foto-Luminanzbereich]		[16-255]	✓		✓
[Anz. für drahtl. Verbind.]		[ON]	✓		✓

Menü		Standardeinstellung			
 [Setup]:  [Einstellung]					
[In Benutzer Modus speichern]		—	✓		✓
[Benutzer Modus laden]		—	✓		✓
[Benutzer Modus-Einstellng.]	[Max. Anzahl Benutzermodi]	[3]	✓		✓
	[Titel bearbeiten]	—	✓		✓
	[Erneutes Laden d. Ben.Mod.]	—	✓		✓
	[Ladedetails auswählen]	—	✓		✓
[Kam.einst. speich/wied.her]	[Spch.]	—			
	[Laden]	—			
	[Lösch.]	—			
	[Einst. trotz Format. behalt.]	[OFF]	✓		✓
[Reset]		—			
 [Setup]:  [Sonstige]					
[Uhreinst.]		0:00:00 1/1/2020			
[Zeitzone]		GMT + 1:00			✓
[Pixel-Refresh]		—			
[Sensorreinig]		—			
[Sprache]		[ENGLISH]	✓		✓
[Firmware-Anz.]		—			
[Online-Handbuch]		—			

Menü	Standardeinstellung			
 <b>[Mein Menü]:</b>  [Mein Menü bearbeiten]				
[Hinzufügen]	—	✓		✓
[Sortierung]	—			
[Löschen]	—			
[Anzeige Mein Menü]	[OFF]	✓		✓
 <b>[Wiederg.]:</b>  [Wiedergabemodus]				
[Wiedergabe]	[Normal-Wdgb.]	✓		✓
[Diashow]	—	✓		✓
[Anz. Drehen]	[ON]	✓		✓
[Bildersortierung]	[DATE/TIME]	✓		✓
[Vom AF-Punkt vergrößern]	[OFF]	✓		✓
[LUT-Ansichthilfe (Monitor)]	[OFF]	✓	✓	
[HLG-Ansichthilfe (Monitor)]	[MODE2]	✓	✓	✓
[Entstauchte Anamorphe Anzeige]	[OFF]	✓	✓	✓
 <b>[Wiederg.]:</b>  [Bildverarbeitung]				
[RAW-Verarbeitung]	—			
[6K/4K Foto-Mengenspeich.]	—			
[6K/4K-Foto Rauschmind.]	[AUTO]	✓		✓
[Zeitraffervideo]	—			
[Stop-Motion-Video]	—			
 <b>[Wiederg.]:</b>  [Info hinzufügen/löschen]				
[Schutz]	—			
[Rating]	—			
 <b>[Wiederg.]:</b>  [Bild bearbeiten]				
[Größe än.]	—			
[Drehen]	—			
[Video teilen]	—			
[Kopieren]	—			
 <b>[Wiederg.]:</b>  [Sonstige]				
[Löschbestätigung]	[„Nein“ zuerst]	✓		✓
[Alle Bilder löschen]	—			

# Liste der Funktionen, die im jeweiligen Aufnahmemodus eingestellt werden können

Menü		iA	P	A	S	M		S&Q
 [Foto]:  [Bildqualität]								
[Bildstil]		✓	✓	✓	✓	✓		
[Messmethode]			✓	✓	✓	✓		
[Bildverhält.]		✓	✓	✓	✓	✓		
[Bildqualität]		✓	✓	✓	✓	✓		
[Bildgröße]		✓	✓	✓	✓	✓		
[HLG-Foto]			✓	✓	✓	✓		
[High-Resolution-Aufnahme]	[Start]		✓	✓	✓	✓		
	[Bildgröße]		✓	✓	✓	✓		
	[Bildqualität]		✓	✓	✓	✓		
	[Norm. Simult. Aufn.]		✓	✓	✓	✓		
	[Auslöseverzögerung]		✓	✓	✓	✓		
	[Bewegungsunschärfe-Verarb.]		✓	✓	✓	✓		
[Langzeitbelicht.-Rauschr.]			✓	✓	✓	✓		
[ISO-Einstellung (Foto)]	[Einst. ISO-Untergrenze]		✓	✓	✓	✓		
	[Einst. ISO-Obergrenze]		✓	✓	✓	✓		
[Min. Verschlusszeit]			✓	✓				
[intelligente Dynamik]			✓	✓	✓	✓		
[Vignettierungs-Korr.]			✓	✓	✓	✓		
[Beugungskorrektur]			✓	✓	✓	✓		
[Filter-Einstellungen]	[Filtereffekt]		✓	✓	✓	✓		
	[Simult.Aufn.o.Filter]		✓	✓	✓	✓		
 [Foto]:  [Fokus]								
[Individ. AF-Einst. (Foto)]			✓	✓	✓	✓		
[AF-Hilfslicht]			✓	✓	✓	✓		

Menü		iA	P	A	S	M	 M	S&Q
[Fokus-Peaking]	[ON]/[OFF]	✓	✓	✓	✓	✓		
	[SET]	✓	✓	✓	✓	✓		
[Bewegungsgesch. 1-Feld-AF]		✓	✓	✓	✓	✓		
 [Foto]:  [Blitzlicht]								
[Blitzlicht-Modus]		✓	✓	✓	✓	✓		
[Blitzlicht-Steuerung]			✓	✓	✓	✓		
[Blitzkorrektur]			✓	✓	✓	✓		
[Blitz-Synchro]			✓	✓	✓	✓		
[Manuelle Blitzkorrektur]			✓	✓	✓	✓		
[Autom. Belicht.korrektur]			✓	✓	✓	✓		
[Rote-Aug.-Red.]			✓	✓	✓	✓		
[Drahtlos]			✓	✓	✓	✓		
[Drahtlos-Kanal]			✓	✓	✓	✓		
[Drahtlos-FP]			✓	✓	✓	✓		
[Kommunikationslicht]			✓	✓	✓	✓		
[Drahtlos-Einstellungen]			✓	✓	✓	✓		
 [Foto]:  [Sonstige (Foto)]								
[Bracketing]	[Bracketing-Art]	✓	✓	✓	✓	✓		
	[Mehr Einst.]	✓	✓	✓	✓	✓		
[Stummschaltung]		✓	✓	✓	✓	✓		
[Bildstabilisator]	[Betriebsmodus]	✓	✓	✓	✓	✓		
	[Body (B.I.S.)/Objektiv (O.I.S.)]	✓	✓	✓	✓	✓		
	[Aktivierungsvorgabe]	✓	✓	✓	✓	✓		
	[E.Stabilisierung (Video)]	✓	✓	✓	✓	✓		
	[Bildstabil. verstärken (Video)]	✓	✓	✓	✓	✓		
	[Anamorph (Video)]	✓	✓	✓	✓	✓		
	[Brennweite einstellen]	✓	✓	✓	✓	✓		

Menü		iA	P	A	S	M		S&Q
[Serienbildaufnahme 1]		✓	✓	✓	✓	✓		
[Serienbildaufnahme 2]		✓	✓	✓	✓	✓		
[Verschlussstyp]		✓	✓	✓	✓	✓		
[Auslöseverzögerung]		✓	✓	✓	✓	✓		
[Erw. Teleber.]		✓	✓	✓	✓	✓		
[Zeitraffer/Animation]		✓	✓	✓	✓	✓		
[Live-Composite]	[Start]					✓		
	[Auslöseverzögerung]					✓		
[Selbstausröser]		✓	✓	✓	✓	✓		
[6K/4K Foto]	[Bildgr./ Seriengeschw.]	✓	✓	✓	✓	✓		
	[Aufn.methode]	✓	✓	✓	✓	✓		
	[Pre-Burst Aufnahme]	✓	✓	✓	✓	✓		
[Post-Fokus]		✓	✓	✓	✓	✓		
[Mehrfach-Belichtung]	[Start]		✓	✓	✓	✓		
	[Auto-Signalverstärkung]		✓	✓	✓	✓		
	[Zusammenfügen]		✓	✓	✓	✓		
 [Video]:  [Bildqualität]								
[Bel.-Modus]							✓	✓
[Bildstil]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Messmethode]			✓	✓	✓	✓	✓	✓
[ISO-Einstellung (Video)]	[Einst. ISO-Untergrenze]						✓	✓
	[Einst. ISO-Obergrenze]						✓	✓
[Flimmerreduktion (Video)]			✓	✓	✓	✓		
[intelligente Dynamik]			✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Vignettierungs-Korr.]			✓	✓	✓	✓	✓	
[Beugungskorrektur]			✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Filter-Einstellungen]	[Filtereffekt]		✓	✓	✓	✓	✓	
	[Simult.Aufn.o.Filter]		✓	✓	✓	✓		

Menü		iA	P	A	S	M		S&Q
 [Video]:  [Bildformat]								
[Bildbereich für Video]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
[Aufnahme-Qualität]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Zeitlupen- & Zeitraffereinstell]								✓
[NTSC/PAL wechseln]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Aufnahme-Dateiformat]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
[Timecode]	[Timecode anzeigen]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	[Timecode schreiben]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	[Timecode-Wert]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	[Timecode-Modus]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	[HDMI Timecode Ausg.]						✓	
[Luminanzbereich]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Anamorph (4:3)]							✓	
 [Video]:  [Fokus]								
[Individ. AF-Einst. (Vid.)]	[ON]/[OFF]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	[SET]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Dauer-AF]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[AF-Hilfslicht]			✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Fokus-Peaking]	[ON]/[OFF]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	[SET]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Bewegungsgesch. 1-Feld-AF]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 [Video]:  [Audio]								
[Tonpegel-Anzeige]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
[Tonpegel anpassen]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
[Tonpegel-Begrenzung]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
[Windgeräuschunterdr.]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
[Wind Redukt.]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
[Mikrofon-Anschluss]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Spezial-Mikrofon]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[XLR-Mikrof.adapt.einst.]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Tonausgabe]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Kopfhörerlautstärke]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Menü		iA	P	A	S	M		S&Q
 [Video]:  [Sonstige (Video)]								
[Stummschaltung]		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Bildstabilisator]	[Betriebsmodus]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	[Body (B.I.S.)/Objektiv (O.I.S.)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	[Aktivierungsvorgabe]	✓	✓	✓	✓	✓		
	[E.Stabilisierung (Video)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	[Bildstabil. verstärken (Video)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	[Anamorph (Video)]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	[Brennweite einstellen]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
[Live-Kamerafahrt]							✓	

## Technische Daten

Die Spezifikationen können zur Leistungsverbesserung ohne Ankündigung geändert werden.

### Gehäuse der Digital-Kamera (DC-S5):

Sicherheitshinweise

<b>Stromquelle:</b>	8,4 V <sup>---</sup>
<b>Stromverbrauch:</b>	4,3 W (bei Aufnahme mit dem Monitor), 3,2 W (bei Wiedergabe auf dem Monitor) [Wenn das austauschbare Objektiv verwendet wird (S-R2060)]

Typ	
<b>Typ</b>	Spiegellose Digital-Kamera mit einem Objektiv
<b>Aufnahmemedien</b>	SD-Speicherkarte / SDHC-Speicherkarte / SDXC-Speicherkarte <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kartensteckplatz 1               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Entspricht UHS-I/UHS-II</li> <li>UHS-Geschwindigkeitsklasse 3</li> <li>– Entspricht UHS-II Video-Geschwindigkeitsklasse 90</li> </ul> </li> <li>• Kartensteckplatz 2               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Entspricht UHS-I UHS-Geschwindigkeitsklasse 3</li> </ul> </li> </ul> Funktion zum Aufnehmen auf zwei Kartensteckplätze ist verfügbar.
<b>Objektivfassung</b>	Leica Camera AG L-Mount
Bildsensor	
<b>Bildsensor</b>	35 mm-Vollformat (35,6 mm×23,8 mm) CMOS-Sensor, insgesamt 25.280.000 Pixel, Primärfarfilter
<b>Effektive Pixelanzahl der Kamera</b>	24.200.000 Pixel
Dynamikumfang	
14+ Blendenstufen ([V-Log])	

Aufnahmeformat für Fotos	
<b>Dateiformat für Fotos</b>	JPEG (entspricht DCF und Exif 2.31) / RAW / HLG-Foto (entspricht CTA-2072)
<b>Dateiformat für 6K/4K-Fotos</b>	6K-Foto: MP4 (H.265/HEVC, AAC (2ch)) 4K-Foto: MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, AAC (2ch))
<b>Bildgröße (Pixel)</b>	<p><b>Beim Bildseitenverhältnis [4:3]</b></p> <p>[L]: 5328×4000 (3536×2656)*  [M]: 3792×2848 (2560×1920)*  [S]: 2688×2016 (1840×1376)*  [High-Resolution-Aufnahme] ([XL]): 10656×8000  [High-Resolution-Aufnahme] ([LL]): 7552×5664  6K Foto: 4992×3744  4K Foto: 3328×2496 (3328×2496)*  [HLG-Foto] ([Full-Res.]): 5312×3984  [HLG-Foto] ([4K-Res.]): 2880×2160 (2880×2160)*</p> <p><b>Beim Bildseitenverhältnis [3:2]</b></p> <p>[L]: 6000×4000 (3984×2656)*  [M]: 4272×2848 (2880×1920)*  [S]: 3024×2016 (2064×1376)*  [High-Resolution-Aufnahme] ([XL]): 12000×8000  [High-Resolution-Aufnahme] ([LL]): 8496×5664  6K Foto: 5184×3456  4K Foto: 3504×2336 (3504×2336)*  [HLG-Foto] ([Full-Res.]): 5984×4000  [HLG-Foto] ([4K-Res.]): 3232×2160 (3232×2160)*</p> <p><b>Beim Bildseitenverhältnis [16:9]</b></p> <p>[L]: 6000×3368 (3984×2240)*  [M]: 4272×2400 (2880×1624)*  [S]: 3024×1704 (1920×1080)*  [High-Resolution-Aufnahme] ([XL]): 12000×6736  [High-Resolution-Aufnahme] ([LL]): 8496×4784  4K Foto: 3840×2160 (3840×2160)*  [HLG-Foto] ([Full-Res.]): 5888×3312  [HLG-Foto] ([4K-Res.]): 3840×2160 (3840×2160)*</p> <p>* Angaben in Klammern gelten für APS-C-Objektive</p>

<b>Bildgröße (Pixel)</b>	<p><b>Beim Bildseitenverhältnis [1:1]</b>  [L]: 4000×4000 (2656×2656)*  [M]: 2848×2848 (1920×1920)*  [S]: 2016×2016 (1376×1376)*  [High-Resolution-Aufnahme] ([XL]): 8000×8000  [High-Resolution-Aufnahme] ([LL]): 5664×5664  4K Foto: 2880×2880 (2880×2880)*  [HLG-Foto] ([Full-Res.]): 4000×4000  [HLG-Foto] ([4K-Res.]): 2144×2144 (2144×2144)*</p> <p><b>Beim Bildseitenverhältnis [65:24]</b>  [L]: 6000×2208</p> <p><b>Beim Bildseitenverhältnis [2:1]</b>  [L]: 6000×3000</p> <p>* Angaben in Klammern gelten für APS-C-Objektive</p>
<b>Bildqualität bei Fotos</b>	Fein / Standard / RAW+Fein / RAW+Standard / RAW

Aufnahmeformat für Video	
<b>Videoformat</b>	MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC) / MOV (H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC)
<b>Audioformat</b>	MP4 AAC (2ch)
	MOV LPCM (2ch, 48 kHz/16 Bit)
<b>Bildqualität bei Videos</b>	Auf den Seiten <a href="#">250</a> und <a href="#">285</a> dieses Dokuments finden Sie Informationen zu Auflösung, Bildrate und anderen Aspekten der Aufnahmequalität.
<b>S&amp;Q (Zeitlupe und Zeitraffer)</b>	<b>[NTSC/PAL wechseln]: [NTSC]</b> <b>In der Aufnahmequalitätseinstellung [4K/8bit/100M/30p]</b> Bildfrequenz: 1 fps bis 60 fps <b>In der Aufnahmequalitätseinstellung [4K/8bit/100M/24p]</b> Bildfrequenz: 1 fps bis 60 fps <b>In der Aufnahmequalitätseinstellung [FHD/8bit/28M/60p]</b> Bildfrequenz: 1 fps bis 180 fps <b>In der Aufnahmequalitätseinstellung [FHD/8bit/20M/30p]</b> Bildfrequenz: 1 fps bis 180 fps <b>In der Aufnahmequalitätseinstellung [FHD/8bit/24M/24p]</b> Bildfrequenz: 1 fps bis 180 fps
	<b>[NTSC/PAL wechseln]: [PAL]</b> <b>In der Aufnahmequalitätseinstellung [4K/8bit/100M/25p]</b> Bildfrequenz: 1 fps bis 60 fps <b>In der Aufnahmequalitätseinstellung [FHD/8bit/28M/50p]</b> Bildfrequenz: 1 fps bis 180 fps <b>In der Aufnahmequalitätseinstellung [FHD/8bit/20M/25p]</b> Bildfrequenz: 1 fps bis 180 fps

Sucher	
<b>System</b>	Seitenverhältnis 4:3, 0,39 Zoll, ca. 2.360.000 Punkte, organischer EL (OLED) Live-View-Sucher
<b>Bildfeldabdeckung</b>	Ca. 100 %
<b>Vergrößerung</b>	Ca. $0,74 \times (-1,0 \text{ m}^{-1})$ 50 mm in Unendlichstellung, mit auf [3:2] eingestelltem Bildseitenverhältnis)
<b>Augenabstand</b>	Ca. 20,0 mm (bei $-1,0 \text{ m}^{-1}$ )
<b>Einstellbereich der Dioptrienkorrektur</b>	-4,0 bis +4,0 Dioptrien
<b>Augensensor</b>	Ja
Monitor	
<b>System</b>	Bildverhältnis 3:2, 3,0 Zoll, Monitor mit ca. 1.840.000 Punkten und kapazitivem Touchscreen
<b>Bildfeldabdeckung</b>	Ca. 100 %
Fokus	
<b>AF-Typ</b>	TTL-Typ auf Basis von Bilderkennung (Kontrast-AF)
<b>Fokusmodus</b>	AFS / AFC / MF
<b>AF-Modus</b>	Automatische Erkennung (Gesicht/Augen/Körper/Tier) / Verfolgung / 225-Feld / Zone (Vertikal/Horizontal) / Zone (quadratisch) / Zone (oval) / 1-Feld+Supplementär / 1-Feld / Punkt / Benutzerspez. 1, 2, 3 Der Fokusbereich kann per Berührung oder Joystick ausgewählt werden

<b>Belichtungssteuerung</b>	
<b>Belichtungsmesssystem, Belichtungsmessungsmodus</b>	1728-Zonen-Messung, Mehrfeld-Messung / Mittenbetonte Messung / Spot-Messung / Spitzlichtbetonte Messung
<b>Messbereich</b>	EV 0 bis EV 18 (F2.0-Objektiv, ISO100-Konvertierung)
<b>Belichtung</b>	Programm-AE(P) / Blendenprioritäts-AE (A) / Zeiten-Priorität-AE (S) / manuelle Belichtung (M)
<b>Belichtungsausgleich</b>	1/3 EV-Schritt, $\pm 5$ EV
<b>ISO-Empfindlichkeit (Standardausgabeempfindlichkeit)</b>	AUTO / 100 bis 51200, Wenn [Erweiterte ISO] eingestellt ist: AUTO /50 bis 204800, 1/3 EV-Schritt
<b>Bildstabilisator</b>	
<b>Bildstabilisatortyp</b>	Kompatibel mit Bildsensorverschiebungstyp, 5-Achsen-Stabilisator, Dual I.S.2
<b>Bildstabilisatoreffekt</b>	Gehäuse-Bildstabilisator: 5,0 Blendenstufen [Brennweite $f = 60$ mm, unter Verwendung eines austauschbaren Objektivs (S-R2060)]  Dual I.S.2: 6,5 Blendenstufen [Brennweite $f = 200$ mm, unter Verwendung eines austauschbaren Objektivs (S-E70200)]  (Basiert auf CIPA-Standard, Gier-/Nick-Richtung)
<b>Weißabgleich</b>	
<b>Weißabgleich-Modus</b>	AWB / AWBc / AWBw / Tageslicht / Wolken / Schatten / Glühlampenlicht / Blitzlicht / Einstellmodus 1, 2, 3, 4 / Farbtemperatur 1, 2, 3, 4

Auslöser		
<b>Format</b>	Schlitzverschluss	
<b>Verschlusszeit</b>	Bilder: Mechanischer Verschluss: Bulb (max. ca. 30 Minuten), 60 Sekunden bis 1/8000 Sekunde Elektronischer erster Verschlussvorhang: Bulb (max. ca. 30 Minuten), 60 Sekunden bis 1/2000 Sekunde Elektronischer Verschluss: Bulb (max. ca. 60 Sekunden), 60 Sekunden bis 1/8000 Sekunde Videos: 1/25* Sekunde bis 1/16000 Sekunde * Wenn im Kreativen Filmmodus [Bel.-Modus] auf [M] eingestellt ist und der Fokusmodus auf [MF] eingestellt ist, sind Werte von bis zu 1/2 möglich	
<b>Blitzsynchronisationszeit</b>	Gleich oder kleiner 1/250-Sekunde* * Der Richtwert wird bei 1/250 Sekunde verringert, nur in den Modi [S]/[M]	
Serienbildaufnahme		
<b>Mechanischer Verschluss/ Elektronischer Vorhang</b>	Hohe Geschwindigkeit	7 Einzelbilder/Sekunde ([AFS], [MF]) / 5 Einzelbilder/Sekunde ([AFC])
	Mittlere Geschwindigkeit	5 Einzelbilder/Sekunde
	Niedrige Geschwindigkeit	2 Einzelbilder/Sekunde
<b>Elektronischer Verschluss</b>	Hohe Geschwindigkeit	7 Einzelbilder/Sekunde ([AFS], [MF]) / 5 Einzelbilder/Sekunde ([AFC])
	Mittlere Geschwindigkeit	5 Einzelbilder/Sekunde
	Niedrige Geschwindigkeit	2 Einzelbilder/Sekunde

<b>Höchstanzahl der aufnehmbaren Einzelbilder</b>	[FINE] / [STD.]: 999 Einzelbilder oder mehr [RAW+FINE] / [RAW+STD.] / [RAW]: 24 Einzelbilder oder mehr (Wenn die Aufnahme unter den von Panasonic angegebenen Testbedingungen erfolgt (unter Verwendung einer mit UHS-II kompatiblen Karte im Kartensteckplatz 1))
<b>Zoom</b>	
<b>Erweitertes Teleobjektiv (Bilder)</b>	Max. 2×* (wenn eine Bildgröße von [S] ausgewählt ist.) * Max. 1,9× bei Verwendung von APS-C-Objektiven
<b>Mikrofon / Lautsprecher</b>	
<b>Mikrofon</b>	Stereo
<b>Lautsprecher</b>	Mono
<b>Schnittstellen</b>	
<b>USB</b>	USB Type-C™, SuperSpeed USB3.1 GEN1 • Daten vom PC können nicht über USB-Anschlusskabel auf die Kamera geschrieben werden.
<b>[HDMI]</b>	Mikro-HDMI Typ D
<b>[REMOTE]</b>	∅ 2,5 mm-Buchse
<b>[MIC]</b>	∅ 3,5-mm-Stereo-Minibuchse, Mikrofoneingang (Plug-in-Stromversorgung) / Mikrofoneingang / Line-Eingang (Sie können im Menü zwischen diesen Eingängen wechseln), Standard-Eingangsspegel: –55 dBV (Mikrofoneingang) / –10dBV (Line-Eingang)
<b>Kopfhörer</b>	∅ 3,5-mm-Stereo-Minibuchse
<b>Spritzwassergeschützt</b>	
Ja	

<b>Externe Abmessungen / Gewicht</b>	
<b>Externe Abmessungen</b>	Ca. 132,6 mm (B)×97,1 mm (H)×81,9 mm (T) (ohne vorstehende Teile)
<b>Gewicht</b>	Ca. 714 g (Kameragehäuse mit Akku und einer Karte) Ca. 630 g (nur Kameragehäuse)
<b>Betriebsumgebung</b>	
<b>Empfohlene Betriebstemperatur</b>	0 °C bis 40 °C
<b>Zulässige relative Luftfeuchtigkeit</b>	10 %RH bis 80 %RH

## Austauschbares 35 mm-Vollformat-Objektiv: S-R2060 "LUMIX S 20-60 mm F3.5-5.6"

<b>Fassung</b>	Leica Camera AG L-Mount
<b>Brennweite</b>	f=20 mm bis 60 mm
<b>Objektivaufbau</b>	11 Elemente in 9 Gruppen (2 asphärische Linsen, 3 ED-Linsen, 1 UHR-Linse)
<b>Blende</b>	9 Blendenlamellen/Runde Blende
<b>Maximale Blendenöffnung</b>	F3.5 (Weitwinkel) bis F5.6 (Tele)
<b>Minimale Blende</b>	F22
<b>Bildwinkel</b>	94° (Weitwinkel) bis 40° (Tele)
<b>Schärfebereich</b>	0,15 m bis ∞ (Weitwinkel bis 26 mm Brennweite)/0,4 m bis ∞ (Tele) (von der Bezugslinie für Fokussentfernung)
<b>Maximale Vergrößerung</b>	0,43× (26 mm Brennweite)
<b>Optischer bildstabilisator</b>	Nein
<b>Filterdurchmesser</b>	67 mm
<b>Max. Durchmesser</b>	∅77,4 mm
<b>Gesamtlänge</b>	Ca. 87,2 mm (vom Rand des Objektivs bis zur Grundseite der Objektivfassung)
<b>Gewicht</b>	Ca. 350 g
<b>Staub- und Spritzwassergeschützt</b>	Ja
<b>Empfohlene Betriebstemperatur</b>	-10 °C bis 40 °C
<b>Zulässige relative Luftfeuchtigkeit</b>	10 %RH bis 80 %RH

# Index

## Numerisch

1 Foto "6K/4K-Foto" .....	326
1 Foto RAW+JPG .....	325
1 Foto Spot-Messung .....	325
1-Feld (AF) .....	110
1-Feld+ (AF) .....	110
225-Feld (AF) .....	107
4K/50p-Bitmodus .....	292, 393
4K/60p-Bitmodus .....	292, 393
6K/4K Foto-Mengenspeichern .....	144, 410
6K/4K Pre-Burst .....	135
6K/4K-FOTO .....	133, 361
6K/4K-Foto Rauschminderung .....	141, 410
6K/4K-Fotowiedergabe .....	328
6K/4K-Serienbilddateien .....	139
6K/4K-Serienbilder .....	134
6K/4K-Serienbilder (S/S) .....	135

## A

AE per Tastendruck .....	325
AE-Modus mit Blenden-Priorität .....	187
AE-Modus mit Zeiten-Priorität .....	190
AF .....	94
AF bei geringer Beleuchtung .....	95
AF ON .....	95, 122
AF/AE-Speicher .....	198
AF/AE-Sperre halten .....	373
AF+AE .....	117
AF+MF .....	373
AFC .....	93
AFC-Startpunkt (225-Feld) .....	107, 377
AF-Feld-Anzeige .....	385
AF-Hilfslicht .....	355
AF-Modus .....	100
AF-Modus anzeigen/ausblenden .....	375

AF-Punkt-Vergrößerung .....	97
AFS .....	93
Akku .....	34, 37, 520
Akku priorisieren .....	401, 490
Akkugriff .....	490
Alle Bilder löschen .....	414
Als Favorit speichern (Wi-Fi-Verbindung) .....	464
Anamorph (4:3) .....	284, 366
Anamorph (Video) .....	182, 359
Anamorphe Aufnahmen .....	283
Android .....	419
Anpassen des Aufnahmepegels .....	263, 368
Anpassen des künstlichen Horizonts .....	398
Anpassen des Weißabgleichs .....	206
Antriebsmodus .....	128
Anzahl der aufnehmbaren Bilder .....	525
Anzahl der aufnehmbaren Fotos .....	528
Anzahl der Ausdrücke .....	488
Anzahl der Bilder, die kontinuierlich aufgenommen werden können .....	131
Anzeige des Aufnahmepegels .....	263, 368
Anzeige drehen .....	407
Auf Standard zurücksetzen .....	327, 328
Aufladen .....	34
Aufnahme über Fernbedienung .....	431
Aufnahme/Wiedergabe-Schalter .....	326, 328
Aufnahmeformat .....	249, 366
Aufnahmemodus .....	60
Aufnahme-Qualität .....	250, 366
Aufnahmen mit Zeitraffer .....	145
Aufnahmen von Videos .....	240
Augenmuschel .....	518
Augensensor .....	66, 398
Augen-Sensor-AF .....	376

Ausgabe HDMI-Aufnahme .....	292	Bildwiedergabe .....	300
Auslöser halb drücken .....	376	Blenden-Bracketing .....	159
Auslöser-AF .....	376	Blinkende Spitzlichter .....	389
Auslöseverzögerung .....	360	Blitzkorrektur .....	233, 357
Autofokus .....	94	Blitzlicht .....	227
Automatische Belichtung in P/A/S/M .....	241, 372	Blitzlicht Forciert Aus .....	229
Automatische Szenenerkennung .....	78	Blitzlicht-Modus .....	229, 357
Automatische Uhreinstellung ....	400, 441	Blitzlicht-Steuerung .....	232, 357
Automatischer Belichtungsausgleich .....	235, 357	Blitz-Synchro .....	234, 357
Automatischer Weißabgleich .....	203	Bluetooth .....	400, 420
Automatisches Übertragen .....	400, 437	Boost I.S. (Video) .....	182, 359
Autowiedergabe .....	382	Bracketing .....	156, 358
<b>B</b>		Brennweite .....	388
Bediensperre .....	326	<b>C</b>	
Begrenzung des Aufnahmepegels .....	263, 368	Cloud Sync. Service .....	458
Belichtungsausgleich .....	196	Cloud-Limit .....	466
Belichtungs-Bracketing .....	159	<b>D</b>	
Belichtungsmesser .....	388	Dateiformat beim Senden .....	466
Belichtungsmodus .....	245, 364	Dateigröße beim Senden .....	466
Benutzerspez. (AF) .....	113	Dateinummer .....	89, 479, 499, 501
Beugungskorrektur .....	354	Dateinummer-Reset .....	91, 395
Bewegungsgeschwindigkeit 1-Feld-AF .....	356	Dauer-AF .....	256, 367
Bewertung .....	411	DCF-Standard .....	302
Bezugsmarkierung für Aufnahmeentfernung .....	123	DC-Verbindungsstück .....	492
Bild senden (Smartphone) .....	400, 447, 449	Diashow .....	407
Bildbereich für Video .....	249, 366	Dioptrienkorrektur .....	65
Bildersortierung .....	408	Doppelsteckplatz-Funktion .....	88, 395
Bildgröße .....	85, 350	Drahtlos .....	237, 357
Bildmarkierung .....	268, 385	Drahtlos-Blitzlicht .....	236
Bildqualität .....	86, 211, 350	Drahtlos-Einstellungen .....	238, 358
Bildstabilisator .....	177, 359	Drahtloses Drucken .....	454
Bildstil .....	208, 350	Drahtlos-FP .....	239, 358
Bildstil-Einstellungen .....	370	Drahtlos-Kanal .....	237, 357
		Drehen .....	412
		Druck mit Datum .....	488
		Drucken .....	454, 486

**E**

Eingeben von Zeichen .....	415
Eingestellte Brennweite .....	183, 359
Einrichtung der Bediensperre .....	378
Einstellen der AF-Punkt-Vergrößerung .....	376
Einstellen des XLR-Mikrofon-Adapters .....	296, 368
Einstellen von Wahlrädern .....	380
Einstellung Belichtungsversatz .....	371
Einstellung der Objektiv-Fn-Taste .....	394
Einstellung für AF-Punkt .....	375
Einstellung für Serienbilddaufnahme 1 .....	129, 133, 359
Einstellung für Serienbilddaufnahme 2 .....	129, 133, 359
Einstellungen	
Belichtungsausgleich-Anzeige .....	379
Einstellungen ISO-Anzeige .....	379
Einstellungen Wahlrad .....	330, 381
Einzeln löschen .....	311
Elektronischer Verschluss .....	175, 360
Elektronischer Vorhang .....	175, 360
Entstauchte anamorphe Anzeige .....	286, 392, 409
Erkennungsfunktion der vertikalen Ausrichtung .....	58
Erstellen eines Bildes aus einem Video .....	305
Erweiterte ISO .....	371
Erweiterter Telekonverter .....	125, 360
E-Stabilisierung (Video) .....	179, 359
Externer Monitor/externer Recorder .....	289
Externes Blitzlicht .....	227
Externes Mikrofon .....	293

**F**

Farbabstimmung .....	211
Farbraum .....	371, 479

Farbton .....	211
Fernbedienungsauslöser .....	433, 491
Fern-Wakeup .....	400, 440
Filtereffekt .....	215, 355
Filter-Einstellungen .....	215, 355
Firmware-Update .....	19, 405
Firmware-Version .....	405
Flimmerreduktion (Video) .....	365
Fn-Taste .....	321, 322
Fn-Tasteneinstellung .....	323, 378
Fokus .....	94, 256
Fokus/Auslöser-Priorität .....	373
Fokusbereich einstellen .....	325
Fokus-Bracketing .....	160
Fokusmodus .....	93
Fokus-Peaking .....	356
Fokusringsperre .....	374
Fokusring-Steuerung .....	394
Fokus-Stacking .....	171
Fokuswechsel für Vertikal/Horizontal .....	119, 373
Foto/Video-Vorschau .....	388
Foto-Gitterlinien .....	385
Foto-Menü .....	350

**G**

Gammaeinstellung (Bildstil) .....	208, 350
Gegenlichtausgleich .....	78
Gegenlichtblende .....	51
Gerätename .....	468
Gesichts-/Augen-/Körper-/Tiererkennung .....	79, 102
Größe ändern .....	412
Gruppenbild .....	310

**H**

HDAVI Control™ .....	476
HDMI-Aufnahmesteuerung .....	292, 393
HDMI-Ausgabe .....	289

- 
- HDMI-Ausgabe von Aufnahmen ..... 393  
HDMI-Buchse ..... 289, 473  
HDMI-Mikro-Kabel .... 289, 473, 475, 477  
HDMI-Modus (Wiedergabe) ..... 401  
Helligkeits-Spot-Messung ..... 266, 391  
High-Resolution-Aufnahme ..... 221, 351  
Hinteres Wahlrad ..... 61  
Histogramm ..... 384  
HLG-Ansichthilfe ..... 282, 392  
HLG-Ansichthilfe (Monitor) ..... 409  
HLG-Foto ..... 225, 350  
HLG-Video ..... 280
- I**
- 
- I.S.-Status Anzeige ..... 390  
Individuelle AF-Einstellungen (Foto)  
..... 98, 355  
Individuelle AF-Einstellungen (Video)  
..... 258, 367  
Individueller Modus ..... 337  
Individuell-Modus-Einstellungen  
..... 338, 403  
Infoanzeige (bei HDMI-Ausgabe)  
..... 292, 393  
Intelligente Dynamik ..... 353  
Intelligenter Automatikmodus ..... 77  
iOS ..... 419  
ISO-Einstellstufen ..... 370  
ISO-Empfindlichkeit ..... 199  
ISO-Empfindlichkeit (Foto) ..... 352  
ISO-Empfindlichkeit (Video) ..... 262, 364
- J**
- 
- Joystick ..... 63  
Joystick-Einstellung ..... 381
- K**
- 
- Kalenderbildschirm ..... 309  
Kameraeinstellungen speichern/  
wiederherstellen ..... 343, 403
- Karte ..... 24, 46, 88, 521  
Kartenformatierung ..... 48, 395  
Kartenzugriffsleuchte ..... 46  
Knie ..... 260  
Kombinationsaufnahme mit  
Live-Anzeige ..... 162, 361  
Kommunikationslicht ..... 239, 358  
Kompressionsrate ..... 86, 350  
Kondensation ..... 20  
Konstante Vorschau ..... 383  
Kontrast ..... 211  
Kopfhörerbuchse ..... 298  
Kopfhörerlautstärke ..... 299, 369, 399  
Kopieren ..... 413  
Kreativer Filmmodus ..... 244  
Kreativer Filmmodus, kombinierte  
Einstellungen ..... 247, 372  
Künstlicher Horizont ..... 391
- L**
- 
- Laden des Individuell-Modus ..... 340, 403  
Lampe ..... 194, 433  
Langzeit-Rauschreduktion ..... 351  
Leuchte für Drahtlosverbindung  
..... 402, 416  
Lichter ..... 211  
Live Schneiden ..... 272, 369  
Live-View-Verstärkung ..... 386  
Log-Aufnahmen ..... 276  
Loop-Bewegung Fokusfeld ..... 377  
Löschbestätigung ..... 414  
Löschen ..... 311  
Luminanzbereich ..... 259, 366  
LUMIX CLUB ..... 469  
LUMIX Sync ..... 419  
LUMIX Tether ..... 484  
LUT-Ansichthilfe ..... 278, 392  
LUT-Ansichthilfe (Monitor) ..... 408  
LVF/Monitor-Display-Einstellungen ... 387

- 
- M**
- 
- Manuelle Blitzkorrektur ..... 232, 238, 357
  - Manueller Belichtungsmodus ..... 192
  - Manueller Fokus ..... 120
  - Mechanischer Verschluss ..... 175, 360
  - Mehrfach-Belichtung ..... 362
  - Mehrfeld-Messung ..... 184
  - Mein Menü ..... 341
  - Menü Custom ..... 370
  - Menü Setup ..... 395
  - Menü Video ..... 364
  - Menü Wiedergabe ..... 406
  - Messmethode ..... 184, 350
  - MF ..... 120
  - MF-Anzeige ..... 374
  - MF-Hilfe ..... 374
  - MF-Lupenanzeige ..... 374
  - Mikrofon-Anschluss ..... 293, 368
  - Mindestverschlusszeit ..... 352
  - Miniaturbildanzeige ..... 308
  - Mittenbetonte Messung ..... 184
  - Monitor ..... 53, 493
  - Monitor-Anzeigegeschwindigkeit ..... 396
  - Monitor-Einstellungen ..... 397
  - Monitor-Helligkeit ..... 398
  - Monitor-Info-Anzeige ..... 67, 71, 497
  - Monitor-Layout anzeigen/ausblenden ..... 391
  - MOV ..... 249, 366
  - MP4 ..... 249, 366
- N**
- 
- Nachtmodus ..... 387
  - Netzadapter ..... 492, 521
  - Netzwerkadresse ..... 469
  - NTSC/PAL-Umschaltung ..... 248, 366
- O**
- 
- Objektiv ..... 23, 49, 519
  - Objektivposition fortsetzen ..... 394
  - Online-Handbuch ..... 405
  - Optischer Zoom ..... 124
  - Ordner-/Dateieinstellungen ..... 89, 395
  - Ordernummer ..... 89, 91, 479, 499, 501
  - Ortsinformationen löschen ..... 466
- P**
- 
- Papierformat ..... 488
  - PC-Verbindung ..... 451, 468, 478, 484
  - PHOTOfunSTUDIO ..... 481
  - PictBridge ..... 486
  - Piepton ..... 399
  - Pixel-Refresh ..... 404
  - Post-Fokus ..... 166, 362
  - Pre-Burst-Aufnahme ..... 137, 361
  - Programm-AE-Modus ..... 185
  - Programmverschiebung ..... 186
  - Protokollierung von Standortinformationen ..... 400, 439
  - Punkt (AF) ..... 111
- Q**
- 
- Q.Menu-Einstellungen ..... 332, 377
  - Quick-AF ..... 376
  - Quick-Menü ..... 69, 332
- R**
- 
- Rahmenkontur ..... 391
  - Rauschunterdrückung ..... 212
  - RAW ..... 86
  - RAW-Verarbeitung ..... 312, 410
  - Reduzieren des Rolling Shutter-Effekts ..... 140
  - Reinigung ..... 517
  - Restanzeige ..... 389
  - Rote Aufn. Einzelb.-Anzeige ..... 393
  - Rote-Augen-Reduzierung ..... 231, 357
  - Ruhe-Modus ..... 44, 396
  - Ruhemodus (Wi-Fi) ..... 44, 396

Ruhemodus Ende ..... 400, 434

## S

Sättigung ..... 211

Schärfe ..... 212

Schultergurt ..... 33

Schützen ..... 411

Schwarzweiß-Live-View ..... 392

SD-Geschwindigkeitsklasse ..... 25

Seitengestaltung ..... 488

Seitenverhältnis ..... 83, 350

Selbstausröser ..... 154, 361

Sensorreinigung ..... 404

Serienbildaufnahme ..... 129

Seriengeschwindigkeit ..... 130

Sheer-Overlay ..... 390

Simultane Aufnahme ohne Filter

..... 220, 355

Sparmodus ..... 44, 396

Speichern (Rekorder) ..... 483

Speichern unter Individueller Modus

..... 337, 403

Spezial-Mikrofon ..... 294, 368

Spitzlichtbetonte Messung ..... 184

Spot-Messung ..... 184

Sprache ..... 405

Stativ ..... 523

Stativgriff ..... 492

Staubreduktionsfunktion ..... 517

Steckplatz ändern ..... 302, 328

Stereo-Mikrofonpistole ..... 293, 368

Sternenlicht-AF ..... 95

Stop-Motion-Animation ..... 149, 360

Stop-Motion-Video ..... 410

Stromspar-LVF-Aufnahmen ..... 44, 396

Stromversorgung ..... 41

Stummschaltung ..... 174, 358

Sucher ..... 65, 397, 493

Sucher/Monitor ..... 398

Sucher/Monitor-Anzeigestil ..... 327

Sucher/Monitor-Auto Aus ..... 44, 396

Sucher-Anzeigegeschwindigkeit ..... 397

Sucher-Helligkeit ..... 398

## T

Tethering-Aufnahme ..... 484

Tiefen ..... 211

Tiererkennung ..... 103

Timecode ..... 254, 366

Tonausgabe ..... 298, 368

Tonausgabe (HDMI) ..... 292, 393

Touch-AE ..... 81

Touch-AF ..... 80, 117, 377

Touch-Ausröser ..... 80

Touch-Einstellungen ..... 377

Touchpad-AF ..... 118, 377

Touchscreen ..... 64

Touch-Tab ..... 377

Touch-Zoom ..... 126

TTL ..... 232, 233

TV-Anschluss ..... 401

TV-Wiedergabe ..... 475

## U

Uhreinstellung ..... 54, 404

UHS-Geschwindigkeitsklasse ..... 25

Urheberrechtsinformationen ..... 395

USB ..... 400

USB-Anschluss ..... 39, 474

USB-Anschlusskabel

..... 35, 39, 474, 479, 480, 483, 485, 486

USB-Modus ..... 400

USB-Stromversorgung ..... 400

## V

Verfeinern nach der Aufnahme ..... 140

Verfolgung (AF) ..... 79, 105

Verfügbare Aufnahmedauer ..... 525

Verfügbare Aufnahmedauer (bei Videoaufnahmen).....	526
Vergrößerte Anzeige .....	306
Verschlusstyp.....	175, 360
Video teilen .....	318, 412
Videoaufnahmedauer .....	529
Video-Geschwindigkeitsklasse .....	25
Video-Taste.....	240
Video-Taste (Fernbedienung) ...	381, 491
VIERA Link (CEC).....	402, 476
Vignettierungskorrektur .....	354
V-Log .....	276
V-Log-Ansichthilfe .....	278, 392
Vom AF-Punkt vergrößern .....	408
Vorderes Wahlrad .....	61
Vorschau .....	195
Vorschau des Blendeneffekts ...	326, 394

## W

Wahlrad.....	62
Waveform-Monitor .....	264, 393
WB/ISO/Belichtungstaste.....	379
Web-Dienst .....	456
Weißabgleich .....	202
Weißabgleich-Belichtungsreihe .....	161
Weißabgleich-Belichtungsreihe (Farbtemperatur).....	161
Wiedergabemodus .....	407
Wiedergeben.....	300
Wiedergeben von Videos .....	303
Wi-Fi.....	399, 416
Wi-Fi-Funktion.....	399, 416
Wi-Fi-Funktionssperre.....	469
Wi-Fi-Passwort.....	468
Wi-Fi-Setup-Menü .....	399, 468
Windgeräuschunterdrückung ....	263, 368
Windreduktion .....	295, 368
WLAN-Netzwerkeinstellungen .....	400
WPS.....	460, 463

## X

XLR-Mikrofon-Adapter.....	296
---------------------------	-----

## Z

Zebaramuster .....	267, 393
Zeitlupen- und Zeitraffereinstellung .....	270, 366
Zeitlupen- und Zeitraffermodus .....	244, 269
Zeitrafferaufnahme .....	145, 360
Zeitraffervideo .....	410
Zeitzone.....	404
Zentralmarkierung .....	393
Ziel-Steckplatz.....	88, 327
Zone (AF) .....	108
Zoom .....	124
Zubehörschuhabdeckung.....	227
Zurücksetzen.....	76, 403
Zurücksetzen des Belichtungsausgleichs .....	372

# Markenzeichen und Lizenzen



- L-Mount ist ein Markenzeichen oder eingetragenes Markenzeichen von Leica Camera AG.
- SDXC Logo ist ein Markenzeichen von SD-3C, LLC.
- Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
- USB Type-C™ und USB-C™ sind Markenzeichen von USB Implementers Forum.
- Das SuperSpeed USB Trident-Logo ist ein Markenzeichen von USB Implementers Forum, Inc.
- QuickTime und das QuickTime Logo sind Handelszeichen oder registrierte Handelszeichen der Apple Inc., welche unter Lizenz verwendet werden.
- HDAVI Control™ ist ein Markenzeichen von Panasonic Corporation.
- Adobe ist ein Warenzeichen oder ein eingetragenes Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.
- Pentium ist ein Markenzeichen von Intel Corporation in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder in anderen Ländern.
- Windows ist ein eingetragenes Markenzeichen oder Markenzeichen von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.



- Final Cut Pro, Mac, OS X und macOS sind in den USA und in anderen Ländern eingetragene Markenzeichen der Apple Inc.
- App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.
- Google, Android und Google Play sind Marken von Google LLC.
- Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Markenzeichen von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Panasonic Corporation erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
- Das Wi-Fi CERTIFIED™-Logo ist ein Kontrollzeichen von Wi-Fi Alliance®.
- Das Wi-Fi Protected Setup™-Logo ist ein Kontrollzeichen von Wi-Fi Alliance®.
- "Wi-Fi®" ist ein eingetragenes Warenzeichen von Wi-Fi Alliance®.
- "Wi-Fi Protected Setup™", "WPA™" und "WPA2™" sind Markenzeichen von Wi-Fi Alliance®.
- Dieses Produkt verwendet "DynaFont" der DynaComware Corporation. DynaFont ist ein eingetragenes Warenzeichen der DynaComware Taiwan Inc.
- QR Code ist eine eingetragene Handelsmarke von DENSO WAVE INCORPORATED.
- Andere Namen, Unternehmens- und Produktbezeichnungen, welche in diesem Dokument genannt werden, sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der jeweiligen Unternehmen.

Dieses Produkt ist unter der AVC-Patentportfolio-Lizenz zur persönlichen Nutzung durch einen Verbraucher sowie für andere Nutzungen lizenziert, bei denen keine Vergütung erhalten wird, um (i) Videoinhalte in Übereinstimmung mit dem AVC Standard ("AVC Video") zu kodieren und/oder (ii) AVC-Videoinhalte zu dekodieren, die durch einen Verbraucher im Rahmen einer persönlichen Aktivität kodiert wurden und/oder von einem Videoanbieter erhalten wurden, der für die Bereitstellung von AVC-Videoinhalten lizenziert ist. Es wird keine Lizenz für andere Nutzungen gewährt oder stillschweigend gewährt. Zusätzliche Informationen erhalten Sie von MPEG LA, L.L.C. Siehe <http://www.mpegla.com>

## Entsorgung von Altgeräten und Batterien

Nur für die Europäische Union und Länder mit Recyclingsystemen



Dieses Symbol, auf den Produkten, der Verpackung und/oder den Begleitdokumenten, bedeutet, dass gebrauchte elektrische und elektronische Produkte sowie Batterien nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden dürfen.

Bitte führen Sie alte Produkte und verbrauchte Batterien zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß den gesetzlichen Bestimmungen den zuständigen Sammelpunkten zu. Endnutzer sind in Deutschland gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien an einer geeigneten Annahmestelle verpflichtet. Batterien können im Handelsgeschäft unentgeltlich zurückgegeben werden.

Indem Sie diese Produkte und Batterien ordnungsgemäß entsorgen, helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schützen und eventuelle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden.

Für mehr Informationen zu Sammlung und Recycling, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Abfallentsorgungsdienstleister. Gemäß Landesvorschriften können wegen nicht ordnungsgemäßer Entsorgung dieses Abfalls Strafgebühren verhängt werden.



### **Hinweis für das Batteriesymbol (Symbol unten):**

Dieses Symbol kann in Kombination mit einem chemischen Symbol abgebildet sein. In diesem Fall erfolgt dieses auf Grund der Anforderungen derjenigen Richtlinien, die für die betreffende Chemikalie erlassen wurden.

# Firmware-Update

# LUMIX S5

## ❖ Die Firmware wurde aktualisiert

Ein Firmware-Update wurde bereitgestellt, um die Kamerafunktionen zu verbessern und neue Funktionen hinzuzufügen.

In den folgenden Abschnitten werden Funktionen beschrieben, die hinzugefügt oder geändert wurden.

Siehe auch "Bedienungsanleitung".

- Um die Firmware-Version der Kamera zu überprüfen, wählen Sie [Firmware-Anz.] im Menü [Setup] ([Sonstige]) aus.
- Um aktuelle Informationen zur Firmware einzusehen oder die Firmware herunterzuladen/zu aktualisieren, rufen Sie die unten aufgeführte Support-Site auf:

**<https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/>**

(Nur Englisch)



Klicken Sie hier, um zur Titelseite des Dokuments "Bedienungsanleitung" zu wechseln.

## **Vor dem ersten Gebrauch** **F-4**

---

Informationen zu Anwendungen/Software ..... F-4

## **Firmware Ver. 2.0** **F-5**

---

Ergänzungen/Änderungen bei AF-Funktionen ..... F-5

AF mit automatischer Erkennung wurde zu [1-Feld+]/[1-Feld]  
hinzugefügt ..... F-5

Unterstützung für die [AF+MF]-Funktion während der  
Videoaufnahme ..... F-6

Ergänzungen/Änderungen bei Videofunktionen ..... F-7

C4K-Aufnahmequalitäten wurden hinzugefügt ..... F-7

Unterstützung für Vektorskop-Anzeige ..... F-10

[Schwarzwert-Pegel] wurde hinzugefügt ..... F-11

[SS/Gain-Funkt.] wurde hinzugefügt ..... F-12

Unterstützung für die Ausgabe von RAW-Videodaten ..... F-13

Ausgabe von RAW-Videodaten über HDMI ..... F-14

Hinweise zur Ausgabe von RAW-Videodaten ..... F-18

Ergänzungen/Änderungen bei anderen Funktionen ..... F-19

[L.ClassicNeo] und [L.Monochrom S] wurden zu [Bildstil]  
hinzugefügt ..... F-19

[L.ClassicNeo] und [L.Monochrom S] wurden zu [Bildstil] in  
[RAW-Verarbeitung] hinzugefügt ..... F-21

[Horizont. Bildwechsel(Monitor)] und [Vertikaler Bildwechsel  
(Monitor)] wurden zu [Sucher/Monitor Einstellung] hinzugefügt ..... F-22

Fn-Tasten/Quick-Menü ..... F-23

Hinzugefügte Menüs ..... F-24

## **Firmware Ver. 2.2** **F-26**

---

[Vertikale Positionsinfo (Video)] wurde hinzugefügt ..... F-26

Unterstützung für den [Energiesparmodus] bei Verwendung  
eines Netzadapters ..... F-26

Hinzugefügte Menüs ..... F-27

---

**Firmware Ver. 2.3****F-28**

---

Modelle, welche die Ausgabe von RAW-Videodaten unterstützen, wurden hinzugefügt..... F-28

# Vor dem ersten Gebrauch

## Informationen zu Anwendungen/Software

---

Wenn Sie die Firmware der Kamera aktualisiert haben, verwenden Sie die neueste Version der Anwendung für Ihr Smartphone oder Ihren PC.

---

### “LUMIX Sync”

- Installieren oder aktualisieren Sie die Anwendung auf Ihrem Smartphone.
- 

### “PHOTOfunSTUDIO 10.1 PE”

- Sie können die Software von der unten genannten Website herunterladen und installieren:

<Falls bereits verwendet>

[https://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d\\_pfs101pe\\_up.html](https://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs101pe_up.html)

(Nur Englisch)

<Bei der Erstinstallation>

[https://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d\\_pfs101pe.html](https://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs101pe.html)

(Nur Englisch)

---

### “LUMIX Tether”

- Sie können die Software von der unten genannten Website herunterladen und installieren:

[https://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d\\_lumixtether.html](https://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_lumixtether.html)

(Nur Englisch)

---

# Firmware Ver. 2.0

## Ergänzungen/Änderungen bei AF-Funktionen

### AF mit automatischer Erkennung wurde zu [1-Feld+]/ [1-Feld] hinzugefügt

iA P A S M  S&Q



Die automatische Erkennung ist jetzt in den AF-Modi [1-Feld+]/[1-Feld] verfügbar. Wenn ein Teil eines Menschen oder Tieres im AF-Bereich [1-Feld+]/[1-Feld] erfasst wurde, wird der AF-Bereich mit automatischer Erkennung gelb angezeigt. Die Augenerkennung funktioniert, wenn sich das Gesicht einer Person im AF-Bereich befindet.

Die Menübezeichnungen wurden daher von [Gesicht-/Augen-/Körpererkenn.] in [AF- Menschen erkennen] und von [Ges./Auge-/Körp./Tiererkenn.] in [AF - Menschen/Tiere erkennen] geändert.

### ❖ Umschalten der automatischen Erkennung

- 1 Drücken Sie [  ], um den AF-Modus-Auswahlbildschirm zu öffnen.
- 2 Wählen Sie [  ] oder [  ] aus und drücken Sie dann **▲**.
  - Mit jedem Druck auf **▲** wird die automatische Erkennung umgeschaltet.
  - Die Einstellungen von [1-Feld+] und [1-Feld] für die automatische Erkennung sind miteinander verknüpft.

Automatische Erkennung: AUS



[AF- Menschen erkennen]: EIN



[AF - Menschen/Tiere erkennen]: EIN



- Im AF-Bereich kann nur 1 Mensch oder Tier automatisch erkannt werden.
- Während der automatischen Erkennung ist es nicht möglich, die Person, das Tier oder das Auge, auf das scharfgestellt wird, zu ändern.

## Unterstützung für die [AF+MF]-Funktion während der Videoaufnahme

---



Während der Videoaufnahme wird der MF-Modus aktiviert, wenn Sie den Fokusring drehen, und der AF-Modus wird aktiviert, wenn Sie aufhören, den Fokusring zu drehen.



- Wenn [Dauer-AF] auf [MODE2] eingestellt ist, kann der Fokus auch im Aufnahme-Standby manuell eingestellt werden.

# Ergänzungen/Änderungen bei Videofunktionen

iA P A S M  S&Q



## C4K-Aufnahmequalitäten wurden hinzugefügt

C4K-Aufnahmequalitäten werden jetzt unterstützt.

 →  →  → Wählen Sie [Aufnahme-Qualität] aus.

### ❖ [Aufnahme-Dateiformat]: [MOV]

• Audioformat: LPCM (2-Kanal)

(A) Aufnahmebildrate

(B) Bitrate (Mbps)

(C) Video-Kompressionsformat (AVC: H.264/MPEG-4 AVC)

#### [NTSC/PAL wechseln]: [NTSC]

[Aufnahme-Qualität]	Auflösung	YUV/Bit	(A)	(B)	(C)
[C4K/60p/420/8-L]*	4096×2160	4:2:0/8 Bit	59,94p	150	AVC
[C4K/30p/422/10-L]*	4096×2160	4:2:2/10 Bit	29,97p	150	AVC
[C4K/30p/420/8-L]	4096×2160	4:2:0/8 Bit	29,97p	100	AVC
[C4K/24p/422/10-L]*	4096×2160	4:2:2/10 Bit	23,98p	150	AVC
[C4K/24p/420/8-L]	4096×2160	4:2:0/8 Bit	23,98p	100	AVC

#### [NTSC/PAL wechseln]: [PAL]

[Aufnahme-Qualität]	Auflösung	YUV/Bit	(A)	(B)	(C)
[C4K/50p/420/8-L]*	4096×2160	4:2:0/8 Bit	50,00p	150	AVC
[C4K/25p/422/10-L]*	4096×2160	4:2:2/10 Bit	25,00p	150	AVC
[C4K/25p/420/8-L]	4096×2160	4:2:0/8 Bit	25,00p	100	AVC

\* Die Aufnahme stoppt, wenn die kontinuierliche Aufnahmedauer 30 Minuten überschreitet.

- In diesem Dokument werden Videos entsprechend ihrer Auflösung wie folgt bezeichnet:
  - C4K (4096×2160) Video: **C4K-Video**



- Alle Videos werden mithilfe von Long GOP zum Komprimieren der Bilder aufgenommen.
- Zum Aufnehmen auf eine SD-Karte verwenden Sie eine Karte der UHS-Geschwindigkeitsklasse 3 oder höher.
- [FULL] kann im folgenden Fall nicht eingestellt werden:
  - Wenn [Aufnahme-Qualität] auf [C4K/60p/420/8-L] oder [C4K/50p/420/8-L] eingestellt ist
- Video kann nicht auf Karten aufgezeichnet werden, wenn [Aufnahme-Qualität] auf [C4K/60p/420/8-L] oder [C4K/50p/420/8-L] eingestellt ist und 10-Bit-Video über HDMI ausgegeben wird.
- Wenn [Aufnahme-Qualität] auf [C4K] eingestellt ist, so ist [AF-Punkt-Vergrößerung] nicht verfügbar.
- [Größe än.] kann nicht bei Bildern verwendet werden, die aus C4K-Videos erstellt wurden.

## ❖ **Verfügbare Aufnahmedauer mit dem Akku (bei Nutzung des Monitors)**

Unten finden Sie eine Liste der verfügbaren Aufnahmedauern bei Verwendung des mitgelieferten Akkus.

- Bei Verwendung einer SDHC-Speicherkarte von Panasonic
- Verwenden des austauschbaren Objektivs (S-R2060).
- Die aufgeführten Werte sind Näherungswerte.
- Die tatsächliche verfügbare Aufnahmedauer bezeichnet die für Aufnahmen verfügbare Zeit, wenn wiederholt Aktionen wie Ein- und Ausschalten, Starten/ Stoppen der Aufnahme usw. ausgeführt werden.

**[MOV]** (Aufnahme mit auf [C4K/50p/420/8-L] eingestellter Aufnahmequalität)

<b>Verfügbare fortlaufende Aufnahmedauer (Minuten)</b>	<b>120</b>
<b>Tatsächliche verfügbare Aufnahmedauer (Minuten)</b>	<b>60</b>

## ❖ Videoaufnahmedauer für Karten

Unten finden Sie eine Liste der Videolängen, die auf einer Karte aufgenommen werden können.

- Die Videoaufnahmedauer entspricht der Gesamtzeit aller aufgenommenen Videos.
- Die aufgeführten Werte sind Näherungswerte.
- **[Aufnahme-Dateiformat]: [MOV]**
- "h" steht für Stunde, "m" für Minute und "s" für Sekunde.

[NTSC/PAL wechseln]: [NTSC]			
[Aufnahme-Qualität]	Kartenkapazität		
	32 GB	64 GB	128 GB
[C4K/60p/420/8-L]/[C4K/30p/422/10-L]/ [C4K/24p/422/10-L]	27m00s	56m00s	1h50m
[C4K/30p/420/8-L]/[C4K/24p/420/8-L]	41m00s	1h25m	2h45m

[NTSC/PAL wechseln]: [PAL]			
[Aufnahme-Qualität]	Kartenkapazität		
	32 GB	64 GB	128 GB
[C4K/50p/420/8-L]/[C4K/25p/422/10-L]	27m00s	56m00s	1h50m
[C4K/25p/420/8-L]	41m00s	1h25m	2h45m

## ❖ Ausgabe von C4K-Video an Fernseher

[C4K/50p] und [C4K/25p] wurden zu [HDMI-Modus (Wdgb.)] in [TV-Anschluss] hinzugefügt.

 ⇒  ⇒  ⇒ [TV-Anschluss] ⇒ [HDMI-Modus (Wdgb.)] ⇒ Wählen Sie [C4K/50p]/[C4K/25p] aus.

## Unterstützung für Vektorskop-Anzeige

iA P A S M  S&Q




Das Vektorskop kann jetzt auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt werden. [Waveform-Monitor] wurde daher in [WFM/Vektorbereich] geändert.

 →  →  → Wählen Sie [WFM/Vektorbereich] aus.

[WAVE]	Es wird ein Kurvenverlauf angezeigt.
[VECTOR]	Das Vektorskop wird angezeigt.
[OFF]	—

### ❖ Bildschirmanzeigen (Vektorskop)

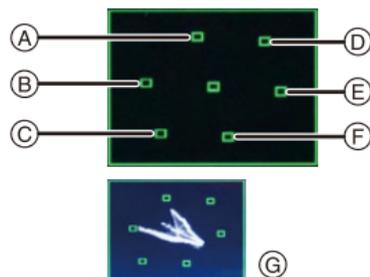

- Ⓐ R (Rot)
- Ⓑ YL (Gelb)
- Ⓒ G (Grün)
- Ⓓ MG (Magenta)
- Ⓔ B (Blau)
- Ⓕ CY (Cyan)
- Ⓖ Anzeigebeispiel



- Das Vektorskop wird nicht über HDMI ausgegeben.
- Wenn [WFM/Vektorbereich] aktiviert ist, steht [Histogramm] nicht zur Verfügung.

## [Schwarzwert-Pegel] wurde hinzugefügt

iA P A S M  S&Q

Sie können die Schwarz-Stufe anpassen, die als Referenz für Bilder dient.


**1** Stellen Sie das Moduswahlschalter auf [] oder [S&Q] ein.

**2** Wählen Sie [Schwarzwert-Pegel] aus.

-  → [] → [] → [Schwarzwert-Pegel]

**3** Stellen Sie den Schwarzwert ein.

- Drehen Sie ,  oder .
- Stellen Sie einen Wert zwischen -15 und +15 ein.



- [Schwarzwert-Pegel] ist nicht verfügbar, wenn die folgende Funktion verwendet wird:  
– [V-Log] ([Bildstil])

## [SS/Gain-Funkt.] wurde hinzugefügt

iA P A S M  S&Q



Es ist jetzt möglich, die Verschlusszeit in Winkeln und die Verstärkung (Empfindlichkeit) in dB-Einheiten einzustellen.

 ⇒  ⇒  ⇒ Wählen Sie [SS/Gain-Funkt.] aus.

<b>[SEC/ISO]</b>	Zeigt die Verschlusszeit in Sekunden und die Empfindlichkeit in ISO an.
<b>[ANGLE/ISO]</b>	Zeigt die Verschlusszeit in Graden und die Empfindlichkeit in ISO an. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Winkel kann im Bereich zwischen 11° und 358° eingestellt werden.</li> </ul>
<b>[SEC/dB]</b>	Zeigt die Verschlusszeit in Sekunden und die Empfindlichkeit in dB an. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 dB entspricht [ISO100].</li> </ul>




- Wann [SS/Gain-Funkt.] auf [SEC/dB] eingestellt ist, ändern sich die Menübezeichnungen wie folgt:
  - [ISO-Einstellung (Video)] ⇒ [Verstärkungseinstellung]
  - [Einst. ISO-Untergrenze] ⇒ [Untergr. f. Autoverstärk.]
  - [Einst. ISO-Obergrenze] ⇒ [Obergrenze f. Autoverstärk.]
  - [Erweiterte ISO] ⇒ [Erweit. Verstärkungseinst.]
  - [Einstellungen ISO-Anzeige] ⇒ [Gain Einstellungsanzeige]
- Wenn [SS/Gain-Funkt.] auf [SEC/dB] eingestellt ist, wechselt das Symbol im Touch-Tab von [ ISO ] zu [ GAIN ].

# Unterstützung für die Ausgabe von RAW-Videodaten

iA P A S M S&amp;Q



12-Bit-RAW-Videodaten mit einer maximalen Auflösung von 5,9K können jetzt über HDMI an einen kompatiblen externen Rekorder ausgegeben werden.

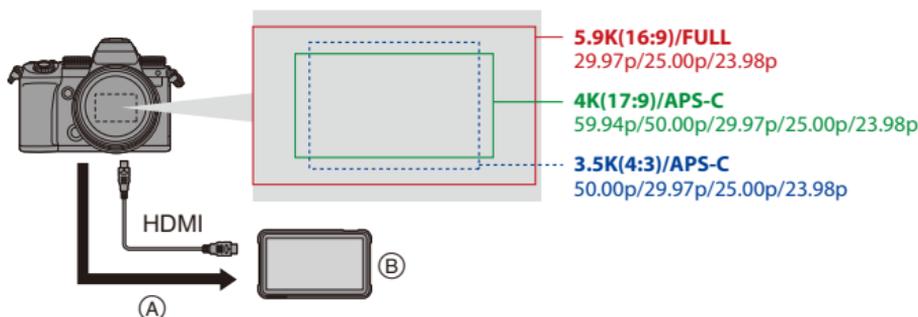

- (A) RAW-Video
- (B) Externer Rekorder

- Die Aufzeichnung der RAW-Videodaten dieser Kamera wurde mit dem folgenden externen Rekorder bestätigt: (Stand: November 2020)
  - ATOMOS Ninja V 4K HDR Monitor-Recorder (AtomOS 10.55 oder höher)
  - Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an ATOMOS.
- Dies garantiert nicht die Verfügbarkeit aller Funktionen des kompatiblen externen Rekorders.
- Sie benötigen eine kompatible Software, um die mit dem externen Rekorder aufgezeichneten RAW-Videodaten zu bearbeiten. Um beim Bearbeiten die Farbgebung gemäß V-Log/V-Gamut zu ändern, laden Sie von der folgenden Support-Website eine LUT (Look-Up Table) herunter und laden Sie diese in die Software.
- Besuchen Sie die folgende Website, um LUT-Daten herunterzuladen oder die neuesten Supportinformationen einzusehen:  
<https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/>  
 (Nur Englisch)



- Eine Videoaufzeichnung auf Speicherkarten ist nicht möglich, während RAW-Videodaten über HDMI ausgegeben werden.


## Ausgabe von RAW-Videodaten über HDMI

[RAW-Datenausgabe über HDMI] wurde dem [Video]-Menü hinzugefügt. Die Bildqualität der ausgegebenen Bilder wird in [Aufnahme-Qualität] oder [Anamorph (4:3)] eingestellt.

Erste Schritte:


- 1 Schalten Sie die Kamera und den externen Rekorder aus.
- 2 Verbinden Sie Kamera und externen Rekorder über ein handelsübliches HDMI-Mikro-Kabel.
  - Verwenden Sie ein "Highspeed-HDMI-Micro-Kabel" mit dem HDMI-Logo. Kabel, die nicht zu den HDMI-Standards kompatibel sind, werden nicht funktionieren.  
"Highspeed-HDMI-Micro-Kabel" (Stecker Typ D–Typ A, Länge bis zu 2 m)
- 3 Schalten Sie die Kamera und den externen Rekorder ein.

### 1 Stellen Sie das Moduswahrad auf [i/M] ein.



### 2 Stellen Sie [RAW-Datenausgabe über HDMI] ein.

-  →  →  → [RAW-Datenausgabe über HDMI] → [ON]



- [HDMI RAW] wird auf dem Aufnahmebildschirm angezeigt.

### 3 Wählen Sie [Aufnahme-Qualität] aus.

-  →  →  → [Aufnahme-Qualität]/[Anamorph (4:3)]



### 4 Stellen Sie am externen Rekorder den HDMI-Eingang ein.

- Wenn die Verbindung hergestellt ist, werden Bilder auf dem Bildschirm des externen Rekorders angezeigt.

#### Es gibt Unterschiede im Vergleich zur normalen HDMI-Ausgabe.

- [Ausgabe HDMI-Aufz.] im Menü [Individual] ([EIN/AUS]).
  - [Infoanzeige] ist nicht verfügbar. Die Ausgabe der Kamera-Informationsanzeige an einen über HDMI angeschlossenen externen Rekorder ist nicht möglich.

## ❖ [Aufnahme-Qualität] (Wenn [RAW-Datenausgabe über HDMI] ausgewählt ist)

[Aufnahme-Qualität]	[NTSC/PAL wechseln]	[Bildbereich für Video]	Auflösung	Bildrate
[5.9K/30p/16:9]	[NTSC]	[FULL]	5888×3312	29,97p
[5.9K/24p/16:9]		[FULL]	5888×3312	23,98p
[4K/60p/17:9]		[APS-C]	4128×2176	59,94p
[4K/30p/17:9]		[APS-C]	4128×2176	29,97p
[4K/24p/17:9]		[APS-C]	4128×2176	23,98p
[5.9K/25p/16:9]	[PAL]	[FULL]	5888×3312	25,00p
[4K/50p/17:9]		[APS-C]	4128×2176	50,00p
[4K/25p/17:9]		[APS-C]	4128×2176	25,00p

- Bitwert: 12 Bit
- Audioformat: LPCM (2-Kanal)

## ❖ [Anamorph (4:3)] (Wenn [RAW-Datenausgabe über HDMI] ausgewählt ist)

[Aufnahme-Qualität]	[NTSC/PAL wechseln]	[Bildbereich für Video]	Auflösung	Bildrate
[3.5K/30p/4:3]	[NTSC]	[APS-C]	3536×2656	29,97p
[3.5K/24p/4:3]		[APS-C]	3536×2656	23,98p
[3.5K/50p/4:3]	[PAL]	[APS-C]	3536×2656	50,00p
[3.5K/25p/4:3]		[APS-C]	3536×2656	25,00p

- Bitwert: 12 Bit
- Audioformat: LPCM (2-Kanal)



- [Bildbereich für Video] ist auf einen Bereich fixiert, welcher der Einstellung [Aufnahme-Qualität]/[Anamorph (4:3)] entspricht.

## ❖ **Monitor-/Sucheranzeige bei der Ausgabe von RAW-Videodaten**

Zu Überwachungszwecken werden Bilder, die denen entsprechen, die bei der Aufnahme mit V-Log aufgenommen werden, auf dem Monitor/Sucher der Kamera angezeigt. [LUT-Ansichthilfe (Monitor)] mit angewendeter [Vlog\_709]-Voreinstellung kann für [V-Log-Ansichthilfe] verwendet werden.

- Die LUT-Einstellung für die Monitoranzeige kann nicht geändert werden.
- Wenn Sie [LUT-Ansichthilfe (Monitor)] verwenden, wird [709] auf dem Bildschirm angezeigt, und [RAW] wird als [LUT-Ansichthilfe (HDMI)]-Element auf dem Bildschirm angezeigt.
- [Helligkeits-Spot-Messung] sowie [BASE/RANGE] von [Zebmuster] werden in "Stop"-Einheiten eingestellt.  
(Dabei gilt "0 Stop"=42 % (IRE))

### **Hinweise zur Bildanzeige**

- Die auf der Kamera angezeigten Bilder wirken sich nicht auf die ausgegebenen RAW-Videodaten aus.
- Die auf dem externen Rekorder angezeigten Bilder sind an die technischen Daten des externen Rekorders angepasst. Dies bedeutet, dass es Unterschiede zwischen den auf der Kamera angezeigten Bildern und den auf dem externen Rekorder angezeigten Bildern geben kann.
- Die auf dem Monitor/Sucher der Kamera angezeigten Bilder entsprechen dem Bildwinkel der RAW-Videodaten. Der Bildwinkel der vom externen Rekorder aufgezeichneten Daten kann davon geringfügig abweichen.

## ❖ [HDMI Timecode Ausg.]/[HDMI Aufn.-Steuerung]

Der Zeitcode der Kamera kann hinzugefügt und über HDMI an den externen Rekorder ausgegeben werden.

Außerdem kann die Aufnahme auf dem externen Rekorder mit der Videoaufnahmetaste und der Auslösertaste der Kamera gestartet und gestoppt werden.

❶ Stellen Sie [HDMI Timecode Ausg.] auf [ON] ein.

-  ⇒  ⇒  ⇒ [Timecode] ⇒ [HDMI Timecode Ausg.] ⇒ [ON]

❷ Stellen Sie [HDMI Aufn.-Steuerung] auf [ON] ein.

-  ⇒  ⇒  ⇒ [Ausgabe HDMI-Aufz.] ⇒ [HDMI Aufn.-Steuerung] ⇒ [ON]
- [HDMI Aufn.-Steuerung] kann eingestellt werden, wenn [HDMI Timecode Ausg.] im -Modus auf [ON] eingestellt ist.

## Hinweise zur Ausgabe von RAW-Videodaten

---

Bei der Ausgabe von RAW-Videodaten gilt für die Bedienung Folgendes:

- Die Untergrenze der verfügbaren ISO-Empfindlichkeit liegt bei [640] (wenn [Erweiterte ISO] aktiviert ist: [320]) und die Obergrenze liegt bei [51200].
- [AWB], [AWBc], [AWBw] und  können nicht für den Weißabgleich verwendet werden.
- [Bildstil] ist fest auf [V-Log] eingestellt, und die Bildqualität kann nicht angepasst werden.
-  ist im AF-Modus nicht verfügbar.
- Die Bildanzeige kann nicht mit der MF-Lupe vergrößert werden.
- Die folgenden Funktionen sind nicht verfügbar:
  - [Schwarzwert-Pegel]
  - [intelligente Dynamik]
  - [Vignettierungs-Korr.]
  - [Beugungskorrektur]
  - [Filter-Einstellungen]
  - [Aufnahme-Dateiformat]
  - [Timecode anzeigen] ([Timecode])
  - [Luminanzbereich]
  - [E.Stabilisierung (Video)] ([Bildstabilisator])
  - [Live-Kamerafahrt]

## Ergänzungen/Änderungen bei anderen Funktionen

### [L.ClassicNeo] und [L.Monochrom S] wurden zu [Bildstil] hinzugefügt



[L.ClassicNeo] und [L.Monochrom S] wurden zu [Bildstil] hinzugefügt.

→ []/[] → [] → Wählen Sie [Bildstil] aus.

[L.ClassicNeo]	Diese Einstellung erzielt einen filmähnlichen Effekt mit einer nostalgischen, weichen Färbung.
[L.Monochrom S]	Diese Einstellung erzielt einen sanften Schwarzweiß-Effekt, der für Porträts geeignet ist.

• Wenn [Bildstil] auf [L.Monochrom S] eingestellt ist, funktioniert [] als [].

## ❖ [Farbrauschen] wurde zu den Bildqualitätsanpassungen in [Bildstil] hinzugefügt

iA P A S M  S&Q



Mit [L.ClassicNeo] aufgenommene Bilder können mit körnigem Farbrauschen belegt werden.

### Einstellungselemente (Bildqualitätsanpassung)

	<b>[Farbrauschen]</b>	<b>[Ein]/ [Aus]</b>	Farbe kann mit einer körnigen Textur hinzugefügt werden.
--	-----------------------	-------------------------	--

- Die verfügbaren Bildqualitätseinstellungen hängen vom Bildstil ab.

				 ((Sättigung))	 ((Farbabstimmung))						
	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	✓	✓*	✓	✓
	✓	✓	✓	—	✓	—	✓	✓	—	✓	✓

- \* Kann eingestellt werden, wenn [Filmkorn Effekt] auf [Niedrig], [Standard] oder [Hoch] eingestellt ist.



- Die Effekte von [Farbrauschen] können nicht auf dem Aufnahmebildschirm überprüft werden.
- [Farbrauschen] ist nicht verfügbar, wenn die folgenden Funktionen verwendet werden:
  - Videoaufnahme/[6K/4K Foto]/[Post-Fokus]
  - [High-Resolution-Aufnahme]

## [L.ClassicNeo] und [L.Monochrom S] wurden zu [Bildstil] in [RAW-Verarbeitung] hinzugefügt

[L.ClassicNeo] und [L.Monochrom S] wurden zu [Bildstil] in [RAW-Verarbeitung] hinzugefügt.

Wenn [L.ClassicNeo] eingestellt ist, kann außerdem die Einstellung [Farbrauschen] ausgewählt werden.

- Die verfügbaren Einstellungen hängen vom ausgewählten [Bildstil] ab.

	WB							 ([Sättigung])
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—

	 ([Farbabstimmung])					NR	
	—	✓	—	✓	✓*	✓	✓
	✓	—	✓	✓	—	✓	✓

\* Kann eingestellt werden, wenn [Filmkorn Effekt] auf [Niedrig], [Standard] oder [Hoch] eingestellt ist.

## [Horizont. Bildwechsel(Monitor)] und [Vertikaler Bildwechsel (Monitor)] wurden zu [Sucher/Monitor Einstellung] hinzugefügt

Es kann jetzt eingestellt werden, ob die Bildschirmanzeige während der Aufnahme je nach Richtung oder Winkel des Monitors gespiegelt werden soll.

 →  →  → [Sucher/Monitor Einstellung] → Wählen Sie [Horizont. Bildwechsel(Monitor)]/[Vertikaler Bildwechsel (Monitor)]

<b>[Horizont. Bildwechsel(Monitor)]</b>	<b>[AUTO]</b>	Die Bildschirmanzeige wird entsprechend dem Öffnungswinkel des Monitors automatisch horizontal gespiegelt.
	<b>[ON]</b>	Die Bildschirmanzeige wird dauerhaft horizontal gespiegelt.
	<b>[OFF]</b>	Die Bildschirmanzeige wird nicht gespiegelt.
<b>[Vertikaler Bildwechsel (Monitor)]</b>	<b>[AUTO]</b>	Die Bildschirmanzeige wird entsprechend dem Drehwinkel des Monitors automatisch vertikal gespiegelt.
	<b>[ON]</b>	Die Bildschirmanzeige wird dauerhaft vertikal gespiegelt.
	<b>[OFF]</b>	Die Bildschirmanzeige wird nicht gespiegelt.



- Die Einstellungen dieser Funktion wirken sich nicht auf den Wiedergabebildschirm aus.

## Fn-Tasten/Quick-Menü

Die Verwendung der folgenden Funktionen wird aktiviert.

### Fn-Tasten

 ⇒ [  ] ⇒ [  ] ⇒ [Fn-Tasteneinstellung]

[Einstellung im Rec-Modus]	Registerkarte [1]	 [Bildqualität]	[Bildstil] – [L.ClassicNeo] – [L.Monochrom S]
	Registerkarte [2]	 [Monitor/Display]	– [WFM/Vektorbereich]

### Quick-Menü

 ⇒ [  ] ⇒ [  ] ⇒ [Q.MENU Einstellungen] ⇒ [Element anpassen (Foto)]/[Element anpassen (Video)]

Registerkarte [1]	 [Bildqualität]	[Bildstil] – [Farbrauschen]
Registerkarte [2]	 [Monitor/Display]	– [WFM/Vektorbereich]

## Hinzugefügte Menüs

Detailinformationen zu den Menüs, die durch das Firmware-Update hinzugefügt werden.

### ❖ Liste der Standardeinstellungen/Speichern benutzerdefinierter Einstellungen/Einstellungen, die kopiert werden können

: Verwenden von [Reset] zum Wiederherstellen der Standardeinstellungen

: Verwenden von [In Benutzer Modus speichern] zum Speichern von Einstellungsdetails im Individuell-Modus

: Verwenden von [Kam.einst. speich/wied.her] zum Kopieren von Einstellungsdetails

Menü		Standardeinstellung			
 [Video]:  [Bildqualität]					
[Schwarzwert-Pegel]		[0]	✓	✓	✓
[SS/Gain-Funkt.]		[SEC/ISO]	✓	✓	✓
 [Video]:  [Bildformat]					
[RAW-Datenausgabe über HDMI]		[OFF]	✓	✓	✓
 [Individual]:  [Monitor/Display (Foto)]					
[Sucher/Monitor Einstellung]	[Horizont. Bildwechsel(Monitor)]	[AUTO]	✓	✓	✓
	[Vertikaler Bildwechsel (Monitor)]	[AUTO]	✓	✓	✓
 [Individual]:  [Monitor/Display (Video)]					
[WFM/Vektorbereich]		[OFF]	✓	✓	✓

## ❖ Liste der Funktionen, die im jeweiligen Aufnahmemodus eingestellt werden können

Menü	iA	P	A	S	M		S&Q
 [Video]:  [Bildqualität]							
[Schwarzwert-Pegel]						✓	✓
[SS/Gain-Funkt.]						✓	✓
 [Video]:  [Bildformat]							
[RAW-Datenausgabe über HDMI]						✓	

- Ninja V/ATOMOS sind eingetragene Marken von ATOMOS Limited.

## Firmware Ver. 2.2

### [Vertikale Positionsinfo (Video)] wurde hinzugefügt

Sie können jetzt im Menü einstellen, ob die vertikale Ausrichtung der Kamera bei der Videoaufnahme aufgezeichnet werden soll.

 ⇒  ⇒  ⇒ Wählen Sie [Vertikale Positionsinfo (Video)] aus.

[ON]	Informationen zur vertikalen Ausrichtung werden aufgezeichnet. Videos, die mit vertikal gehaltener Kamera aufgenommen wurden, werden auf PCs, Smartphones usw. automatisch vertikal wiedergegeben.
[OFF]	Informationen zur vertikalen Ausrichtung werden nicht aufgezeichnet.

### Unterstützung für den [Energiesparmodus] bei Verwendung eines Netzadapters

Bei Verwendung eines Netzadapters (DMW-AC10: Sonderzubehör) kann jetzt der [Energiesparmodus] eingestellt werden.

## Hinzugefügte Menüs

Detailinformationen zu den Menüs, die durch das Firmware-Update hinzugefügt werden.

### ❖ Liste der Standardeinstellungen/Speichern benutzerdefinierter Einstellungen/Einstellungen, die kopiert werden können

: Verwenden von [Reset] zum Wiederherstellen der Standardeinstellungen

: Verwenden von [In Benutzer Modus speichern] zum Speichern von Einstellungsdetails im Individuell-Modus

: Verwenden von [Kam.einst. speich/wied.her] zum Kopieren von Einstellungsdetails

Menü	Standardeinstellungen			
 <b>[Individual]:</b>  [Objektiv/Weitere]				
[Vertikale Positionsinfo (Video)]	[ON]	✓	✓	✓

# Firmware Ver. 2.3

## Modelle, welche die Ausgabe von RAW-Videodaten unterstützen, wurden hinzugefügt

Die RAW-Videodaten dieser Kamera können jetzt mit einem externen Rekorder vom Typ Blackmagic Design aufgezeichnet werden.

- Die Aufzeichnung der RAW-Videodaten dieser Kamera wurde mit dem folgenden externen Rekorder bestätigt: (Stand: Juli 2021)
  - Blackmagic Design “Blackmagic Video Assist 5” 12G HDR” und “Blackmagic Video Assist 7” 12G HDR” (Ver. 3.4.3 oder höher)Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Blackmagic Design.
- Dies garantiert nicht die Verfügbarkeit aller Funktionen des kompatiblen externen Rekorders.
- Sie benötigen eine kompatible Software, um die mit dem externen Rekorder aufgezeichneten RAW-Videodaten zu bearbeiten.
- Besuchen Sie die folgende Website, um LUT-Daten herunterzuladen oder die neuesten Supportinformationen einzusehen:  
<https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/>  
(Nur Englisch)



- Eine Videoaufzeichnung auf Speicherkarten ist nicht möglich, während RAW-Videodaten über HDMI ausgegeben werden.



- Siehe “Ausgabe von RAW-Videodaten über HDMI” in “Firmware Ver. 2.0” für Informationen zu Bedienvorgängen und Einschränkungen hinsichtlich der Ausgabe von RAW-Videodaten.

- 
- ‘Blackmagic Design’ ist eine eingetragene Marke von Blackmagic Design Pty. Ltd. Alle anderen Firmen- und Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer.